

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/bet-przewod-grzewczy-do-betonu-elektra-p-2816.html>



Bet przewód grzewczy do betonu - Elektra

Cena brutto	150 zł
Cena netto	122 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	BET 40/105
Kod producenta	BET 40/105
Kod EAN	5906726704824
Przewód grzewczy	Stałooporowy przewód grzewczy 40W/m Elektra, Stałooporowy przewód grzewczy 32W/m Elektra
Jaki kabel wybrać?	Vademecum Elektra
Napięcie zasilania	230V
Gwarancja producenta	10lat
Instrukcja obsługi i montażu	Instrukcja obsługi i montażu

Opis produktu

Bet przewód grzewczy do betonu - Elektra

Podczas wylewania betonu jednym z negatywnych czynników atmosferycznych wpływających na poprawny proces wiązania betonu jest niska temperatura. Nieodpowiednia temperatura niesie ze sobą ryzyko zamarznięcia wody wchodzącej w skład świeżo wbudowanego betonu co powoduje uszkodzenia mechaniczne związane ze zwiększeniem o ponad 9% objętości w trakcie zamarzania. Innym ryzykiem jest zamarznięcie powierzchni betonu oraz brak możliwości prawidłowego wiązania w ujemnych temperaturach. Rozwiązaniem problemów z wylewką świeżego betonu są przewody polskiego producenta ELEKTRA - kable grzejne ELEKTRA BET. Kable grzejne skutecznie rozwiązują problem związany z niską temperaturą tym samym wspomagają proces wiązania od środka objętości betonu.

Przewody grzejne ELEKTRA BET charakteryzują się prostym montażem, co najważniejsze nie wymagają transformatorów i specjalnego zasilania. Podczas montażu nie wymagane jest budowanie dodatkowych konstrukcji zamkniętych. Zastosowanie kabli nie wymusza ogrzewania całych pomieszczeń czy też kubatur. Dają możliwość utrzymania jak najlepszej temperatury pielęgnacji betonu.

Wyrób firmy ELEKTRA to gotowe do układania obwody grzejne. W skład paczki zamówionej w naszym sklepie jest oryginalnie zapakowany przez producenta kabel grzejny zakończony przewodem zasilającym z hermetyczną wtyczką. Przeznaczone są do montażu bezpośrednio na zbrojeniu.

Zastosowanie


Przewody grzejne ELEKTRABET służą do ochrony mieszanki betonowej układanej i dojrzewającej w ujemnych temperaturach.

□Chronią mieszankę betonową przed utratą ciepła oraz nie dopuszczają do zamrożenia powierzchni betonu.

□Przyspieszają proces dojrzewania betonu.

Przewody grzejne dostarczają ciepło do mieszanki betonowej i utrzymują jej temperaturę powyżej 0°C, aż do momentu uzyskania przez beton wymaganej wytrzymałości. Zastosowanie sterownika mierzącego temperaturę mieszanki betonowej nie pozwala na przesuszenie czy przemrożenie betonu. Przewody grzejne wiązane są do zbrojenia. Po zakończeniu procesu

dojrzewania betonu należy odłączyć zasilanie i odciąć przewody zasilające.

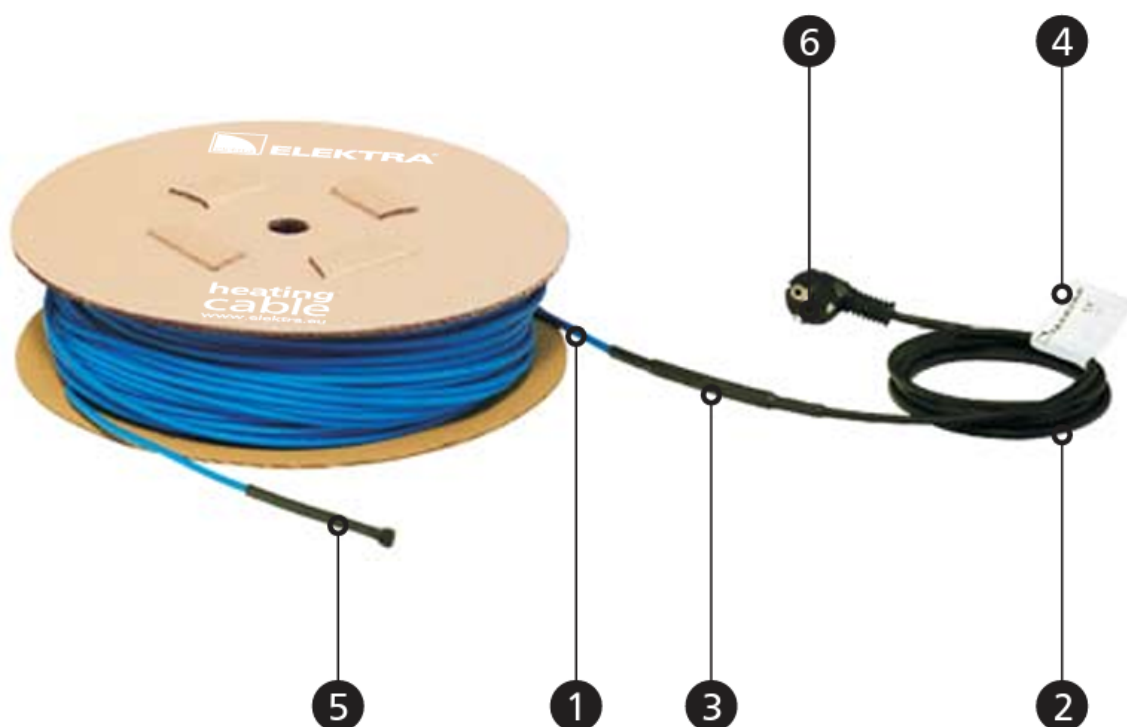

- ❶ przewód grzejny ELEKTRA BET
- ❷ przewód zasilający „zimny”
- ❸ mufa łącząca przewód grzejny z przewodem zasilającym
- ❹ tabliczka znamionowa
- ❺ mufa zakończeniowa
- ❻ wtyczka hermetyczna

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Przewód grzewczy: 3,3m / 105W , 13,5m / 540W , 34m / 1360W , 83m / 3320W

Termostat: Brak termostatu , Sterownik ETO2-4550 z czujnikiem ETOG-56T , Sterownik ETR2-1550 z czujnikiem ETOG-56T , Sterownik Smart SMC z czujnikiem ETOG-56T

Taśma montażowa: Brak taśmy montażowej w zestawie , TME 10 o długości 10m , TME 15 o długości 15m , TME 25 o długości 25m