

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/cach-spray-p-reduktor-przeplywu-umywalkowy-neoperl-p-3069.html>



CACHE Spray P reduktor przepływu umywalkowy - Neoperl

Cena brutto	60 zł
Cena netto	49 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	42745990
Kod EAN	4005897102062
Zastosowanie	Umywalka
Dedykowany do	Przepływowy ogrzewacz wody

Opis produktu

CACHE Spray reduktor przepływu do umywalki - Neoperl



Perlator całkowicie ukryty w wylewce baterii, idealny do kranów projektowych: IKEA, KLUDI, GROHE.

- Ogranicza przepływ i jednocześnie rozkłada ciśnienie na pojedyncze strużki wody. Dzięki temu strumień ma bardzo dużą moc spłukiwania.
- Zalecany zakres ciśnienia wynosi od 1 do 10 barów.
- **CACHE Spray** posiadają system łatwego usuwania osadu **SLC**.
- Oszczędność wody nawet do 60%.
- Nie nadaje się do bezciśnieniowych [bojlerów](#) oraz ze względu na niski przepływ tylko wersja 3.8 l/min nadają się do użycia z [przepływowymi ogrzewaczami wody](#).

Dane techniczne:

Rodzaj gwintu	Wewnętrzny: JR M21.5x1 Zewnętrzny M24x1
Zalecany zakres ciśnienia	od 1 do 10 barów

Sposób montażu:

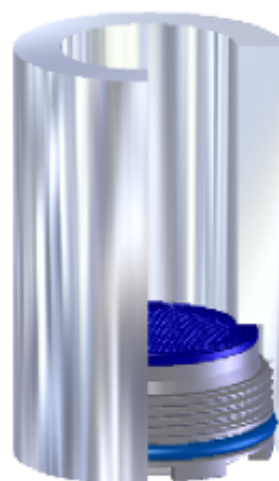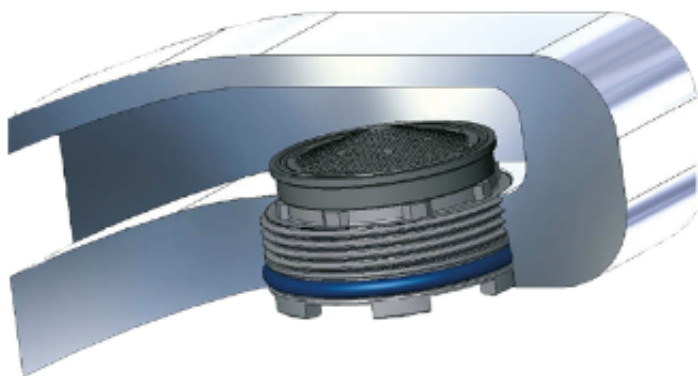

Strumień Spray



Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy

urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wypływ wody: 3.8 l/min

Wybór gwintu: gwint zewnętrzny JR M21.5x1 , gwint zewnętrzny M24x1