

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/ecobooster-dwufunkcyjny-reduktor-przeplywu-prysznicowy-neoperl-p-3079.html>



ECOBOOSTER dwufunkcyjny reduktor przepływu prysznicowy - Neoperl

Cena brutto	75 zł
Cena netto	61 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	70711998
Kod producenta	70711998
Kod EAN	7611038378325
Zastosowanie	Prysznic
Dedykowany do	Bojler, Przepływowy ogrzewacz wody


Opis produktu

ECOBOOSTER dwufunkcyjny reduktor przepływu prysznicowy - Neoperl


Perlator prysznicowy ECOBOOSTER oferuje dwa natężenia przepływu. Jednym naciśnięciem przycisku z przodu reduktora można zmienić przepływ z ekonomicznego 5 l/min na pełen wypływ do 20 l/min.

- Domyślnie jest ustawiony na tryb oszczędzania wody, z natężeniem przepływu ok. 5 litrów na minutę, z możliwością bardzo prostego przełączenia za pomocą przycisku na pełny przepływ (maks. 20 litrów na minutę), jeśli zajdzie taka potrzeba, np. podczas mycia włosów.
- Reduktor wkręca się pomiędzy uchwyt prysznica, a wąż.
- Po zakręceniu wody, reduktor automatycznie powraca do trybu oszczędzania energii (5l/min)
- Maksymalna temperatura wody wynosi 65°C
- Można stosować zarówno z [przepływowymi ogrzewaczami wody](#) jak i [pojemnościowymi, bojlerami](#).

Bardzo proste przełączenia za pomocą przycisku

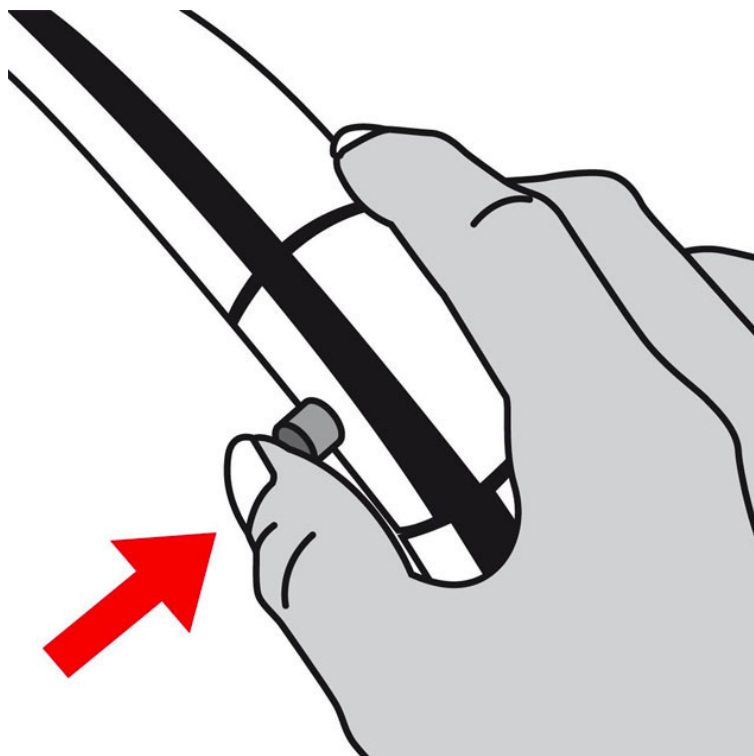

Reduktor wkręca się pomiędzy uchwyt prysznica, a wąż.

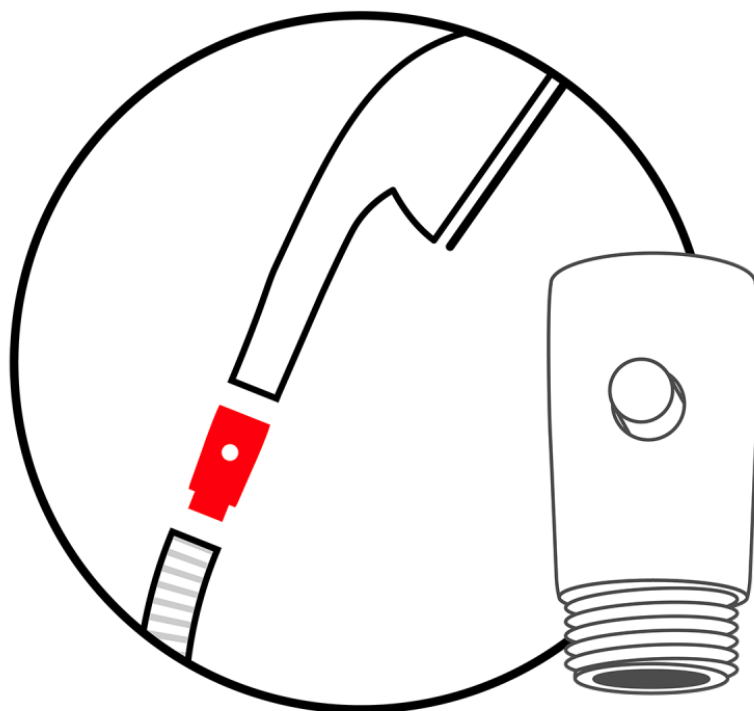

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wpływ wody: 5 l/min booster 20 l/min