


Kurtyna powietrzna **AERIS WN-1P** z wodnym wymiennikiem ciepła

ZAKRES MOCY GRZEWczej: **4,6 kW - 37,1 kW**



Sprawdź cenę



Dokumentacja
techniczna





Kurtyna powietrzna wodna AERIS WN-1P została zaprojektowana w celu ograniczenia strat ciepła w okresie zimowym oraz ochrony przed kurzem, owadami i napływem gorącego powietrza latem. Znajduje zastosowanie m.in. w supermarketach, hotelach, budynkach biurowych oraz magazynach. Urządzenie wyposażone jest w wymiennik ciepła, który wykorzystuje gorącą wodę z instalacji centralnego ogrzewania do podgrzewania przepływającego powietrza.

KLUCZOWE CECHY

- Wodny wymiennik ciepła
- Moc grzewcza od 4,6 kW do 37,1 kW
- Efektywny zasięg działania 3 m
- Wydajność przepływu powietrza od 1 150 m³/h do 3 250 m³/h
- Maksymalna prędkość powietrza: 9 m/s
- 3-biegowa regulacja prędkości wentylatora
- Silnik indukcyjny AC o stopniu ochrony IP20
- Możliwość montażu na ścianie
- W zestawie: panel montażowy i czujnik drzwiowy



NAZWA PRODUKTU	KOD PRODUKTU	ZAKRES MOCY GRZEWczej	MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ POWIETRZA	MAKSYMALNY PRZEPŁYW POWIETRZA	ZASIĘG KURTYNY	MOC SILNIKA	WAGA NETTO	GŁOŚNOŚĆ
		kW	m/s	m ³ /h 3 bieg 2 bieg 1 bieg	m	W 3 bieg 2 bieg 1 bieg	kg	dB 3 bieg 2 bieg 1 bieg
AERIS 100WN-1P	AC100WN1P	4,6 - 17	9	1 500 1 350 1 150	3	150 130 120	18	57 55 52
AERIS 150WN-1P	AC150WN1P	7,1 - 26,1	9	2 250 2 000 1 750	3	200 180 160	25,5	59 57 54
AERIS 200WN-1P	AC200WN1P	10,6 - 37,1	9	3 250 2 850 2 250	3	320 300 280	32	61 59 56

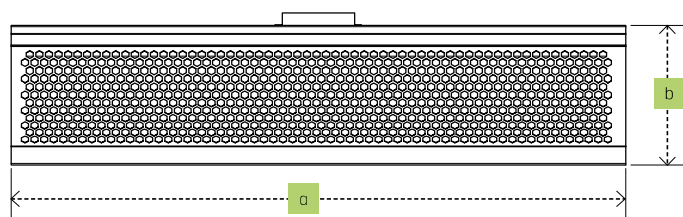

AERIS 100WN-1P


a. 1005 mm
b. 227 mm
c. 310 mm

AERIS 150WN-1P

a. 1505 mm
b. 227 mm
c. 310 mm

AERIS 200WN-1P

a. 2015 mm
b. 227 mm
c. 310 mm



Sprawdź cenę

Dokumentacja
techniczna

Kurtyna powietrzna **AERIS C-1P**

ZASIĘG DZIAŁANIA: **3 M**





Kurtyna powietrzna AERIS C-1P została zaprojektowana w celu utrzymania kontrolowanego klimatu wewnętrznego poprzez skuteczne oddzielenie przestrzeni od wpływu powietrza zewnętrznego, kurzu, owadów oraz ciepła. Najczęściej stosowana przy wejściach do supermarketów, hoteli, biur, magazynów oraz innych obiektów komercyjnych.

KLUCZOWE CECHY

- Wersja bez wymiennika ciepła (zimna)
- Wydajność przepływu powietrza od 1 450 m³/h do 3 540 m³/h
- Efektywny zasięg działania 3 m
- Maksymalna prędkość powietrza: 11 m/s
- 2-biegowa regulacja prędkości wentylatora
- Silnik indukcyjny AC o stopniu ochrony IP20
- Możliwość montażu na ścianie
- W zestawie: panel montażowy, pilot zdalnego sterowania oraz czujnik drzwiowy



NAZWA PRODUKTU	KOD PRODUKTU	MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ POWIETRZA	MAKSYMALNY PRZEPŁYW POWIETRZA	ZASIĘG KURTYNY	MOC SILNIKA	WAGA NETTO	GŁOŚNOŚĆ
		m/s 2 bieg 1 bieg	m ³ /h 2 bieg 1 bieg		W 2 bieg 1 bieg		dB 2 bieg 1 bieg
AERIS 100C-1P	AC100C1P	11 9	1 770 1 450	3	180 130	14,5	56 54
AERIS 150C-1P	AC150C1P	11 9	3 150 2 550	3	230 180	18,5	57 55
AERIS 200C-1P	AC200C1P	11 9	3 540 2 900	3	360 260	26	58 56

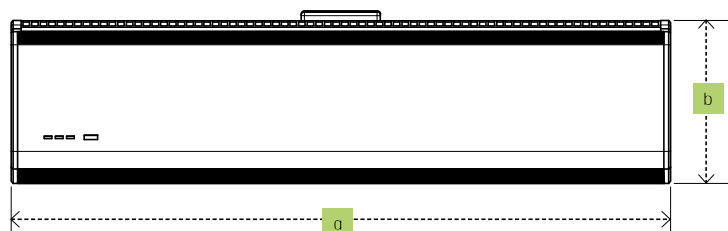

AERIS 100C-1P

a. 1020 mm
b. 247 mm
c. 218 mm

AERIS 150C-1P


a. 1505 mm
b. 247 mm
c. 218 mm

AERIS 200C-1P

a. 2030 mm
b. 247 mm
c. 218 mm

Kurtyna powietrzna **AERIS E-1P** z grzałką elektryczną

ZAKRES MOCY GRZEWCZEJ: 2 kW - 14 kW



Sprawdź cenę



Dokumentacja
techniczna





Kurtyna powietrzna AERIS E-1P została zaprojektowana w celu tworzenia skutecznej bariery przed chłodnymi przeciągami zimą oraz napływem gorącego powietrza latem, a także przed kurzem i owadami. Urządzenie wyposażone jest w elektryczną grzałkę typu PTC.

KLUCZOWE CECHY

- Maksymalna moc grzałki PTC: 14 kW
- Wydajność przepływu powietrza od 1100 m³/h do 2800 m³/h
- Efektywny zasięg działania: 3 m
- Maksymalna prędkość powietrza: 8,5 m/s
- 2-biegowa regulacja prędkości wentylatora
- Silnik indukcyjny AC o stopniu ochrony IP20
- Wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Możliwość montażu na ścianie
- W zestawie: panel montażowy, pilot zdalnego sterowania oraz czujnik drzwiowy



NAZWA PRODUKTU	KOD PRODUKTU	MOC GRZANIA kW	MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ POWIETRZA m/s 2 bieg 1 bieg	MAKSYMALNY PRZEPŁYW POWIETRZA m³/h 2 bieg 1 bieg	ZASIĘG KURTyny m	MOC SILNIKA W 2 bieg 1 bieg	WAGA NETTO kg	GŁOŚNOŚĆ dB 2 bieg 1 bieg
AERIS 100E-1P	AC100E1P	2 4 6	8,5 7,5	1 200 1 100	3	180 130	15	57 55
AERIS 150E-1P	AC150E1P	3,3 6,7 10	8,5 7,5	1 900 1 700	3	230 180	19	59 57
AERIS 200E-1P	AC200E1P	4,6 9,4 14	8,5 7,5	2 800 2 500	3	350 300	25	61 59

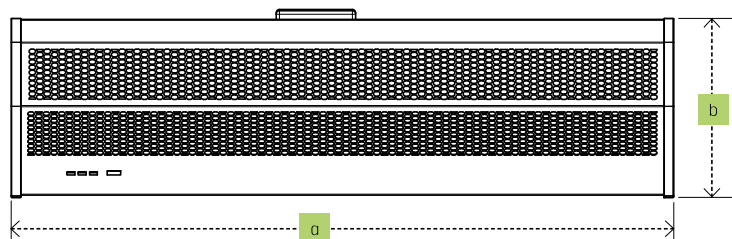

AERIS 100E-1P


a. 1015 mm
b. 265 mm
c. 195 mm

AERIS 150E-1P

a. 1500 mm
b. 265 mm
c. 195 mm

AERIS 200E-1P

a. 2025 mm
b. 265 mm
c. 195 mm



Sprawdź cenę

Dokumentacja
techniczna

Kurtyna powietrzna **AERIS EN-1P** z grzałką elektryczną ZAKRES MOCY GRZEWczej: **2 kW - 6 kW**




Kurtyna powietrzna AERIS 100EN-IP została zaprojektowana w celu minimalizacji strat ciepła w okresie zimowym oraz ochrony przed kurzem, owadami i napływem gorącego powietrza latem. Doskonale sprawdza się przy mniejszych wejściach do obiektów komercyjnych, takich jak supermarkety, hotele, biura czy magazyny. Urządzenie o długości 100 cm, wyposażone jest w elektryczną grzałkę typu PTC z trzema poziomami mocy grzewczej.

KLUCZOWE CECHY

- Grzałka PTC o mocy: 2 kW / 4 kW / 6 kW
- Wydajność przepływu powietrza od 1 450 m³/h do 1 770 m³/h
- Maksymalna prędkość powietrza: 11 m/s
- Efektywny zasięg działania: 3 m
- 2-biegowa regulacja prędkości wentylatora
- Silnik indukcyjny AC o stopniu ochrony IP20
- Możliwość montażu na ścianie
- W zestawie: panel montażowy, pilot zdalnego sterowania oraz czujnik drzwiowy



NAZWA PRODUKTU	KOD PRODUKTU	MOC GRZANIA kW	MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ POWIETRZA kW 2 bieg 1 bieg	MAKSYMALNY PRZEPŁYW POWIETRZA m³/h 2 bieg 1 bieg	ZASIĘG KURTYNY m	MOC SILNIKA W 2 bieg 1 bieg	WAGA NETTO kg	GŁOŚNOŚĆ dB 2 bieg 1 bieg
AERIS 100EN-1P	AC100EN1P	2 4 6	11 9	1 770 1 450	3	280 220	17	61 59

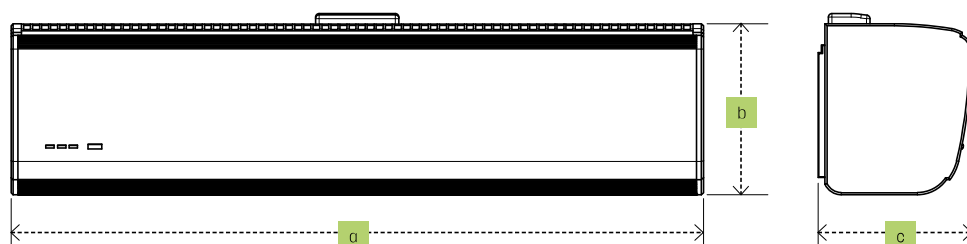

**AERIS
100EN-IP**

a. 1020 mm
b. 247 mm
c. 218 mm