

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/klimatyzator-pular-pu24-gree-p-2669.html>

Klimatyzator Pular PU24 - Gree

Cena brutto	6 200 zł
Cena netto	5 041 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	GWH24AGAXB-K6DNA1B
Kod producenta	GWH24AGAXB-K6DNA1B
Kod EAN	8013557901586
Sterowanie przez internet aplikacją GREE	tak, wymagany router / domowe wifi
Regulacja temperatury w pomieszczeniu	w zakresie od 16 do 30°C
Wydajność chłodzenia	płynna w zakresie od 1,8 do 6,9 kW
Pobór mocy chłodzenie	płynna w zakresie od 0,45 do 2,10 kW
Wydajność grzania	płynna w zakresie od 1,3 do 7,91 kW do temperatury zewnętrznej 7°C. Poniżej 7°C wydajność grzewcza spada zgodnie z wykresem wydajności
Pobór mocy grzanie	płynny w zakresie od 0,45 do 2,20 kW
Zakres temperatur otoczenia dla pracy jednostki zewnętrznej	dla chłodzenia w zakresie temperatur od - 15°C do 43°C, dla ogrzewania w zakresie temperatur od - 15°C do 24°C
Klasa energetyczna	dla chłodzenia A++ dla grzania A+
Średnica przewodów instalacji chłodniczej(ciecz)	1/4 " cala
Średnica przewodów instalacji chłodniczej(Gaz)	3/8 " cala
Podłączenie elektryczne	1L/N/PE
Gwarancja na usługę montażu Interex Katowice	Do 7 lat w zależności od ilości ustalonych przeglądów technicznych
Gwarancja producenta	Do 7 lat w zależności od ilości ustalonych przeglądów technicznych
Instrukcja obsługi i montażu(jednostka wewnętrzna)	instrukcja obsługi i montażu
Instrukcja obsługi i montażu(jednostka zewnętrzna)	instrukcja obsługi i montażu
Kompetencje Interex Katowice	Autoryzowany partner handlowy Serwis gwarancyjny i

Opis produktu

Klimatyzator Pular PU24 - Gree

Klimatyzatory Pular idealnie nadają się do dogrzewania pomieszczeń w okresach przejściowych jednak ze względu na spadek wydajności grzania poniżej 7°C klimatyzatorów Pular nie należy stosować do ogrzewania pomieszczeń w zimę.

- Gree Pular wydajnie chłodzi pomieszczenia do temperatury zewnętrznej 43°C i dogrzewa w okresach przejściowych.
- Model ten można obsługiwać z pilota bezprzewodowego oraz zdalnie, z poziomu aplikacji Gree+ za pomocą smartfona lub tabletu z dowolnie wybranego miejsca.
- Klimatyzator wyróżnia także wyjątkowo cicha praca, która dodatkowo podnosi jego wartość użytkową.
- Dzięki wyposażeniu klimatyzatora Pular w automatyczne żaluzje pionowe i poziome, 7 biegów wentylatora i 3 tryby snu, jego użytkowanie jest wyjątkowo wygodne, a urządzenie zapewnia najwyższy komfort w pomieszczeniu.
- Gwarancja producenta Gree na jednostki do 7 lat.
- Gwarancja na usługę instalacji Interex Katowice do 7 lat.

Przy obecnych cenach energii elektrycznej pompa ciepła powietrze - powietrze dobrze dobrana oraz zainstalowana jest w stanie zapewnić minimalne koszty eksploatacji w tych czasach.





Możliwość dofinansowania w programach:

Programu czyste powietrze
Moje ciepło
lub ulgi termomodernizacyjnej

Urządzenie	PP-700085 (Pompa ciepła powietrze/powietrze)
Nazwa producenta	Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai
Nazwa własna produktu	U-Crown
Oznaczenie / typ / identyfikator modelu	GWH12UB-K6DNA4A
Znamionowa moc cieplna dla klimatu umiarkowanego	3.0
Wartości średniej sezonowej sprawności wytwarzania ciepła SCOP dla klimatu umiarkowanego	4.60
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla klimatu umiarkowanego	A++
Roczne zużycie energii [kWh] dla ogrzewania	913.00
Poziom mocy akustycznej wewnątrz [dB]	58.00
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz [dB]	63.00
Link do produktu na stronie producenta	-
Informacja dodatkowa	-

DOKUMENTY :

Etykieta energetyczna	- pobierz plik -
Dokumentacja techniczna	- pobierz plik -
Deklaracja zgodności produktu CE	- pobierz plik -
Karta produktu	- pobierz plik -

© 2020-2022 Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy

Zestaw zawiera:

- GWH24AGAXB-K6DNA1B/I- Jednostka wewnętrzna
- GWH24AGAXB-K6DNA1B/O - Jednostka zewnętrzna
- YAP1F7 - pilot do sterowania



Wymiary i dane techniczne:

Jednostka wewnętrzna [szer. x wys. x głęb.] : 704mm×260mm×185mm

Jednostka zewnętrzna [szer. x wys. x głęb.] : 732mm×555mm×330mm

PRODUKT			PU09(S/M)*	PU12(S/M)*	PU18(S/M)*	PU24(S/M)*
MODEL			GWH09AGAXB-K6DNA1B* GWH09AGAXB-K6DNA4B**	GWH12AGBXB-K6DNA1A* GWH12AGBXB-K6DNA4A**	GWH18AGD-K6DNA1D* GWH18AGD-K6DNA4D**	GWH24AGD-K6DNA1C* GWH24AGD-K6DNA4C**
Wydajność (min/nom/max)	Chłodzenie	kW	0,50/2,50/3,25	0,90/3,20/3,60	1,00/4,60/5,30	1,80/6,20/6,90
	Grzanie		0,50/2,80/3,60	0,90/3,40/4,00	1,00/5,20/5,65	1,30/6,50/7,91
Zasilanie		f/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej)		N x mm ²	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5
Pobór mocy (min/nom/max) **	Chłodzenie	kW	0,15/0,68/1,30	0,22/0,99/1,30	0,42/1,36/1,80	0,45/1,79/2,10
	Grzanie		0,14/0,73/1,50	0,22/0,92/1,50	0,42/1,34/1,90	0,45/1,65/2,10*(2,20**)
EER		-	3,68	3,23	3,39	3,47
COP		-	3,84	3,71	3,88	3,95
SEER		-	6,60	6,10	6,40	6,80
SCOP		-	4,10	4,00	4,00	4,00
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A++	A++	A++	A++
	Grzanie		A+	A+	A+	A+
Pobór prądu (wartość nominalna)	Chłodzenie	A	3,1	4,4	5,9	7,6
	Grzanie		3,2	4,0	5,8	7,6


Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor jednostki wewnętrznej: Biały matowy , Biały z połyskiem

Cennik GREE na rok 2023

[Cennik Katalog Gree 2023](#)

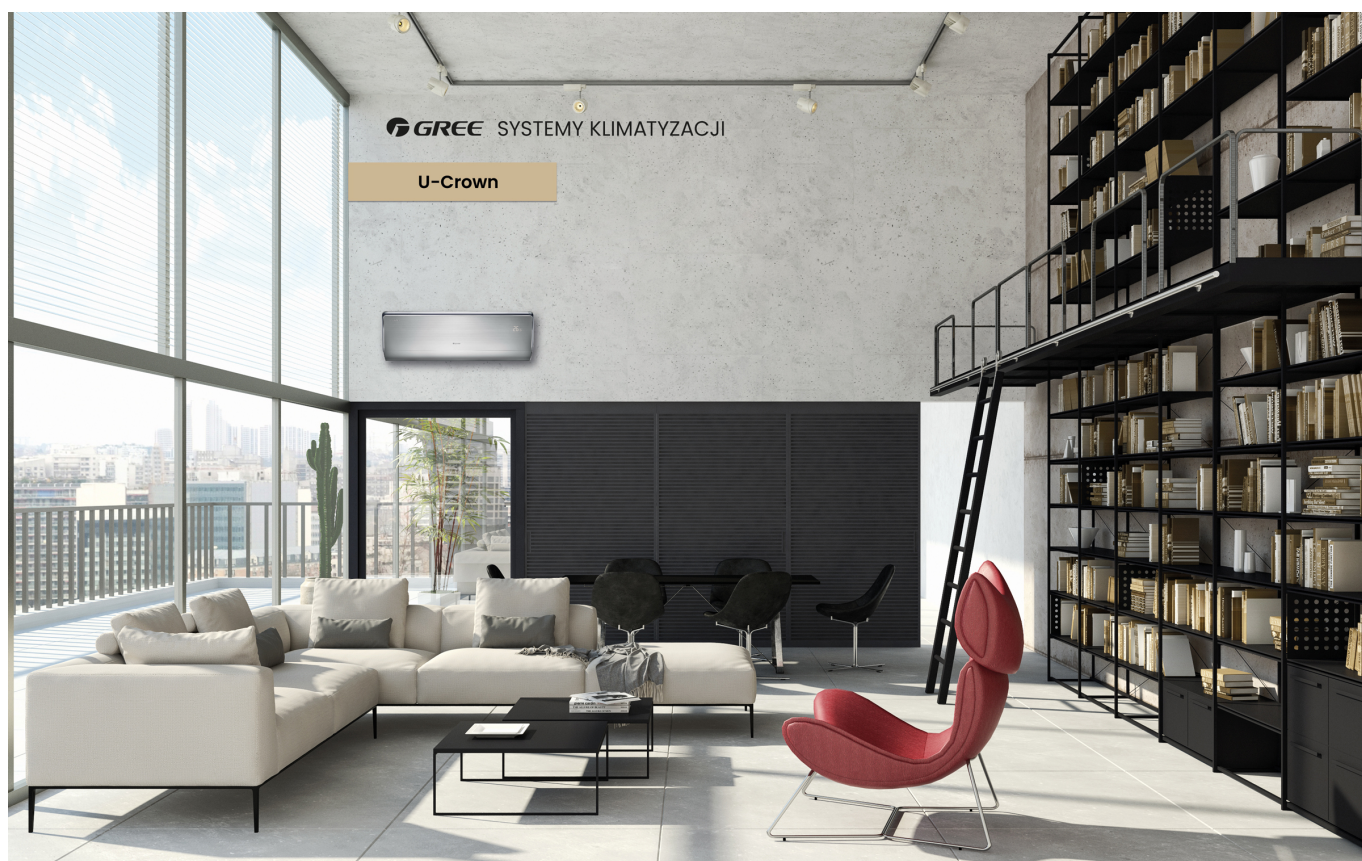

To trzeba wiedzieć przed instalacją. Ogrzewanie. Tabela wydajność

Wydajność pomp ciepła powietrze-powietrze zależności od temperatury zewnętrznej

U CROWN 12

Funkcja ogrzewania


Wydajność urządzenia spada od -15°C

Funkcja grzania działa do -30°C

Dystrybucja ciepła płynna od 0,6 do 6 kW

Pobór mocy płynny od 0,15 do 2,4 kW

Heating

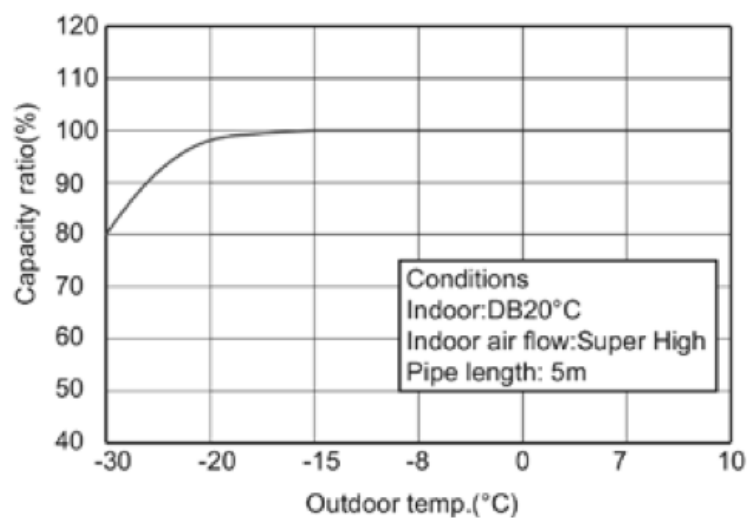

PULAR 12

Funkcja ogrzewania


Wydajność urządzenia spada od 7°C

Funkcja grzania działa do - 15°C

Dystrybucja ciepła płynna od 0,9 do 4 kW

Pobór mocy płynny od 0,22 do 1,5 kW

Heating

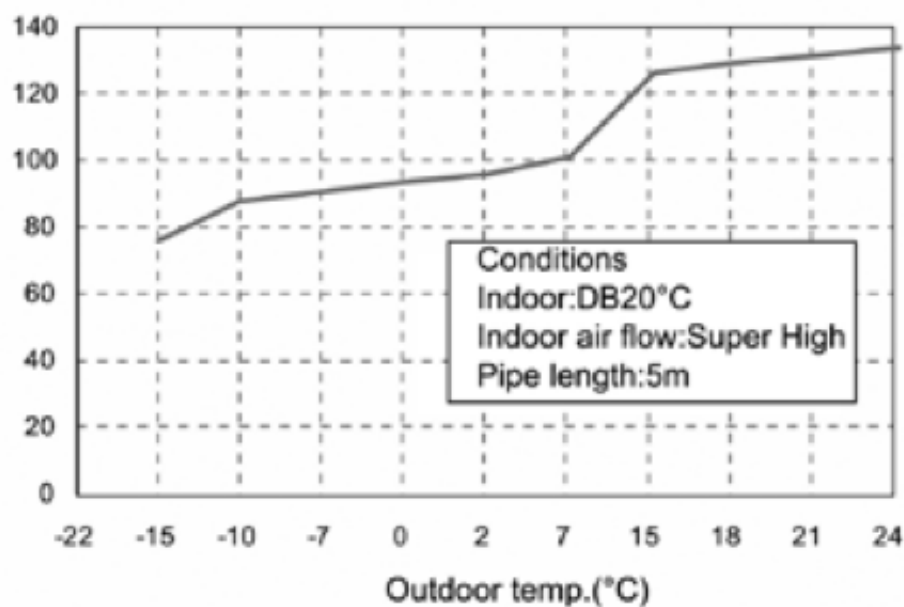

AMBER Standard 12

Funkcja ogrzewania


Wydajność urządzenia spada od 7°C

Funkcja grzania działa do - 22°C

Dystrybucja ciepła płynna od 1,2 do 4,4 kW

Pobór mocy płynny od 0,2 do 1,65 kW

Heating:

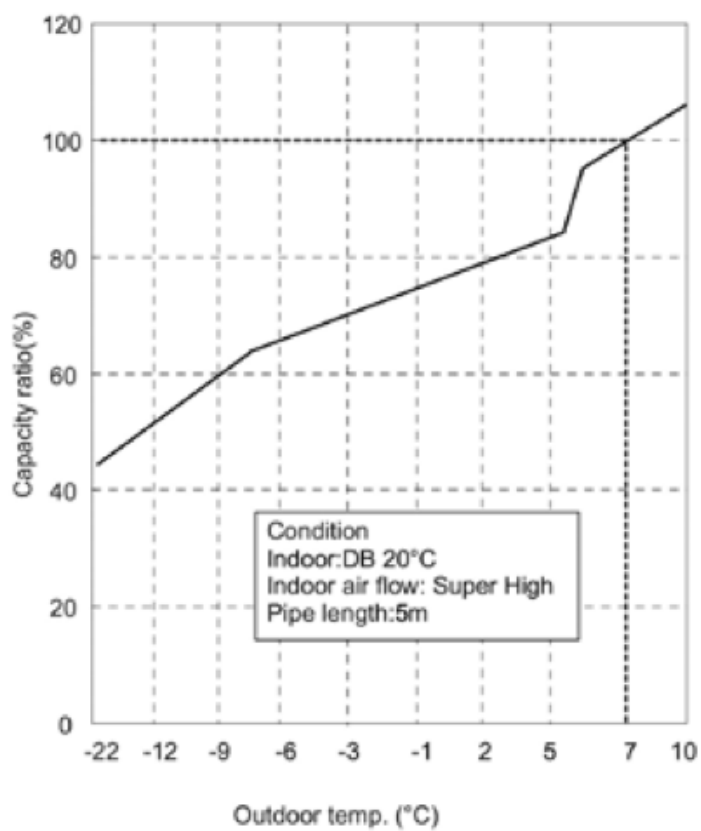

U CROWN 12


Funkcja chłodzenia

Wydajność urządzenia spada od 38°C

Funkcja chłodzenia działa do 54°C

Dystrybucja chłodzenia płynna od 0,3 do 4,8 kW

Pobór mocy płynny od 0,13 do 1,8 kW

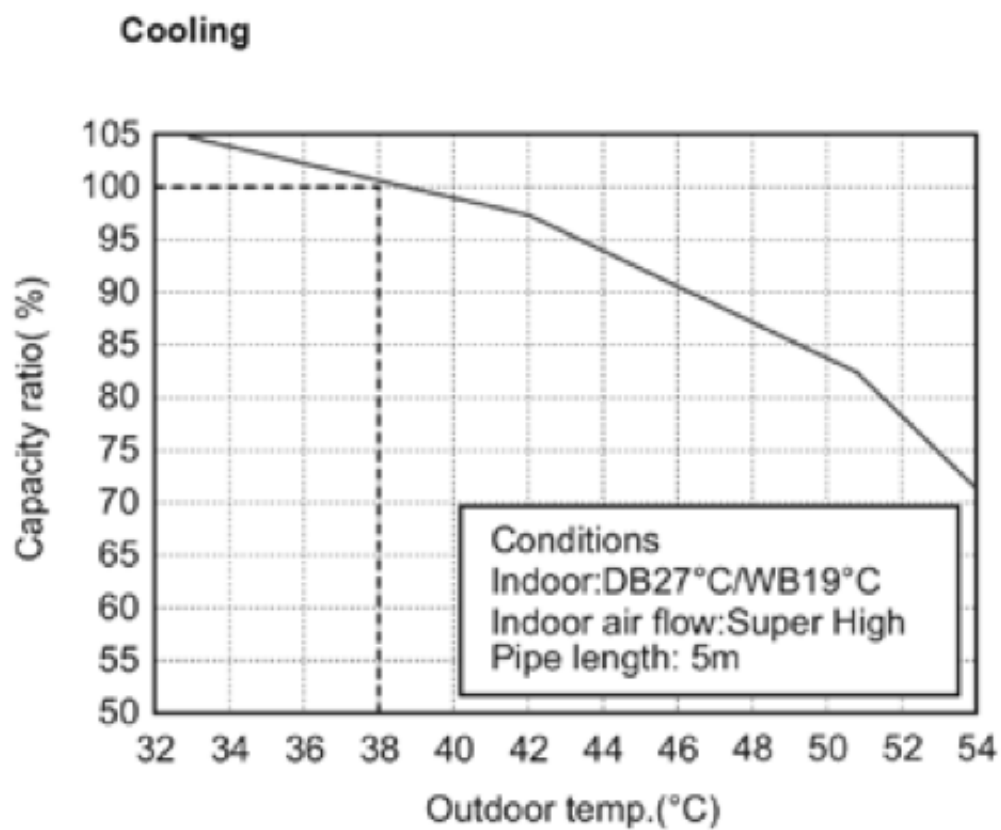

PULAR 12

Funkcja chłodzenia


Wydajność urządzenia spada od 35°C

Funkcja chłodzenia działa do 43°C

Dystrybucja chłodzenia płynna od 0,9 do 3,6 kW

Pobór mocy płynny od 0,22 do 1,3 kW

Cooling

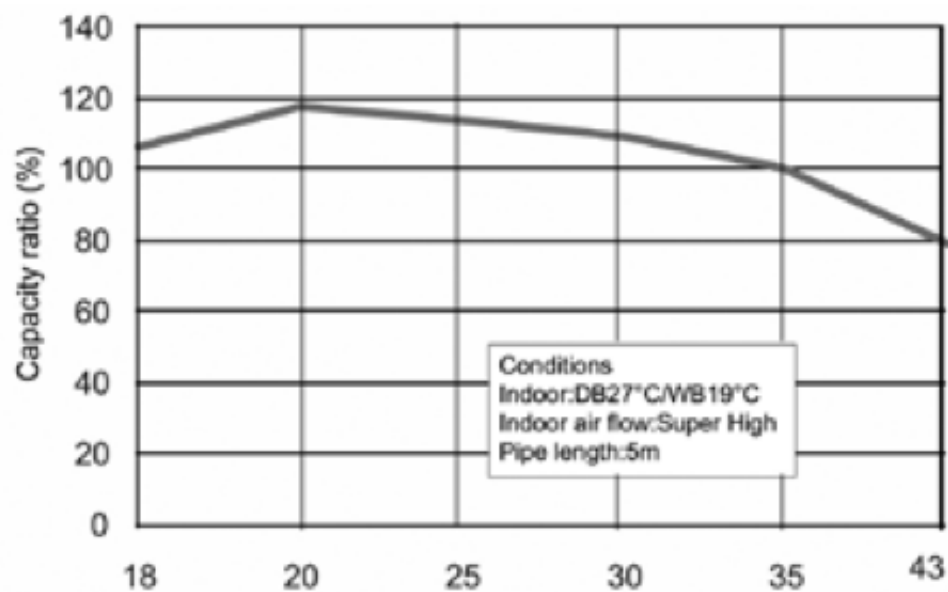

AMBER Standard 12

Funkcja chłodzenia


Wydajność urządzenia spada od 36°C

Funkcja chłodzenia działa do 48°C


Dystrybucja chłodzenia płynna od 1 do 3,81 kW


Pobór mocy płynny od 0,10 do 1,4 kW

Cooling:

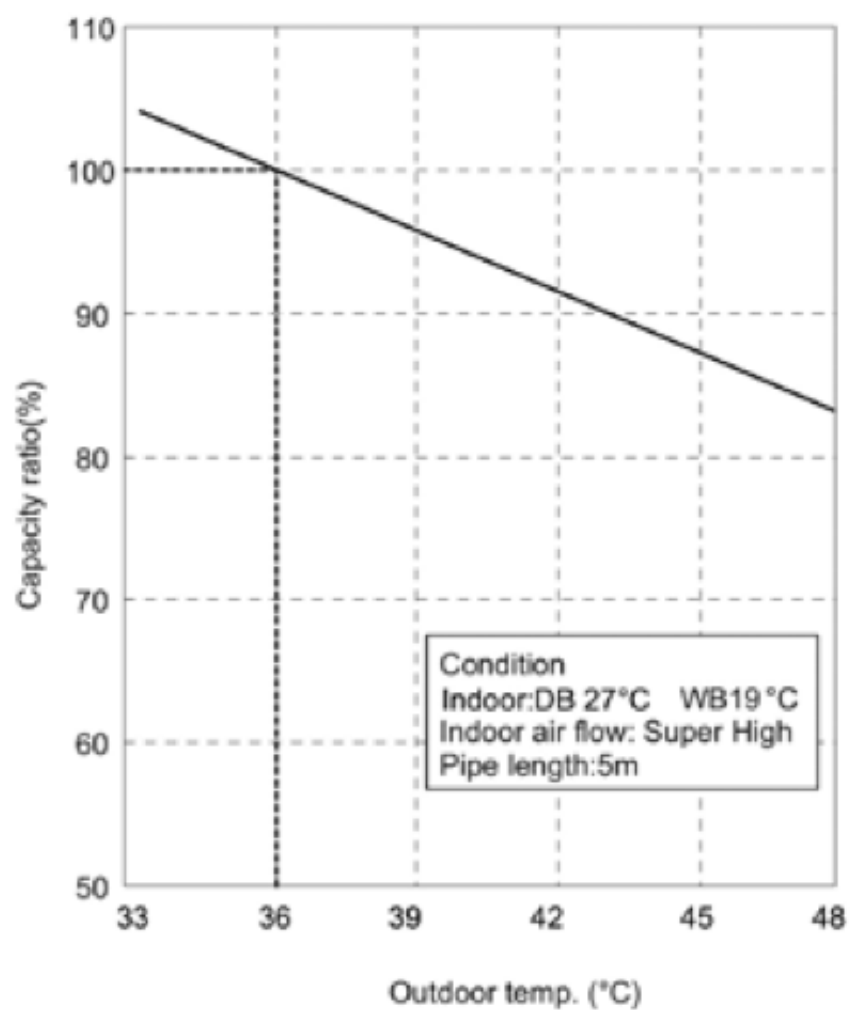

Krzywe wydajności ogrzewania i temperatury wewnętrznej/zewnętrznej

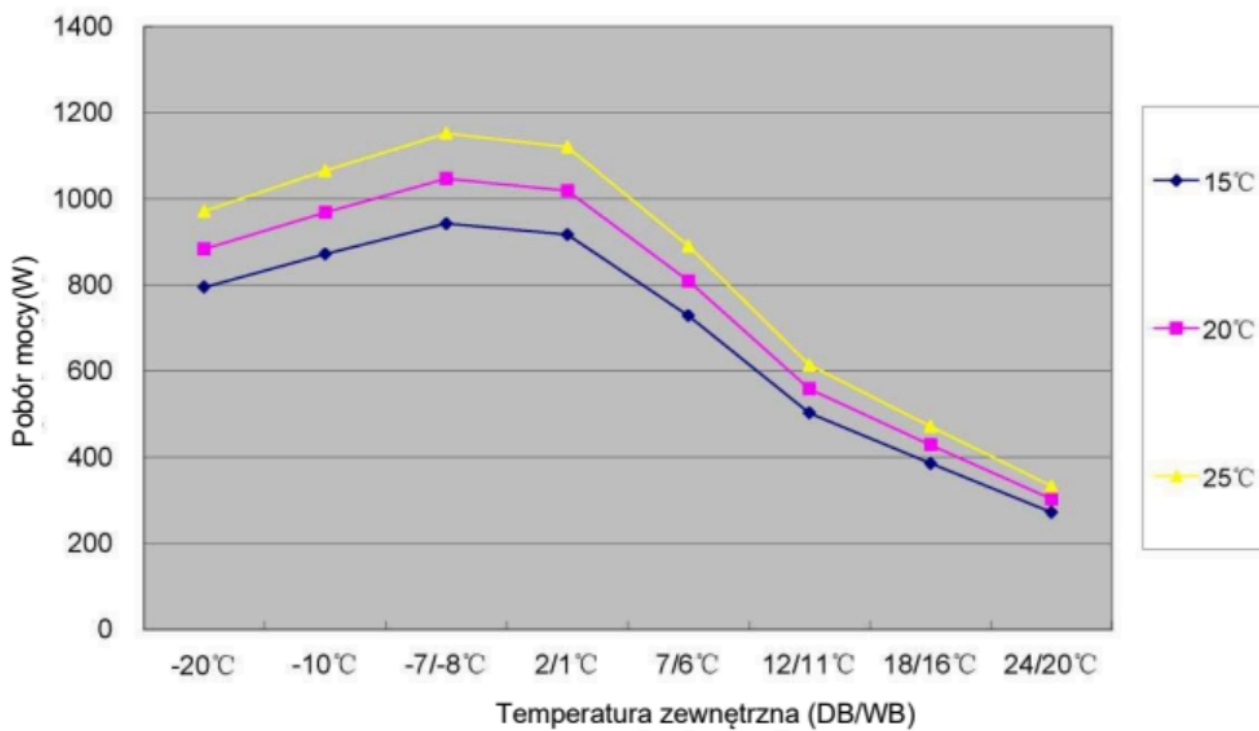

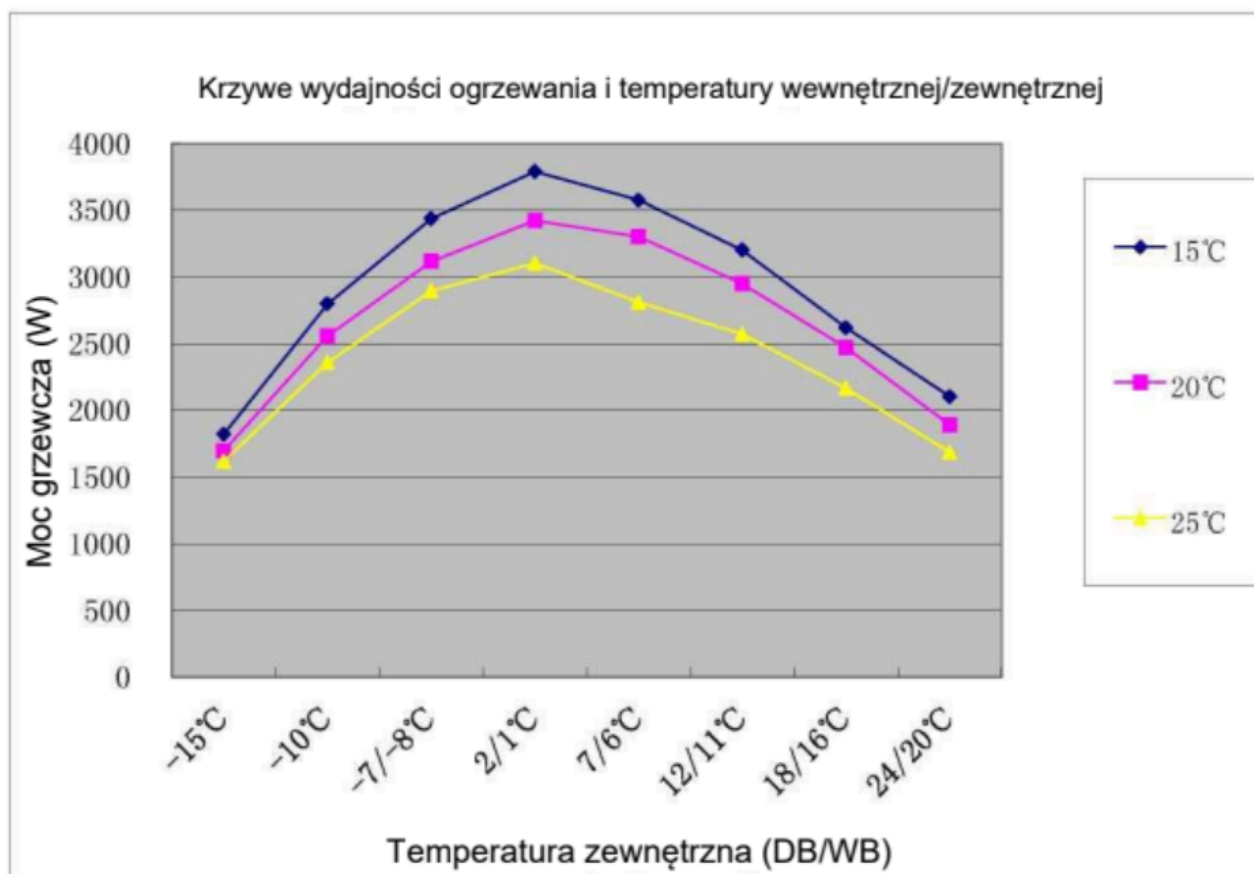

Oczywiście jeżeli mają Państwo jakiegokolwiek pytanie techniczne proszę o telefon 602 551 555

www.interex-katowice.pl
www.interex-katowice.com

Mariusz Czapnik

**INTEREX
KATOWICE**

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.