


Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/la-100-urzadzenie-wentylacyjne-wyciagowe-p-2874.html>

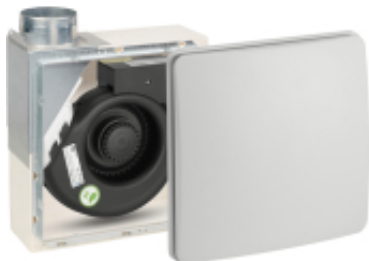

LA 100 Urządzenie wentylacyjne wyciągowe

Cena brutto	2 078 zł
Cena netto	1 689 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	205773
Kod producenta	205773
Kod EAN	4017212057735
Instrukcja obsługi LA	Instrukcja obsługi

Opis produktu

☐ "Ożyw Swój Dom z Perfekcyjną Wentylacją!" ☐

[Galeria realizacji](#)
[doświadczenie i jakość](#)

Urządzenie wentylacji wyciągowej
LA 100 A


- ☐ Zdecentralizowany wyciąg do pomieszczeń z oknami i bez
- ☐ Do stosowania w tradycyjnych pomieszczeniach z powietrzem wywiewanym, takich jak łazienka, kuchnia i WC
- ☐ Rozwiązanie modernizacyjne, które jest łatwe w instalacji
- ☐ Idealny do połączenia z naszymi zdecentralizowanymi jednostkami wentylacyjnymi VLR 70 - rekuperator
- ☐ Energooszczędny wentylator EC zapewniający bardzo niski poziom hałasu przy dużym przepływie powietrza
- ☐ W trakcie instalacji ustawienie opóźniania włączania od 0 do 15 min w kombinacjach 0, 1, 2, 4, 8, 15 min.
- ☐ W trakcie instalacji ustawienie przepływu powietrza od:
 - - 20 do 100 m³ podtynkowe LA w kombinacjach 20,30,40,50,60,90,100 m³
 - - 20 do 90 m³ nadtynkowy LA w kombinacjach 20,30,40,50,60,90 m³
 -




Dopuszczenie do użytku w krajach m.in. Niemcy, Austria, Szwajcaria, Włochy

	LA 100 UB	LA 100 U	LA 100 A
Numer katalogowy	205773	205772	205771
Sposób instalacji	podtynkowy	podtynkowy	nadtynkowy
Sposób montażu nr 1	ścienny	ścienny	ścienny
Sposób montażu nr 2	sufitowy	sufitowy	-----
Rodzaj wentylacji	wywiewna	wywiewna	wywiewna
Obudowa LA w komplecie	z materiału niepalnego	bez ochrony przeciwpożarowej	bez ochrony przeciwpożarowej
Klasa filtra	G3	G3	G3
Przystosowana powietrza zewnętrznego	automatyczna	automatyczna	automatyczna
Maksymalny przepływ powietrza m ³ / h	100	100	90
Regulowane poziomy przepływu m ³ / h	20/30/40/50/60/90/100	20/30/40/50/60/100	20/30/40/50/60/90
Pobór mocy maksymalnie W	15,3	15,3	15,3
Pobór mocy dla przepływu 60 m ³ / h	4,5	4,5	4,5
Pobór mocy dla przepływu 30 m ³ / h	2,2	2,2	2,2
Zasilanie	230 V	230 V	230 V
Szerokość mm	255	295	255
Wysokość mm	255	280	255
Głębokość mm	85	74	136
Waga kg	2,3	2,3	2,3

Standardowe podłączenie przewodem 1,5mm²

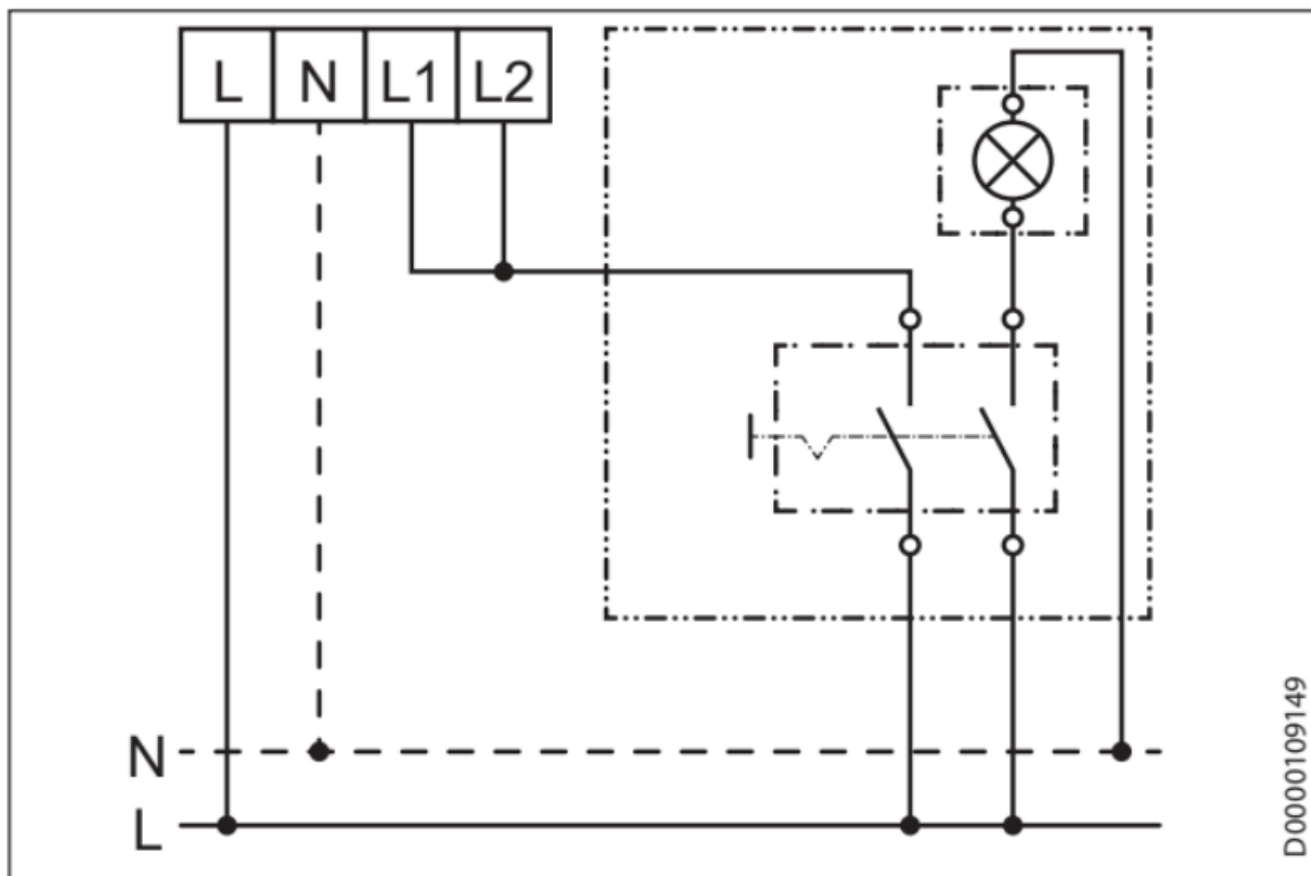

Opcjonalne podłączenie z czujnikiem wilgoci przewodem 1,5mm²

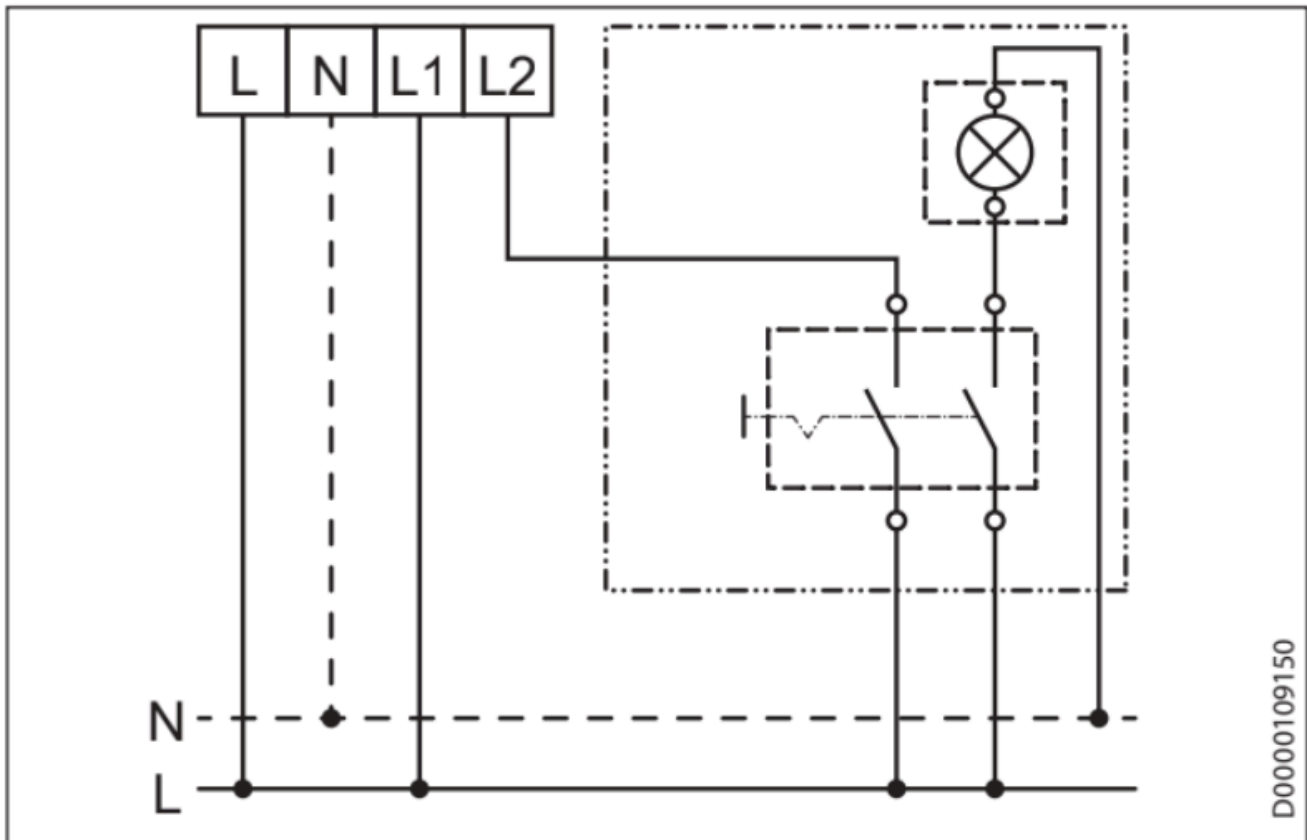

Dlaczego nasza wentylacja to najlepszy wybór?

- 1 ☐ **Wydajność:** Nasze zaawansowane systemy wentylacyjne zapewniają stały przepływ powietrza, usuwając nie tylko zanieczyszczenia, ale także wilgoć i zapachy.
- 2 ☐ **Energia:** Dbamy o Twój portfel i środowisko. Nasza wentylacja jest energooszczędna, co przekłada się na niższe rachunki za energię.
- 3 ☐ **Czyste powietrze:** Dzięki filtracji powietrza usuwamy pyłki, alergeny i bakterie, zapewniając czyste powietrze dla Ciebie i Twoich bliskich.
- 4 ☐ **Dyskretny design:** Nasze wentylacyjne rozwiązania zostały zaprojektowane tak, aby harmonijnie wkomponować się w każde wnętrze.

☐ **Spraw, by Twoje życie było pełne świeżości!**

Wentylacja to klucz do utrzymania zdrowego i komfortowego środowiska w Twoim domu. Dzięki naszym zaawansowanym rozwiązaniom, zapewnisz sobie i swojej rodzinie najlepszą jakość powietrza, a także zminimalizujesz ryzyko wilgoci i pleśni.

☐ **Daj się ponieść świeżym podmuchom i skontaktuj się z nami już dziś!** Nasz zespół ekspertów pomoże Ci dobrać idealne rozwiązanie, dopasowane do Twoich potrzeb.

Otwórz swoje okna na zdrowie i komfort dzięki naszej rewolucyjnej wentylacji! ☐

Wilgotne i zanieczyszczone zapachami powietrze jest odprowadzane z łazienki i toalety na zewnątrz lub do centralnych kanałów wywiewnych. W efekcie w mieszkaniu tworzy się lekkie podciśnienie. Wskutek tego podciśnienia świeże przefiltrowane powietrze samoczynnie dopływa przez przepusty powietrzne w ścianach zewnętrznych do pokoi dziennych i sypialni. Otwory upustowe w drzwiach łączą powietrznie pomieszczenia nawiewne i wywiewne.

W zależności od szczelności budynku decentralne przepusty w ścianach zewnętrznych mogą nie być konieczne w pomieszczeniach nawiewnych. W takiej sytuacji do doprowadzenia dostatecznej ilości powietrza wystarczy naturalna infiltracja przez nieszczelności w powłocie budynku.

Sterownik z czujnikiem wilgotności (osprzęt dodatkowy) nr 205830

Czujnik wilgotności oddziałuje na podłączone urządzenie wentylacyjne jak dodatkowy przełącznik. Czujnik wilgotności nieustannie mierzy wilgotność powietrza w pomieszczeniu i oblicza wartość średnią. Gdy aktualna wilgotność powietrza przekroczy wartość średnią, wentylator przełącza się na pełne obciążenie. Jeśli wilgotność powietrza spadnie do wartości średniej, wentylator wyłącza się (w przypadku pracy jednostopniowej) lub przełącza się z powrotem na obciążenie podstawowe (w przypadku pracy dwustopniowej). Po upływie czasu pracy wynoszącego maksymalnie 30 minut wentylator przerywa pracę na okres 15 minut. Jeśli po tym czasie wilgotność powietrza jest nadal zbyt duża, wentylator włącza się ponownie i znów pracuje przez maksymalnie 30 minut. Priorytet ma zawsze najwyższy żądany stopień wentylatora, bez względu na to, czy żądanie tego stopnia wentylatora pochodzi od czujnika wilgotności, czy też od włącznika światła. Jeśli np. w trakcie 15-minutowej przerwy wentylatora uruchomiony zostanie włącznik światła, wentylator uruchomi się. Jeśli np. po wzięciu prysznica użytkownik wyłączy światło, jednak wilgotność nadal będzie zbyt duża, wentylator będzie pracować dalej.

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybór urządzenia wentylacyjnego : Urządzenie wentylacyjne LA 100 UB podtynkowe niepalny , Urządzenie wentylacyjne LA 100 U podtynkowe , Urządzenie wentylacyjne LA 100 A nadtynkowe

Wybór dodatkowego osprzętu: Brak filtrów i osprzętu w zestawie , FMS G3-5 LA Zestaw filtrów G3 do LA 100, 5 szt , ZLA 100 - H sterowanie wilgotnością dla LA 100 , LA 100 VE Zespół wentylatora do urządzeń wywiewnych LA 100 A / U , Przeciwpowarowe urządzenie odcinające do LA 100 , LA 100 G-UB Obudowa podtynkowa przeciwpowarowa do LA 100 , LWF W 100 VA - 60 Zewnętrzny kanał ścienny do LA 100

LA 100 UB

Urządzenie wentylacji wyciągowej
LA 100 UB

- ☐ Zdecentralizowany wyciąg do pomieszczeń z oknami i bez
- ☐ Do stosowania w tradycyjnych pomieszczeniach z powietrzem wywiewanym, takich jak łazienka, kuchnia i WC
- ☐ Rozwiązanie modernizacyjne, które jest łatwe w instalacji
- ☐ Idealny do połączenia z naszymi zdecentralizowanymi jednostkami wentylacyjnymi VI R 70 - rekuperator
- ☐ Energooszczędny wentylator EC zapewniający bardzo niski poziom hałasu przy dużym przepływie powietrza
- ☐ W trakcie instalacji ustawienie opóźnienia włączania od 0 do 15 min w kombinacjach 0 1 2 4 8 15 min
- ☐ W trakcie instalacji ustawienie przepływu powietrza od:
- - 20 do 100 m³ podtynkowe LA w kombinacjach 20,30,40,50,60,90,100 m³
- - 20 do 90 m³ nadtynkowe LA w kombinacjach 20,30,40,50,60,90 m³
-




Dopuszczenie do użytku w krajach m.in. Niemcy, Austria, Szwajcaria, Włochy


	LA 100 UB	LA 100 U	LA 100 A
Numer katalogowy	205773	205772	205771
Sposób instalacji	podtynkowy	podtynkowy	nadtynkowy
Sposób montażu nr 1	ścienny	ścienny	ścienny
Sposób montażu nr 2	sufitowy	sufitowy	-----
Rodzaj wentylacji	wywiewna	wywiewna	wywiewna
Obudowa LA w komplecie	z materiału niepalnego	bez ochrony przeciwpożarowej	bez ochrony przeciwpożarowej
Klasa filtra	G3	G3	G3
Przystłona powietrza zewnętrznego	automatyczna	automatyczna	automatyczna
Maksymalny przepływ powietrza m ³ /h	100	100	90
Regulowane poziomy przepływu m ³ /h	20/30/40/50/60/90/100	20/30/40/50/60/100	20/30/40/50/60/90
Pobór mocy maksymalnie W	15,3	15,3	15,3
Pobór mocy dla przepływu 60 m ³ /h	4,5	4,5	4,5

Pobór mocy dla przepływu 30 m ³ / h	2,2	2,2	2,2
Zasilanie	230 V	230 V	230 V
Szerokość mm	255	295	255
Wysokość mm	255	280	255
Głębokość mm	85	74	136
Waga kg	2,3	2,3	2,3

Standardowe podłączenie przewodem 1,5mm²

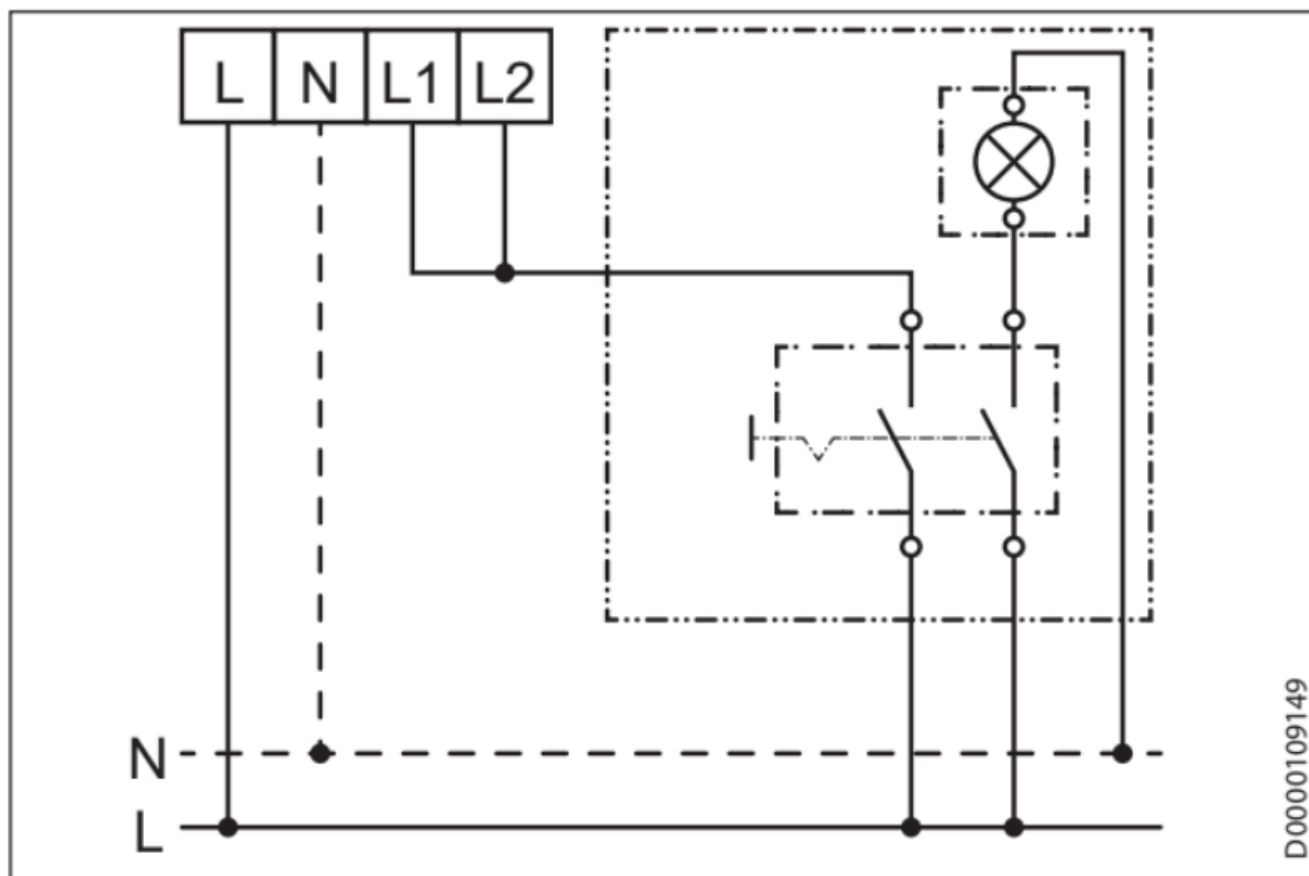

Opcjonalne podłączenie z czujnikiem wilgoci przewodem 1,5mm²

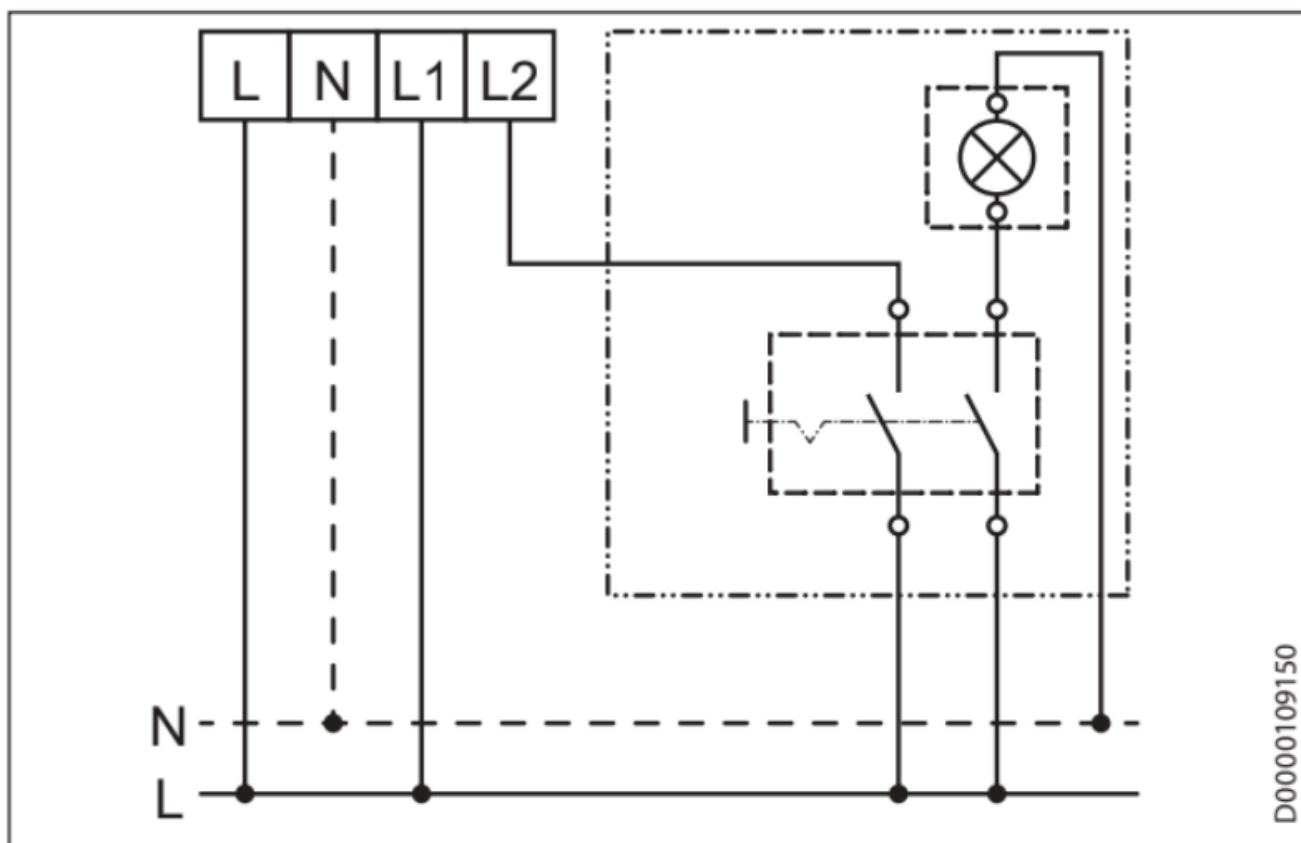

INTEREX KATOWICE

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

LA 100 U

Urządzenie wentylacji wyciągowej
LA 100 U

- □ 7decentralizowany wyciąg do pomieszczeń z oknami i bez
- □ Do stosowania w tradycyjnych pomieszczeniach z powietrzem wywiewanym, takich jak łazienka, kuchnia i WC

- □ Rozwiązanie modernizacyjne, które jest łatwe w instalacji
- □ Idealny do połączenia z naszymi zdecentralizowanymi jednostkami wentylacyjnymi VI R 70 - rekuperator
- □ Energooszczędny wentylator EC zapewniający bardzo niski poziom hałasu przy dużym przepływie powietrza
- □ W trakcie instalacji ustawienie opóźnienia włączania od 0 do 15 min w kombinacjach 0, 1, 2, 4, 8, 15 min
- □ W trakcie instalacji ustawienie przepływu powietrza od:
 - - 20 do 100 m³ podtynkowe LA w kombinacjach 20,30,40,50,60,90,100 m³
 - - 20 do 90 m³ nadtynkowy LA w kombinacjach 20,30,40,50,60,90 m³
-




Dopuszczenie LA do użytku w krajach m.in. Niemcy, Austria, Szwajcaria, Włochy


	LA 100 UB	LA 100 U	LA 100 A
Numer katalogowy	205773	205772	205771

Sposób instalacji	podtynkowy	podtynkowy	nadtynkowy
Sposób montażu nr 1	ścienny	ścienny	ścienny
Sposób montażu nr 2	sufitowy	sufitowy	-----
Rodzaj wentylacji	wywiewna	wywiewna	wywiewna
Obudowa LA w komplecie	z materiału niepalnego	bez ochrony przeciwpożarowej	bez ochrony przeciwpożarowej
Klasa filtra	G3	G3	G3
Przystosowana powietrza zewnętrznego	automatyczna	automatyczna	automatyczna
Maksymalny przepływ powietrza m ³ / h	100	100	90
Regulowane poziomy przepływu m ³ / h	20/30/40/50/60/90/100	20/30/40/50/60/100	20/30/40/50/60/90
Pobór mocy maksymalnie W	15,3	15,3	15,3
Pobór mocy dla przepływu 60 m ³ / h	4,5	4,5	4,5
Pobór mocy dla przepływu 30 m ³ / h	2,2	2,2	2,2
Zasilanie	230 V	230 V	230 V
Szerokość mm	255	295	255
Wysokość mm	255	280	255
Głębokość mm	85	74	136
Waga kg	2,3	2,3	2,3

Standardowe podłączenie przewodem 1,5mm²

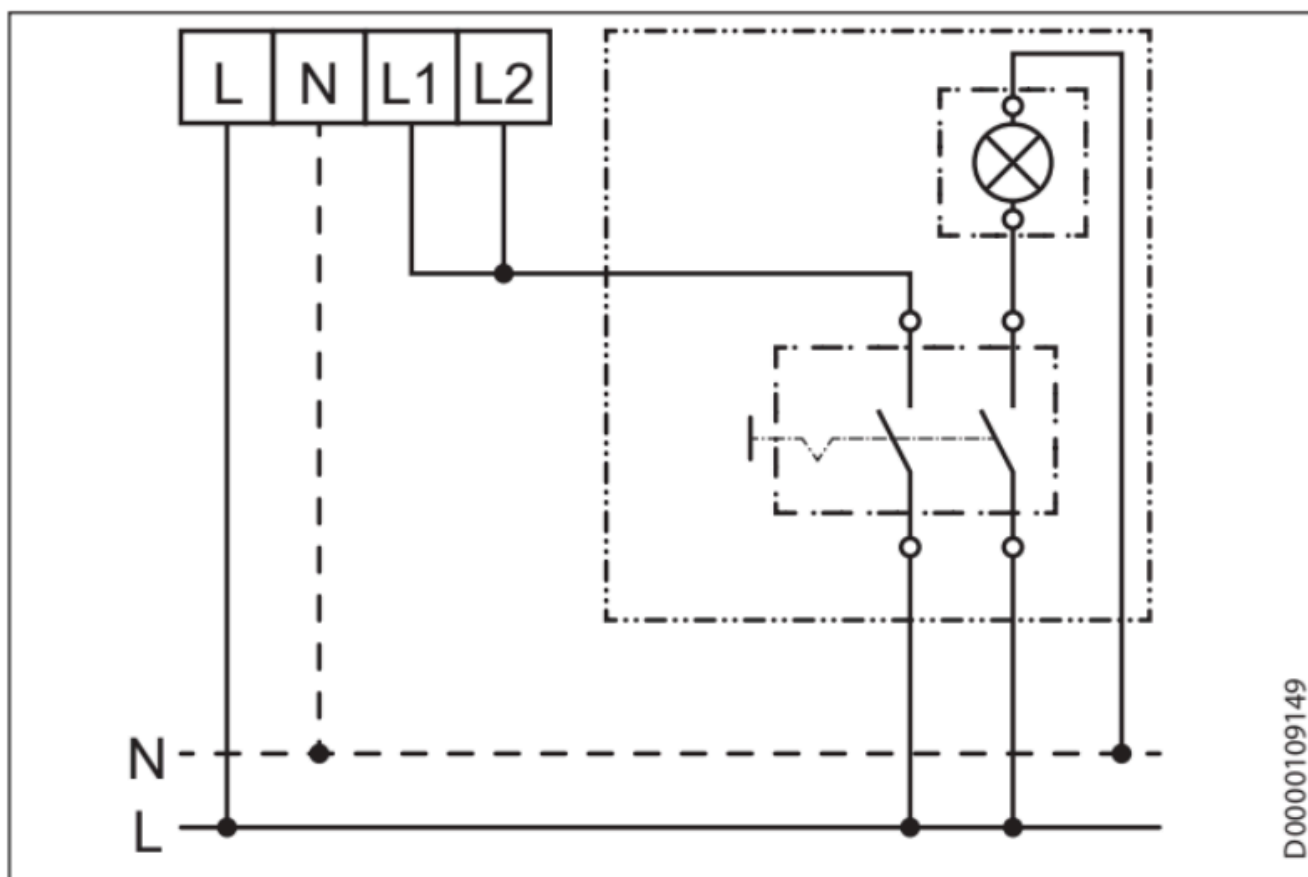

Opcjonalne podłączenie z czujnikiem wilgoci przewodem 1,5mm²

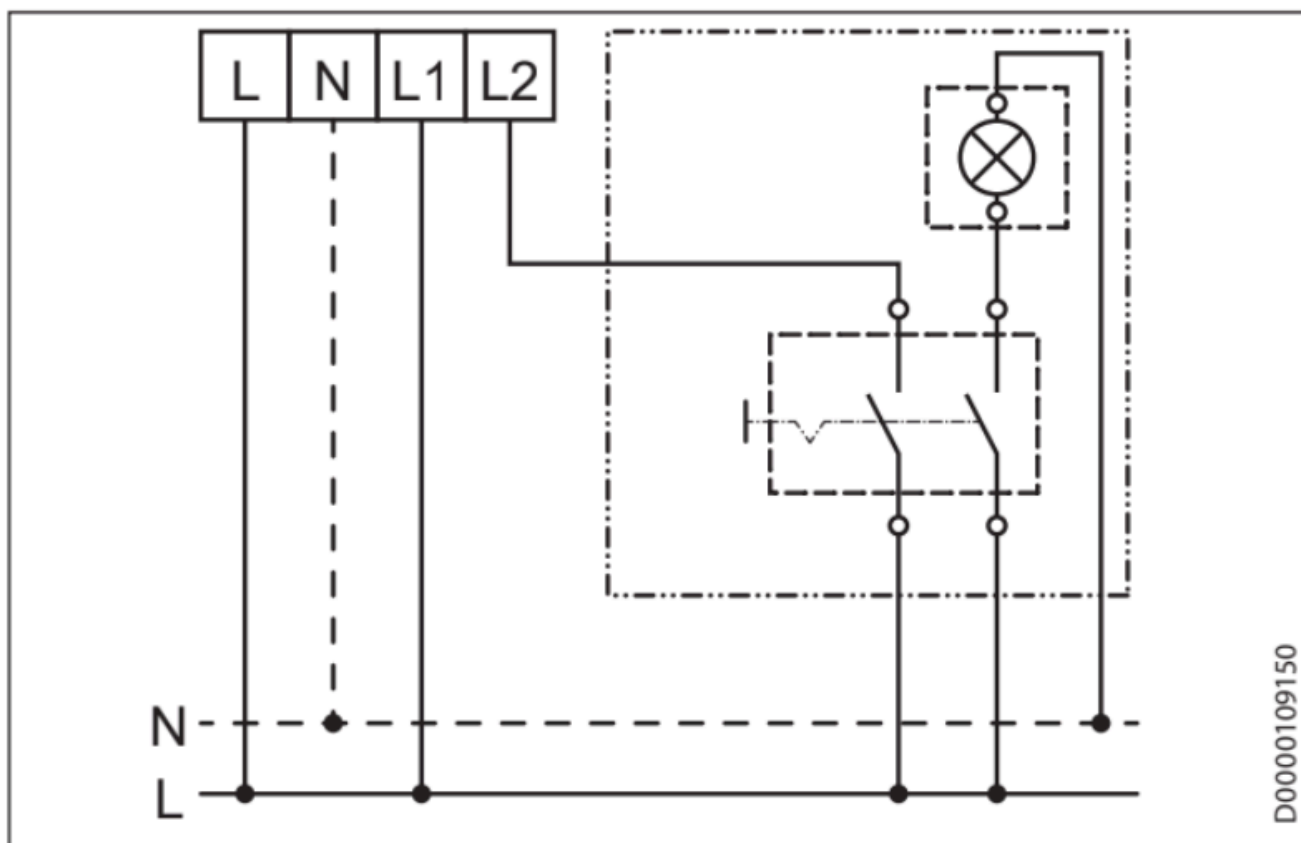

INTEREX KATOWICE

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

LA 100 A

Urządzenie wentylacji wyciągowej
LA 100 A

- □ 7decentralizowany wyciąg do pomieszczeń z oknami i bez
- □ Do stosowania w tradycyjnych pomieszczeniach z powietrzem wywiewanym, takich jak łazienka, kuchnia i WC

- □ Rozwiązanie modernizacyjne, które jest łatwe w instalacji
- □ Idealny do połączenia z naszymi zdecentralizowanymi jednostkami wentylacyjnymi VI R 70 - rekuperator
- □ Energooszczędny wentylator EC zapewniający bardzo niski poziom hałasu przy dużym przepływie powietrza
- □ W trakcie instalacji ustawienie opóźnienia włączania od 0 do 15 min w kombinacjach 0, 1, 2, 4, 8, 15 min
- □ W trakcie instalacji ustawienie przepływu powietrza od:
- - 20 do 100 m³ podtynkowe LA w kombinacjach 20,30,40,50,60,90,100 m³
- - 20 do 90 m³ nadtynkowy LA w kombinacjach 20,30,40,50,60,90 m³
-




Dopuszczenie do użytku w krajach m.in. Niemcy, Austria, Szwajcaria, Włochy


	LA 100 UB	LA 100 U	LA 100 A
Numer katalogowy	205773	205772	205771
Sposób instalacji	podtynkowy	podtynkowy	nadtynkowy
Sposób montażu nr 1	ścienny	ścienny	ścienny
Sposób montażu nr 2	sufitowy	sufitowy	-----
Rodzaj wentylacji	wywiewna	wywiewna	wywiewna
Obudowa LA w komplecie	z materiału niepalnego	bez ochrony przeciwpożarowej	bez ochrony przeciwpożarowej
Klasa filtra	G3	G3	G3
Przysłona powietrza zewnętrznego	automatyczna	automatyczna	automatyczna
Maksymalny przepływ powietrza m ³ / h	100	100	90

Regulowane poziomy przepływu m ³ / h	20/30/40/50/60/90/100	20/30/40/50/60/100	20/30/40/50/60/90
Pobór mocy maksymalnie W	15,3	15,3	15,3
Pobór mocy dla przepływu 60 m ³ / h	4,5	4,5	4,5
Pobór mocy dla przepływu 30 m ³ / h	2,2	2,2	2,2
Zasilanie	230 V	230 V	230 V
Szerokość mm	255	295	255
Wysokość mm	255	280	255
Głębokość mm	85	74	136
Waga kg	2,3	2,3	2,3

Standardowe podłączenie przewodem 1,5mm²

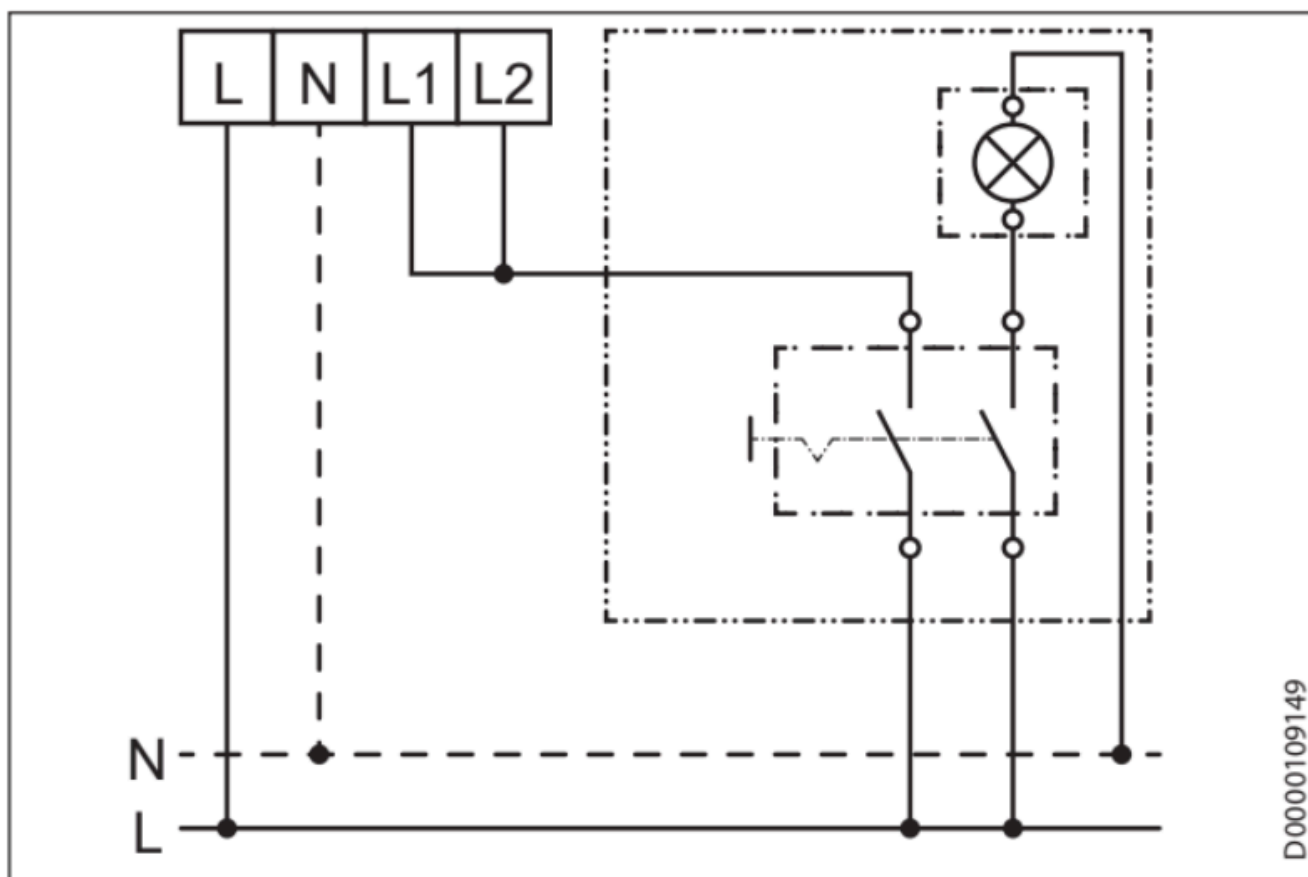

Opcjonalne podłączenie z czujnikiem wilgoci przewodem 1,5mm²

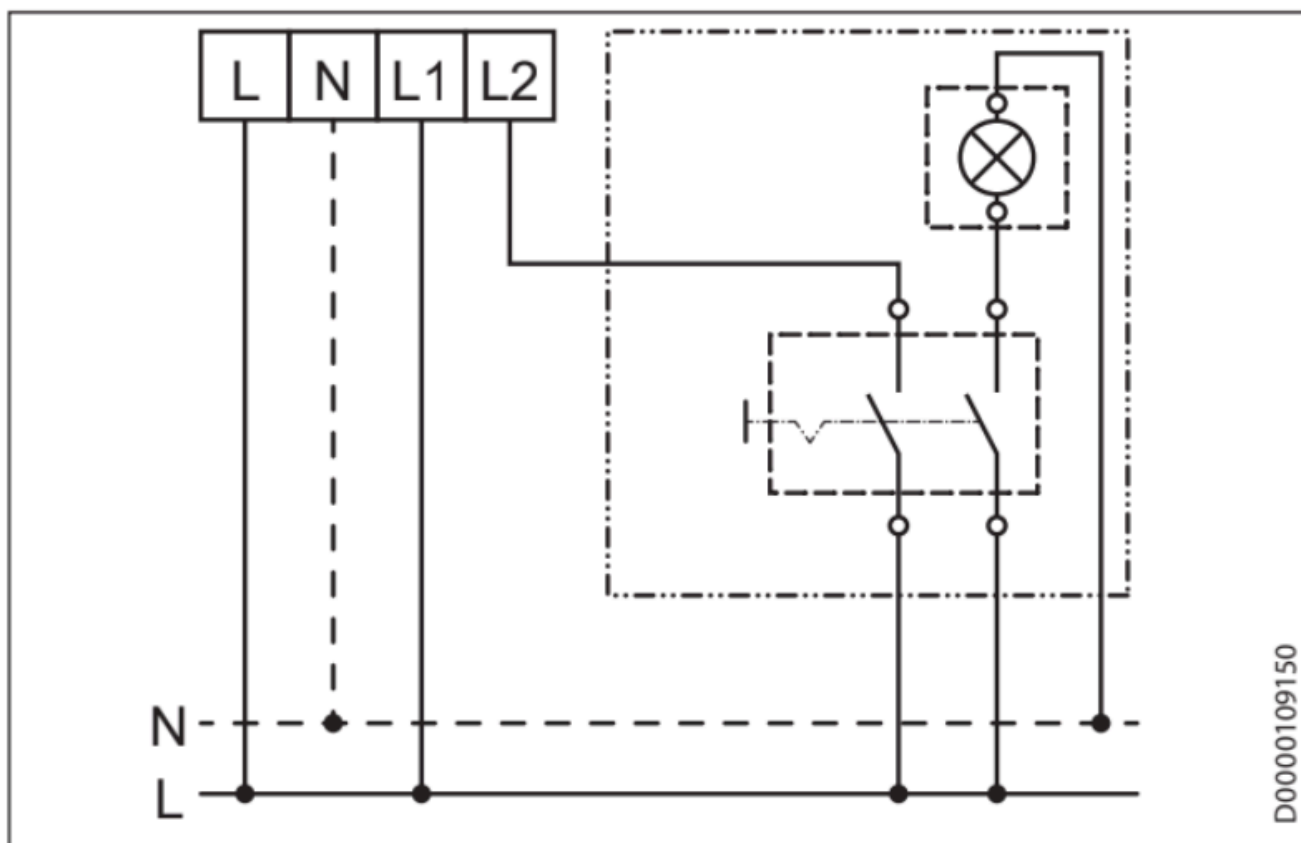

**INTEREX
KATOWICE**

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Eksploatacja z kominkiem

Eksploatacja z kominkiem dowolnego urządzenia wentylacyjnego

Eksploatacja przemienna

Eksploatacja przemienna oznacza, że uruchomienie kominka skutkuje wyłączeniem lub niemożliwością uruchomienia wentylacji mieszkania. Eksploatacja przemienna musi być zapewniona poprzez zastosowanie odpowiednich środków, np.automatycznie wymuszonego wyłączenia urządzenia wentylacyjnego.

Eksploatacja wspólna

Do wspólnej eksploatacji kominka i domowej instalacji wentylacyjnej zalecamy dobór kominka niezależnego od powietrza w pomieszczeniu z atestem, w Niemczech z atestem DIBt.

Jeśli w jednostce mieszkalnej równocześnie eksploatowany jest kominiek zależny od powietrza w pomieszczeniu i urządzenie wentylacyjne, do jednostki mieszkalnej nie mogą przedostawać się żadne spaliny wskutek ewentualnego podciśnienia w pomieszczeniu.

Urządzenie wentylacyjne może być eksploatowane wyłącznie w połączeniu z kominkami, które są samobezpieczne. Te kominki posiadają na przykład przerywacz ciągu lub czujnik spalin i są dopuszczone do wspólnej eksploatacji z urządzeniami wentylacyjnymi. Alternatywnie można podłączyć zewnętrzne, przetestowane urządzenie zabezpieczające do monitorowania pracy kominka. Można na przykład zainstalować urządzenie do monitorowania różnicy ciśnień, które monitoruje ciąg kominowy i w razie usterki wyłącza urządzenie wentylacyjne.

Urządzenie służące do monitorowania różnicy ciśnień musi spełniać następujące wymagania:

- Monitorowanie różnicy ciśnień między elementem łączącym z kominem a pomieszczeniem ustawienia kominka
- Możliwość dostosowania wartości wyłączenia dla różnicy ciśnień do minimalnego zapotrzebowania ciągu kominka
- Styk bezpotencjałowy do wyłączania funkcji wentylacji
- Możliwość podłączenia układu pomiaru temperatury do włączania funkcji monitorowania różnicy ciśnień tylko podczas pracy kominka, w celu uniknięcia niepotrzebnego wyłączania wskutek oddziaływania wpływów otoczenia

**INTEREX
KATOWICE**

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.