Elektryczne przepływowe podgrzewacze wody

EPO2



IP25


A

2 lata * gwarancji

Najważniejsze zalety

Uniwersalny montaż

- urządzenie przystosowane do montażu zarówno pod jak i nad umywalką

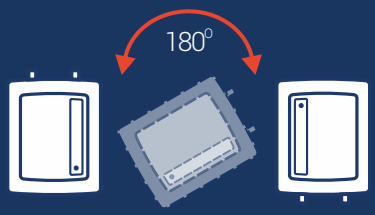

Drobnostrumieniowy perlator

- bezobsługowa praca
- oszczędność wody i energii do 50%

Zastosowanie




od 3,5kW | od 5,5kW | od 4,4kW **

Podgrzewacz idealny do umywalki lub zlewozmywaka

EPO2-6.2 - możliwość podłączenia do:

- instalacji 1-fazowej 230~
- 2-faz instalacji 3-fazowej 400V 2N~

Wymiary

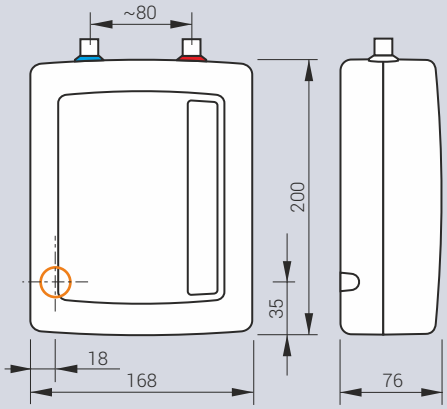

Przyłącze wodne: Gz 3/8"

- przyłącze wody zimnej
- przyłącze wody ciepłej
- miejsce wprowadzenia elektrycznego przewodu przyłączeniowego

Dane techniczne

Kod produktu	Moc znamionowa / zasilanie	Ciśnienie wody (MPa)	Nominalny pobór prądu (A)	Minimalny przekrój przewodów (mm^2)	Wydajność ($\Delta t=30^\circ$) (l/min.)
EPO2-3	3,5 kW / 230V~	0,12 - 0,6	15,2	3 x 1,5	1,7
EPO2-4	4,4 kW / 230V~	0,12 - 0,6	19,1	3 x 2,5	2,1
EPO2-5	5,5 kW / 230V~	0,12 - 0,6	23,9	3 x 2,5	2,7
EPO2-6.2	6,0 kW / 230V~ lub 400V 2N~	0,12 - 0,6	26,1 / ***13	3x4 / ***4x2,5	2,9

* Szczegółowe warunki gwarancji opisane są w karcie gwarancyjnej.
** Możliwe jest korzystanie z 1 ujęcia w tym samym czasie
*** Wartości dla podłączenia 400V 2N~

KOSPEL