

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/pca-spray-reduktor-przeplywu-3-lub-3-8-lmin-neoperl-p-3066.html>



PCA SPRAY reduktor przepływu 3 lub 3,8 l/min Neoperl


Cena brutto	45 zł
Cena netto	37 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	40726891
Kod EAN	4005897116038
Zastosowanie	Umywalka
Dedykowany do	Przepływowy ogrzewacz wody, Bojler, Pompa ciepła do CWU

Opis produktu

PCA SPRAY reduktor przepływu umywalkowy - Neoperl

Perlator PCA Spray idealnie nadaje się do obiektów użyteczności publicznej!

- Ogranicza przepływ i jednocześnie rozkłada ciśnienie na pojedyncze strużki wody. Dzięki temu strumień ma bardzo dużą moc spłukiwania.
- Zalecany zakres ciśnienia wynosi od 0,8 do 6 barów.
- PCA SPRAY posiadają system łatwego usuwania osadu **SLC**.
- Oszczędność wody nawet do 80%.
- Nie nadaje się do bezciśnieniowych [bojlerów](#) oraz ze względu na niski przepływ tylko opcje 3,0 l/min i 3.8 l/min nadają się do użycia z [przepływowymi ogrzewaczami wody](#).

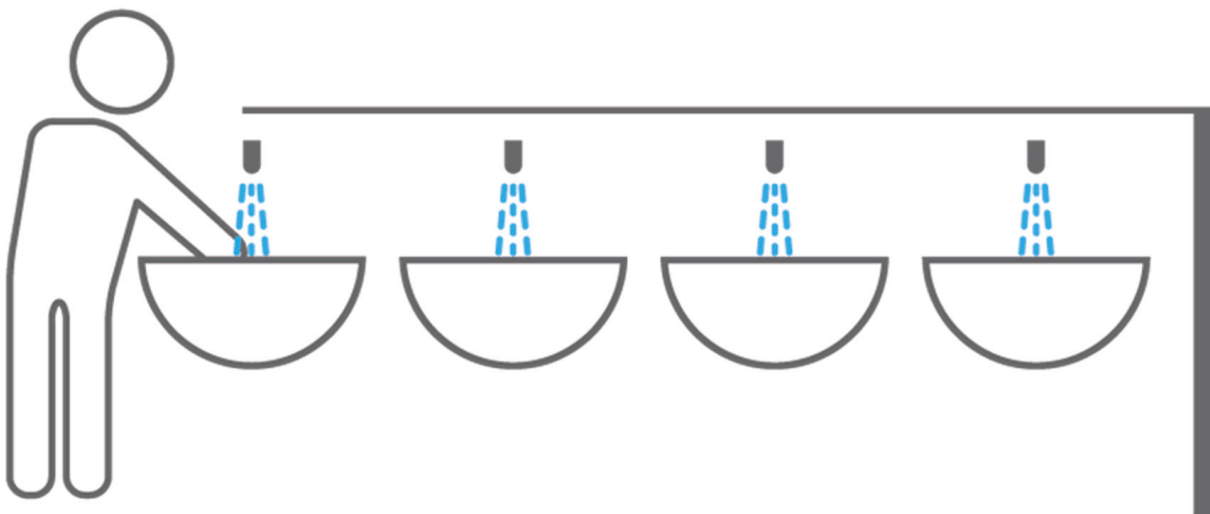

Dane techniczne:

Rodzaj gwintu	Wewnętrzny: M22x1 Zewnętrzny M24x1
Zalecany zakres ciśnienia	od 0.8 do 6 barów

Gwint wewnętrzny M22x1



Gwint zewnętrzny M24x1



Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wyływ wody: 3 l/min , 3.8 l/min

Wybór gwintu: gwint wewnętrzny M22x1 , gwint zewnętrzny M24x1