

KIT FUNZIONAMENTO MISTO

KIT TERMOSTATO DIGITALE "WIFI"



BIANCO

Codice	Potenza [Watt]	Dimensioni [mm]
5102000000800	300	ø 12 x 350
5102000000801	400	ø 12 x 415
5102000000802	500	ø 12 x 450
5102000000803	600	ø 12 x 550
5102000000804	700	ø 12 x 550
5102000000805	900	ø 12 x 710
5102000000806	1000	ø 12 x 710
5102000000807	1200	ø 12 x 920



CROMATO

Codice	Potenza [Watt]	Dimensioni [mm]
5102000000808	300	ø 12 x 350
5102000000809	400	ø 12 x 415
5102000000810	500	ø 12 x 450
5102000000811	600	ø 12 x 550
5102000000812	700	ø 12 x 550
5102000000813	900	ø 12 x 710
5102000000814	1000	ø 12 x 710
5102000000815	1200	ø 12 x 920

KIT TERMOSTATO DIGITALE "PLUS"



BIANCO

Codice	Potenza [Watt]	Dimensioni [mm]
5102000002147	300	ø 12 x 350
5102000002148	400	ø 12 x 415
5102000002149	500	ø 12 x 450
5102000002150	600	ø 12 x 550
5102000002151	700	ø 12 x 550
5102000002152	900	ø 12 x 710
5102000002163	1000	ø 12 x 710
5102000002153	1200	ø 12 x 920



GRIGIO SCURO

Codice	Potenza [Watt]	Dimensioni [mm]
5102000002154	300	ø 12 x 350
5102000002155	400	ø 12 x 415
5102000002156	500	ø 12 x 450
5102000002157	600	ø 12 x 550
5102000002158	700	ø 12 x 550
5102000002159	900	ø 12 x 710
5102000002164	1000	ø 12 x 710
5102000002160	1200	ø 12 x 920

KIT TERMOSTATO DIGITALE "TOP"



BIANCO

Codice	Potenza [Watt]	Dimensioni [mm]
5102000000458	300	ø 12 x 350
5102000000459	400	ø 12 x 415
5102000000460	500	ø 12 x 450
5102000000461	600	ø 12 x 550
5102000000462	700	ø 12 x 550
5102000000463	900	ø 12 x 710
5102000002165	1000	ø 12 x 710
5102000000464	1200	ø 12 x 920



CROMATO

Codice	Potenza [Watt]	Dimensioni [mm]
5102000000465	300	ø 12 x 350
5102000000466	400	ø 12 x 415
5102000000467	500	ø 12 x 450
5102000000468	600	ø 12 x 550
5102000000469	700	ø 12 x 550
5102000000470	900	ø 12 x 710
5102000002166	1000	ø 12 x 710
5102000000471	1200	ø 12 x 920

KIT TERMOSTATO DIGITALE "ECO DESIGN"



BIANCO

Codice	Potenza [Watt]	Dimensioni [mm]
5102000000638	300	ø 12 x 350
5102000000639	400	ø 12 x 415
5102000000640	500	ø 12 x 450
5102000000641	600	ø 12 x 550
5102000000642	700	ø 12 x 550
5102000000643	900	ø 12 x 710
5102000002167	1000	ø 12 x 710
5102000000644	1200	ø 12 x 920



CROMATO

Codice	Potenza [Watt]	Dimensioni [mm]
5102000000645	300	ø 12 x 350
5102000000646	400	ø 12 x 415
5102000000647	500	ø 12 x 450
5102000000648	600	ø 12 x 550
5102000000649	700	ø 12 x 550
5102000000650	900	ø 12 x 710
5102000002168	1000	ø 12 x 710
5102000000651	1200	ø 12 x 920



NERO

Codice	Potenza [Watt]	Dimensioni [mm]
5102000001118	300	ø 12 x 350
5102000001119	400	ø 12 x 415
5102000001120	500	ø 12 x 450
5102000001121	600	ø 12 x 550
5102000001122	700	ø 12 x 550
5102000001123	900	ø 12 x 710
5102000001125	1000	ø 12 x 710
5102000001124	1200	ø 12 x 920

- 1 resistenza elettrica con termostato ambiente digitale, classe 1, grado di protezione minimo IP44, V 230, cavo di alimentazione e spina schuko.
- 2 raccordi a "T" da 1/2" G lucidi • 1 tappo in ottone nichelato da 1/2" G M. con O-Ring.
- Istruzioni di montaggio.

TELECOMANDI DI SERIE

TELECOMANDO IR PER TERMOSTATI "PLUS"



Applicabile su:	Codice
CLAUDIA®, LUCY 18, DORY, KELLY 5010, FEDERICA DX, FEDERICA SX	5150990000012
Gestione remota di tutte le funzioni previste dal cronotermostato digitale PLUS	

TELECOMANDO IR PER TERMOSTATI "TOP"



Applicabile su:	Codice
ARDESIA® E KIT MISTI	5150990000002
Per la gestione remota di tutte le funzioni previste dal cronotermostato digitale	

KIT FUNZIONAMENTO MISTO

KIT TERMOSTATO DIGITALE "ECO DESIGN" + VALVOLE COMBI "ECO DESIGN"



BIANCO

Codice	Potenza [Watt]	Dimensioni [mm]
5102000000652	300	Ø 12 x 350
5102000000653	400	Ø 12 x 415
5102000000654	500	Ø 12 x 450
5102000000655	600	Ø 12 x 550
5102000000656	700	Ø 12 x 550
5102000000657	900	Ø 12 x 710
5102000002172	1000	Ø 12 x 710
5102000000658	1200	Ø 12 x 920

KIT TERMOSTATO DIGITALE "TOP" + VALVOLE COMBI "TOP"



CROMATO

Codice	Potenza [Watt]	Dimensioni [mm]
5102000000573	300	Ø 12 x 350
5102000000574	400	Ø 12 x 415
5102000000575	500	Ø 12 x 450
5102000000576	600	Ø 12 x 550
5102000000577	700	Ø 12 x 550
5102000000578	900	Ø 12 x 710
5102000002171	1000	Ø 12 x 710
5102000000579	1200	Ø 12 x 920

KIT TERMOSTATO DIGITALE "WiFi" + VALVOLE COMBI



BIANCO

Codice	Potenza [Watt]	Dimensioni [mm]
5102000000816	300	Ø 12 x 350
5102000000817	400	Ø 12 x 415
5102000000818	500	Ø 12 x 450
5102000000819	600	Ø 12 x 550
5102000000820	700	Ø 12 x 550
5102000000821	900	Ø 12 x 710
5102000000822	1000	Ø 12 x 710
5102000000823	1200	Ø 12 x 920

KIT TERMOSTATO DIGITALE "WiFi" + VALVOLE COMBI



CROMATO

Codice	Potenza [Watt]	Dimensioni [mm]
5102000000824	300	Ø 12 x 350
5102000000825	400	Ø 12 x 415
5102000000826	500	Ø 12 x 450
5102000000827	600	Ø 12 x 550
5102000000828	700	Ø 12 x 550
5102000000829	900	Ø 12 x 710
5102000000830	1000	Ø 12 x 710
5102000000831	1200	Ø 12 x 920

- 1 resistenza elettrica con termostato ambiente digitale, classe 1, grado di protezione minimo IP44, V 230, cavo di alimentazione e spina schuko.
- Kit valvola COMBI completo di rosette e raccordi Attacco RAME Ø 12-14 e multistrato Ø 16.
- Istruzioni di montaggio.

TELECOMANDO OPTIONAL

TELECOMANDO RF PER RADIATORI "BLOWER"



Applicabile su:

Codice

RADIATORI **BLOWER**


5150990000011

Per la gestione remota di tutte le funzioni previste dal modulo elettrico di ventilazione. Fissabile a parete.

KIT FUNZIONAMENTO MISTO





PRESCRIZIONI DI INSTALLAZIONE

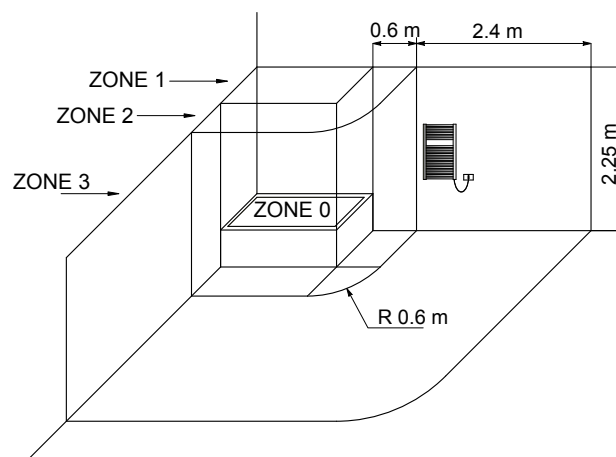



Vanno scrupolosamente rispettate le norme nazionali sull'installazione di apparecchiature elettriche nei locali da bagno. I radiatori con kit funzionamento misto vanno sempre installati al di fuori delle Zone 1 e 2.

In particolare la presa di alimentazione, l'interruttore e gli organi di comando devono essere posizionati obbligatoriamente in zona 3, in modo che nessun organo di comando elettrico possa essere accessibile da una persona che utilizza la doccia o la vasca.

INSTALLAZIONI STANDARD




CON VALVOLE COMBI



Il kit misto con valvole COMBI è la soluzione ideale per i modelli asimmetrici come il KELLY 5010. Questa tipologia di valvole consente di mantenere invariato l'interasse del funzionamento ad acqua calda.

INSTALLAZIONI SU MODELLI KELLY 5010



GAMMA TERMOSTATI DIGITALI

TERMOSTATO DIGITALE WIFI

Con i termostati WiFi Cordivari è possibile personalizzare il riscaldamento di ciascun ambiente con un unico account connettendo ogni radiatore alla rete wifi di casa. Il sistema consente di gestire ogni scaldasalviette singolarmente o di creare gruppi di termostati.

Tramite l'app, disponibile per iOS e Android, è possibile controllare e impostare la temperatura, settare e programmare le fasce e le

modalità di funzionamento, tenere sotto controllo tutti i parametri di settaggio di ciascun radiatore o gruppo.

L'applicazione consente, inoltre, il monitoraggio dei grafici giornalieri di temperatura impostata per ciascuna modalità e di temperatura rilevata nella stanza. Tutto semplicemente attraverso l'account da creare alla prima connessione.

Il sistema supporta reti a 2,4GHz.

Dimensioni termostato WIFI: 131 mm x 76 mm x 42 mm.



TERMOSTATO DIGITALE PLUS

Termostato digitale con retroilluminazione di colore bianco, programmazione integrata, sensore finestra aperta, misuratore e indicatore di consumo energetico in kWh.

FUNZIONI PRINCIPALI

- Regolazione temperatura ambiente
- Impostazione della temperatura desiderata
- Accensione / Riscaldamento in standby
- Selezione delle modalità di funzionamento
- Riscaldamento rapido grazie alla funzione Boost: questa modalità permette di aumentare la temperatura nel più breve tempo possibile. Questa funzione può essere attivata per una durata variabile da 10 a 90 minuti a intervalli di 5 minuti
- Programmazione integrata o programmabile a 6 comandi: AUTO (Programmazione), BOOST, COMFORT, ECO, ANTIGELO, RISCALDAMENTO IN STAND-BY
- Misuratore di consumo energetico: indicatore automatico di nuovi consumi energetici in funzione della temperatura desiderata
- Indicatore di consumo energetico in kWh: visualizzazione dei consumi stimati in kWh da 24 ore o dall'ultimo azzeramento del contatore.

- Sensore finestra aperta: passaggio automatico in modalità antigelo quando viene rilevato un significativo abbassamento della temperatura durante l'aerazione di una stanza.

PROGRAMMAZIONE

- 5 differenti profili di programmazione per ciascun giorno della settimana: P1, P2, P3, Comfort, Eco
- Personalizzazione dei programmi P1, P2, P3
- Modifica manuale e temporanea di un programma in esecuzione

AUTO PER IPOVEDENTI

- Il tasto di accensione/spengimento del riscaldamento è in rilievo per essere facilmente individuabile al tatto
- Segnali acustici che indicano la transizione dalla funzione di riscaldamento in stand-by a una modalità attiva

SICUREZZA

- Blocco tastiera in modo da evitare modifiche accidentali in presenza di bambini
- Limitazione dell'intervallo di temperatura impostata (min. e max.)
- Backup in caso di interruzione dell'alimentazione di rete
- Sicurezza anti-surriscaldamento della temperatura ambiente in modalità Boost.

Dimensioni termostato PLUS: 120 mm x 80 mm x 38 mm.

TERMOSTATO DIGITALE TOP

Principali caratteristiche e modalità di funzionamento:

- CRONO: Funzione di cronotermostato con programmazione giornaliera e settimanale con due livelli di temperatura (Comfort e Eco).
- COMFORT: Temperatura impostabile desiderata per la fascia oraria di maggior comfort.
- ECO: Consente di mantenere una temperatura accettabile con un minimo dispendio di energia. Utile nel risparmio energetico o quando l'ambiente non viene utilizzato.
- ANTIGELO: Questa funzione è utile quando l'ambiente non viene utilizzato per lunghi periodi.
- TIMER / MARCIA FORZATA: Funzione utile per riscaldare rapidamente l'ambiente o asciugare rapidamente eventuali salviette, attraverso 2h di marcia forzata alla max potenza.

- BLOCCO DI SICUREZZA PER I BAMBINI: E' possibile bloccare tutte le funzioni della tastiera di controllo in modo da evitare modifiche accidentali in presenza di bambini.

- TELECOMANDO (opzionale): Il Termostato digitale è dotato di un ricevitore infrarossi in grado di gestire la totalità delle funzioni sopra descritte.

- Ampio schermo di visualizzazione : leggibilità ottimale grazie alla retroilluminazione

- Grado di protezione minimo: IP44

- Classe di isolamento: 1

- Temperatura di funzionamento: da -10°C a +40°C

- Campo di regolazione della temperatura: da +7°C a +30°C

- Tensione: 230 V / 50 Hz.

Dimensioni termostato TOP: 131 mm x 76 mm x 42 mm.

TERMOSTATO DIGITALE ECO DESIGN

Principali caratteristiche e modalità di funzionamento:

- CRONO: programmazione giornaliera e settimanale con due livelli di temperatura (COMFORT e ECO)
- COMFORT: temperatura programmata desiderata per le fasce orarie di comfort
- ECO: temperatura programmata desiderata per le fasce orarie di minor consumo. Utile per la notte o quando il radiatore non viene utilizzato
- ANTIGELO: funzione di protezione del radiatore in caso di lunghi periodi di inutilizzo
- MARCIA FORZATA: funzionamento alla massima potenza per una

durata di 2 ore per avere rapidamente il massimo del comfort

- SICUREZZA: sensore di finestra aperta. Sicurezza bambini attraverso il blocco delle funzioni e dei comandi per evitare modifiche accidentali

- Ampio schermo LCD

- Indice di protezione IP 44

- Classe I

- Temperatura di funzionamento: da -10°C a +40°C

- Range di temperature impostabili: da +7°C a +30°C

- Tensione: 230 V / 50 Hz.

Dimensioni termostato ECO DESIGN: 131 mm x 76 mm x 42 mm.



BIANCO: sui radiatori di colore R01 Bianco, R02 Bianco Traffico, T11 Bianco Opaco e F20 Milky.



CROMATO: su tutti i restanti colori.



BIANCO: sui radiatori di colore R01 Bianco, R02 Bianco Traffico, T11 Bianco Opaco e F20 Milky.



GRIGIO SCURO: su tutti i restanti colori.



BIANCO: sui radiatori di colore R01 Bianco, R02 Bianco Traffico, T11 Bianco Opaco e F20 Milky.



CROMATO: su tutti i restanti colori.



BIANCO: sui radiatori di colore R01 Bianco, R02 Bianco Traffico, T11 Bianco Opaco e F20 Milky.



NERO: sui radiatori di colore R13 Nero e T01 Nero Opaco.



CROMATO: su tutti i restanti colori.