


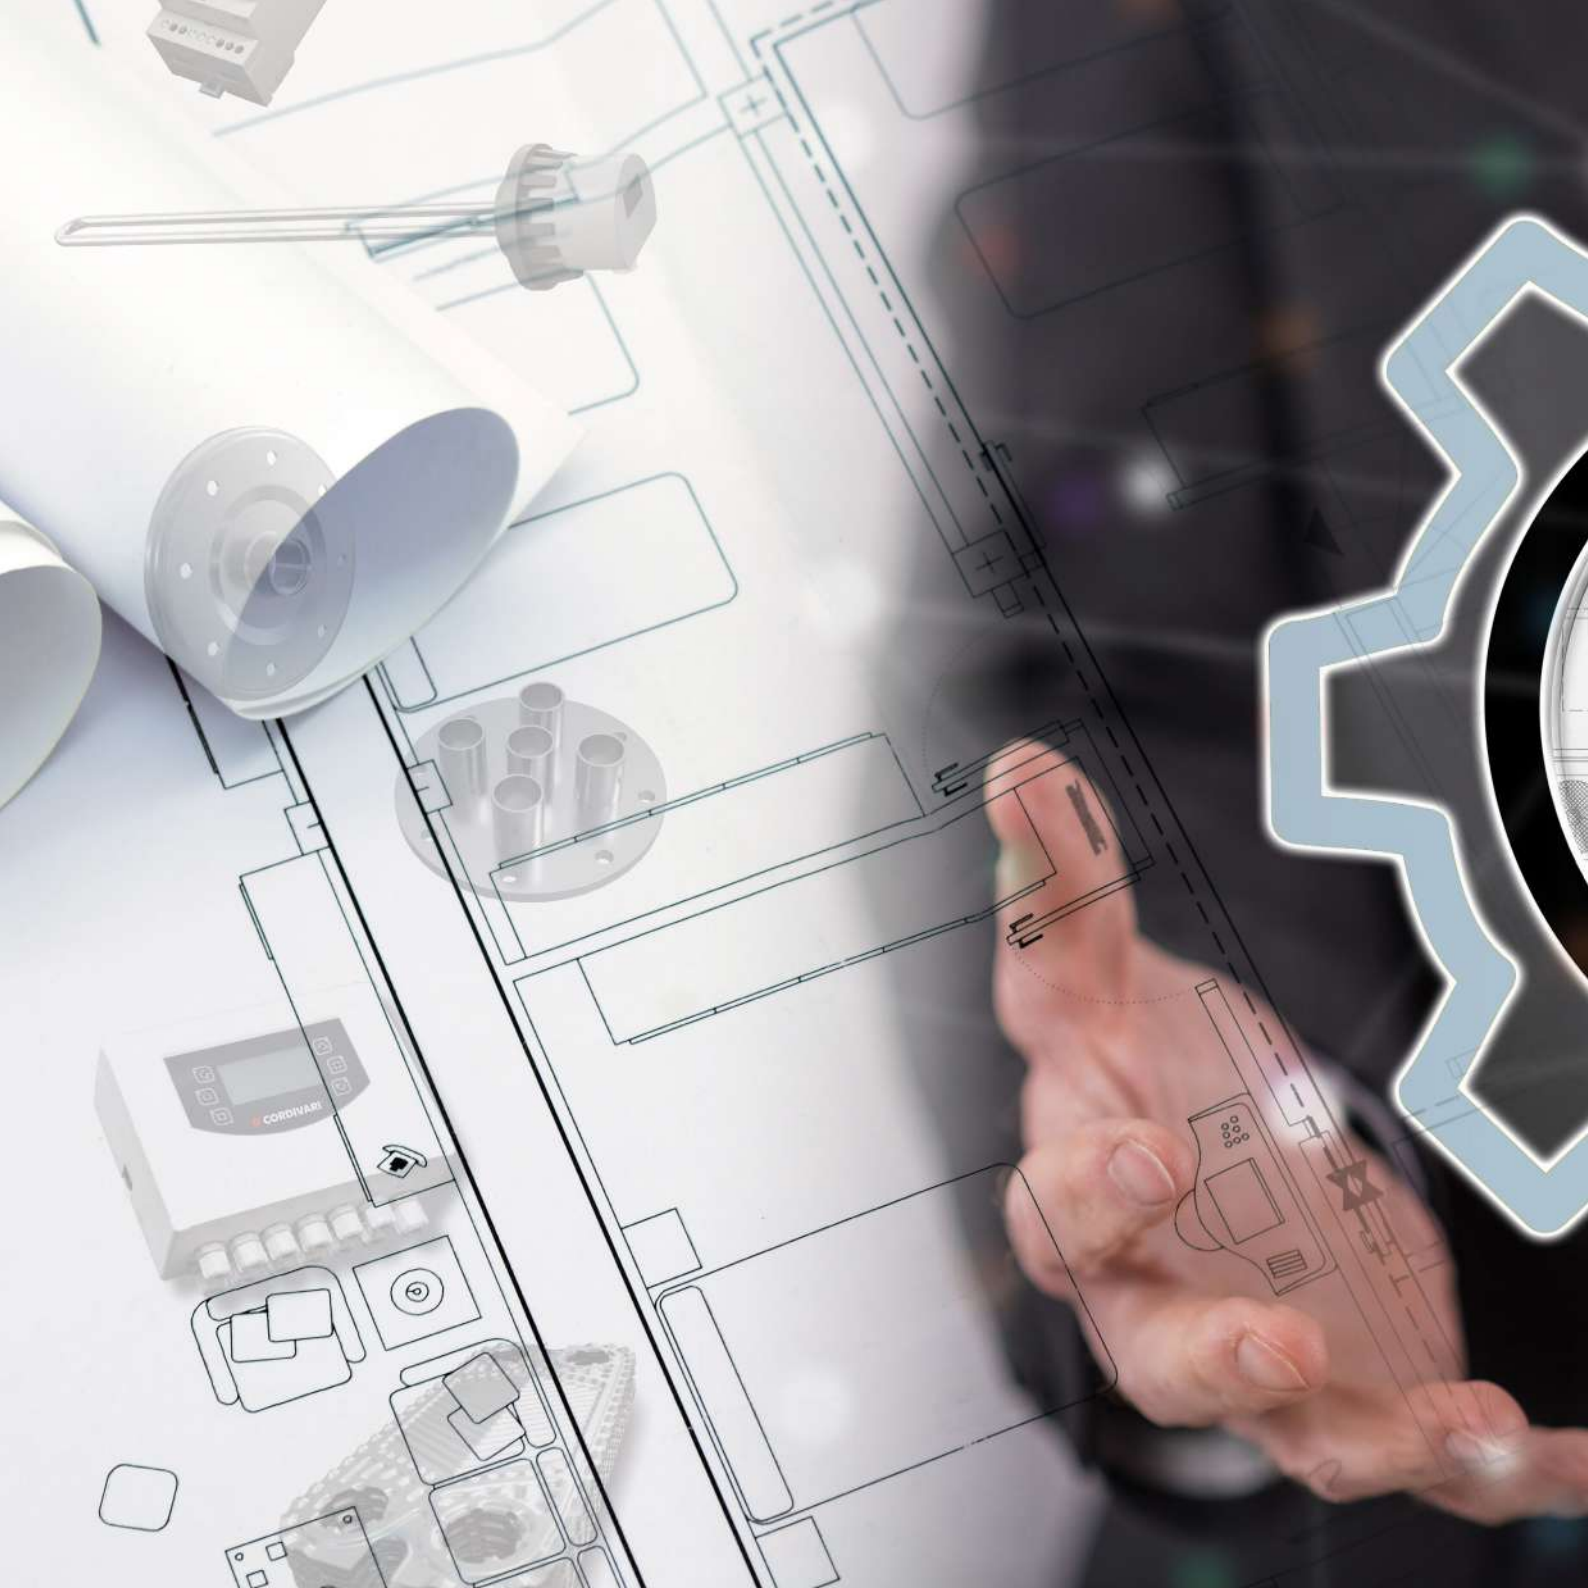

ACCESSORI E SUPPORTO TECNICO

ACCESSORI E RICAMBI BOLLITORI - TERMOACCUMULATORI

HEAT MANAGER - SMART CONTROLLER CON SONDA DI TEMPERATURA

Cordivari Heat Manager® è il nuovo smart controller Wi-Fi per la gestione remota da smartphone IOS o Android dei riscaldatori elettrici. Grazie all'applicazione è possibile gestire, programmare e monitorare, comodamente dal proprio cellulare, il funzionamento dei riscaldatori elettrici impostandone temperatura e fasce orarie di funzionamento. Heat Manager® è pratico ed intuitivo, è infatti sufficiente installare l'applicazione e connettere lo smart controller alla rete Wi-Fi di casa.

L'applicativo di gestione è disponibile anche in modalità web application, in modo da consentire accesso anche via browser web da qualsiasi computer connesso ad internet. Con Cordivari Heat Manager® è possibile gestire i riscaldatori elettrici collegati ad un qualsiasi bollitore o ad un sistema termico solare compatto o a circolazione naturale.



Principali caratteristiche:

Relè MAX 230V 16A 3KW; Wi-Fi 2,4 GHz; grado di protezione IP20.

Il range di misurazione temperatura va da -55°C a +125°C, con range di temperatura impostabile -55°C +100°C.

Codice

Kit HEAT MANAGER con resistenza elettrica 1,5 KW e sonda di temperatura 3 metri	5240000000074
Kit HEAT MANAGER con resistenza elettrica 2 KW e sonda di temperatura 3 metri	5240000000075
Kit HEAT MANAGER con resistenza elettrica 3 KW e sonda di temperatura 3 metri	5240000000076
Kit HEAT MANAGER con resistenza elettrica 1,5 KW per Interka e sonda di temperatura 3 metri	5240000000077

www.cordivariheatmanager.com

KIT RESISTENZE ELETTRICHE

Resistenze da 1,5 a 3 kW - termostato interno

Riscaldatori elettrici utilizzabili come integrazione sui bollitori. Elementi riscaldanti in Incoloy, classe di protezione IP65, forniti completi di termostato di regolazione interno, termostato di sicurezza a riarmo manuale e 2 m di cavo elettrico cablati e senza spina.

Range di utilizzo: 30 °C / 70 °C

Codice	Tensione Volt	Potenza [kW]	Lunghezza L [mm]	Raccordo R Gas M
5240000000086	230 V MONOFASE	1,5	370	1"1/2
5240000000087		2	370	
5240000000088		3	370	




Resistenze da 1,5 a 3 kW

Riscaldatori elettrici utilizzabili come integrazione sui bollitori. Elementi riscaldanti in Incoloy 800, classe di protezione IP44 ÷ IP65, forniti completi di termostato di regolazione, termostato di sicurezza a riarmo manuale e 2 m di cavo elettrico cablati e senza spina.

Range di utilizzo: 30 °C / 70 °C

Codice	Tensione Volt	Potenza [kW]	Lunghezza L [mm]	Raccordo R Gas M
5240000000051	230 V MONOFASE	1,5	320	1"1/2
5240000000052		2	320	
5240000000053		3	320	

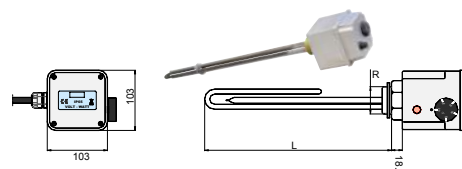


ACCESSORI E RICAMBI BOLLITORI - TERMOACCUMULATORI

Resistenze da 4 a 9 kW

Riscaldatori elettrici utilizzabili come integrazione sui bollitori. Elementi riscaldanti in Incoloy 800, classe di protezione IP45, forniti completi di termostato di regolazione, termostato di sicurezza a riarmo manuale e 2 m di cavo elettrico cablato e senza spina. Range di utilizzo: 30 °C / 70 °C


Codice	Tensione [Volt]	Potenza [kW]	Lunghezza L [mm]	Raccordo R Gas M
5240000000047	400 V TRIFASE	4	415	1" 1/2
5240000000048		5	500	
5240000000049		6	600	
5240000000050		9	750	

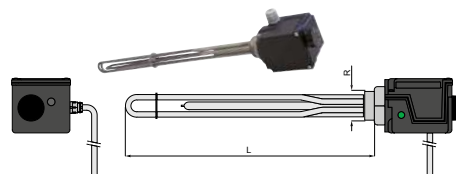

Resistenze da 12 kW

Riscaldatore elettrico 12 kw con manopola di regolazione, temperatura regolabile da 30 °C a 63 °C - Alimentazione trifase 400 ac 50/60hz . Grado di protezione: IP65 - Materiale: INCOLOY - cavo in pvc lunghezza 2 metri - Classe isolamento: 1.

Codice	Tensione [Volt]	Potenza [kW]	Lunghezza L [mm]	Raccordo R Gas M	Range di utilizzo °C
5240000000031	400 V TRIFASE	12	750	2"	30 °C / 63 °C



Kit ANTILEGIONELLA + Full Control

Codice	Tensione Volt	Potenza [kW]	Lunghezza L [mm]	Raccordo M
5221000000111	230 V MONOFASE	1,5	320	1" 1/2
5221000000112		2	320	



Kit resistenza (gamma BOLLYTERM® HP NET)


Codice	Tensione Volt	Potenza [kW]	Lunghezza L [mm]	Raccordo Ø [mm]
5221000000103	230 V	1,5	275	75-140
5221000000064	MONOFASE	2	320	1" 1/2



Kit resistenza elettrica (per bollitore INTERKA)

Riscaldatori elettrici utilizzabili come integrazione sui bollitori. Elementi riscaldanti in rame, classe di protezione IP65, forniti completi di termostato di regolazione, termostato di sicurezza a riarmo manuale e 2 m di cavo elettrico cablato e senza spina. Specifici per bollitori Interka.

Codice	Tensione Volt	Potenza [kW]	Lunghezza L [mm]	Raccordo R M
5240000000042	230 V MONOFASE	1,5	340	1" 1/4

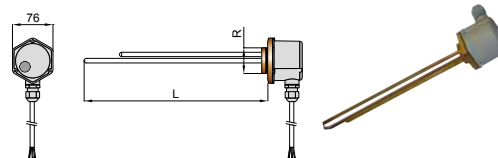


Resistenze da 3 a 12 kW

Riscaldatori elettrici utilizzabili come integrazione sui bollitori. Elementi riscaldanti in Incoloy, forniti completi di termostato di regolazione e termostato di sicurezza a riarmo manuale..

Range di utilizzo: 0 °C / 50 °C

Codice	Tensione Volt	Potenza [kW]	Lunghezza L [mm]	Raccordo R Gas M
5240000000054	230 V MONOFASE	3	300	1" 1/2
5240000000055		4,5	450	
5240000000056	400 V TRIFASE	6	600	
5240000000057		9	700	
5240000000058		12	850	

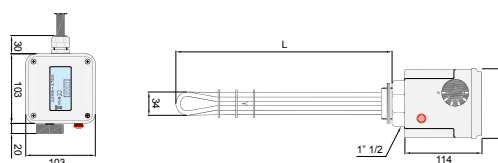

ACCESSORI E RICAMBI BOLLITORI - TERMOACCUMULATORI

NUOVO QUADRO ELETTRONICO DI CONTROLLO BOLLITORI FULL CONTROL

La nuova centralina FULL CONTROL Cordivari, dedicata alla gestione degli accumuli di Acqua Calda Sanitaria (ACS) o fluidi termovettori, presenta, funzioni evolute, aggiornate ed ESCLUSIVE per massimizzare le performance e il risparmio energetico dei prodotti Cordivari.

Gestione differenziata delle temperature dell'accumulo e delle diverse fonti energetiche e del solare. La centralina è fornita di 4 sonde NTC10K.



FUNZIONI ESCLUSIVE PER PRODOTTI CORDIVARI

-  Gestione fino a 8 Output e 6 sonde di temperatura + un input
-  Cronotermostato con programmazione FULL ed ECO-Crono
-  Gestione differenziata e coordinata dell'Antilegionella sul serbatoio e su impianto
-  Gestione di un impianto solare termico o integrazione con sistemi solari termici esterni
-  Gestione del riscaldamento differenziato e stratificato in due fasi e in due zone diverse dell'accumulo (o in due accumuli diversi) tramite lo stesso generatore
-  Integrazione con sistemi esterni domotici



Codice	Versione	adatto per
5220280000003	NON MONTATA	Impianti esistenti / installazione a parete
5220280000004	MONTATA SU BOLLITORE	Modelli con coibentazione morbida
5220280000005	MONTATA SU BOLLITORE	Modelli con coibentazione rigida

Le versioni montate sono ordinabili solo contestualmente al bollitore. I bollitori in classe A possono essere dotati di versione non montata a bordo.

ACCESSORI E RICAMBI BOLLITORI - TERMOACCUMULATORI

ANODI DI MAGNESIO PER BOLLITORI A.C.S.

La protezione anticorrosiva sui bollitori e termoaccumulatori è assicurata oltre che dal tipo di rivestimento interno anche dall'utilizzo degli anodi. Di serie la Cordivari prevede anodi sacrificali in magnesio; l'anodo elettronico a corrente impressa è disponibile come accessorio.



CODICE	CONFEZIONE	Dimen.	MODELLO - [nr. di anodi]					
		[mm]	Extra 1,2,3, Vasi Inerziali, Vasi Storage	Interka Solare	Interka, Bolly® Murale	GAMMA Bolly® (ST, AP, FB, PDC, Classe A), Bollyterm HP	Bolly® XL, Bolly® HY	COMBI
7200000041007	N° 2 anodi a catena con tappo isolato + guarnizione - 3/4" M	22 x 705	-	-	-	-	-	800 [x1], 1000 [x1], 1500 [x1], 2000 [x1]
7200000041016	N° 2 anodi a catena con tappo + guarnizione - 3/4" M	22 x 535	-	-	-	-	-	500 [x1], 600 [x1]
7200000041010	N° 2 anodi con tappo cieco 1" 1/4	32 x 350	200 [x1], 300 [x1]	300 [x1]	200 [x1], 300 [x1]	Bolly® 1,2: 150 [x1], 200 [x1] Bollyterm 1,2: 200 [x1]	-	-
7200000041011	N° 2 anodi con tappo cieco 1" 1/4	32 x 450	-	200 [x1], 300 [x1]	-	Bolly® 1,2/ Bollyterm 1,2: 300 [x1]	200 [x1]	-
7200000041012	N° 2 anodi con tappo cieco 1" 1/4	32 x 650	800 [x1], 1000 [x1], 2000 [x2]	-	-	Bolly® 1,2: 500 [x1] Bolly® 1: 800 [x1] Bolly® 2: 1000 [x2]	Bolly® 1: 300 [x1], Bolly® 2 XL: 500 [x1] 800, 1000 [x2] Bolly® HY: 250 [x1]	-
7200000041013	N° 2 anodi con tappo cieco 1" 1/4	32 x 850	1300 [x1], 1500 [x2], 2500 [x2], 3000 [x2], 4000 [x2], 5000 [x2]	-	-	Bolly® 1: 1500 [x2], Bolly® 2: 1500 [x2], 2000 [x2]	Bolly® 1: 400 [x1], 1500 [x2], 500 [x1], 800, 1000 [x1]	-
7200000041017	N° 2 anodi con tappo cieco 1" 1/4	32 x 800	-	-	-	Bolly® 1: 1000 [x1]	-	-
7200000041014	N° 2 anodi con tappo cieco 1" 1/4	32 x 520	500 [x1]	-	-	Bolly® 1,2: 400 [x1], Bolly® 2: 800 [x2]	Bolly® 2 XL: 300 [x1]	-
7200000041015	N° 2 anodi con tappo cieco 1" 1/4	32 x 200	-	150 [x1], 200 [x1]	80 [x1], 100 [x1], 150 [x1]	-	-	-

CODICE	PEZZO SINGOLO	Dimen. [mm]						
7200001490041	N° 1 anodo a catena con tappo isolato + guarnizione - 3/4" M	22 x 705	-	-	-	-	-	800 [x1], 1000 [x1], 1500 [x1], 2000 [x1]
7200001490040	N° 1 anodo a catena con tappo isolato + guarnizione - 3/4" M	22 x 535	-	-	-	-	-	500 [x1], 600 [x1]
7200001490039	N° 1 anodo a catena con tappo isolato + guarnizione - 1" 1/4	32 x 1220	-	-	-	-	800 [x1], 1000 [x1]	-
7200001490033	N° 1 anodo con tappo cieco 1" 1/4	32 x 350	200 [x1], 300 [x1]	300 [x1]	200 [x1], 300 [x1]	Bolly® 1,2: 150 [x1], 200 [x1] Bollyterm 1,2: 200 [x1]	-	-
7200001490034	N° 1 anodo con tappo cieco 1" 1/4	32 x 450	-	200 [x1], 300 [x1]	-	Bolly® 1,2/ Bollyterm 1,2: 300 [x1]	200 [x1]	-
7200001490036	N° 1 anodo con tappo cieco 1" 1/4	32 x 650	800 [x1], 1000 [x1], 2000 [x2]	-	-	Bolly® 1,2: 500 [x1] Bolly® 1: 800 [x1] Bolly® 2: 1000 [x2]	Bolly® 1: 300 [x1], Bolly® 2 XL: 500 [x1] 800, 1000 [x2] Bolly® HY: 250 [x1]	-
7200001490038	N° 1 anodo con tappo cieco 1" 1/4	32 x 850	1300 [x1], 1500 [x2], 2500 [x2], 3000 [x2], 4000 [x2], 5000 [x2]	-	-	Bolly® 1: 1500 [x2], Bolly® 2: 1500 [x2], 2000 [x2]	Bolly® 1: 400 [x1], 1500 [x2], 500 [x1], 800, 1000 [x1]	-
7200001490037	N° 1 anodo con tappo cieco 1" 1/4	32 x 800	-	-	-	Bolly® 1: 1000 [x1]	-	-
7200001490035	N° 1 anodo con tappo cieco 1" 1/4	32 x 520	500 [x1]	-	-	Bolly® 1,2: 400 [x1], Bolly® 2: 800 [x2]	Bolly® 2 XL: 300 [x1]	-
7200001490032	N° 1 anodo con tappo cieco 1" 1/4	32 x 200	-	150 [x1], 200 [x1]	80 [x1], 100 [x1], 150 [x1]	-	-	-

CODICE	CONFEZIONE	CODICE	PZ. SINGOLO	[mm]	MODELLO - [nr. di anodi]	Ricambi disponibili specifici per modelli Interka Solare prodotti prima del 2015
7200000041008	N° 2 anodi M8	7200001490005	N° 1 anodo M8	32 x 200	150 [x1]	
7200000041009	N° 2 anodi M8	7200001490006	N° 1 anodo M8	32 x 400	200 [x1], 300 [x1]	

KIT ANODO + RESISTENZA PER BOLLYTERM® HOME

Il kit comprensivo di anodo di magnesio e resistenza elettrica.

CODICE	Il kit include:	Disponibile per:
7117000002147	- N° 1 anodo di magnesio 1" 1/4 M - N° 1 resistenza elettrica (1,5 kW - 230 V)	Gamma Bollyterm® Home



ACCESSORI E RICAMBI BOLLITORI - TERMOACCUMULATORI

ANODO ELETTRONICO A CORRENTE IMPRESSA AL TITANIO (PER BOLLITORI POLYWARM®)



APPLICABILE SU:

CODICE	Lunghezza Anodo [mm]	Conn M	Extra1,2,3 Vasi Inerz. e Storage Polywarm®	Interka, Interka Panarea, Bolly® Murale	BOLLY® RANGE (ST, AP, PDC, FB, Classe A) Bollyterm® HP NET	Bolly® XL, Bolly® HY
5200000000008	210	1"1/4	200, 300	80, 100, 120, 150, 200, 300	150, 200, 300	200
5200000000009	510	1"1/4	500, 800	-	-	400, 500
5200000000011	380	1"1/4	1000, 1500	-	400, 500, 800, 1000.	300
5200000000012	2x380	1"1/4	-	-	Bolly® 1: 1500, Bolly® 2: 800, Bolly® 2: 1000	Bolly® 1-2: 800
5200000000013	2x720	1"1/4	2000, 2500, 3000, 4000, 5000	-	Bolly® 2: 1500	Bolly® 1-2: 1500 Bolly® 1-2: 1000

• Funzionamento

Gli Anodi Elettronici al Titanio non sono soggetti ad usura e non necessitano di manutenzione e/o sostituzione.

La protezione contro la corrosione è ottenuta assicurando il potenziale dell'elettrolita mediante una corrente continua impressa.

Il mantenimento del potenziale viene garantito attraverso una costante misurazione della differenza di potenziale tra il bollitore e l'anodo al Titanio.

• Materiale

L'anodo è costituito da un tondino di titanio, con la parte terminale attivata.

L'impiego di metalli nobili come il titanio assicurano efficacia e lunga vita sia all'anodo sia al bollitore.

• Condizioni di operatività

L'alimentatore è resistente agli urti, e munito di un led che permette di verificare il corretto funzionamento o anomalie. L'anodo è idoneo solo per bollitori e termoaccumulatori in Polywarm®

• Vantaggi

1. Protezione attiva mediante corrente impressa dall'anodo di Titanio.
2. Regolazione automatica della corrente d'esercizio.
3. Protezione permanente senza necessità di sostituzioni e riduzione degli oneri gestionali.

ANODO ELETTRONICO A CORRENTE IMPRESSA AL TITANIO (PER BOLLITORI INOX)

In condizioni normali di utilizzo con acqua potabile (Direttiva europea 98 / 83CE) la protezione catodica standard (mediante anodo di magnesio) dei bollitori risulta adeguatamente sufficiente. Tuttavia, a seconda del luogo di installazione, le condizioni dell'acqua potabile possono differire notevolmente rispetto alla norma di riferimento. In questi casi, quando il contenuto di cloruro supera i 150 mg / l, si consiglia di installare nell'accumulo un sistema catodico Correx Up permanente, esente da manutenzione.



CODICE	Descrizione/ Lunghezza Anodo [mm]	APPLICABILE SU:									
		Vaso Inerziale - Vaso Inerz. Compact			Extra1-Extra1 Compact-Extra1 Vapore		Extra2			Extra2 Compact	
5200000000015	N.2 Anodes/ 1x800/1x400	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5200000000016	N.3 Anodes/800	2000	2500	3000	1500	2000	-	-	-	-	-
5200000000017	N.4 Anodes/800	4000	5000	-	2500	3000	1500	2000	2500	2500	3000
5200000000018	N.5 Anodes/800	-	-	-	4000	5000	3000	4000	5000	4000	-

ANODO ELETTRONICO (PER BOLLITORI BOLLYTERM HP NET)



CODICE	Descrizione
7200000000016	Kit anodo per BOLLYTERM® HP NET

ACCESSORI E RICAMBI BOLLITORI - TERMOACCUMULATORI

ANODI DI MAGNESIO PER KIT ANODEN TESTER

Anodo con
tappo isolato



La protezione anticorrosiva sui bollitori e termoaccumulatori è assicurata oltre che dal tipo di rivestimento interno anche dall'utilizzo degli anodi. Di serie la Cordivari prevede anodi sacrificali in magnesio; l'anodo elettronico a corrente impressa è disponibile come accessorio.

CODICE	CONFEZIONE	Dimen.	APPLICABILE SU:		
		[mm]	Extra 1,2,3, Vasi Inerziali, Vasi Storage	GAMMA Bolly® (ST,FB,PDC Classe A) Bollyterm® HP NET	Bolly® XL, Bolly® HY
7200000041001	N° 3 anodi con tappo isolato + guarnizione - 1"1/4 Gas	32x 350	200 [x1], 300 [x1]	150 [x1] 200 [x1]	
7200000041002	N° 3 anodi con tappo isolato + guarnizione - 1"1/4 Gas	32 x 450	-	300 [x1]	200 [x1]
7200000041003	N° 3 anodi con tappo isolato + guarnizione - 1"1/4 Gas	32 x 520	500 [x1]	400 [x1], Bolly® 2 800 [x2]	Bolly® 2 300 [x1]
7200000041004	N° 3 anodi con tappo isolato + guarnizione - 1"1/4 Gas	32 x 650	1000 [x1] 800 [x1] 2000 [x2]	500(1), 800 [x1] Bolly® 2 1000 [x2]	Bolly® 1300 [x1], Bolly® 2 500 [x1] Bolly® 2 800 [x2]
7200000041005	N° 2 anodi con tappo isolato + guarnizione - 1"1/4 Gas	32 x 800	1300 [x1] 3000 [x2]	Bolly® 1000 [x1], Bolly® 2 1500 [x2]	Bolly® 2 1000 [x2]
7200000041006	N° 2 anodi con tappo isolato + guarnizione - 1"1/4 Gas	32 x 900	1500 [x1] 2500 [x2] 4000 [x2] 5000 [x2]	Bolly® 11500 [x1], 2000 [x2]	Bolly® 1500 [x1] Bolly® 1800 [x1] Bolly® 11000 [x1]

CODICE	PEZZO SINGOLO	Dimen.	APPLICABILE SU:		
		[mm]	Extra 1,2,3, Vasi Inerziali, Vasi Storage	GAMMA Bolly® (ST,FB,PDC Classe A) Bollyterm® HP NET	Bolly® XL, Bolly® HY
7200001490018	N° 1 anodo con tappo isolato + guarnizione - 1"1/4 Gas	32x 350	200 [x1], 300 [x1]	150 [x1] 200 [x1]	
7200001490019	N° 1 anodo con tappo isolato + guarnizione - 1"1/4 Gas	32 x 450	-	300 [x1]	200 [x1]
7200001490021	N° 1 anodo con tappo isolato + guarnizione - 1"1/4 Gas	32 x 520	500 [x1]	400 [x1], Bolly® 2 800 [x2]	Bolly® 2 300 [x1]
7200001490020	N° 1 anodo con tappo isolato + guarnizione - 1"1/4 Gas	32 x 650	1000 [x1] 800 [x1] 2000 [x2]	500(1), 800 [x1] Bolly® 2 1000 [x2]	Bolly® 1300 [x1], Bolly® 2 500 [x1] Bolly® 2 800 [x2]
7200001490022	N° 1 anodo con tappo isolato + guarnizione - 1"1/4 Gas	32 x 800	1300 [x1] 3000 [x2]	Bolly® 1000 [x1], Bolly® 2 1500 [x2]	Bolly® 2 1000 [x2]
7200001490023	N° 1 anodo con tappo isolato + guarnizione - 1"1/4 Gas	32 x 900	1500 [x1] 2500 [x2] 4000 [x2] 5000 [x2]	Bolly® 11500 [x1], 2000 [x2]	Bolly® 1500 [x1] Bolly® 1800 [x1] Bolly® 11000 [x1]

ANODEN-TESTER



CODICE	Descrizione
7221000000031	Kit Anoden Tester confezione da n° 2 pezzi

KIT ANODEN TESTER

Anoden Tester, calotta e borchia, cavo di terra. Consente di monitorare visivamente con facilità e immediatezza il consumo della barra di magnesio dell'anodo. Basta semplicemente agire sull'interruttore per verificare se occorre cambiare l'anodo.

ACCESSORI E RICAMBI BOLLITORI - TERMOACCUMULATORI

KIT RICIRCOLO PER BOLLITORI E TERMOACCUMULATORI



L'utilizzo del kit di ricircolo Cordivari, consente di gestire un anello di ricircolo sanitario sull'impianto, con lo scopo di aumentare il comfort di utilizzo e ridurre gli sprechi di ACS permettendo di prelevare immediatamente l'ACS alla temperatura desiderata dall'utente.

In particolare il kit ricircolo elettronico Cordivari consente:

- Massimizzare il risparmio energetico programmando le temperature del ricircolo in base alle proprie abitudini.
- Programmazione giornaliera e settimanale per gestire fino a 8 fasce orarie per ogni giorno della settimana.
- Monitorare costantemente il funzionamento e l'efficienza del ricircolo grazie al sistema di autodiagnostica
- Possibilità di funzionamento anche senza sonda di temperatura, in impianti dove essa non è prevista, attraverso attivazioni temporizzate programmabili.

Codice	Kit ricircolo centralina + circolatore per acqua calda sanitaria
5221000000038	

KIT VALVOLE

KIT RICIRCOLO - ECO COMBI



Codice
5221000000019
Attacco 3/4"

KIT RICIRCOLO E MISCELATORE PER ECO COMBI



Codice
5221000000020
Attacco 3/4" M

VALVOLA DI SICUREZZA PRIMARIO



Codice	taratura
5302000000021	2,5 bar
Attacco 1/2" M x G 1/2" F per Interka Panarea	

Per maggiori informazioni consultare il catalogo listino Sistemi Termici Solari Integrati.

VALVOLA DI SICUREZZA TP



Codice	taratura
5302000000020	90°C/6bar
Attacco 1/2" M x G 1/2" F (Evita la sovratemperatura in caso di mancato prelievo di ACS)	

Per maggiori informazioni consultare il catalogo listino Sistemi Termici Solari Integrati.

KIT COLLEGAMENTO TERMOACCUMULATORI

Kit di collegamento estensibile e flessibile in acciaio inox per termoaccumulatori.




Codice	Diametro connessioni	Lunghezza
5006170001001	1" 1/2	200 ÷ 400 mm

ACCESSORI E RICAMBI BOLLITORI - TERMOACCUMULATORI

PIEDI REGOLABILI PER GAMMA BOLLY®

3 piedi regolabili da applicare agli appositi supporti alla base dei bollitori Bolly®. Consentono di posizionare correttamente il bollitore anche su superfici non a livello.



CODICE	Descrizione
5221000000029	Kit 3 piedi appoggio regolabili

KIT DI FISSAGGIO A PARETE BOLLY® PRIMO

Kit per fissaggio a parete (in verticale o in orizzontale) per bollitori Bolly® Primo, comprensivo di staffe acciaio zincato + coppella di fondo in PVC.



Codice	Per Bolly® Primo modello
5221000000069	100
5221000000070	150
5221000000071	200
5221000000072	300



GRUPPO DI SICUREZZA IDRAULICO

Accessorio composto da valvola di sicurezza 8 bar, valvola di ritegno, 2 valvole di intercettazione.

La sua funzione è di proteggere l'impianto del circuito sanitario da eventuali innalzamenti di pressione. (Dimensionato in conformità al cap. R1A della raccolta R).



Codice	Connessione	Pressione
5760000001001	1"	8 bar
5760000001002	3/4"	8 bar

TERMOMETRO


Termometro con pozzetto, attacco 1/2" G M. Scala 0°/ +120 °C.




Codice	Descrizione	Connessione	Diametro [mm]
5032240000107	5 pezzi	1/2" G M	60

ACCESSORI CANALIZZAZIONI PER BOLLYTERM® HOME

ELEMENTI PER CANALIZZAZIONI E INSONORIZZAZIONE






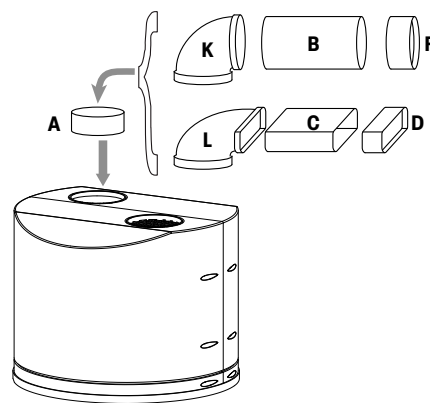


	CODICE	DESCRIZIONE
	A 5221000000085	Tronchetto Ø 125 Mm Lunghezza 75 mm
	B 5221000000086	Tubo Ø 125 Mm Lunghezza 1200 mm
	C 5221000000087	Tubo rettangolare Ø 150x70 mm Lunghezza 1200 mm
	D 5221000000088	Giunto plastica rettangolare Ø 150x70 mm
	5221000000089	Giunto orizz. da tondo Ø125 mm A rettangolare Ø 150x70 mm
	F 5221000000090	Giunto tondo Ø 125 mm
	5221000000091	Tubo flessibile Ø 125 mm Lunghezza 1000 mm
	5221000000092	Tubo rettangolare flessibile Ø 150x70 mm Lunghezza 1000 mm
	5221000000093	Curva rettangolare Ø 150x70 mm orizzontale
	5221000000107	NEW Riduzione della potenza sonora Ø 125 L 120 mm Silenziatore acustico che consente una riduzione di 6 dBA rispetto ai valori dichiarati (49 dBA). Test secondo le norme UNI EN 12102 -2 e UNI EN ISO 3741

	CODICE	DESCRIZIONE
	5221000000094	Curva rettangolare Ø 150x70 mm verticale
	K 5221000000095	Curva tonda Ø125 mm a gomito
	L 5221000000096	Curva verticale da tondo Ø 125 mm a rettangolare Ø 150x70 mm
	5221000000097	Coppia fascette fermatubo Ø 150 mm
	5221000000098	Coppia staffe x tubi rettangolare Ø 150x70 mm
	5221000000099	Griglia plastica con alette fisse per tubi Ø 125 mm
	5221000000100	Rotolo nastri ades. Bianco x tubi larghezza 50 mm x lung.10 m
	5221000000101	Flangia plastica sovrappensile per tubi Ø 125 mm


ACCESSORI CANALIZZAZIONI PER BOLLYTERM® HOME

ESEMPI DI CANALIZZAZIONE

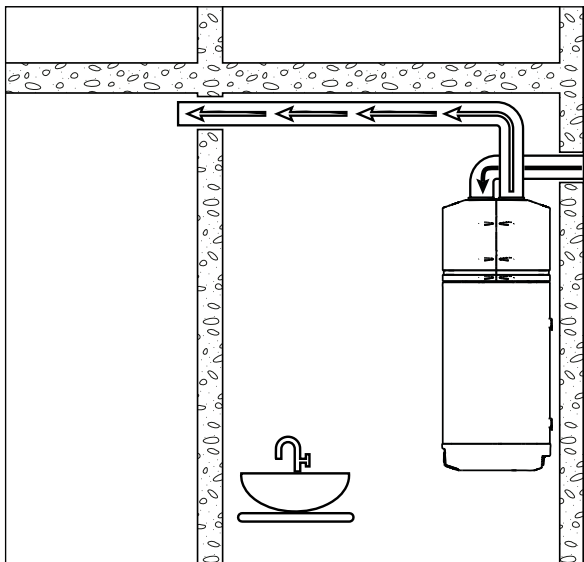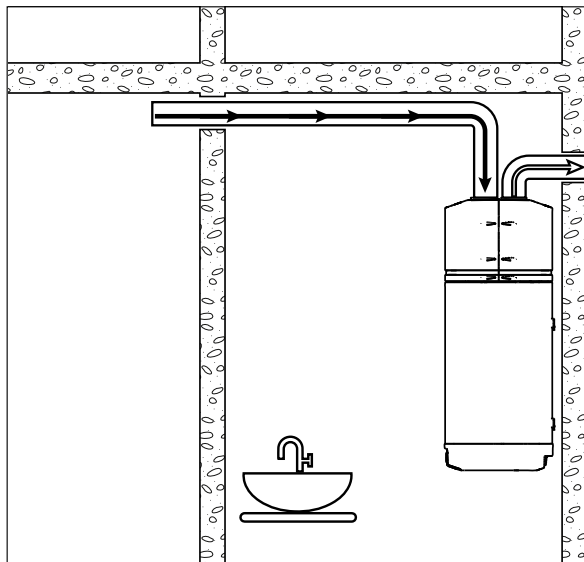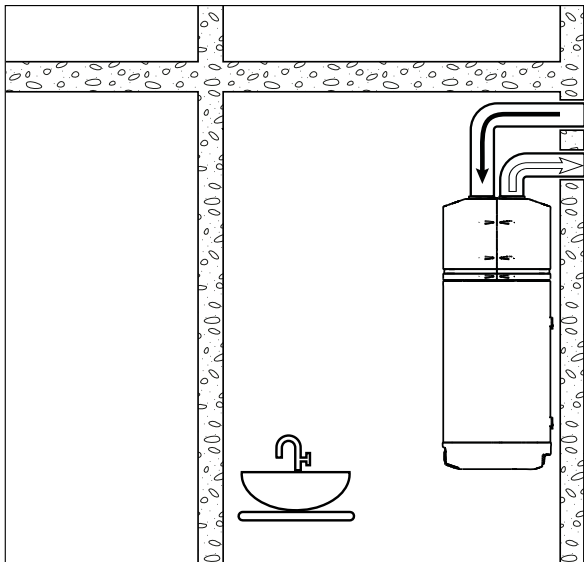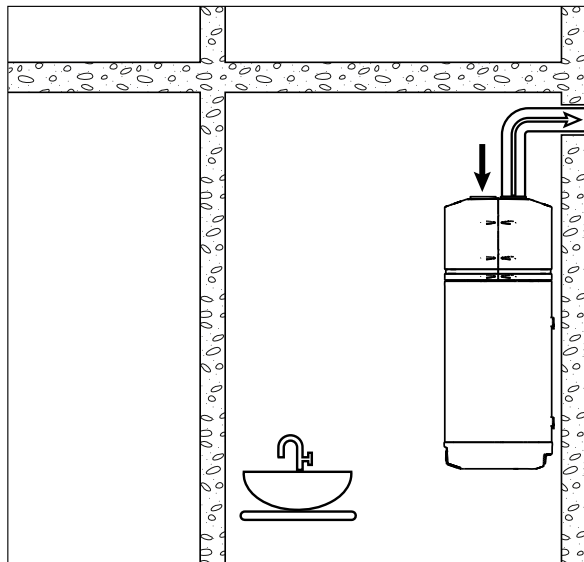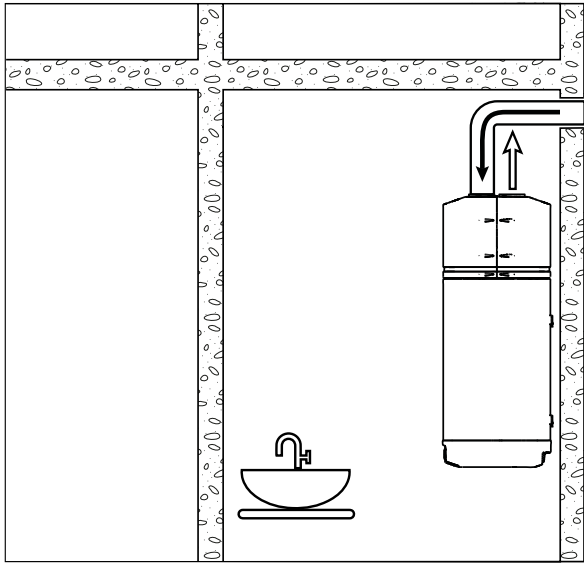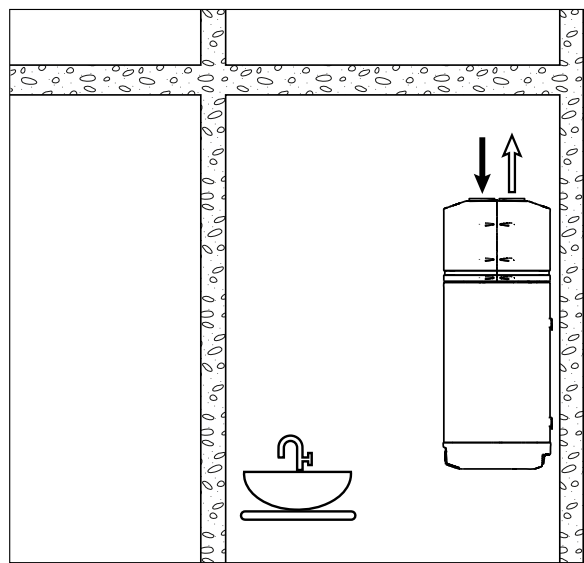

ACCESSORI E RICAMBI BOLLITORI - TERMOACCUMULATORI

KIT DI RICAMBIO SCAMBIATORI DI CALORE INFERIORI PER BOLLITORI EXTRA 1,2 E 3 VT



La serpentina antilegionella®, scambiatore a fascio tubiero piegato verso il basso, è un'efficace soluzione di serie su tutti i bollitori Extra Cordivari, che riduce il rischio di proliferazione del batterio della legionella.

I vantaggi:

- la serpentina antilegionella Cordivari riesce a riscaldare l'intero quantitativo di acqua in maniera omogenea, anche la parte inferiore del bollitore, azione impossibile nei bollitori tradizionali.
- possibilità di impiego di bollitori a capacità inferiore per la stessa quantità di acqua calda desiderata.

Il kit comprende: scambiatore, guarnizioni, bulloni e boccole isolanti.

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO: 12 bar


TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO: 110 °C

SCAMBIATORE ANTILEGIONELLA® CON FASCIO TUBIERO INOX 316 L completo di GUARNIZIONE SILICONICA

Superficie scambiatore	Øi/Øe	A	B	CODICE	APPLICABILE SU
[m²]		[mm]			
0,5	Øi220/Øe300	350	240	7204001210100	• EXTRA1 WXC 200 - EXTRA1 XXC 200 • EXTRA2 WXC 200 - EXTRA2 XXC 200
0,75	Øi220/Øe300	350	240	7204001210101	• EXTRA1 WXC 300 - EXTRA1 XXC 300 • EXTRA2 WXC 300 - EXTRA2 XXC 300
1	Øi220/Øe300	371	261	7204001210102	• EXTRA1 WXC 500 - EXTRA1 XXC 500
1,5	Øi220/Øe300	561	311	7204001210113	• EXTRA2 WXC 500 - EXTRA2 XXC 500
1,5	Øi300/Øe380	496	336	7204001210103	• EXTRA1 WXC 800 - EXTRA1 XXC 800
2	Øi300/Øe380	496	336	7204001210104	• EXTRA1 WXC 1000 - EXTRA1 XXC 1000 • EXTRA2 WXC 800 - EXTRA2 XXC 800
3	Øi300/Øe380	607	452	7204001210105	• EXTRA1 WXC 1500 - EXTRA1 XXC 1500 • EXTRA1 WXC 1500 COMPACT • EXTRA2 WXC 1000 - EXTRA2 WXC 1500 • EXTRA2 XXC 1000 - EXTRA2 XXC 1500 • EXTRA3 WXC 1500
4	Øi350/Øe430	636	457	7204001210106	• EXTRA1 WXC 2000 - EXTRA1 XXC 2000 • EXTRA1 WXC 2000 COMPACT • EXTRA2 WXC 2000 - EXTRA2 XXC 2000 • EXTRA3 WXC 2000
5	Øi350/Øe430	678	498	7204001210107	• EXTRA1 WXC 2500 - EXTRA1 XXC 2500 • EXTRA1 WXC 2500 COMPACT • EXTRA2 WXC 2500 - EXTRA2 XXC 2500
6	Øi350/Øe430	828	585	7204001210114	• EXTRA1 WXC 3000 - EXTRA1 XXC 3000 • EXTRA1 WXC 3000 COMPACT • EXTRA2 WXC 3000 - EXTRA2 WXC 3000 • EXTRA2 XXC 3000
8	Øi350/Øe430	1250	598	7204001210108	• EXTRA1 WXC 4000 - EXTRA1 XXC 4000 • EXTRA1 WXC 4000 COMPACT • EXTRA2 WXC 4000 - EXTRA2 XXC 4000
10	Øi350/Øe430	1550	538	7204001210109	• EXTRA1 WXC 5000 - EXTRA1 XXC 5000 • EXTRA2 WXC 5000 - EXTRA2 XXC 5000 • EXTRA3 WXC 5000

ACCESSORI E RICAMBI BOLLITORI - TERMOACCUMULATORI

KIT DI RICAMBIO SCAMBIATORI DI CALORE INTERMEDI E SUPERIORI PER BOLLITORI EXTRA 2 E 3 VT ED EXTRA 1 OR

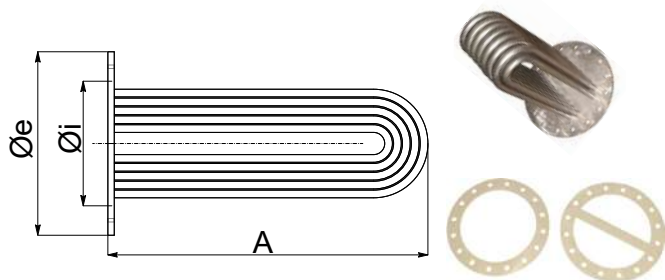

Scambiatore di calore estraibile a fascio tubiero in Acciaio Inox 316L
Il kit comprende: scambiatore, guarnizioni, bulloni e boccole isolanti.
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO: 12 bar
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO: 110 °C

SCAMBIATORE DRITTO CON FASCIO TUBIERO INOX 316 L completo di GUARNIZIONE SILICONICA

Superficie scambiatore	Øi/Øe	A	CODICE	APPLICABILE SU			
[m²]	[mm]						
0,5	Ø1220/Øe300	445	7204001210074	• EXTRA1WXC OR 200 EXTRA1XXC OR 200	• EXTRA2WXC 200 EXTRA2XXC 200	---	---
0,75	Ø1220/Øe300	445	7204001210075	• EXTRA1WXC OR 300 EXTRA1XXC OR 300	• EXTRA2WXC 300 EXTRA2XXC 300	---	---
1	Ø1220/Øe300	475	7204001210076	• EXTRA1WXC OR 500 EXTRA1XXC OR 500	---	---	---
1,5	Ø1220/Øe300	690	7204001210077	---	• EXTRA2WXC 500 EXTRA2XXC 500	---	---
1,5	Ø1300/Øe380	600	7204001210078	• EXTRA1WXC OR 800 EXTRA1XXC OR 800	---	---	• EXTRA3WXC 1500
2	Ø1300/Øe380	560	7204001210079	• EXTRA1WXC OR 1000 EXTRA1XXC OR 1000	• EXTRA2WXC 800 EXTRA2WXC 1000 EXTRA2XXC 800-1000	---	• EXTRA3WXC 2000
3	Ø1300/Øe380	720	7204001210080	• EXTRA1WXC OR 1500 EXTRA1XXC OR 1500	• EXTRA2WXC 1500 EXTRA2XXC 1500 • EXTRA3WXC 1500	---	• EXTRA3WXC 3000
4	Ø1350/Øe430	750	7204001210081	• EXTRA1WXC OR 2000 EXTRA1XXC OR 2000	• EXTRA2WXC 2000 EXTRA2XXC 2000 • EXTRA3WXC 2000	---	---
5	Ø1350/Øe430	780	7204001210082	• EXTRA1WXC OR 3000 EXTRA1XXC OR 3000	EXTRA2WXC 2500 EXTRA2XXC 2500	---	• EXTRA3WXC 5000
6	Ø1350/Øe430	890	7204001210087	---	EXTRA2WXC 3000 EXTRA2XXC 3000	---	---
8	Ø1350/Øe430	1250	7204001210083	• EXTRA1WXC OR 4000 EXTRA1XXC OR 4000	EXTRA2WXC 4000 EXTRA2XXC 4000 EXTRA3WXC 4000	---	---
10	Ø1350/Øe430	1510	7204001210084	• EXTRA1WXC OR 5000 EXTRA1XXC OR 5000	EXTRA2WXC 5000 EXTRA2XXC 5000 EXTRA3WXC 5000	---	---


TABELLE DI COMPATIBILITÀ VASI STORAGE/SCAMBIATORI DI CALORE



Vedi pagina successiva

ACCESSORI E RICAMBI BOLLITORI - TERMOACCUMULATORI

KIT SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO ANTILEGIONELLA® (COMPRESIVI DI TESTATA)



Scambiatore di calore estraibile in acciaio inox 316L a fascio tubiero piegato, comprensivo di controflangia di sostegno, guarnizione, bulloni e istruzioni.
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO: 12 bar
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO: 110 °C




kit scambiatore antilegionella + guarnizioni + bulloni e bussole isolanti

SCAMBIATORE INFERIORE ANTILEGIONELLA®

Superf. scamb.	Øi / Øe flangia	A	B	CODICE	Storage 1-2		Storage 1-2-3	Storage 1-2	Storage 1-2-3	Storage 1-2-3		Storage 1-2	Storage 1-2-3	Storage 1-2-3	
					Storage COMPACT										
					Modello										
[m²]	[mm]			200	300	500	800	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	
0,5	Ø1220/Øe300	350	240	5221000010142	✓	✓	✓								
0,75	Ø1220/Øe300	350	240	5221000010143	✓	✓	✓								
1	Ø1220/Øe300	371	261	5221000010144			✓								
1,5	Ø1220/Øe300	561	311	5221000010145			✓								
1,5	Ø1300/Øe380	496	336	5221000010146				✓	✓	✓					
2	Ø1300/Øe380	496	336	5221000010147				✓	✓	✓					
3	Ø1300/Øe380	607	452	5221000010148					✓	✓					
4	Ø1350/Øe430	636	457	5221000010149							✓	✓	✓	✓	✓
5	Ø1350/Øe430	678	498	5221000010150							✓	✓	✓	✓	✓
6	Ø1350/Øe430	828	585	5221000010151								✓	✓	✓	✓
8	Ø1350/Øe430	1250	598	5221000010152									✓	✓	✓
10	Ø1350/Øe430	1550	538	5221000010153											✓

KIT SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO DRITTO (COMPRESIVI DI TESTATA)

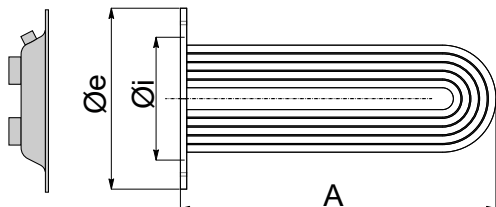

Scambiatore di calore estraibile in acciaio inox 316L a fascio tubiero dritto, comprensivo di controflangia di sostegno, guarnizione, bulloni e istruzioni.
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO: 12 bar
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO: 110 °C



kit scambiatore + guarnizioni + bulloni e bussole isolanti


SCAMBIATORE INTERMEDIO

SCAMBIATORE SUPERIORE

Superf. scamb.	Øi / Øe flangia	A	CODICE	Storage 2-3											Storage 2-3					
				Modello											Modello					
				200	300	500	800	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	500	1000	1500	2000	3000	5000
0,5	Ø1220/Øe300	445	5221000010154	✓	✓	✓									✓					
0,75	Ø1220/Øe300	445	5221000010155	✓	✓	✓									✓					
1	Ø1220/Øe300	475	5221000010156	✓	✓	✓									✓					
1,5	Ø1220/Øe300	690	5221000010157			✓									✓					
1,5	Ø1300/Øe380	600	5221000010158				✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓	
2	Ø1300/Øe380	560	5221000010159				✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓	
3	Ø1300/Øe380	720	5221000010160				✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓	
4	Ø1350/Øe430	750	5221000010161							✓	✓	✓	✓	✓						✓
5	Ø1350/Øe430	780	5221000010162							✓	✓	✓	✓	✓						✓
6	Ø1350/Øe430	890	5221000010163							✓	✓	✓	✓	✓						✓
8	Ø1350/Øe430	1250	5221000010164								✓	✓	✓	✓						✓
10	Ø1350/Øe430	1510	5221000010165											✓						✓

ACCESSORI E RICAMBI BOLLITORI - TERMOACCUMULATORI

KIT SCAMBIATORE ALETTATO STAGNATO IN RAME

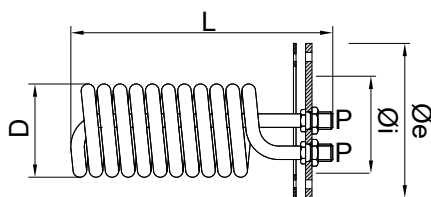

Scambiatore di calore estraibile alettato stagnato in rame, comprensivo di controflangia di sostegno, guarnizione, bulloni e istruzioni.

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO: 12 bar

TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO: 110 °C


kit scambiatore alettato stagnato in rame + guarnizioni + bulloni e bussole isolanti

SCAMBIATORE INFERIORE E INTERMEDIO

SCAMBIATORE SUPERIORE

Superf. scamb.	Øi/Øe flangia	D	L	P	Capacità	CODICE	Storage 1/1COMPACT / 2 / EXTRA PLUS 1-2-3										Storage 3 / EXTRA PLUS 3					
							Modello										Modello					
							200	300	500	800	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	500	1000	1500	2000	3000
[m²]	[mm]				[lt]		✓	✓	✓								✓					
0,76	Øi220/Øe300	142	400	1"	0,6	5221000061003	✓	✓	✓								✓					
0,94	Øi220/Øe300	142	410	1"	0,54	5221000061002	✓	✓	✓								✓					
1,58	Øi220/Øe300	170	440	1"	1,21	5221000061004	✓	✓	✓								✓					
0,94	Øi300/Øe380	142	410	1"	0,54	5221000061011				✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	
1,58	Øi300/Øe380	170	440	1"	1,21	5221000061012				✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	
2,63	Øi300/Øe380	190	570	1"	2,07	5221000061006				✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	
3,17	Øi300/Øe380	190	665	1"	2,51	5221000061007				✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	
4,54	Øi300/Øe380	190	750	1"1/4	3,6	5221000061008				✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	
3,17	Øi350/Øe430	190	665	1"	2,51	5221000061013							✓	✓	✓	✓	✓					✓
4,54	Øi350/Øe430	190	750	1"1/4	3,6	5221000061014							✓	✓	✓	✓	✓					✓
5,26	Øi350/Øe430	190	850	1"1/4	4,14	5221000061009							✓	✓	✓	✓	✓					✓
6,34	Øi350/Øe430	190	980	1"1/4	5,1	5221000061010							✓	✓	✓	✓	✓					✓

KIT SCAMBIATORE ALETTATO STAGNATO IN RAME (RICAMBI CON FLANGIA Ø 300)

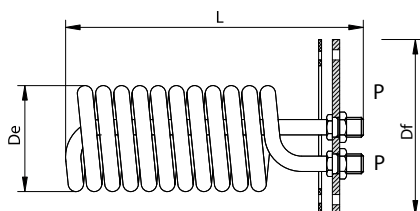

Scambiatore di calore estraibile alettato stagnato in rame, comprensivo di controflangia di sostegno, guarnizione, bulloni e istruzioni.

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO: 12 bar


TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO: 110 °C

Per prodotti realizzati prima del 05/2019

kit scambiatore alettato stagnato in rame + guarnizioni + bulloni e bussole isolanti

Superf. scamb.	Øi / Øe flangia	De	L	P	Capacità	CODICE
[m²]	[mm]				[lt]	
2,27	Ø1220/Øe300	170	570	1"	1,79	5221000061021
2,63	Ø1220/Øe300	190	570	1"	2,07	5221000061022
3,17	Ø1220/Øe300	190	665	1"	2,51	5221000061023
4,54	Ø1220/Øe300	190	750	1"1/4	3,60	5221000061024
5,26	Ø1220/Øe300	190	850	1"1/4	4,14	5221000061025
6,34	Ø1220/Øe300	190	980	1"1/4	5,10	5221000061026

SERPENTINO DI INTEGRAZIONE (PER BOLLITORI BOLLY® ST FB 1 - 2 PER 800 E 1000)



CODICE	Descrizione
5221000910001	Sup.=0,94m² - De=145 mm - L=370 mm

Scambiatore di calore in rame alettato e stagnato per bollitore Bolly® ST FB 1 - 2 da 800 e 1000, comprensivo di controflangia (Ø 240 mm), guarnizione, bulloni e istruzioni.

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO: 12 bar

TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO: 110 °C

ACCESSORI E RICAMBI BOLLITORI - TERMOACCUMULATORI

TESTATE DI RINVIO PER BOLLITORI EXTRA 1,2,3 E VASI STORAGE



CODICE	Connessione	Ø esterno [mm]
7206211310007	1"	300
7206211310008	2"	380
7206211310003	2"	430

Comprensiva di 2 guarnizioni, boccole e bulloni
Versione per scambiatori a fascio tubiero

La testata di rinvio, dotata di 2 manicotti filettati per la connessione all'impianto generatore di energia termica, consente la circolazione del fluido termovettore all'interno della serpentina dello scambiatore separando fisicamente il fluido di mandata e quello di ritorno. La testata di rinvio è fornita in acciaio al carbonio verniciato. Comprensiva di guarnizioni, boccole e bulloni.

CONTROFLANGE PER VASI STORAGE (POLYWARM®)



CODICE	Connessione	Ø esterno [mm]
7206211500013	1"1/2	300
7206211500014	1"1/2	380
7206000910013	1"1/2	430
7206211500011	2"	380
7206000910009	2"	430

Comprensiva di 1 guarnizione e bulloni
Versione con 1 foro (per connessione resistenza elettrica su vasi storage)



CODICE	Ø esterno [mm]
7206211500015	300
7206211500016	380
7206211500017	430

Comprensiva di 1 guarnizione e bulloni
Versione cieca (per vasi storage)

GUARNIZIONI PER TESTATE DI RINVIO

KIT GUARNIZIONI PER BOLLITORI EXTRA



CODICE	Ø esterno [mm]
7021220401001	300
7021220401002	380
7021220401003	430

Kit guarnizioni realizzate in gomma siliconica alimentare (DM 174/2004). Resistenza in esercizio fino a 200 °C. Comprensivi di bulloni e boccole.

KIT GUARNIZIONI PER BOLLITORI EXTRA VAPORE



CODICE	Ø esterno [mm]
7021220460111	300
7021220460112	380
7021220460113	430

Kit guarnizioni realizzate in materiale alimentare esente amianto. Resistenza in esercizio fino a 192 °C. Comprensivi di bulloni e boccole.

GUARNIZIONI PER VASI STORAGE - EXTRA PLUS



CODICE	Confezione da	Ø esterno [mm]
7021220401013	5 pz	300
7021220401016	10 pz	380
7021220401015	10 pz	430

CODICE	Ø esterno [mm]
7021361450017	300
7021361450019	380
7021361450021	430

Guarnizioni realizzate in gomma siliconica alimentare (DM 174/2004) Resistenza in esercizio fino a 200 °C. Comprensivi di bulloni e boccole.

GUARNIZIONI PER BOLLITORI® POLYWARM® (800 E 1000) / VASI INERZIALI INOX E POLYWARM® > 1000



CODICE	Confezione da	Ø esterno [mm]
7021220401012	5 pz	240

CODICE	Pezzo singolo	Ø esterno [mm]
7021361450009		240

Guarnizioni realizzate in gomma siliconica alimentare (DM 174/2004) Resistenza in esercizio fino a 200 °C.

Guarnizioni per BOLLITORI® POLYWARM® (150÷500) / COMBI



CODICE	Confezione da	Ø esterno [mm]
7021220401011	5 pz	190

CODICE	Pezzo singolo	Ø esterno [mm]
7021361450008		240

Guarnizioni realizzate in gomma siliconica alimentare (DM 174/2004) Resistenza in esercizio fino a 200 °C.

ACCESSORI E RICAMBI BOLLITORI - TERMOACCUMULATORI

CONTROFLANGE CON MANICOTTO PER BOLLY® 1 - 2 -VASO INERZIALE

Controflangia per resistenza elettrica comprensiva di guarnizioni, bulloni e istruzioni.



CODICE	VERSIONI POLYWARM®
7122210215017	Controflangia ø 190mm per resistenza elettrica 1" 1/2 + guarnizione (Bolly® 150÷500)
7121210215052	Controflangia ø 190mm per resistenza elettrica 2" + guarnizione (Bolly® 150÷500)
7122210215048	Controflangia ø 240mm per resistenza elettrica 1" 1/2 + guarnizione (Bolly® 800÷1000) (Vaso inerziale W >1000)
7122210215045	Controflangia ø 240mm per resistenza elettrica 2" + guarnizione (Bolly® 800÷1000) (Vaso inerziale W >1000)
7206211500014	Controflangia ø 380mm per resistenza elettrica 1" 1/2" + guarnizione (Bolly® 1500)
7206211500011	Controflangia ø 380mm per resistenza elettrica 2" + guarnizione
7206000910009	Controflangia ø 430mm per resistenza elettrica 2" + guarnizione



CODICE	VERSIONI POLYWARM®
7206211500022	Controflangia ø 380mm per resistenza elettrica G1" 1/2 decentrato + guarnizione (Bolly® 1500)
7206211500023	Controflangia ø 380mm per resistenza elettrica G2" decentrato + guarnizione (Bolly® 1500)
7206211500024	Controflangia ø 380mm per resistenza elettrica G2" 1/2 decentrato + guarnizione (Bolly® 1500)



CODICE	VERSIONI INOX 316L
7122010210018	Controflangia ø 190mm per resistenza elettrica 1" 1/2 + guarnizione (Bolly® 150÷1000)
7122010210020	Controflangia ø 190mm per resistenza elettrica 2" + guarnizione (Bolly® 150÷1000)
7122010210015	Controflangia ø 240mm per resistenza elettrica 1" 1/2 + guarnizione (Bolly® 1500÷2000) (Vaso inerziale X >1000)
7122010210023	Controflangia ø 240mm per resistenza elettrica 2" + guarnizione (Bolly® 1500÷2000) (Vaso inerziale X >1000)

CONTROFLANGE CON 5 CONNESSIONI PER COMBI (POLYWARM® E INOX)



CODICE	VERSIONI POLYWARM®
7121210215067	Controflangia ø 180mm con 5 manicotti



CODICE	VERSIONI INOX 316L
7121110210002	Controflangia ø 180mm con 5 manicotti

ACCESSORI E RICAMBI SISTEMI IDRONICI

KIT RICIRCOLO PER MODULO MACS® ELETTRONICO



Codice

5221000000073

Circolatore per acqua calda sanitaria

Il kit di ricircolo per moduli MACS® Elettronici consente l'implementazione di un anello di ricircolo sanitario sull'impianto in cui sono installati i suddetti moduli. Il principale vantaggio di un anello di ricircolo sanitario è quello di aumentare il comfort di utilizzo e la rapidità di fruizione dell'ACS alla temperatura desiderata, riducendone gli sprechi. La centralina presente di serie sui moduli MACS® elettronici, integra la necessaria logica di funzionamento che si interfaccia con il kit consentendo la gestione completa di tutte le configurazioni dell'anello di ricircolo sanitario come temperature, programmazioni ecc.

KIT RICIRCOLO PER PUFFERMAS® DOMUS



Codice

5221000000102

Circolatore per acqua calda sanitaria

Il kit di ricircolo dei PUFFERMAS® DOMUS consente l'implementazione di un anello di ricircolo sanitario sull'impianto. Il principale vantaggio di un anello di ricircolo sanitario è quello di aumentare il comfort di utilizzo e la rapidità di fruizione dell'ACS alla temperatura desiderata, riducendone gli sprechi.

CENTRALINA DI CONTROLLO BIO CORDIVARI PER MODULI MST®



La Centralina di controllo BIO Cordivari è in grado di gestire le diverse applicazioni e tipologie d'impianto dei moduli Cordivari MST®.


La logica di controllo è concepita per limitare il rischio di formazione di condensa: impostando una temperatura di attivazione della pompa del termocamino più bassa rispetto a quella di attivazione dell'impianto si riproduce il funzionamento di una valvola anticondensa che limita la temperatura minima di rientro al generatore.

Inoltre la configurazione CFG 01 della centralina (illustrata di seguito) è in grado di gestire al meglio un impianto con accumulo in quanto, oltre a garantire la priorità al sanitario, distribuisce il calore in maniera ottimale tra accumulo ed impianto in funzione delle temperature rilevate, preservando il generatore dal rischio di sovratemperature e condensa.

LA CENTRALINA BIO È IDEALE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI CON ACCUMULO, PER IL MASSIMO DEL COMFORT

- **FUNZIONE ANTICONDENSA A PROTEZIONE DEL TERMOCAMINO O DEL GENERATORE A BIOMASSA.** Grazie alla capacità di regolare la temperatura di rientro al generatore.
- **PROTEZIONE DALLA SOVRATEMPERATURA DELL'INTERO SISTEMA.** Grazie alla capacità di smaltire il calore in maniera differenziata in base alla temperatura evitando che il sistema vada in ebollizione.
- **GESTIONE OTTIMALE DELL'ACCUMULO ACS.** Grazie alla perfetta gestione delle priorità che permettono di massimizzare il comfort di utilizzo.

DESCRIZIONE	Codice
CENTRALINA ELETTRONICA PER MODULI MST®	5755280000016
CENTRALINA ELET. MST® + KIT PER MONTAGGIO SUL MODULO MST®	5755280000017

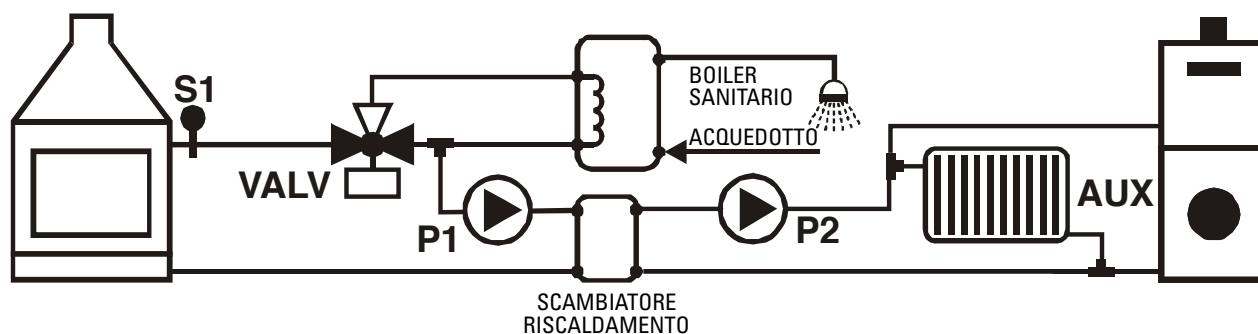

ACCESSORI E RICAMBI SISTEMI IDRONICI

VALVOLA A 3 VIE MOTORIZZATA PER MODULI MST®



Valvola a 3 vie motorizzata - Pmax 10 bar IP44, connessioni 3/4" M.

CODICE	Connessioni
5046000000029	1"

VALVOLA DEVIATRICE TERMOSTATICA PER MODULI MST®



Valvola deviatrice termostatica autoazionata, tarata a 45 °C. Consente di integrare agevolmente i sistemi termici solari per produzione di A.C.S. con una caldaia istantanea.

Per informazioni dettagliate ed i prezzi, consultare il catalogo SISTEMI TERMICI SOLARI INTEGRATI.

CODICE	Connessioni
5046000000007	3/4"
5046000000008	1"

CARTER DI CHIUSURA PER MODULI MST®



Carter per la copertura dei moduli MST® realizzato in lamierino preverniciato. Per installazioni a parete non incassate.

DESCRIZIONE	Codice
Cover in lamiera preverniciata per MODULI MST®	7821211260023
Cover in lamiera preverniciata per MODULI MST® ACS	7821211260024

ACCESSORI E RICAMBI SISTEMI IDRONICI


KIT FLUSSOSTATO A PALETTA

NEW



Il movimento del fluido mette in azione la paletta del flussostato, che rileva immediatamente la portata e comanda l'avvio della pompa di circolazione. L'attivazione della pompa genera così lo scambio termico all'interno del modulo, assicurando un trasferimento ottimale e disponibilità continua di acqua calda.

Per modello	CODICE	Connessioni GAS M
SLB 30 - SLB 40	5601000050001	1"

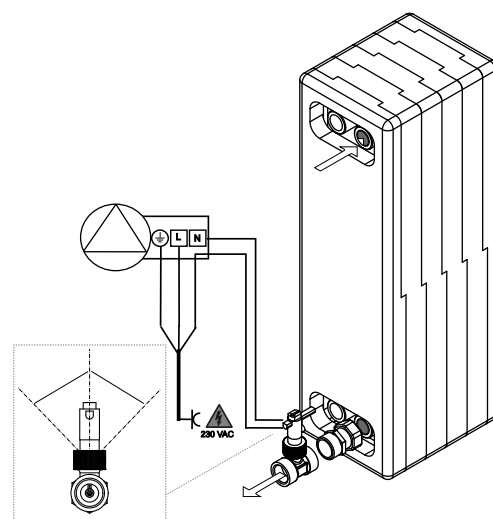

COIBENTAZIONE ISOLANTE PER SCAMBIATORI PHC



Coibentazione isolante

- Pratica chiusura in velcro per montaggio/smontaggio rapido ed agevole;
- Materiale polimerico a bassa conducibilità termica.
- Classe di reazione al fuoco B2 (DIN 4102)

Descrizione	Per modello	N° piastre	CODICE
Kit coib. PHC	PHC 2030	fino a 31	5655000610028
Kit coib. PHC	PHC 2030	da 33 a 67	5655000610029
Kit coib. PHC	PHC 2045	fino a 31	5655000610030
Kit coib. PHC	PHC 2045	da 33 a 67	5655000610031
Kit coib. PHC	PHC 2075	fino a 31	5655000610032
Kit coib. PHC	PHC 2075	da 33 a 67	5655000610033
Kit coib. PHC	PHC 3080	fino a 51	5655000610034
Kit coib. PHC	PHC 3080	da 53 a 155	5655000610035
Kit coib. PHC	PHC 3080	da 157 a 205	5655000610027
Kit coib. PHC	PHC 30120	fino a 103	5655000610019
Kit coib. PHC	PHC 30120	da 105 a 205	5655000610020
Kit coib. PHC	PHC 4060	fino a 103	5655000610021
Kit coib. PHC	PHC 4060	da 105 a 205	5655000610022
Kit coib. PHC	PHC 4090	fino a 103	5655000610023
Kit coib. PHC	PHC 4090	da 105 a 205	5655000610024
Kit coib. PHC	PHC 40125	fino a 103	5655000610025
Kit coib. PHC	PHC 40125	da 105 a 205	5655000610026
Kit coib. PHC	PHC 45120	fino a 69	5655000610036
Kit coib. PHC	PHC 45120	da 71 a 115	5655000610037

CARTER DI CHIUSURA PER MODULI PIASTRATERM®

NEW



Realizzato in lamierino preverniciato piegato/rivettato

Codice	
7000450010001	Carter per la copertura dei moduli PIASTRATERM® SLB30
7000450010002	Carter per la copertura dei moduli PIASTRATERM® SLB40
7000450010003	Carter per la copertura dei moduli PIASTRATERM® SLB90

ACCESSORI E RICAMBI SISTEMI IDRONICI

PIASTRE DI RICAMBIO PER SCAMBIATORI PHC



Descrizione	Per modello	CODICE
N° 2 piastre in acciaio Inox 316L	PHC 2030	7250110000154
N° 2 piastre in acciaio Inox 316L	PHC 2045	7250110000130
N° 2 piastre in acciaio Inox 316L	PHC 2075	7250110000132
N° 2 piastre in acciaio Inox 316L TIPO H	PHC 3080	7250110000134
N° 2 piastre in acciaio Inox 316L TIPO L	PHC 3080	7250110000135
N° 2 piastre in acciaio Inox 316L TIPO H	PHC 30120	7250110000138
N° 2 piastre in acciaio Inox 316L TIPO L	PHC 30120	7250110000139
N° 2 piastre in acciaio Inox 316L TIPO H	PHC 4060	7250110000142
N° 2 piastre in acciaio Inox 316L TIPO L	PHC 4060	7250110000143
N° 2 piastre in acciaio Inox 316L TIPO H	PHC 4090	7250110000146
N° 2 piastre in acciaio Inox 316L TIPO L	PHC 4090	7250110000147
N° 2 piastre in acciaio Inox 316L TIPO H	PHC 40125	7250110000150
N° 2 piastre in acciaio Inox 316L TIPO L	PHC 40125	7250110000151
N° 2 piastre in acciaio Inox 316L TIPO H	PHC 40120	7250110000156
N° 2 piastre in acciaio Inox 316L TIPO L	PHC 40120	7250110000158


KIT PIEDI APPOGGIO PER SCAMBIATORE A PIASTRE.

Kit piedi appoggio per scambiatore a piastre.



Per modello	CODICE
PHC2030	5601000030002

GUARNIZIONI PER PIASTRE PHC

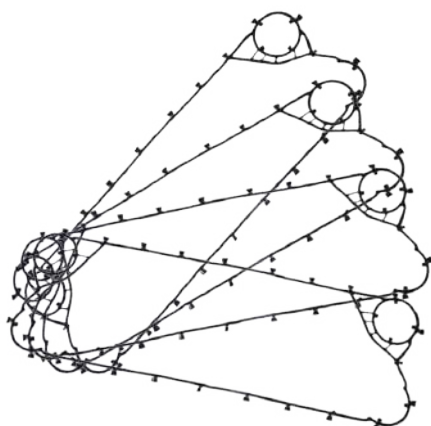

Descrizione	Per modello	CODICE
Conf. 10 guarnizioni NBR	PHC 2030	5019220401023
Conf. 10 guarnizioni EPDM	PHC 2030	5019220401024
Conf. 10 guarnizioni NBR	PHC 2045	5019220401025
Conf. 10 guarnizioni EPDM	PHC 2045	5019220401026
Conf. 10 guarnizioni NBR	PHC 2075	5019220401027
Conf. 10 guarnizioni EPDM	PHC 2075	5019220401028
Conf. 14 guarnizioni NBR	PHC 3080	5019220401029
Conf. 14 guarnizioni EPDM	PHC 3080	5019220401030
Conf. 14 guarnizioni NBR	PHC 30120	5019220401031
Conf. 14 guarnizioni EPDM	PHC 30120	5019220401032
Conf. 14 guarnizioni NBR	PHC 4060	5019220401033
Conf. 14 guarnizioni EPDM	PHC 4060	5019220401034
Conf. 14 guarnizioni NBR	PHC 4090	5019220401035
Conf. 14 guarnizioni EPDM	PHC 4090	5019220401036
Conf. 14 guarnizioni NBR	PHC 40125	5019220401037
Conf. 14 guarnizioni EPDM	PHC 40125	5019220401038
Conf. 14 guarnizioni NBR	PHC 40120	5019220401039
Conf. 14 guarnizioni EPDM	PHC 40120	5019220401040

ACCESSORI ACQUA IN PRESSIONE E ARIA COMPRESSA

INDICATORE VISIVO DI LIVELLO AUTOCLAVI



L'indicatore di livello comprende: tubo trasparente, due rubinetti in ottone e guarnizioni

CODICE	Modello autoclave	Lunghezza tubo [m]
5303000000040	da 100 a 2500 escluso 1000 e 2000 inox	1
5303000000041	da 3000 a 5000 incluso 1000 e 2000 inox	2
5303000000042	> 5000 su misura	3

VALVOLE DI SICUREZZA OMOLOGATE PER SCARICO ARIA COMPRESSA O GAS INERTI

Applicate sui serbatoi per aria compressa e serbatoi per montaliquidi evitano il superamento della pressione massima di esercizio nelle condizioni progettuali previste.

La scelta della valvola di sicurezza va valutata, oltre che per la pressione massima, in funzione della portata di scarico ed è quindi strettamente connessa con la natura dell'impianto di cui il recipiente fa parte e con le cause che possono determinare l'intervento di tali dispositivi.

Per tali motivi la scelta della valvola di sicurezza da impiegare è competenza del progettista dell'impianto.

Tutte le valvole di sicurezza fornite sono accompagnate da un certificato di conformità CE emesso da Ente Notificato e la loro installazione viene regolamentata dalle norme nazionali sull'esercizio degli apparecchi a pressione (Raccolta E).



CODICE	CONFEZIONE	Connessione	Pressione di taratura [Bar]
5302000001001	5 pezzi	3/8"	4,6
5302000001002		3/8"	5,6
5302000001003		3/8"	7,4
5302000001004		3/8"	9,3
5302000001005		3/8"	10,4
5302000001006	3 pezzi	3/8"	11,2
5302000001010		3/4"	4,6
5302000001011		3/4"	5,6
5302000001012		3/4"	7,4
5302000001013		3/4"	10,4
5302000001014	1 pezzo	3/4"	11,2
5302000000012		1"	5,6
5302000000007		1"	7,4
5302000000016		1"	10,4
5302000000008		1"	11,2

CODICE	DESCRIZIONE	Connessione	Pressione di taratura [Bar]
5302000001017	Pezzo singolo	3/8"	7,4
5302000001018		3/8"	11,2
5302000001019		3/4"	7,4
5302000001020		3/4"	11,2

MEMBRANA IN EPDM

Le membrane elastiche in EPDM alimentare sono montate sui serbatoi montaliquidi a membrana per separare la fase liquida da quella gassosa. In questa maniera l'acqua circolante nel sacco risulta incontaminata conferendo al circuito di adduzione garanzia di potabilità.



CODICE	CONFEZIONE	Descrizione
7700000410106	10 pezzi	per vasi da 24 litri
7700000410107	5 pezzi	volumetrica per vasi da 100 litri con flangia Ø137 mm
7700000410108	5 pezzi	per vasi da 50-60 litri
7700000410109	5 pezzi	per vasi da 80 litri

CODICE	DESCRIZIONE	Descrizione
7700001340001	Pezzo singolo	volumetrica per vasi da 200-300 litri
7700001340002		volumetrica per vasi da 500 litri
7700001340006		volumetrica per vasi da 24 litri
7700001340004		per vasi da 50-60 litri
7700001340005		volumetrica per vasi da 80 litri
7700001340003		volumetrica per vasi da 100 litri con flangia Ø137 mm

ACCESSORI ACQUA IN PRESSIONE E ARIA COMPRESSA

SUPPLEMENTO PER PASSO D'UOMO E PASSO DI MANO (PER SERBATOI ARIA COMPRESSA P.E.D. 2014/68/UE)

Modello	Pressione esercizio [bar]	Passo d'uomo (ellittico)		Passo di mano (ellittico)	
		H5	9	H5	9
		[mm]		[mm]	
1500	8	860	400x300	818	150x100
2000		890	400x300	845	150x100
3000		985	400x300	985	150x100
4000 (*)		1010	400x300	1010	150x100
5000 (*)		1010	400x300	1010	150x100
8000		//	//	1150	150x100
10000	12	//	//	1150	150x100
1000		//	//	840	150x100
1500		860	400x300	818	150x100
2000		890	400x300	845	150x100
2500		985	400x300	985	150x100
3000		985	400x300	985	150x100
4000 (*)	15	1010	400x300	1010	150x100
5000 (*)		1010	400x300	1010	150x100
8000		//	//	1150	150x100
10000		//	//	1150	150x100
1000		870		840	150x100
1500		860	400x300	818	150x100
2000		890	400x300	845	150x100

(*) Passo d'uomo di serie nella versione Polywarm® modelli 4000 e 5000

SUPPLEMENTO PER PASSO D'UOMO E PASSO DI MANO (PER AUTOCLAVI P.E.D. 2014/68/UE)

Modello	Pressione esercizio [bar]	Passo d'uomo (ellittico)		Passo di mano (ellittico)	
		H6	E	H6	E
		[mm]		[mm]	
1500	8	860	400x300	818	150x100
2000		890	400x300	845	150x100
3000		985	400x300	985	150x100
4000		1010	400x300	1010	150x100
1000		//	//	840	150x100
1500	12	860	400x300	818	150x100
2000		890	400x300	845	150x100
2500		985	400x300	978	150x100
3000		985	400x300	985	150x100

MANOMETRI



Attacco "ore 6"

Strumenti indicatori di pressione installati su apparecchi a pressione per avere indicazione in ogni momento circa la pressione a cui è sottoposto il recipiente. Tutti i manometri sono forniti con lancetta regolabile di indicazione di massima pressione.

CODICE	Confezione da	Connessione	Scala [Bar]
5300000001001	5 pezzi	1/4"	0/10
5300000001002	5 pezzi	1/4"	0/16

KIT PER SERBATOI ARIA COMPRESSA

Composti da valvola di sicurezza, manometro e rubinetto portamanometro



Attacco "ore 3"

CODICE	Descrizione
5303000000001	Kit per serbatoi da 200 a 710, 11 bar con valvola di sicurezza da 7.000 lt/min e P taratura 10,4 bar
5303000000002	Kit per serbatoi da 900, 11 bar con valvola di sicurezza da 30.000 lt/min e P taratura 10,4 bar
5303000000003	Kit per serbatoi da 1.000 a 10.000, 12 bar con valvola di sicurezza da 32.000 lt/min e P taratura 11,2 bar
5303000000004	Kit per serbatoi da 1.000 a 10.000, 8 bar con valvola di sicurezza da 22.000 lt/min e P taratura 7,4 bar
5303000000005	Kit per serbatoi 270 e 2.000, 15 bar con valvola di sicurezza da 9.000 lt/min e P taratura 13,5 bar