

ACQUA REFRIGERATA GREZZO/ZINCATO OR

ACCUMULATORE ACQUA REFRIGERATA GREZZO / ZINCATO ORIZZONTALE



IMPIEGO E INFORMAZIONI TECNICHE

Gli accumulatori acqua refrigerata GC /ZC 20 OR sono progettati per essere installati negli impianti di condizionamento allo scopo di aumentare l'inerzia e, in quelli a basso contenuto d'acqua, per minimizzare il numero di avviamenti orari del gruppo frigorifero a salvaguardia della durata dello stesso.

MATERIALI E FINITURE

- Acciaio al carbonio verniciato esternamente, internamente non trattato.
- Acciaio al carbonio con trattamento di zincatura a caldo a protezione di tutte le superfici.

RIVESTIMENTO ESTERNO

PVC colore blu e rosette in PVC nero a finitura dei manicotti.

COIBENTAZIONE

Polietilene espanso a cellule chiuse anticondensa incollato al corpo dell'accumulatore (non rimovibile). Versione non autoestinguente mm 20.

GARANZIA

5 anni - Vedi condizioni generali di vendita.

**ACCIAIO
GREZZO**

ZINCATO

ACCIAIO AL CARBONIO

Tipo di installazione

Modello

CODICE



ACQUA REFRIGERATA GC OR

RIVESTIMENTO ESTERNO IN PVC MORBIDO



INDOOR

100	3001161031001
200	3001161031002
300	3001161031003
500	3001161031004
800	3001161031005
1000	3001161031006
1500	3001161031007
2000	3001161031008
2500	3001161031013
3000	3001161031009
4000	3001161031010
5000	3001161031012

ACCIAIO ZINCATO

Tipo di installazione

Modello

CODICE



ACQUA REFRIGERATA ZC OR

RIVESTIMENTO ESTERNO IN PVC MORBIDO




INDOOR

100	3001161030001
200	3001161030002
300	3001161030003
500	3001161030004
800	3001161030005
1000	3001161030006
1500	3001161030107
2000	3001161030108
2500	3001161030113
3000	3001161030109
4000	3001161030110
5000	3001161030112

ESEMPIO DI SCHEMA DI IMPIANTO CON ACQUA REFRIGERATA GREZZO/ZINCATO OR

01	Generatore termico
02	Circolatore
03	ACQUA REFRIGERATA GREZZO/ZINCATO OR
04	Vaso di espansione


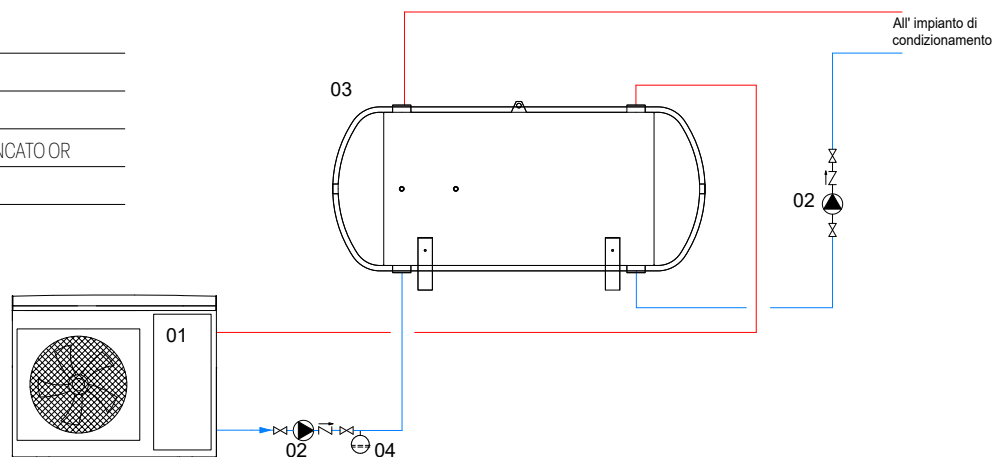


Gli schemi riportati sono puramente illustrativi. Per la realizzazione di impianti fare sempre riferimento ad un tecnico progettista abilitato.

ACQUA REFRIGERATA GREZZO/ZINCATO OR

ACCUMULATORE ACQUA REFRIGERATA GREZZO / ZINCATO ORIZZONTALE

	PRESSIONE	TEMPERATURA
	Pmax	Tmin/Tmax
ZINCATO	7 bar	-10 / +60 °C
GREZZO	7 bar	-10 / +90 °C

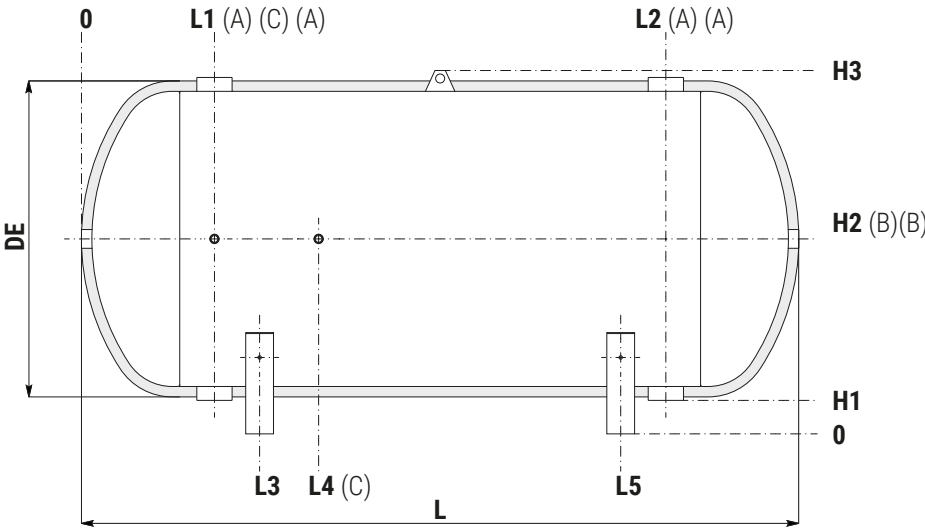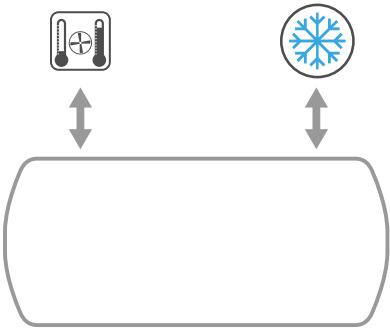

- A Connessioni all'impianto
- B Valvola di sicurezza/Connessione ausiliaria
- C Connessione per strumentazione G 1/2" F

ACQUA REFRIGERATA GREZZO/ZINCATO OR

Modello	Peso	Volume	DE	L	L1	L2	L3	L4	L5	H1	H2	H3	B	A	C
	[Kg]	[lt]	[mm]												
100	32	99	440	934	215	720	290	415	645	63	293	523	1"1/4	1"1/2	1/2"
200	53	187	490	1339	230	1110	335	480	1005	61	316	571	1"1/4	1"1/2	1/2"
300	68	288	590	1389	275	1115	365	525	1025	115	425	760	1"1/4	2"	1/2"
500	102	496	690	1689	320	1370	415	570	1275	107	472	857	1"1/4	3"	1/2"
800	148	788	790	2000	350	1650	480	650	1520	101	516	951	1"1/4	3"	1/2"
1000	170	1034	890	2066	383	1683	513	683	1553	96	561	1046	1"1/2	3"	1/2"
1500	184	1432	990	2250	370	1880	505	670	1745	82	597	1142	2"	3"	1/2"
2000	220	1970	1140	2320	405	1915	525	705	1795	73	663	1283	2"	3"	1/2"
2500	284	2300	1290	2140	470	1670	620	770	1520	154	829	1524	2"	4"	1/2"
3000	330	2908	1290	2640	470	2170	620	870	2020	154	829	1524	2"	4"	1/2"
4000	452	3749	1440	2730	515	2215	665	915	2065	142	892	1662	2"	4"	1/2"
5000	574	4964	1640	2790	545	2245	695	945	2095	125	975	1845	2"	4"	1/2"

Prodotti progettati e realizzati per l'utilizzo entro i limiti di temperatura e di pressione dell'Art. 4.3 della Direttiva 2014/68/EU (PED)