

ACQUA REFRIGERATA ZINCATO

ACCUMULATORE COIBENTATO RIGIDO PER ACQUA REFRIGERATA ZINCATO



IMPIEGO E INFORMAZIONI TECNICHE

Accumulo di acqua fredda per impianti di condizionamento. Gli Accumulatori Acqua Refrigerata sono progettati per essere installati negli impianti di condizionamento allo scopo di aumentarne l'inerzia e, in quelli a basso contenuto d'acqua, minimizzare il numero di avviamenti orari del gruppo frigorifero a salvaguardia della durata dello stesso.

MATERIALI E FINITURE

- Acciaio al carbonio con trattamento di zincatura a caldo a protezione di tutte le superfici.

RIVESTIMENTO ESTERNO

Lamierino zincato preverniciato colore grigio.

COIBENTAZIONE

Poliuretano espanso rigido ad elevato isolamento termico.

GARANZIA

5 anni - Vedi condizioni generali di vendita.



ZINCATO



VOLANO BS
REFRIGERATA/RISCALDATA ZBL
RIVESTIMENTO ESTERNO IN LAMIERINO VERNICIATO



Tipo di installazione

Modello

CODICE

100 3001162310001

200 3001162310002

300 3001162310003

500 3001162310004


800 3001162310005

1000 3001162310006

1500 3001162310017

2000 3001162310018

ESEMPIO DI SCHEMA DI IMPIANTO CON ACQUA REFRIGERATA


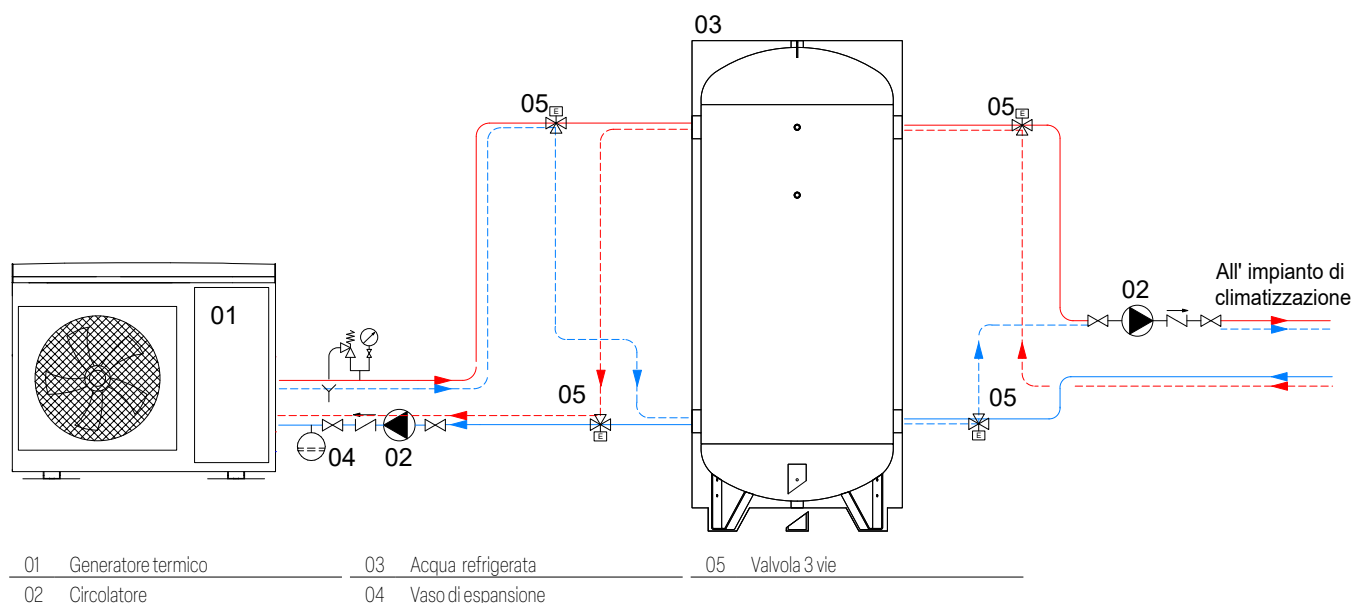


Gli schemi riportati sono puramente illustrativi. Per la realizzazione di impianti fare sempre riferimento ad un tecnico progettista abilitato.

ACQUA REFRIGERATA ZINCATO

ACCUMULATORE COIBENTATO RIGIDO PER ACQUA REFRIGERATA ZINCATO

PRESSIONE	TEMPERATURA
Pmax	Tmin/Tmax
7 bar	-10 / +60 °C

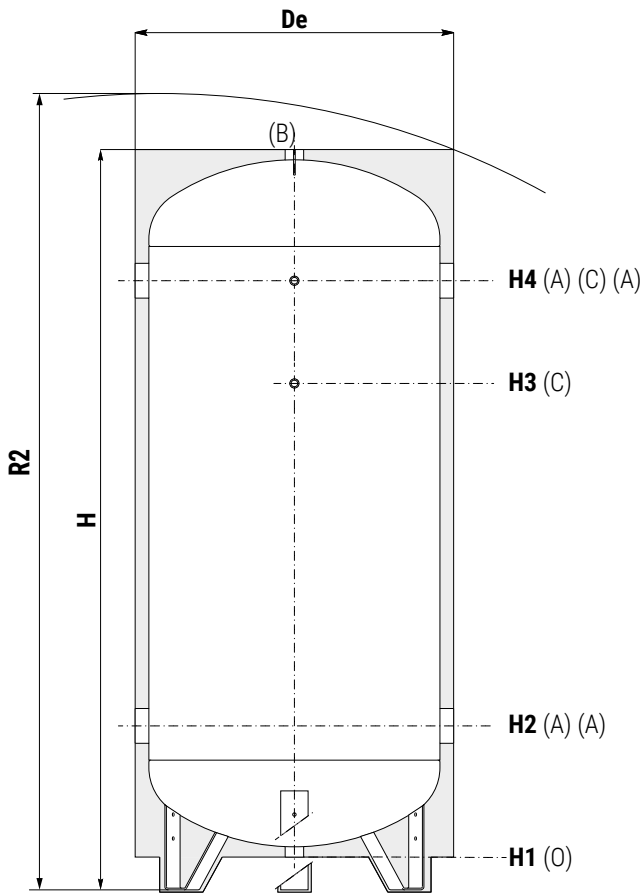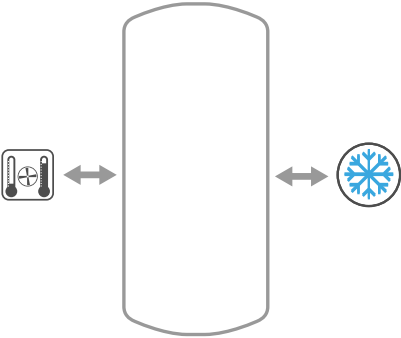

A	Connessione all'impianto
B	Valvola di sicurezza
C	Connessione per strumentazione G 1/2" F
O	Scarico

ACQUA REFRIGERATA ZINCATO ZBL

Modello	Peso [Kg]	Volume [lt]	De	H	R2	H1	H2	H3	H4	B-O	A	C
						[mm]				Connessioni F		
100	32	99	450	1010	1110	73	287	592	792	1"1/4	1"1/2	1/2"
200	53	187	510	1410	1505	68	297	927	1177	1"1/4	1"1/2	1/2"
300	67	288	620	1520	1650	129	404	994	1244	1"1/4	2"	1/2"
500	101	496	730	1810	1960	121	441	1241	1491	1"1/4	3"	1/2"
800	147	788	830	2105	2270	113	458	1458	1758	1"1/4	3"	1/2"
1000	170	1034	940	2165	2365	96	479	1479	1779	1"1/2	3"	1/2"
1500	183	1432	1100	2355	2605	102	471	1681	1981	2"	3"	1/2"
2000	219	1970	1300	2425	2760	102	506	1716	2016	2"	3"	1/2"

Prodotti progettati e realizzati per l'utilizzo entro i limiti di temperatura e di pressione dell'Art. 4.3 della Direttiva 2014/68/EU (PED)