


SERBATOIO ZINCATO Z SC OR

SERBATOIO ZINCATO PER ACCUMULO ACQUA IN PRESSIONE ORIZZONTALE

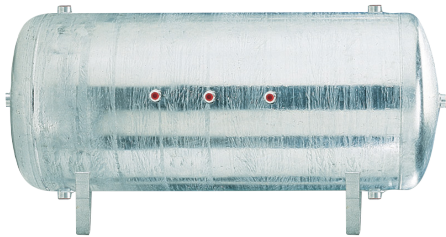

IMPIEGO E INFORMAZIONI TECNICHE

Accumulo di acqua fredda per impianti idrici ad accumulo in pressione
Gli Accumulatori Acqua in Pressione SERB.Z SC OR sono progettati appositamente per quegli impianti idrici dove necessita un accumulo di acqua fredda in pressione.
Non sono utilizzabili come montaliquidi.

MATERIALE

Zincatura a caldo idonea al contenimento di acqua destinata al consumo umano ai sensi del D.M. n.174 del 06.04.04

GARANZIA

2 anni - Vedi condizioni generali di vendita.


PRESSIONE	TEMPERATURA
Pmax	Tmax
6 bar	0 / +50 °C

Tipo di installazione		Modello	CODICE
 INDOOR		100	3251160990001
		200	3251160990002
		300	3251160990003
		500	3251160990004
		750	3251160990005
		1000	3251160990006
		1500	3251160990007
		2000	3251160990008



SERB. Z SC OR

A	Alimentazione-utilizzo.
B-B1	Valvola di sicurezza /Strumentazione.
C	Strumentazione

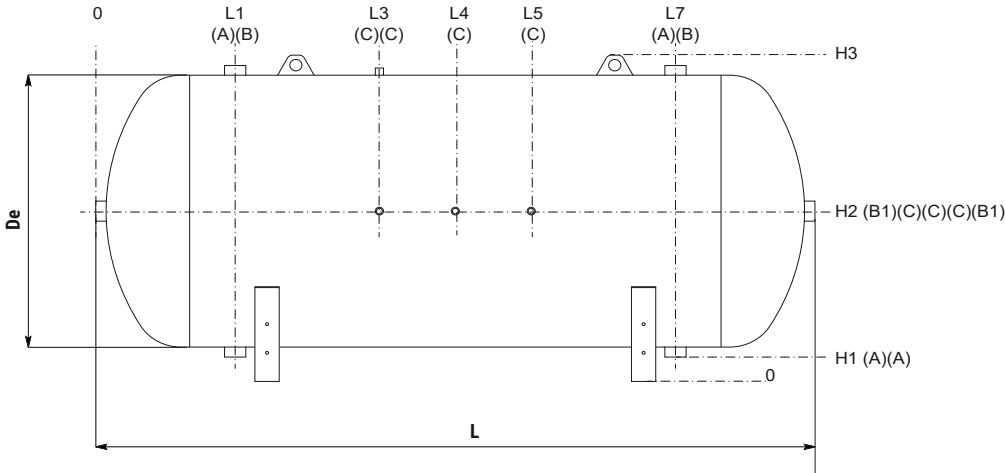

Modello	De	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	H1	H2	H3	B1	A-B	C
[mm]															
100	400	955	230	300	338	478	618	655	725	69	294	518	1" 1/4	1"	1/2"
200	450	1350	240	340	475	675	875	1010	1110	67	317	568	1" 1/4	1"	1/2"
300	550	1399	285	370	500	700	900	1030	1115	119	424	762	1" 1/4	1" 1/4	1/2"
500	650	1700	325	420	650	850	1050	1280	1375	115	470	870	1" 1/4	1" 1/2	1/2"
750	750	2010	355	485	805	1005	1205	1525	1655	108	513	948	1" 1/4	1" 1/2	1/2"
1000	850	2060	380	510	830	1030	1230	1550	1680	102	557	1042	1" 1/2	1" 1/2	1/2"
1500	950	2368	460	565	935	1185	1435	1805	1910	85	595	1140	2"	2"	1/2"
2000	1100	2450	500	590	975	1225	1475	1860	1950	72	657	1277	2"	2"	1/2"