

DIVALI Vertical

atlantic

Nowoczesny design i innowacyjne technologie pozwolą Ci wypełnić pomieszczenie komfortem dokładnie takim, jaki lubisz.



+

PLUSY
PRODUKTU

KOMFORT

- 2 kolory do wyboru Biały (RAL 9016) i Antracyt (RAL 7016)
- Intuicyjny i prosty w obsłudze sterownik urządzenia

EKONOMIA

- Mikroprocesor kontroli zużycia energii pozwalający oszczędzić do 45% w skali roku
- Podstawowy element grzewczy wykonany z żeliwa
- Dodatkowy element grzewczy wykonany z cienkowarstwowej folii grzewczej umieszczonej na płycie czołowej grzejnika
- System STI gwarantujący dużą inercję cieplną urządzenia

STEROWANIE

- Funkcja LIGHT (światło) z 3 trybami pracy (INTENSYWNY, DYSKRETNY, DETEKCJA), którymi można cieszyć się przez cały rok, nawet gdy produkt nie ogrzewa pomieszczenia
- Możliwość sterowania za pomocą aplikacji mobilnej COZYTOUCH, przy użyciu opcjonalnej centrali Cozytouch
- Możliwość parowania (łączenia) grzejników w grupy lub strefy grzewcze
- Funkcja AUTO zapamiętująca rytm życia domowników i dostosowująca się do potrzeb domu
- System ASP przeciwdziałający cyrkulacji kurzu
- System detekcji otwartych okien
- ABSENCE – program planowania nieobecności użytkowników

RADIATOR
OD 1000 DO 1500 W

Total
Confort
by atlantic




GWARANCJA
2
LATA

DWA
↑x2
ELEMENT
GRZEWczy

OSZCZĘDZ
45%*
ENERGII

ErP
READY

PRZEKRÓJ RADIATORA

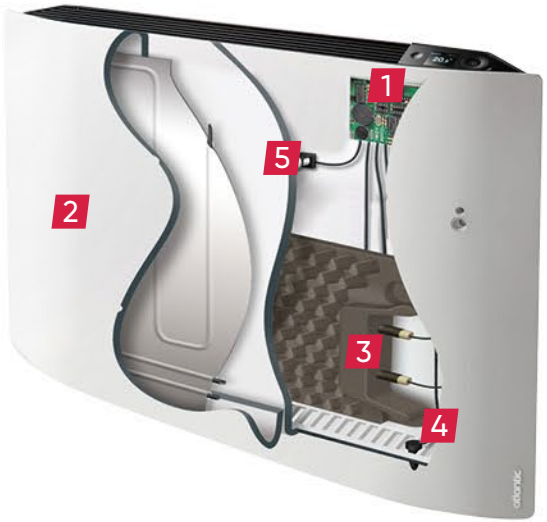

- 1 Termostat temperatury
- 2 Obudowa zewnętrzna
- 3 Element grzewczy
- 4 Sonda pomiaru temperatury
- 5 Bezpiecznik termiczny

TERMOSTAT



- 6 Przycisk podświetlenia
- 7 Wyświetlacz LCD
- 8 Dostęp do MENU

GAMA KOLORÓW



Biały
(RAL 9016)



Antracyt
(RAL 7016)


DANE TECHNICZNE MODEL DIVALI VERTICAL

MOC (W)	WYMIARY (MM)					DŁUGOŚĆ PRZEWODU (mm)	WAGA (kg)	REFERENCJA	
	S	W	G	A	B			BIAŁY	ANTRACYT
1 000 W	430	1 520	130	264	1 259	850	22,4	507 616	507 628
1 500 W	430	1 520	130	264	1 259	850	27,4	507 617	507 629

aktualny cennik do pobrania ze strony www.groupe-atlantic.pl/pobierz/



WYMIARY MONTAŻOWE (MM)

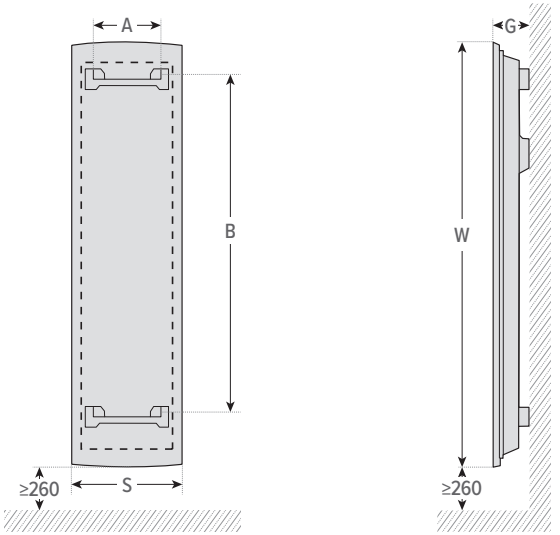

OPCJA



AKCESORIUM

REFERENCJA

centrala Cozytouch

001 231

* w porównaniu z konwektorem mechanicznym