

Zasobnik c.w.u. emaliowany, z dwiema węzownicami,
do montażu w pozycji stojącej.

PLUSY
PRODUKTU

KOMFORT

- Zasobnik wykonany z wysokogatunkowej stali emaliowanej.
- Wbudowany termometr umożliwia natychmiastowy odczyt temperatury wody w zbiorniku.
- Dostępne przyłącze 6/4" oraz kołnierz 180 mm do podłączenia dedykowanej grzałki elektrycznej.
- Boczne przyłącze ciepłej wody.
- Izolacja wraz z osłoną z PVC w wyposażeniu fabrycznym.
- Wysoka jakość emalii.
- Anoda magnezowa (zgodna z normą DIN 4753-3).

EKONOMIA

- Klasa ERP B.
- Otwór rewizyjny o średnicy 180 mm z izolowanym kołnierzem.

- Zbiornik biwalentny zapewnia możliwość podłączenia kilku niezależnych źródeł ciepła np. kocioł grzewczy i instalacja solarna.
- Izolacja zbiornika wykonana z pianki poliuretanowej 50 mm znacząco ogranicza straty postojowe.
- Innowacyjna konstrukcja węzownicy o przekroju elipsy zapewnia większą powierzchnię grzewczą oraz niższe straty ciśnienia.
- Dodatkowa izolacja kołnierza w celu zmniejszenia strat ciepła.

DOSTĘPNE AKCESORIA


NAZWA	REFERENCJA
Grzałka elektryczna kołnierzowa Ø180 mm REU 18 – 3,3kW/230V	947 085
Grzałka elektryczna kołnierzowa Ø180 mm RDU 18 – 3,0kW/400V	947 087
Grzałka elektryczna kołnierzowa Ø180 mm RDU 18 – 6,0kW/400V	947 090
Grzałka elektryczna wkręcana 6/4" SH 3,0kW/230V/400V	907 240
Grzałka elektryczna wkręcana 6/4" SH 6,0kW/400V	907 270

PRZEKRÓJ ZASOBNIKA C.W.U.



- 1 Wylot ciepłej wody
- 2 Anoda magnezowa
- 3 Dolna węzownica
- 4 Izolacja
- 5 Grzałka elektryczna kołnierzowa (opcja)
- 6 Termometr
- 7 Grzałka elektryczna wkręcana (opcja)
- 8 Górna węzownica
- 9 Przyłącze cyrkulacji
- 10 Wlot zimnej wody

WYMIARY MONTAŻOWE (MM)

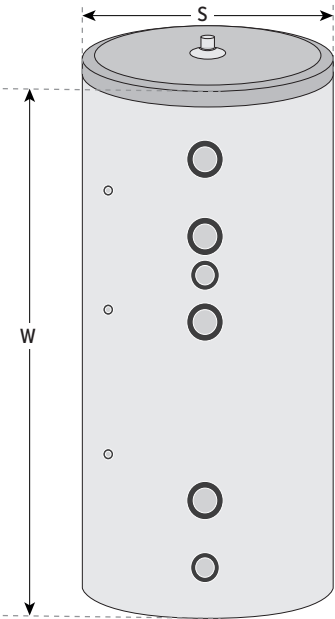

DANE TECHNICZNE MODEL TSA-02

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA	JEDN.	TSA 202	TSA 302	TSA 402	TSA 502
Referencja		075 470	075 471	075 472	075 473
Pojemność całkowita	L	206	292	383	486
Powierzchnia grzewcza węzownicy dół / góra	m ²	0,92 / 0,62	1,43 / 0,93	1,82 / 1,05	2,03 / 1,02
Podłączenia obiegu c.o. / c.w.u.	Ø	1"	1"	1"	1"
Podłączenia obiegu cyrkulacji c.w.u.	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Maksymalna temperatura pracy - obieg c.o. / c.w.u	°C	110/95	110/95	110/95	110/95
Maksymalne ciśnienie pracy - obieg c.o. / c.w.u	bar	10/10	10/10	10/10	10/10
Waga - pusty	kg	78	106	134	158
Straty postojowe	W	55	68	74	82
Klasa energetyczna - zasobniki c.w.u.		B	B	B	B
Wysokość - wymiar W	mm	1280	1741	1624	1735
Średnica - wymiar S	mm	600	600	700	750
WYDAJNOŚĆ CIEPŁEJ WODY					
Wydajność ciągła 45°C (zasilanie 70 °C, zimna woda 10 °C)	L/h	960	1414	1678	1762
Wydajność ciągła 60°C (zasilanie 80 °C, zimna woda 10 °C)	L/h	693	1024	1217	1278
Moc cieplna 45°C (zasilanie 70 °C, zimna woda 10 °C) dół	kW	23,0	34,3	42,3	46,4
Moc cieplna 45°C (zasilanie 70 °C, zimna woda 10 °C) góra	kW	16,0	23,2	26,0	25,3
Moc cieplna 60°C (zasilanie 80 °C, zimna woda 10 °C) dół	kW	23,8	35,5	44,0	48,3
Moc cieplna 60°C (zasilanie 80 °C, zimna woda 10 °C) góra	kW	16,5	24,0	26,8	26,1

aktualny cennik do pobrania ze strony www.groupe-atlantic.pl/pobierz/
* okres gwarancji jaką objęty jest zbiornik urządzenia



więcej informacji