


Zubehör

ZLKA III K

BEST.-NR.: 202931

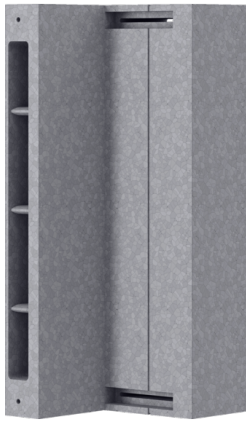

LKA III SR

BEST.-NR.: 202929

LKA III W

BEST.-NR.: 202928

Die wichtigsten Merkmale

- Laibungskanal aus EPS kann flächig direkt eingeputzt werden (Dämmmaterial nur einseitig nötig).
- Vorgefertigte Befestigungspunkte mit Anschlussstopfen für bautypische Dämmstoffhalter.
- Integrierte Schalldämmelemente zur Reduzierung des Außenschalls
- Putzschutzelemente für eine einfache Installation.
- Wetterschutzgitter inklusive.
- Sehr hohe Schalldämmeigenschaften
- Optimiert für den Einsatz in Klinkerbauten und doppelschaligen Mauerwerk
- Schwer entflammbar/schimmelbeständig



Typ

LKA III SR
BEST.-NR.: 202929

LKA III W
BEST.-NR.: 202928

ZLKA III K
BEST.-NR.: 202931

Best.-Nr.

202929

202928

202931

Dimensionen

Länge

995 mm

995 mm

230 mm

Höhe

1170 mm

1170 mm

500 mm

Breite

100 mm

100 mm

196 mm

Ausführungen

Werkstoff

Schaumstoff

Schaumstoff

Schaumstoff

Werte

Wandstärke

360 – 1000 mm

360 – 1000 mm

465 - 1000 mm

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de