


Dezentrale Lüftungsanlagen

LWE-W 115 P Plus

BEST.-NR.: 203788

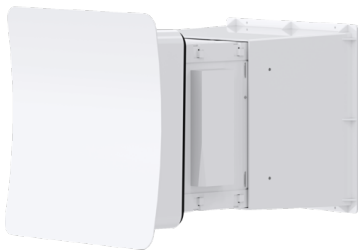

Die wichtigsten Merkmale

- Dezentrales Lüftungsgerät mit sehr guter Wärme- und Feuchterückgewinnung
- Lieferumfang: 237036, Schallschutzzinnenblende LTM TL 1230 SBI - 203787, Teleskopkanal LWE-W 115 P TG-460 - 203783, Ventilatoreinheit LWE-W 115 P VE
- Sehr leise im Betrieb
- Keine Laufspuren an der Fassade durch cleveres Design
- Besonders schnelle und hygienische Reinigung dank des Wärmeübertragers mit Aluminium-Oberfläche
- Sehr gute Filterwirkung durch Filter auf der Innen- und Außenseite
- Einsatz von Feinstaubfiltern auf der Innenraumseite möglich



Typ	LWE-W 115 P Plus BEST.-NR.: 203788	
Best.-Nr.	203788	
Schallangaben		
Schalleistungspegel Lwges bezogen auf Luftvolumenstrom	28 (bei 32 m³/h) dB(A)	
Gewichte		
Gewicht	4,52 kg	
Ausführungen		
Schutzart (IP)	IP41	
Werte		
Luftvolumenstrom	24/34/52/70/100 m³/h	
Wandstärke	300 - 460 mm	
Elektrische Daten		
Nennspannung	230 V	

Energetische Daten

Energieeffizienzklasse bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen für Steuerung nach örtlichem Bedarf (A+ – G)

A

Dimensionen

Durchgangsöffnung min.

250 x 260 mm

Innenblende (BxHxT)

300x300x71 mm

Maße Bedienteil (BxHxT)

55x55x8 mm

Einsatzgrenzen

Luftvolumenstrom

24–100 m³/h

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de