


Luftwärmepumpen

WPL-A 13 HK 400 Premium

BEST.-NR.: 205852

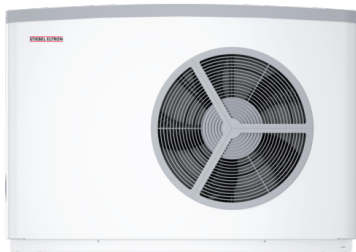

WPL-A 10 HK 400 Premium

BEST.-NR.: 205851

Die wichtigsten Merkmale

- Außen aufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen
- Hohe Effizienz und niedrige Energiekosten dank moderner Invertertechnologie
- Besonders für enge Bebauung geeignet, da maximal leise
- Im Nachtmodus ("Silent Mode"-Funktion) Betriebsgeräusche weiter reduzierbar
- Einfach per Smartphone steuerbar (Zusatzkomponenten notwendig)
- Hervorragend geeignet für Modernisierung und große Neubauten
- Vorlauftemperatur von bis zu 65 °C für erstklassigen Warmwasserkomfort
- Hohe Energieeffizienzklasse A++/A++ auch beim Einsatz mit Radiatoren



Typ	WPL-A 10 HK 400 Premium BEST.-NR.: 205851	WPL-A 13 HK 400 Premium BEST.-NR.: 205852	
Best.-Nr.	205851	205852	
Energetische Daten			
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 (A+++ – D)	A++	A++	
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 (A+++ – D)	A++	A++	
SCOP 35 °C (EN 14825)	4,31	4,35	
Wärmeleistungen			
Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511)	8,24 kW	8,24 kW	
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	7,82 kW	7,82 kW	
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	9,90 kW	12,34 kW	
Kühlleistung bei A35/W7 max.	10,10 kW	13,91 kW	
Kühlleistung bei A35/W18 Teillast (EN 14511)	8,74 kW	8,74 kW	
Kühlleistung bei A35/W18 max.	13,37 kW	14,17 kW	
Leistungszahlen			
Leistungszahl bei A7/W35 (EN 14511)	4,61	4,61	
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)	3,82	3,82	
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)	3,36	3,00	
Kühlleistungszahl bei A35/W7 max.	2,33	2,27	

Kühlleistungszahl bei A35/W18 Teillast (EN 14511)	3,46	3,46
Kühlleistungszahl bei A35/W18 max.	2,75	2,93

Schallangaben

Schallleistungspegel (EN 12102)	55 dB(A)	55 dB(A)
---------------------------------	----------	----------

Einsatzgrenzen

Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max.	-20/40 °C	-20/40 °C
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	65 °C	65 °C

Dimensionen

Höhe	1045 mm	1045 mm
Breite	1490 mm	1490 mm
Tiefe	593 mm	593 mm

Gewichte

Gewicht	175 kg	175 kg
---------	--------	--------

Elektrische Daten

Nennspannung Verdichter	400 V	400 V
Nennspannung Not-/Zusatzheizung	400 V	400 V

Ausführungen

Kältemittel	R452 B	R452 B	
Farbe	weiß	weiß	

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de