


## Zubehör

### FS-M S

BEST.-NR.: 206614

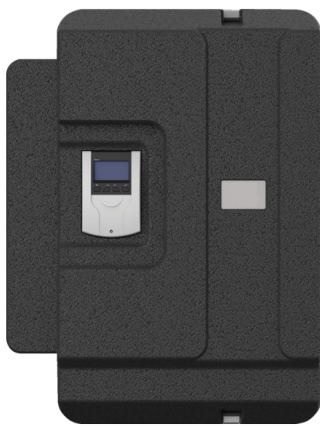

### FS-L

BEST.-NR.: 206615

### FS-L S

BEST.-NR.: 206616

### FS-M

BEST.-NR.: 206613

---

## Die wichtigsten Merkmale

- Frischwasserstation für die hygienische Trinkwarmwasserbereitung
- Für den Wärmepumpenbetrieb optimiert
- Ideal für Mehrfamilienhäuser und den Objektbau geeignet
- Sehr hohe Leistungen realisierbar durch Kaskadierbarkeit
- Mit integriertem Regler und intelligenten Sensoren



|                                 |                           |                             |                           |                             |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Typ                             | FS-L<br>BEST.-NR.: 206615 | FS-L S<br>BEST.-NR.: 206616 | FS-M<br>BEST.-NR.: 206613 | FS-M S<br>BEST.-NR.: 206614 |
| Best.-Nr.                       | 206615                    | 206616                      | 206613                    | 206614                      |
| Dimensionen                     |                           |                             |                           |                             |
| Höhe                            | 795 mm                    | 795 mm                      | 795 mm                    | 795 mm                      |
| Breite                          | 602 mm                    | 602 mm                      | 602 mm                    | 602 mm                      |
| Tiefe                           | 298 mm                    | 298 mm                      | 298 mm                    | 298 mm                      |
| Gewichte                        |                           |                             |                           |                             |
| Gewicht                         | 35 kg                     | 35 kg                       | 31 kg                     | 31 kg                       |
| Ausführungen                    |                           |                             |                           |                             |
| Umwälzpumpentyp                 | Grundfos UPML 25-105      | Grundfos UPML 25-105        | Grundfos UPM4 25-75       | Grundfos UPM4 25-75         |
| Material Plattenwärmeübertrager | Edelstahl (kupfergelötet) | Edelstahl (gelötet)         | Edelstahl (kupfergelötet) | Edelstahl (gelötet)         |
| Anschlüsse                      |                           |                             |                           |                             |
| Anschluss primärseitig          | G 2                       | G 2                         | G 1 1/2                   | G 1 1/2                     |
| Anschluss sekundärseitig        | G 1 1/4                   | G 1 1/4                     | G 1                       | G 1                         |

Hydraulische Daten

|                   |          |          |          |          |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| Max. Zapfleistung | 88 l/min | 88 l/min | 75 l/min | 75 l/min |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|

Einsatzgrenzen

|                                      |        |        |        |        |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Max. zulässiger Druck sekundärseitig | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
| Max. zulässiger Druck primärseitig   | 3 bar  | 3 bar  | 3 bar  | 3 bar  |

Werte

|                         |       |       |       |       |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Max. Betriebstemperatur | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|

## Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710**    Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

## Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html](http://www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html)

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

## Webseite

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)