


## Trinkwasser und Heizung

### WS-GTA Trend

BEST.-NR.: 206991

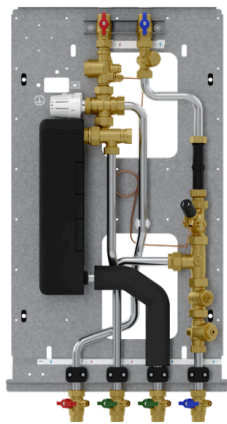

### WS-GTA Trend S

BEST.-NR.: 206992

---

### Die wichtigsten Merkmale

- Platzsparende Wohnungsstation optimiert für den Austausch von Gasthermen
- Zukunftsfähig durch die Kombination mit einer zentralen Wärmepumpe
- Ersetzt fossile Energieträger durch erneuerbare Energien
- Exzellenter Warmwasserkomfort durch gradgenaue Wassertemperaturen
- Schneller Einbau an einem Tag durch optimierte Anschlüsse, hohen Integrationsgrad und kompakte Abmessungen
- Erstklassige Warmwasser-Qualität, da das Wasser erst bei Bedarf erwärmt wird
- Geringe Betriebskosten dank hoher Effizienz und Langlebigkeit
- Einfache Verbrauchserfassung und -abrechnung je Wohnung



|                                 |                                   |                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Typ                             | WS-GTA Trend<br>BEST.-NR.: 206991 | WS-GTA Trend S<br>BEST.-NR.: 206992 |
| Best.-Nr.                       | 206991                            | 206992                              |
| Dimensionen                     |                                   |                                     |
| Höhe                            | 822 mm                            | 822 mm                              |
| Höhe Gehäuse Aufputz            | 1.100 mm                          | 1.100 mm                            |
| Breite                          | 440 mm                            | 440 mm                              |
| Breite Gehäuse Aufputz          | 460 mm                            | 460 mm                              |
| Tiefe                           | 115,5 mm                          | 115,5 mm                            |
| Tiefe Gehäuse Aufputz           | 150 mm                            | 150 mm                              |
| Gewichte                        |                                   |                                     |
| Gewicht                         | 21,40 kg                          | 21,40 kg                            |
| Ausführungen                    |                                   |                                     |
| Material Plattenwärmeübertrager | Edelstahl<br>(kupfergelötet)      | Edelstahl<br>(beschichtet)          |
| Einsatzgrenzen                  |                                   |                                     |
| Einsatzgrenze Leitfähigkeit     | <500 µS/cm                        | >500 µS/cm                          |

Hydraulische Daten

|                                                     |             |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Leistung primärseitig                               | 42 kW       | 42 kW       |
| Max. Volumenstrom primärseitig                      | 17,00 l/min | 17,00 l/min |
| Max. Druckverlust primärseitig                      | 640 hPa     | 640 hPa     |
| Leistung trinkwasserseitig                          | 42 kW       | 42 kW       |
| Leistung heizungsseitig                             | 12 kW       | 12 kW       |
| Max. Volumenstrom sekundärseitig                    | 19 l/min    | 19 l/min    |
| Zapfmenge bei primär 55/25 °C, sekundär 10/48 °C    | 16 l/min    | 16 l/min    |
| Druckverlust trinkwasserseitig mit Mengenbegrenzer  | 1.330 hPa   | 1.330 hPa   |
| Druckverlust trinkwasserseitig ohne Mengenbegrenzer | 330 hPa     | 330 hPa     |
| Minimaler Differenzdruck Versorgung                 | 560 hPa     | 560 hPa     |

## Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710**    Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

## Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html](http://www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html)

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

## Webseite

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)