


## Erdwärmepumpe

### WPE-I 07.1 Plus H 230

BEST.-NR.: 207183

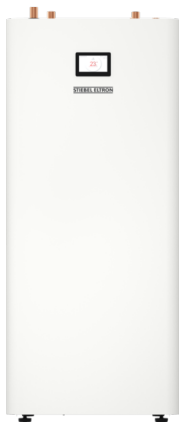

### WPE-I 07.1 Plus H 400

BEST.-NR.: 207177

### WPE-I 12.1 Plus H 230

BEST.-NR.: 207184

### WPE-I 12.1 Plus H 400

BEST.-NR.: 207178

---

## Die wichtigsten Merkmale

- Innen aufgestellte Sole-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen und Warmwasserbereiten
- Zukunftssicher durch den Einsatz des natürlichen Kältemittels R290
- Hohe Effizienz und niedrige Energiekosten dank moderner Invertertechnologie
- Fügt sich perfekt in Ihre Räumlichkeiten durch ein klares, zeitloses Design
- Komfortable Bedienung per App auch von unterwegs
- Besonders leise im Betrieb
- Perfekt skalierbar für Neubau, Modernisierung sowie Ein- und Mehrfamilienhäuser
- Angenehme Sommer-Atmosphäre durch aktive und passive Kühlung (Zusatzkomponente notwendig)

|                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |  |  |  |  |
| Typ                                              | WPE-I 07.1 Plus H 230<br>BEST.-NR.: 207183                                        | WPE-I 07.1 Plus H 400<br>BEST.-NR.: 207177                                        | WPE-I 12.1 Plus H 230<br>BEST.-NR.: 207184                                          | WPE-I 12.1 Plus H 400<br>BEST.-NR.: 207178                                          |
| Best.-Nr.                                        | 207183                                                                            | 207177                                                                            | 207184                                                                              | 207178                                                                              |
| Energetische Daten                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 (A+++ – D) | A+++                                                                              | A+++                                                                              | A+++                                                                                | A+++                                                                                |
| Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 (A+++ – D) | A+++                                                                              | A+++                                                                              | A+++                                                                                | A+++                                                                                |
| SCOP 35 °C (EN 14825)                            | 5,21                                                                              | 5,21                                                                              | 5,40                                                                                | 5,40                                                                                |
| Wärmeleistungen                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Wärmeleistung bei B0/W35 (EN 14511)              | 3,36 kW                                                                           | 3,36 kW                                                                           | 6,20 kW                                                                             | 6,20 kW                                                                             |
| Wärmeleistung bei B0/W35 (min/max)               | 1,4/7,0 kW                                                                        | 1,4/7,0 kW                                                                        | 2,7/11,6 kW                                                                         | 2,7/11,6 kW                                                                         |
| Leistungszahlen                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Leistungszahl bei B0/W35 (EN 14511)              | 4,62                                                                              | 4,62                                                                              | 4,87                                                                                | 4,87                                                                                |
| Schallangaben                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Schallleistungspegel (EN 12102)                  | 38 dB(A)                                                                          | 38 dB(A)                                                                          | 40 dB(A)                                                                            | 40 dB(A)                                                                            |
| Dimensionen                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Höhe                                             | 1450 mm                                                                           | 1450 mm                                                                           | 1450 mm                                                                             | 1450 mm                                                                             |

|                                 |        |        |        |        |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Breite                          | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Tiefe                           | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
| Gewichte                        |        |        |        |        |
| Gewicht                         | 111 kg | 111 kg | 132 kg | 132 kg |
| Elektrische Daten               |        |        |        |        |
| Nennspannung Verdichter         | 230 V  | 230 V  | 400 V  | 400 V  |
| Nennspannung Not-/Zusatzheizung | 400 V  | 400 V  | 400 V  | 400 V  |
| Ausführungen                    |        |        |        |        |
| Kältemittel                     | R290   | R290   | R290   | R290   |
| Anschlüsse                      |        |        |        |        |
| Anschluss heizungsseitig        | 28 mm  | 28 mm  | 28 mm  | 28 mm  |
| Anschluss wärmequellenseitig    | 28 mm  | 28 mm  | 28 mm  | 28 mm  |

## Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710**    Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

## Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html](http://www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html)

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

## Webseite

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)