


Zubehör

WPKI-HK DN 40

BEST.-NR.: 209055

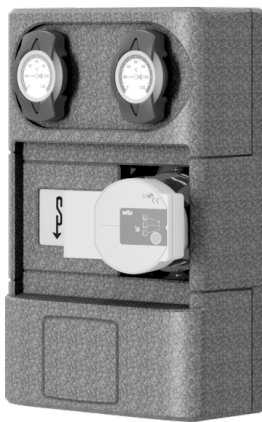

WPKI-HK DN 25

BEST.-NR.: 206627

WPKI-HK DN 32

BEST.-NR.: 209054

Die wichtigsten Merkmale

- Pumpenbaugruppe für ungemischten Heizkreis
- Zur Kombination mit Pufferspeichern

Typ	WPKI-HK DN 25 BEST.-NR.: 206627	WPKI-HK DN 32 BEST.-NR.: 209054	WPKI-HK DN 40 BEST.-NR.: 209055	
Best.-Nr.	206627	209054	209055	
Anschlüsse				
Anschluss oben	G 1	G 1 1/4 I	G 1 1/2 I	
Anschluss unten	G 1 1/2 A	G 2 A	DN 40 PN6	
Ausführungen				
Umwälzpumpentyp	Wilo Para SC 25/6-43	Grundfos UPML 32-105 AUTO	Wilo Yonos MAXO plus 40/0.5-12	
Dimensionen				
Höhe	383 mm	441 mm	816 mm	
Breite	250 mm	250 mm	320 mm	
Tiefe	213 mm	218 mm	554 mm	
Energetische Daten				
Energieeffizienzindex EEI	0,20	0,23	0,20	
Werte				
Förderhöhe	6,70 m	10,00 m	12,00 m	

Max. Durchfluss	7,80 m³/h	13,60 m³/h	28,30 m³/h
-----------------	-----------	------------	------------

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de