


## Zubehör

### HM

BEST.-NR.: 233010

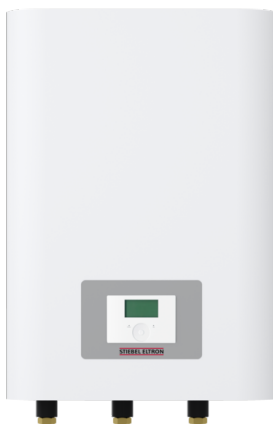

---

## Die wichtigsten Merkmale

- Zur vereinfachten Installation von Luft-Wasser-Wärmepumpen
- Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauform
- Hoher Ausstattungsgrad durch vorgefertigte hydraulische Bauteile
- Ideal für den Einsatz in Ein- bzw. Zweifamilienhäusern



|                                                             |                         |  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| Typ                                                         | HM<br>BEST.-NR.: 233010 |  |
| Best.-Nr.                                                   | 233010                  |  |
| Einsatzgrenzen                                              |                         |  |
| Max. zulässiger Druck                                       | 0,30 MPa                |  |
| Einsatzgrenze heizungsseitig min.                           | 7 °C                    |  |
| Einsatzgrenze heizungsseitig max.                           | 75 °C                   |  |
| Hydraulische Daten                                          |                         |  |
| Externe verfügbare Druckdifferenz bei 1,0 m <sup>3</sup> /h | 715 hPa                 |  |
| Externe verfügbare Druckdifferenz bei 1,5 m <sup>3</sup> /h | 661 hPa                 |  |
| Externe verfügbare Druckdifferenz bei 2 m <sup>3</sup> /h   | 468 hPa                 |  |
| Externe verfügbare Druckdifferenz bei 2,5 m <sup>3</sup> /h | 300 hPa                 |  |
| Werte                                                       |                         |  |
| Ausdehnungsgefäß-Volumen                                    | 24 l                    |  |
| Elektrische Daten                                           |                         |  |
| Frequenz                                                    | 50 Hz                   |  |
| Nennspannung Steuerung                                      | 230 V                   |  |
| Phasen Steuerung                                            | 1/N/PE                  |  |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Absicherung Steuerung                | 1 x B 16 A |
| Nennspannung Not-/Zusatzheizung      | 400 V      |
| Leistungsaufnahme Not-/Zusatzheizung | 8,80 kW    |
| Leistungsaufnahme Umwälzpumpe        | 3-76 W     |

Ausführungen

|                 |                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| Umwälzpumpentyp | Yonos PARA<br>25/7.5, highly<br>efficient<br>circulation pump |
| Schutzart (IP)  | IP20                                                          |

Dimensionen

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Höhe                     | 896 mm  |
| Höhe mit Anschlussleiste | 1131 mm |
| Breite                   | 590 mm  |
| Tiefe                    | 405 mm  |

Gewichte

|         |       |
|---------|-------|
| Gewicht | 45 kg |
|---------|-------|

Anschlüsse

|              |               |
|--------------|---------------|
| Anschluss    | G 1           |
| Anschlussart | Festanschluss |

## Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710**    Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

## Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html](http://www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html)

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

## Webseite

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)