

# CND 100

## KONWEKTORY

NUMER URZĄDZENIA: 234814

### Zapewnij sobie komfort podwójnego ciepła

Ciepło dociera do Ciebie równocześnie różnymi drogami. Ponieważ w tym ogrzewaczu bezpośrednim są wbudowane dwa systemy grzewcze, nie tylko promieniuje on przyjemnym ciepłem, ale także przenosi je w powietrzu. Pozwala to rozkoszować się przyjemną i komfortową temperaturą pomieszczenia. Elegancka stylistyka urządzenia sprawia, że będzie dobrze komponować się z wystrojem danego wnętrza.

**Wygodne oszczędzanie energii** Ustaw wygodnie w urządzeniu preferowaną temperaturę i oszczędzaj więcej: temperatura podwójnego konwektora wiszącego będzie automatycznie obniżana, gdy pokój będzie pusty. Jeśli otworzysz okno w celu wietrzenia, ogrzewanie wyłączy się samoczynnie.

### Najważniejsze cechy

Wiszący konwektor Duo idealny jako ogrzewanie dodatkowe lub przejściowe

Równomierne, przyjemne ogrzewanie powietrza w pomieszczeniu

Nowoczesna, wysokiej jakości stylistyka


Panel obsługowy z podświetlanym wyświetlaczem LCD

Programator tygodniowy, ochrona przed zamarzaniem i wykrywanie otwartego okna

Regulacja elektroniczna z wykrywaniem obecności


Włącznik / Wyłącznik i zabezpieczenie przed przegrzaniem

Przyłącze stałe z żyłą sterującą FIL

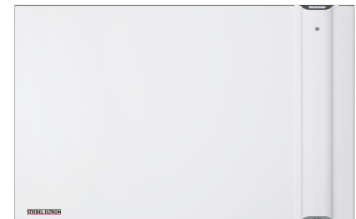


#### CND 75

Numer urządzenia:  
234813



#### CND 150

Numer urządzenia:  
234815



#### CND 200


Numer urządzenia:  
234816



| Typ              | CND 75 | CND 100 | CND 150 |
|------------------|--------|---------|---------|
| Numer katalogowy | 234813 | 234814  | 234815  |

#### Dane techniczne

|                      |             |             |             |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Zasilanie sieciowe   | 1/N ~ 230 V | 1/N ~ 230 V | 1/N ~ 230 V |
| Napięcie znamionowe  | 230 V       | 230 V       | 230 V       |
| Prąd znamionowy      | 3,3 A       | 4,3 A       | 6,5 A       |
| Moc przyłączeniowa   | 0,75 kW     | 1 kW        | 1,5 kW      |
| Stopień ochrony (IP) | IP24        | IP24        | IP24        |
| Klasa ochrony        | II          | II          | II          |
| Kolor                | Biały       | Biały       | Biały       |
| Zakres nastaw        | 10 - 30 °C  | 10 - 30 °C  | 10 - 30 °C  |
| Wysokość             | 504 mm      | 504 mm      | 504 mm      |
| Szerokość            | 675 mm      | 790 mm      | 1010 mm     |
| Głębokość            | 120 mm      | 120 mm      | 120 mm      |
| Masa                 | 6,70 kg     | 7,70 kg     | 9,70 kg     |



|                  |         |
|------------------|---------|
| Typ              | CND 200 |
| Numer katalogowy | 234816  |

Dane techniczne

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Zasilanie sieciowe   | 1/N ~ 230 V |
| Napięcie znamionowe  | 230 V       |
| Prąd znamionowy      | 8,7 A       |
| Moc przyłączeniowa   | 2 kW        |
| Stopień ochrony (IP) | IP24        |
| Klasa ochrony        | II          |
| Kolor                | Biały       |
| Zakres nastaw        | 10 - 30 °C  |
| Wysokość             | 504 mm      |
| Szerokość            | 1240 mm     |
| Głębokość            | 120 mm      |
| Masa                 | 11,50 kg    |

Głębokość z uchwytem ściennym