


Luftwärmepumpen

WPL 25 AC

BEST.-NR.: 236645

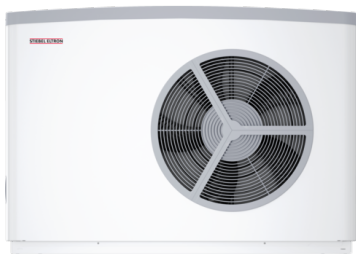

WPL 20 AC

BEST.-NR.: 236641

Die wichtigsten Merkmale

- Außen aufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen
- Hervorragend geeignet für Neubau und Modernisierung
- Invertertechnologie für hohe Effizienz und niedrige Energiekosten
- Geringe Geräuscentwicklung durch intelligente Gerätekonstruktion
- Im Nachtmodus ("Silent Mode"-Funktion) Betriebsgeräusche weiter reduzierbar
- Einfach per Smartphone steuerbar (Zusatzkomponenten notwendig)
- Vorlauftemperatur von bis zu 65 °C für erstklassigen Warmwasserkomfort
- Hohe Energieeffizienzklasse A++/A+++ auch beim Einsatz mit Radiatoren



Typ	WPL 20 AC BEST.-NR.: 236641	WPL 25 AC BEST.-NR.: 236645	
Best.-Nr.	236641	236645	
Energetische Daten			
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 (A+++ - D)	A+++	A+++	
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 (A+++ - D)	A++	A++	
SCOP 35 °C (EN 14825)	4,87	4,76	
Wärmeleistungen			
Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511)	7,84 kW	7,84 kW	
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	8,33 kW	8,33 kW	
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	9,54 kW	12,86 kW	
Kühlleistung bei A35/W7 max.	11,49 kW	14,88 kW	
Kühlleistung bei A35/W18 Teillast (EN 14511)	6,76 kW	6,76 kW	
Kühlleistung bei A35/W18 max.	15,26 kW	17,06 kW	
Leistungszahlen			
Leistungszahl bei A7/W35 (EN 14511)	5,09	5,09	
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)	4,14	4,14	
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)	3,26	2,93	
Kühlleistungszahl bei A35/W7 max.	2,53	2,38	
Kühlleistungszahl bei A35/W18 Teillast (EN 14511)	3,76	3,76	

Kühlleistungszahl bei A35/W18 max.	3,12	2,83
Schallangaben		
Schallleistungspegel (EN 12102)	55 dB(A)	55 dB(A)
Einsatzgrenzen		
Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max.	-20/40 °C	-20/40 °C
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	65 °C	65 °C
Dimensionen		
Hö h e	1045 mm	1045 mm
Breite	1490 mm	1490 mm
Tiefe	593 mm	593 mm
Gewichte		
Gewicht	175 kg	175 kg
Elektrische Daten		
Nennspannung Verdichter	400 V	400 V
Nennspannung Not-/Zusatzheizung	400 V	400 V
Ausführungen		
Kältemittel	R410 A	R410 A

Farbe

weiß

weiß

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de