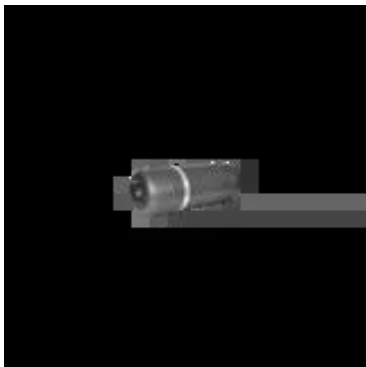


Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/kospel-ww-080-wymiennik-z-grzałka-2kw-dlw024-p-10758.html>

Kospel WW-080 – poziomy wymiennik CWU z grzałką 2 kW

Cena brutto	2 260 zł
Cena netto	1 837 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	DLW024
Kod producenta	10.5.32.001.00

Opis produktu

Kospel WW-080 - oficjalne dane, dokumenty i dobór

Poziomy wymiennik c.w.u. Kospel WW-080 z grzałką. Karta Interex porządkuje dokumenty producenta, rysunek techniczny WW-80, atest i warunki gwarancyjne.

Kospel - dokumenty producenta instrukcja, karta, DTR/rysunek dobór techniczny Interex

SeriaWW/WB/WZ - poziome wymienniki c.w.u.

Sterowaniepraca z instalacją c.w.u.; grzałka dobierana do wariantu

Zasilanie / mocWW-80: pojemność 84 l, grzałka w tej karcie 2 kW

Montażpoziomy montaż z potwierdzeniem miejsca, zaworu bezpieczeństwa, anody i dostępu serwisowego

Dane do elektryka i instalatora

Parametr Moc / wariant	Wartość dla tej karty WW-80: pojemność 84 l, grzałka w tej karcie 2 kW	Uwagi Interex Przed montażem potwierdzić moc ustawioną w urządzeniu i możliwości instalacji.
Nominalny pobór prądu	zależnie od grzałki i zasilania; sprawdzić DTR grzałki	Dobór zabezpieczeń wykonuje elektryk według DTR, trasy przewodu i sposobu ułożenia.
Minimalny przekrój przewodów wg producenta	według grzałki, zabezpieczenia i trasy przewodu	To minimum z danych producenta; dłuższa trasa może wymagać innego doboru.
Ciśnienie wody	zbiornik / wężownica: 0,6 / 0,6 MPa wg danych producenta	Sprawdzić ciśnienie dynamiczne i przepływ realny, nie tylko średnicę rury.
Wydajność $\Delta t=30^{\circ}\text{C}$	pojemnościowy zasobnik/wymiennik, nie podgrzewacz przepływowy	Parametr orientacyjny do oceny komfortu prysznica i kilku punktów poboru.
Źródło danych	Kospel WW/WB/WZ, karta 2025/2026 i instrukcja PL	Dane z oficjalnej strony i dokumentów Kospel, zapisane lokalnie w Interex.

Dokumentacja do pobrania

Dokumenty są zapisane na serwerze Interex i prowadzą przez indeksowalne strony dokumentacji produktu.

[WW - karta katalogowa](#)[WW - instrukcja obsługi PL](#)[WW - atest higieniczny](#)[WW-80 - rysunek techniczny](#)[WW - karta produktu PL](#)[WW-80 - karta gwarancyjna](#)

Wniosek praktyczny: przy podgrzewaczach PPE4 najważniejsze jest dobranie mocy do przepływu i instalacji 400 V. Przy wymienniku WW-80 trzeba potwierdzić miejsce montażu, grzałkę, anodę, zawór bezpieczeństwa i warunki gwarancji.

Kospel WW-080 – poziomy wymiennik CWU z grzałką 2 kW

Zestaw obejmuje poziomy wymiennik CWU WW-080 z podwójną wężownicą i grzałką elektryczną z termostatem 2 kW / 230 V, gwint 6/4 cala. Pozwala przygotowywać ciepłą wodę z kotła CO oraz z użyciem grzałki. Zbiornik emaliowany, ze wskaźnikiem temperatury.

Dane techniczne i wyposażenie

Zestaw: wymiennik 10.5.32.001.00 oraz grzałka 10.6.50.023.00. Fotografia przedstawia sam wymiennik. Temperatura znamionowa wymiennika: 80°C — nie przekraczać jej podczas współpracy z kotłem.

Kod produktu: DLW024.

Montaż i dokumentacja

Instalację wykonać zgodnie z dokumentacją urządzenia, z właściwymi zabezpieczeniami obiegów CO i CWU. Kocioł wymagający układu otwartego musi zachować taki układ.

[Kospel WW – instrukcja montażu i obsługi \(PL\) – pobierz PDF](#)

Dostawa

Transport: 119,00 zł netto / 146,37 zł brutto za sztukę. Czas wysyłki: 3 dni. Zapytaj o dostępność.