


Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/bosch-compress-3000-awp-cs3000awp-59-p-p-15537.html>

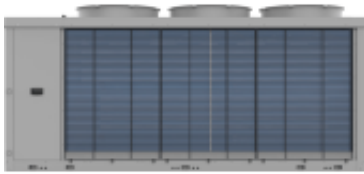

Bosch Compress 3000 AWP CS3000AWP 59 P

Cena brutto	395 952 zł
Cena netto	321 912 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	8738213973
Kod producenta	CS3000AWP 59 P

Opis produktu

Bosch Compress 3000 AWP CS3000AWP 59 P

Źródło danych: oficjalna strona Bosch Home Comfort i oficjalne cenniki Bosch 2026. Cena netto z oficjalnego cennika Bosch: BOSCH_Cennik_OZE_28-07-2026.txt.

Funkcja grzania i chłodzenia – rozwiązanie dla obiektów komercyjnych i budynków wielorodzinnych

- **Grupa:** Bosch pompy ciepła monoblok
- **Rodzina:** Compress 3000 AWP
- **Model / typ:** CS3000AWP 59 P
- **Numer katalogowy:** 8738213973
- Powietrzne pompy ciepła Bosch typu monoblok do ogrzewania, chłodzenia i przygotowania c.w.u.; dobór wymaga sprawdzenia strat ciepła, temperatur zasilania, bufora i zasobnika.

Najważniejsze dane techniczne

Typ produktu	CS3000AWP 59 P
Numer katalogowy	8738213973
Masa netto	826 kg
Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu umiarkowanego)	63 kW
Znamionowa moc cieplna (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego)	59 kW
SCOP w klimacie umiarkowanym (temperatura zasilania 35°C)	4,2
SCOP w klimacie umiarkowanym (temperatura zasilania 55°C)	3,2
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz (wg ErP)	71 dB
Rodzaj czynnika chłodniczego	R32
Pojemność czynnika chłodniczego	17,5 kg
Wszystkie dokumenty techniczne i prawne	Przejdź do dokumentów technicznych
Etykieta efektywności energetycznej	Pobierz (PNG)
Karta produktu	Pobierz (PDF)
Maks. temperatura zasilania	60°C

Przed zamówieniem zalecamy potwierdzić dobór urządzenia, kompletację osprzętu, wymagane zabezpieczenia elektryczne, hydrauliczną instalacji oraz aktualną dostępność.

Dokumentacja i porównanie rodziny Bosch

Produkt: Bosch Compress 3000 AWP CS3000AWP 59 P **Rodzina:** Compress 3000 AWP

Dokumenty do produktu

[Arkusz danych energetycznych - Compress 3000 AWP CS3000AWP 59 P 8738213973](#)[Karta produktu ErP - CS3000AWP 59 P](#)
[Karta produktu ErP - CS3000AWP 59 P](#)[Instrukcje Bosch - pełna dokumentacja po numerze katalogowym](#)[Deklaracja zgodności - CS3000AWP 53-59](#)[Pełna dokumentacja Bosch](#)

Dobór techniczny: parametry pochodzą z tabel technicznych w opisie produktu i dokumentacji Bosch. Przed montażem trzeba potwierdzić wariant, osprzęt, hydraulikę, elektrykę oraz aktualną wersję instrukcji.

Porównanie modeli w tej rodzinie

Model	Nr kat.	Moc	SCOP	Czynnik	Temp./masa	Zastosowanie
CS3000AWP 53	8738213962	58 kW	4,2	R32	60°C	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS3000AWP 53 MB	8738213982	58 kW	4,2	R32	60°C	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS3000AWP 53 P	8738213972	58 kW	4,2	R32	60°C	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS3000AWP 59	8738213963	63 kW	4,19	R32	60°C	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS3000AWP 59 MB	8738213983	63 kW	4,2	R32	60°C	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS3000AWP 59 P	8738213973	63 kW	4,2	R32	60°C	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS3000AWP 65	8738215871	76 kW	4,65	R32	60°C	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS3000AWP 65 MB	8738215873	76 kW	4,65	R32	60°C	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS3000AWP 65 P	8738215872	76 kW	4,65	R32	60°C	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS3000AWP 75	8738213964	79 kW	4,6	R32	60°C	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS3000AWP 75 MB	8738213984	79 kW	4,6	R32	60°C	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS3000AWP 75 P	8738213974	79 kW	4,6	R32	60°C	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS3000AWP 89	8738213965	84 kW	4,55	R32	60°C	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS3000AWP 89 MB	8738213985	84 kW	4,55	R32	60°C	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS3000AWP 89 P	8738213975	84 kW	4,55	R32	60°C	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika

W przypadku zasobników i buforów wężownice, króćce i schemat hydrauliczny należy potwierdzić w karcie/instrukcji danego modelu. Nie zastępuje to projektu instalacji.

\n