


Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/bosch-compress-3000-awp-cs3000awp-53-mb-p-15540.html>

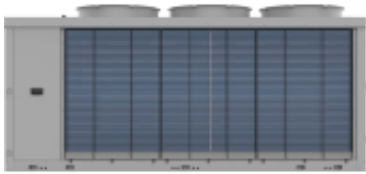

Bosch Compress 3000 AWP CS3000AWP 53 MB

Cena brutto	392 003 zł
Cena netto	318 702 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	8738213982
Kod producenta	CS3000AWP 53 MB

Opis produktu

Bosch Compress 3000 AWP CS3000AWP 53 MB

Źródło danych: oficjalna strona Bosch Home Comfort i oficjalne cenniki Bosch 2026. Cena netto z oficjalnego cennika Bosch: BOSCH_Cennik_OZE_28-07-2026.txt.

Funkcja grzania i chłodzenia – rozwiązanie dla obiektów komercyjnych i budynków wielorodzinnych

- **Grupa:** Bosch pompy ciepła monoblok
- **Rodzina:** Compress 3000 AWP
- **Model / typ:** CS3000AWP 53 MB
- **Numer katalogowy:** 8738213982
- Powietrzne pompy ciepła Bosch typu monoblok do ogrzewania, chłodzenia i przygotowania c.w.u.; dobór wymaga sprawdzenia strat ciepła, temperatur zasilania, bufora i zasobnika.

Najważniejsze dane techniczne

Typ produktu	CS3000AWP 53 MB
Numer katalogowy	8738213982
Masa netto	1176 kg
Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu umiarkowanego)	58 kW
Znamionowa moc cieplna (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego)	53 kW
SCOP w klimacie umiarkowanym (temperatura zasilania 35°C)	4,2
SCOP w klimacie umiarkowanym (temperatura zasilania 55°C)	3,2
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz (wg ErP)	71 dB
Rodzaj czynnika chłodniczego	R32
Pojemność czynnika chłodniczego	17,5 kg
Wszystkie dokumenty techniczne i prawne	Przejdź do dokumentów technicznych
Etykieta efektywności energetycznej	Pobierz (PNG)
Karta produktu	Pobierz (PDF)
Maks. temperatura zasilania	60°C

Przed zamówieniem zalecamy potwierdzić dobór urządzenia, kompletację osprzętu, wymagane zabezpieczenia elektryczne, hydrauliczną instalacji oraz aktualną dostępność.

Dokumentacja i porównanie rodziny Bosch

Produkt: Bosch Compress 3000 AWP CS3000AWP 53 MB **Rodzina:** Compress 3000 AWP

Dokumenty do produktu

[Arkusz danych energetycznych - Compress 3000 AWP CS3000AWP 53 MB 8738213982](#)[Karta produktu ErP - CS3000AWP 53 MB](#)[Karta produktu ErP - CS3000AWP 53 MB](#)[Instrukcje Bosch - pełna dokumentacja po numerze katalogowym](#)[Deklaracja zgodności - CS3000AWP 53-59](#)[Pełna dokumentacja Bosch](#)

Dobór techniczny: parametry pochodzą z tabel technicznych w opisie produktu i dokumentacji Bosch. Przed montażem trzeba potwierdzić wariant, osprzęt, hydraulikę, elektrykę oraz aktualną wersję instrukcji.

Porównanie modeli w tej rodzinie

Model	Nr kat.	Moc	SCOP	Czynnik	Temp./masa	Zastosowanie
CS3000AWP 53	8738213962	58 kW	4,2	R32	60°C	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS3000AWP 53 MB	8738213982	58 kW	4,2	R32	60°C	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS3000AWP 53 P	8738213972	58 kW	4,2	R32	60°C	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS3000AWP 59	8738213963	63 kW	4,19	R32	60°C	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS3000AWP 59 MB	8738213983	63 kW	4,2	R32	60°C	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS3000AWP 59 P	8738213973	63 kW	4,2	R32	60°C	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS3000AWP 65	8738215871	76 kW	4,65	R32	60°C	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS3000AWP 65 MB	8738215873	76 kW	4,65	R32	60°C	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS3000AWP 65 P	8738215872	76 kW	4,65	R32	60°C	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS3000AWP 75	8738213964	79 kW	4,6	R32	60°C	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS3000AWP 75 MB	8738213984	79 kW	4,6	R32	60°C	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS3000AWP 75 P	8738213974	79 kW	4,6	R32	60°C	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS3000AWP 89	8738213965	84 kW	4,55	R32	60°C	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS3000AWP 89 MB	8738213985	84 kW	4,55	R32	60°C	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika
CS3000AWP 89 P	8738213975	84 kW	4,55	R32	60°C	pompa ciepła; dobór wg strat ciepła, bufora i zasobnika

W przypadku zasobników i buforów wężownice, króćce i schemat hydrauliczny należy potwierdzić w karcie/instrukcji danego modelu. Nie zastępuje to projektu instalacji.

\n