


Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/acv-smart-me-200-zasobnik-multi-energy-z-wezownica-200-l-p-17594.html>

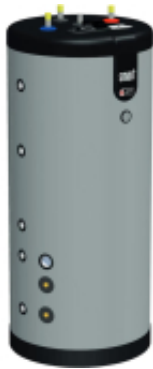

ACV Smart ME 200 - zasobnik multi-energy z węzownicą, 200 l

Cena brutto	10 148 zł
Cena netto	8 250 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	30 dni
Numer katalogowy	ACV-SMART-ME-200
Kod producenta	784220
Kod EAN	5400891001905
Waga	68 kg
Pojemność	200 L
Materiał	zasobnik emaliowany / układ multi-energy wg dokumentacji producenta
Typ	zasobnik multi-energy z węzownicą spiralną
Marka	ACV
Kod producenta	784220
Powierzchnia wymiennika	1,4 m²
Wymiary	56,5/150/56,5 cm (szer./wys./gł.)
Anoda ochronna	anoda magnezowa - wymagana kontrola okresowa wg instrukcji
Ciśnienie c.w.u.	8,6 bar
Ciśnienie c.o.	3 bar
Ciśnienie węzownicy	10 bar
Armatura zabezpieczająca	zawór bezpieczeństwa c.w.u. wg dokumentacji ACV; dla Smart ME 200-600 akcesorium 3/4, dla Smart ME 800 akcesorium 1; reduktor przy zbyt wysokim ciśnieniu zasilania
Źródło danych	Groupe Atlantic Polska / ACV, dokumentacja pobrana 19.09.2026

Opis produktu

ACV Smart ME 200 - zasobnik multi-energy z węzownicą, 200 l

ACV / Groupe Atlantic Polska. Zasobnik ciepłej wody użytkowej do doboru według pojemności, źródła ciepła, miejsca ustawienia, ciśnienia instalacji oraz wymaganej armatury zabezpieczającej.

Model	ACV Smart ME 200
Rodzina	ACV Smart ME
Pojemność wg producenta	200 L
Powierzchnia wymiennika	1,4 m ²
Wymiary	56,5/150/56,5 cm (szer./wys./gł.)
Masa pustego urządzenia	68 kg
Materiał / konstrukcja	zasobnik emaliowany / układ multi-energy wg dokumentacji producenta
Anoda ochronna	anoda magnezowa - wymagana kontrola okresowa wg instrukcji
Ciśnienie c.w.u.	8,6 bar
Ciśnienie c.o.	3 bar
Ciśnienie wężownicy	10 bar

Zabezpieczenie hydrauliczne i montaż

zawór bezpieczeństwa c.w.u. wg dokumentacji ACV; dla Smart ME 200-600 akcesorium 3/4, dla Smart ME 800 akcesorium 1; reduktor przy zbyt wysokim ciśnieniu zasilania Przed zakupem należy potwierdzić układ podłączenia, ciśnienie zasilania zimną wodą, naczynie przeponowe, zawór zwrotny, zawór odcinający oraz odpływ z zaworu bezpieczeństwa.

Przy ryzyku zbyt wysokiej temperatury c.w.u. zalecany jest zawór termostatyczny mieszający. Dokumentacja producenta jest podpięta w karcie produktu.

Źródło danych: oficjalne strony i dokumentacja Groupe Atlantic Polska / ACV, pobrane i zweryfikowane 19.09.2026. Ceny i dostępność do potwierdzenia przed realizacją.