


Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/acv-smart-me-400-zasobnik-multi-energy-z-wezownica-400-l-p-17596.html>

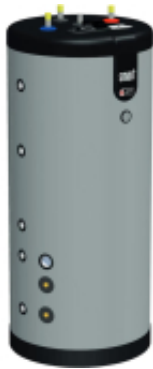

ACV Smart ME 400 - zasobnik multi-energy z węzownicą, 400 l

Cena brutto	13 548 zł
Cena netto	11 015 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	30 dni
Numer katalogowy	ACV-SMART-ME-400
Kod producenta	784218
Kod EAN	5400891001882
Waga	120 kg
Pojemność	400 L
Materiał	zasobnik emaliowany / układ multi-energy wg dokumentacji producenta
Typ	zasobnik multi-energy z węzownicą spiralną
Marka	ACV
Kod producenta	784218
Powierzchnia wymiennika	1,8 m²
Wymiary	67,5/195/67,5 cm (szer./wys./gł.)
Anoda ochronna	anoda magnezowa - wymagana kontrola okresowa wg instrukcji
Ciśnienie c.w.u.	8,6 bar
Ciśnienie c.o.	4 bar
Ciśnienie węzownicy	10 bar
Armatura zabezpieczająca	zawór bezpieczeństwa c.w.u. wg dokumentacji ACV; dla Smart ME 200-600 akcesorium 3/4, dla Smart ME 800 akcesorium 1; reduktor przy zbyt wysokim ciśnieniu zasilania
Źródło danych	Groupe Atlantic Polska / ACV, dokumentacja pobrana 19.09.2026

Opis produktu

ACV Smart ME 400 - zasobnik multi-energy z węzownicą, 400 l

ACV / Groupe Atlantic Polska. Zasobnik ciepłej wody użytkowej do doboru według pojemności, źródła ciepła, miejsca ustawienia, ciśnienia instalacji oraz wymaganej armatury zabezpieczającej.

Model	ACV Smart ME 400
Rodzina	ACV Smart ME
Pojemność wg producenta	400 L
Powierzchnia wymiennika	1,8 m ²
Wymiary	67,5/195/67,5 cm (szer./wys./gł.)
Masa pustego urządzenia	120 kg
Materiał / konstrukcja	zasobnik emaliowany / układ multi-energy wg dokumentacji producenta
Anoda ochronna	anoda magnezowa - wymagana kontrola okresowa wg instrukcji
Ciśnienie c.w.u.	8,6 bar
Ciśnienie c.o.	4 bar
Ciśnienie węzownicy	10 bar

Zabezpieczenie hydrauliczne i montaż

zawór bezpieczeństwa c.w.u. wg dokumentacji ACV; dla Smart ME 200-600 akcesorium 3/4, dla Smart ME 800 akcesorium 1; reduktor przy zbyt wysokim ciśnieniu zasilania Przed zakupem należy potwierdzić układ podłączenia, ciśnienie zasilania zimną wodą, naczynie przeponowe, zawór zwrotny, zawór odcinający oraz odpływ z zaworu bezpieczeństwa.

Przy ryzyku zbyt wysokiej temperatury c.w.u. zalecany jest zawór termostatyczny mieszający. Dokumentacja producenta jest podpięta w karcie produktu.

Źródło danych: oficjalne strony i dokumentacja Groupe Atlantic Polska / ACV, pobrane i zweryfikowane 19.09.2026. Ceny i dostępność do potwierdzenia przed realizacją.