Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 05:39

Link do produktu: https://www.interex-katowice.com/cerapro-35m-przewod-grzejny-11w-m-400w-p-17868.html




CeraPro 35m - przewód grzejny 11W/m - 400W

Cena brutto	**699,87 zł**
Cena netto	**569,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**1244-008552**
Kod producenta	**1244-008552**

Opis produktu


CeraPro 35m - przewód grzejny 11W/m - 400W

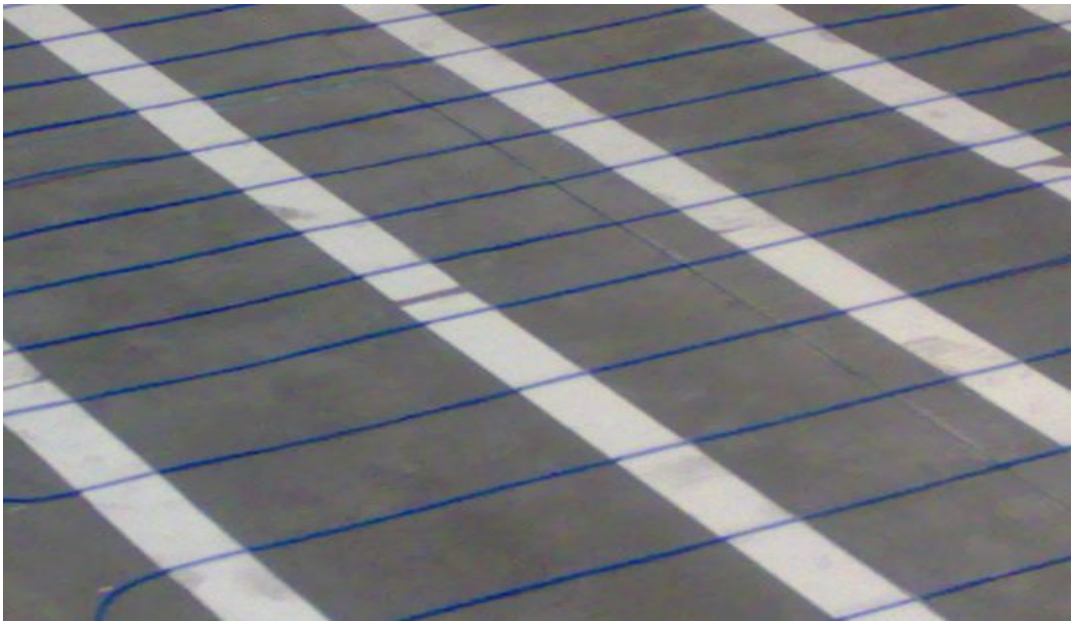

Jednostronnie zasilany, przewód grzejny CeraPro w izolacji fluopolimerowej jest idealnym rozwiązaniem do ogrzewania podłóg z posadzką ceramiczną, zarówno w pomieszczeniach suchych, typu pokój jak również w łazienkach. Przewód układa się bezpośrednio warstwie kleju pod terakotą a dzięki niewielkiej średnicy 3 mm nie podwyższa poziomu podłogi.



Rozwiązanie doskonale się sprawdza zarówno przy remontach starszych obiektów jak i do nowego budownictwa.
Szczególnie zalecamy do nieregularnych powierzchni oraz wszędzie tam gdzie wysokość renowacji podłogi wynosi 16mm lub więcej.

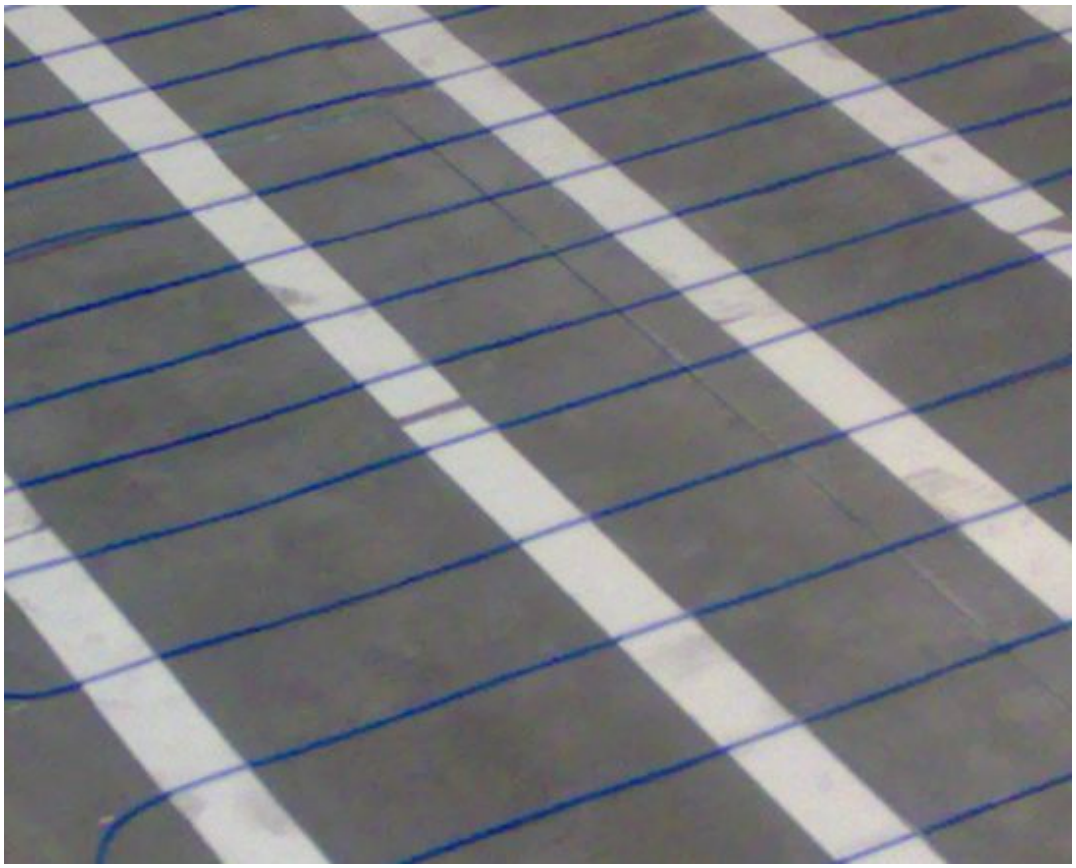

Dane techniczne:

Moc znamionowa: 11 W/mb

Średnica: 3 mm

Długość przewodu zasilającego: 2,5 mb

Izolacja: fluoropolimer

Długość: 35 mb

Moc całkowita: 400W

Dobór zestawu Cera Pro / przykładowe dane:
Powierzchnia grzewcza = 4,5m2 [powierzchnia na której chcemy mieć ciepłą posadzkę]
Moc na $1m^2$ = 140W [moc wybieramy w zakresie od 100W/m^2 do 150W/m^2 - zalecamy 130W/m^2 do 150W/^{2}]

$4,5m^2$ x 140W = 630W
Z wyliczenia otrzymujemy 630W, a więc należy wybrać zestaw Cera Pro najbliższy tej mocy tj. 634W o długości 57m


Obliczenie modułu instalacji przewodu Cera Pro:
Podziel powierzchnię grzewczą przez długość przewodu:

$4,5m^2$ / 57 m = 0,08m = 8cm

Dobór zestawu Cera Pro / przykładowe dane:
Powierzchnia grzewcza = 4,5m2 [powierzchnia na której chcemy mieć ciepłą posadzkę]
Moc na 1m2 = 140W [moc wybieramy w zakresie od 100W/m2 do 150W/m2 - zalecamy 130W/m2 do 150W/2]

4,5m2 x 140W = 630W
Z wyliczenia otrzymujemy 630W, a więc należy wybrać zestaw Cera Pro najbliższy tej mocy tj. 634W o długości 57m

Obliczenie modułu instalacji przewodu Cera Pro:
Podziel powierzchnię grzewczą przez długość przewodu:
4,5m2 / 57 m = 0,08m = 8cm

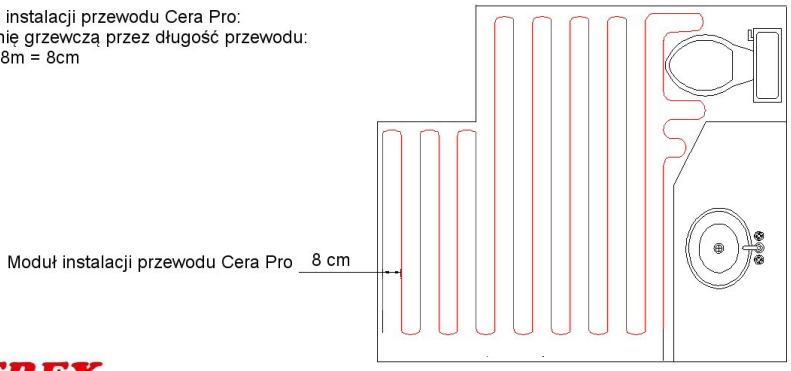

INTEREX KATOWICE

Zdjęcia montażowe izolacji Isolecta, przewodu grzewczego Cera Pro, mat grzewczych Raychem T2 Quick Net, TBS TC AEG - tutaj

Karta katalogowa przewodów grzejnych CeraPro

INTEREX KATOWICE

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.