Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 07:26

Link do produktu: https://www.interex-katowice.com/haq1n240-szeregowy-przewod-grzejny-mi-p-18059.html



HAQ1N240 - Szeregowy przewód grzejny MI


Cena brutto	**170,97 zł**
Cena netto	**139,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**HAQ1N240**
Kod producenta	**HAQ1N240**

Opis produktu

NVent RAYCHEM HAQ1N240 to przemysłowy przewód grzejny z izolacją mineralną (MI) o maksymalnej mocy wyjściowej 210 watów na metr lub 240 Ω / km w 20 ° C. Przewody grzejne z serii HAx1N mają pojedynczy przewód w tlenku magnezu i osłonę ze stopu 825.

RYCHEM- podręcznik przemysłowy

Ceny hurtowe Raychem prezentowane są w odpowiedzi na indywidualne Państwa zapytanie

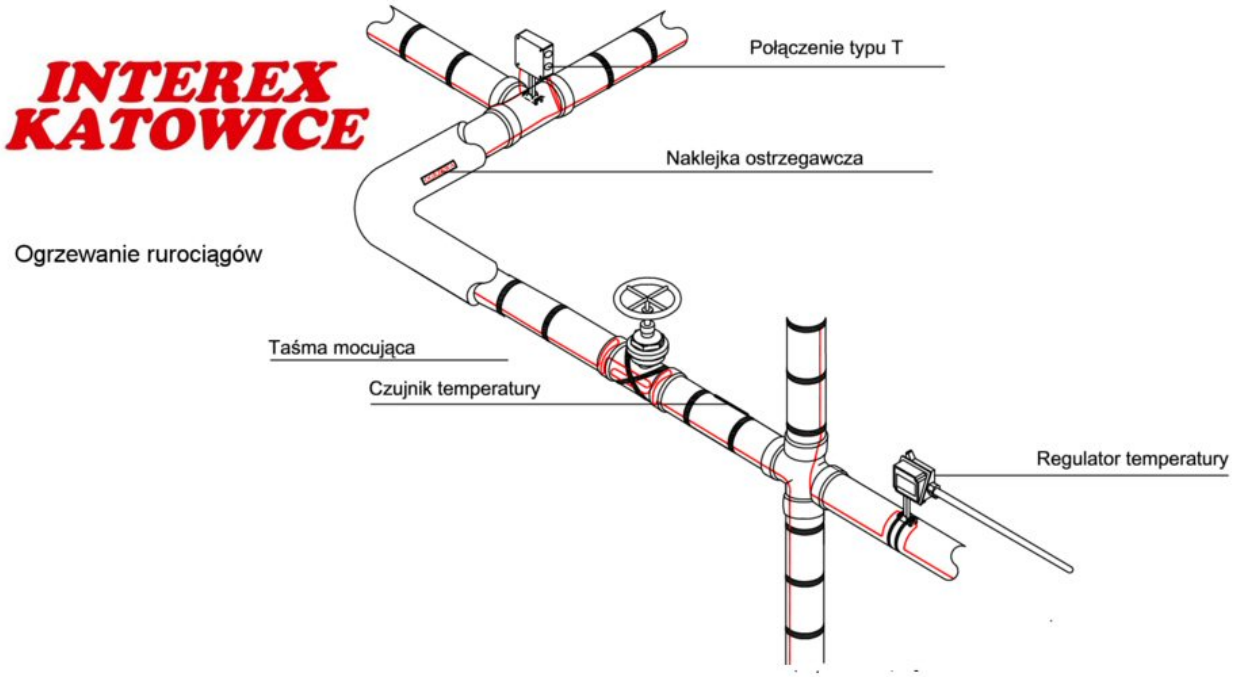

- Nadaje się do ochrony przed mrozem, zachowania temperatur procesu i średniego ogrzewania.

- Pojedynczy przewodnik.
- Bardzo odporny na trudne warunki, wysokie temperatury i korozję.
- Maksymalna temperatura ciągłej ekspozycji 700 ° C
- Może być stosowany w połączeniu z odpowiednimi komponentami w obszarach ATEX (strefa 1, strefa 2 gaz, strefa 21 i strefa 22 pył).
- W zależności od konstrukcji obwodu możliwa jest klasa temperatury T6 do T1.
- Nadaje się do napięcia roboczego do 600 V.



nVent RAYCHEM

Szeregowy przewód grzejny MI
Max. napięcie zasilania: 600V
Moc: 210W/m / 240 Ω/km w temp +20^{o}C

Karta katalogowa przewodów grzewczych typu HAx (PL)
Instrukcja montażu (EN)