Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 07:26

Link do produktu: https://www.interex-katowice.com/hab2m3750-szeregowy-przewod-grzejny-mi-do-300v-p-18060.html



# HAB2M3750 - Szeregowy przewód grzejny MI (do 300V)


| | |
|---|---|
| Cena brutto | **120,17 zł** |
| Cena netto | **97,70 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **3 dni** |
| Numer katalogowy | **32SA217** |
| Kod producenta | **32SA217** |

## Opis produktu

NVent RAYCHEM HAB2M3750 to przemysłowy przewód grzejny z izolacją mineralną (MI) o maksymalnej mocy wyjściowej 200 watów na metr lub 3750 Ω / km w 20 ° C. Przewody grzejne z serii HAx2M mają podwójny przewód w tlenku magnezu i osłonę ze stopu 825.

RYCHEM- podręcznik przemysłowy

Ceny hurtowe Raychem prezentowane są w odpowiedzi na indywidualne Państwa zapytanie

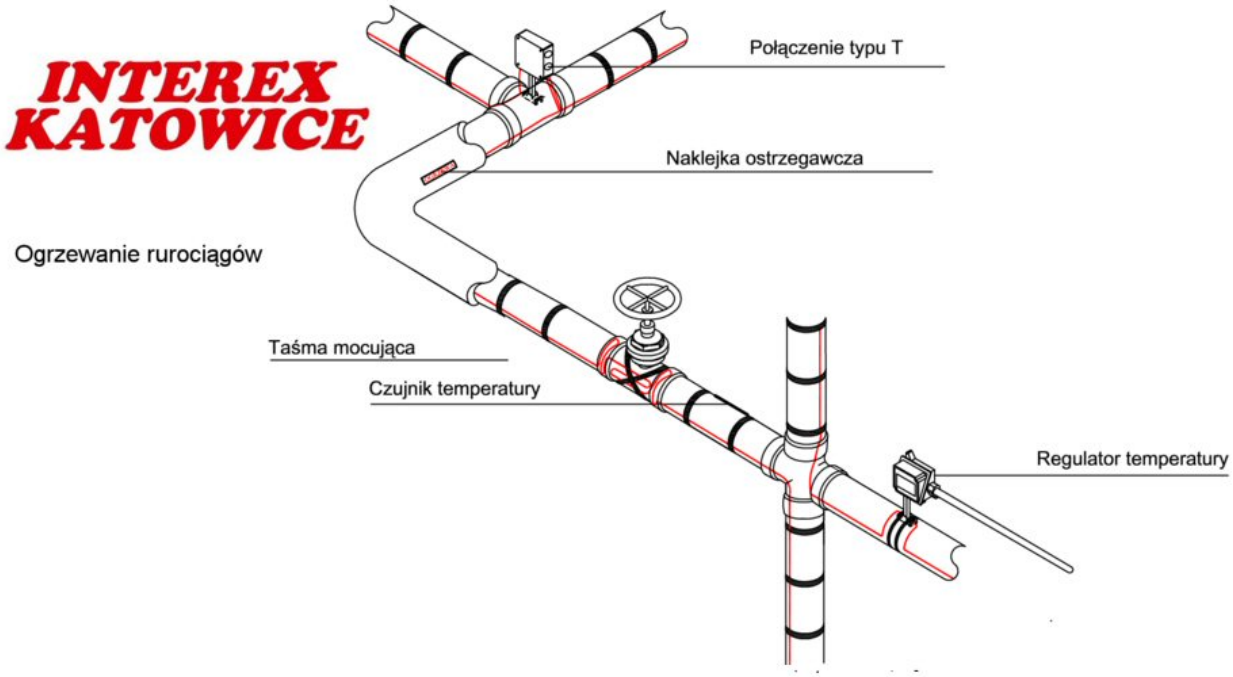


- Nadaje się do ochrony przed mrozem, zachowania temperatur procesu i średniego ogrzewania.

- Podwójny przewodnik.
- Bardzo odporny na trudne warunki, wysokie temperatury i korozję.
- Maksymalna temperatura ciągłej ekspozycji 700 ° C
- Może być stosowany w połączeniu z odpowiednimi komponentami w obszarach ATEX (strefa 1, strefa 2 gaz, strefa 21 i strefa 22 pył).
- W zależności od konstrukcji obwodu możliwa jest klasa temperatury T6 do T1.
- Nadaje się do napięcia roboczego do 300 V.




Szeregowy przewód grzejny MI
Max. napięcie zasilania: 300V
Moc: 200W/m / 3750 Ω/km w temp +20$^{o}$C

Karta katalogowa przewodów grzewczych typu HAx (PL)
Instrukcja montażu (EN)