
Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 05:39

Link do produktu: https://www.interex-katowice.com/htc-915-lim-mikroprocesorowy-ogranicznik-temperatury-p-18061.html

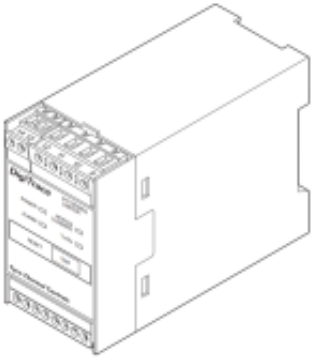

HTC-915-LIM - mikroprocesorowy ogranicznik temperatury


Cena brutto	**4 415,70 zł**
Cena netto	**3 590,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**10275-003**
Kod producenta	**10275-003**

Opis produktu

DigiTrace HTC-915-LIM jest kompaktowym, opartym na układzie mikroprocesorowym ogranicznikiem temperatury, który zapewnia ochronę przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury. HTC-915-LIM posiada dwa wyjścia przekaźnikowe, jedno normalnie zamknięte dla przekaźnika ogranicznika (otwierane w przypadku zbyt wysokiej temperatury) i jedno dla przekaźnika alarmowego. Ogranicznik HTC-915-LIM jest dostępny w dwóch wersjach: pierwsza, podstawowa, przeznaczona jest do współpracy ze sterownikiem HTC-915-CONT. Temperatura zadziałania ogranicznika i poziom alarmu mogą zostać zaprogramowane ze sterownika HTC-915. Ogranicznik może zostać nastawiony na dowolną temperaturę z zakresu od 20°C do 450°C z krokiem 1K.

RYCHEM- podręcznik przemysłowy
Ceny hurtowe Raychem prezentowane są w odpowiedzi na indywidualne Państwa zapytanie

Druga wersja HTC-915-LIM ma fabrycznie zaprogramowaną temperaturę zadziałania. Ograniczniki HTC-915-LIM są dostępne z nastawami dla klas temperaturowych od T1 do T5 zgodnie z tabelą w katalogu.

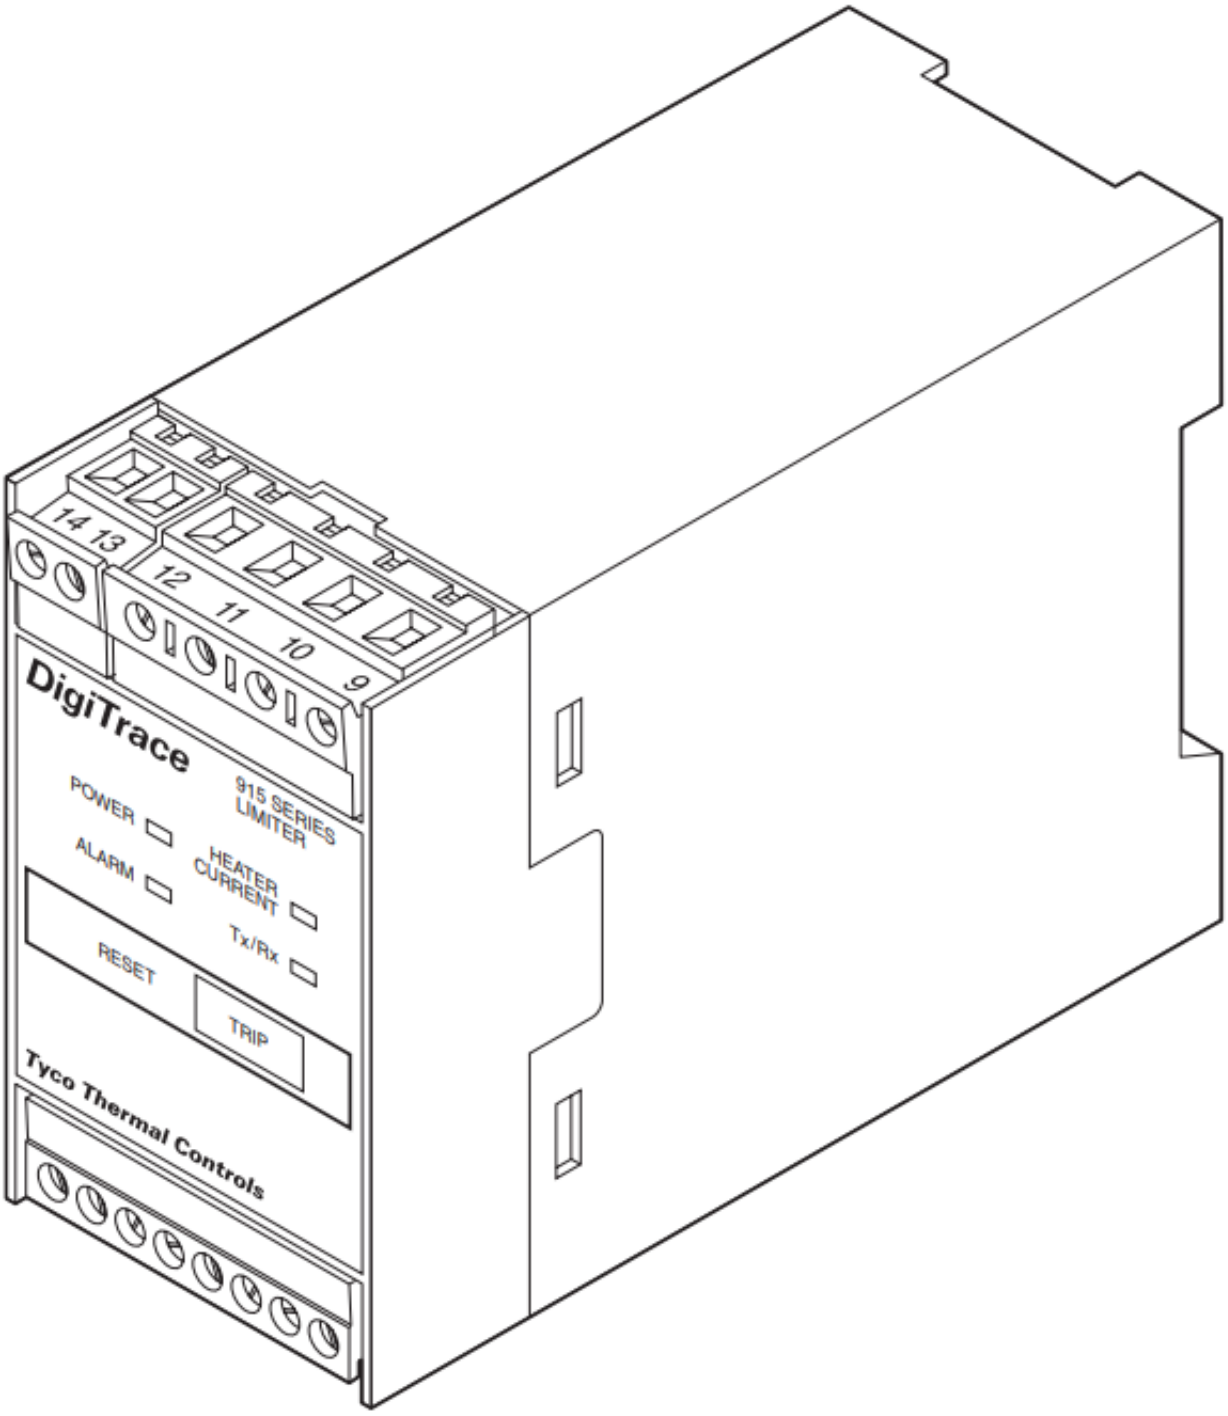

Typ - Elektroniczny ogranicznik z powierzchniowym pomiarem temperatury

Zastosowanie - Strefy niezagrożone wybuchem, wewnątrz budynków

Dopuszczenia - Znak CE

Zakres temperatury ogranicznika - 20°C do 450°C z krokiem co 1K

Dokładność przełączania - 1 K

Zaciski przyłączeniowe - Zaciski śrubowe. Wszystkie zaciski są przeznaczone do podłączenia żył w postaci drutu lub linki o przekrojach od 0,5 do 2,5 mm2 (24 do 12 AWG)

Zasilanie - Od 12 V DC do 24 V DC, od 100 do 50 mA. Maks. (można pobrać bezpośrednio z DigiTrace HTC-915-CONT)

Przekaźnik sterujący - Przekaźnik normalnie zamknięty o prądzie znamionowym 3 A/250 V, 50/60 Hz

Przekaźnik alarmowy - Przekaźnik o prądzie znamionowym 3 A 250 V, 56/60 Hz (normalnie zamknięty – rozwarcie styków w razie alarmu lub zaniku zasilania

Jednostki miary - °C lub °F