


Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/panel-grzewczy-z-gresu-uden-s-ken-600-p-18316.html>

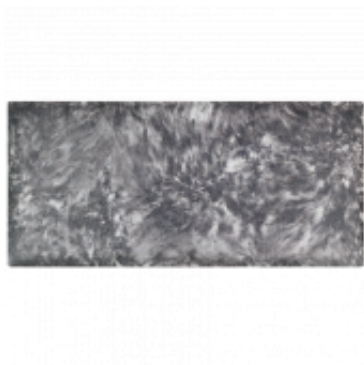

Panel grzewczy z gresu UDEN-S KEN-600

Cena brutto	1 672,80 zł
Cena netto	1 360,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	30 dni
Numer katalogowy	IXU-KEN-600-RETAIL
Kod producenta	KEN-600

Opis produktu

Panel grzewczy z gresu UDEN-S KEN-600

Produkty na zamówienie. Warianty standardowe 7-14 dni; kolor i wzór 30 dni. Moc dobiera się do obliczeniowych strat ciepła pomieszczenia. Powierzchnia z katalogu jest orientacyjna. Standard i Universal wymagają osobnego sterowania temperaturą. Opcjonalnie: SENZ Wi-Fi do sterowania przez internet, z dobranym stycznikiem obwodu paneli; osprzęt i montaż osobno.

Parametry wspólne

Pobór mocy [W]	495-577
Napięcie zasilania [V]	220-230
Częstotliwość [Hz]	50
Wymiary szer. × wys. × gł. [mm]	970x460x30 (±5 mm)
Kubatura zalecana przez producenta [m³]	28-33
Powierzchnia orientacyjna przy wys. 2,5 m [m²]	11-13
Temperatura powierzchni [°C]	80±5
Stopień ochrony IP	54
Masa [kg]	31,3
Montaż	Ścienny lub wolnostojący/przenośny po zastosowaniu dopasowanych nóżek
Tryb pracy	Ciągły
Producent	UDEN-S, Ukraina
Gwarancja producenta	60 miesięcy
Materiał obudowy	Gres ceramiczny
Materiał akumulujący ciepło	Ceramika
Model producenta	KEN-600
Wykonanie przenośne	Nóżki lub stojak są wyposażeniem dodatkowym i nie są objęte ceną samego panelu. Wykonanie wolnostojące wymaga dopasowania podpór, zasilania i sterowania.
Sterowanie internetowe	Opcjonalnie SENZ Wi-Fi w rozwiązaniu instalacyjnym Interex, z dobranym stycznikiem. Jeden regulator na niezależną strefę.

Warianty wykonania

Wariant	Cena	Realizacja
Cosmos jacquard" rhodonite	1672.80 zł brutto	30 dni
Grunge jacquard" opal	1672.80 zł brutto	30 dni
Grunge jacquard' graphite	1672.80 zł brutto	30 dni

Dostawa produktów UDEN-S w Polsce: 52,00 zł netto / 63,96 zł brutto, raz za zamówienie niezależnie od liczby paneli. Przy zamówieniu z innymi markami dochodzi ich koszt dostawy obliczony w koszyku.

Dobór, montaż i wsparcie: [Interex Katowice — 602 551 555](https://www.interex-katowice.com).

Sterowanie panelami UDEN-S przez internet

Opcjonalny regulator SENZ Wi-Fi umożliwia zmianę temperatury i harmonogramu w aplikacji. W rozwiązaniu Interex pracuje jako regulator pokojowy z dobranym stycznikiem obwodu paneli. Jeden SENZ na niezależną strefę; stycznik, osprzęt i montaż osobno. Nie jest to fabryczny zestaw UDEN-S z SENZ.

[Jak sterować panelem UDEN-S przez internet za pomocą SENZ Wi-Fi](#)

Sposoby montażu

ścienny / wolnostojący/przenośny z nóżkami. Nóżki lub stojak są wyposażeniem dodatkowym i nie są objęte ceną samego panelu. Wykonanie wolnostojące wymaga dopasowania podpór, zasilania i sterowania.

Dokumentacja i wskazówki montażowe

Dokumenty producenta podają różne masy dla części modeli. Przy doborze mocowania potwierdzamy masę konkretnego wykonania.

[Dobór, sposoby montażu i dokumentacja UDEN-S](#)

Częstotliwość [Hz]: **50**

Gwarancja producenta: **60 miesięcy**

Kubatura zalecana przez producenta [m³]: **28-33**

Masa [kg]: **31,3**

Materiał akumulujący ciepło: **Ceramika**

Materiał obudowy: **Gres ceramiczny**

Model producenta: **KEN-600**

Montaż: **Ścienny lub wolnostojący/przenośny po zastosowaniu dopasowanych nóżek**

Napięcie zasilania [V]: **220-230**

Pobór mocy [W]: **495-577**

Powierzchnia orientacyjna przy wys. 2,5 m [m²]: **11-13**

Producent: **UDEN-S, Ukraina**

Sterowanie internetowe: **Opcjonalnie SENZ Wi-Fi w rozwiązaniu instalacyjnym Interex, z dobranym stycznikiem. Jeden regulator na niezależną strefę.**

Stopień ochrony IP: **54**

Temperatura powierzchni [°C]: **80±5**

Tryb pracy: **Ciągły**

Wykonanie przenośne: **Nóżki lub stojak są wyposażeniem dodatkowym i nie są objęte ceną samego panelu.**

Wykonanie wolnostojące wymaga dopasowania podpór, zasilania i sterowania.

Wymiary szer. × wys. × gł. [mm]: **970x460x30 (±5 mm)**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wykonanie / wzór: Cosmos jacquard" rhodonite , Grunge jacquard" opal , Grunge jacquard' graphite