Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 04:09

Link do produktu: https://www.interex-katowice.com/kospel-swk-100-a-pl-wymiennik-cwu-krocce-do-gory-p-18389.html



Kospel SWK-100.A.PL — wymiennik CWU 100 l, króćce do góry, klasa A

Cena brutto	**4 182,00 zł**
Cena netto	**3 400,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**10.5.09.001.01**
Kod producenta	**10.5.09.001.01**
Kod EAN	**5906564134500**

Opis produktu



Kospel SWK 100.A.PL — wymiennik CWU z króćcami do góry

Pionowy, stojący zasobnik z jedną wężownicą spiralną do przygotowania ciepłej wody przez kocioł centralnego ogrzewania. Nominalna wielkość 100 l; pojemność magazynowa **97 l**.

Klasa A · wężownica 0,82 m² · przyłącza od góry

4 182,00 zł brutto

Dostępny — realizacja z magazynu dostawcy.

Cena katalogowa producenta: 3 400,00 zł netto + VAT 23%, według cennika od 08.08.2026 r. Termin i koszt dostawy potwierdza Interex przy zamówieniu.

Fotografia przedstawia serię SWK. Dokładny wygląd i gabaryty dostarczanej wersji należy potwierdzić przed zamówieniem.

Zastosowanie i zasada działania

Woda grzewcza z kotła przepływa przez wężownicę i przekazuje ciepło wodzie użytkowej zgromadzonej w zbiorniku. Obiegi pozostają hydraulicznie oddzielone. Króćce na górze ułatwiają prowadzenie rur przy ustawieniu pod kotłem wiszącym. Zbiornik ma stalowy, emaliowany płaszcz wodny oraz ochronę anodą magnezową.

Dane techniczne

Model / kod producenta	SWK-100.A.PL / 10.5.09.001.01
EAN	5906564134500
Pojemność nominalna / magazynowa	100 / 97 l
Powierzchnia / pojemność wężownicy	0,82 m² / 5,3 l
Moc wężownicy 80/10/45°C; przepływ 2,5 m³/h	25 kW
Moc wężownicy 55/10/45°C; przepływ 2,5 m³/h	7,5 kW
Wydajność 80/10/45°C / 55/10/45°C	625 / 185 l/h
Ciśnienie znamionowe zbiornika / wężownicy	0,6 / 1,0 MPa = 6 / 10 bar
Maksymalna temperatura zbiornika / wężownicy	95 / 110°C
Klasa efektywności energetycznej / straty postojowe	A / 33 W
Izolacja / obudowa	65 mm PUR, nierozbieralna / ABS
Masa bez wody	41 kg
Przyłącza wody i wężownicy, cyrkulacja	Gw 3/4″, skierowane ku górze
Przyłącze opcjonalnej grzałki / spust	Gw 6/4″ / Gw 1/2″
Anoda magnezowa	AMW.M8 450, kod serwisowy 01448

Co różni SWK 100 i SWK 120?

SWK 100 zajmuje mniej miejsca na wysokość i ma 97 l pojemności magazynowej. Wężownica 0,82 m² jest mniejsza niż w SWK 120.

SWK 100 a SWK 120 — porównanie modeli

Parametr	SWK 100.A.PL	SWK 120.A.PL
Pojemność nominalna / magazynowa	100 / 97 l	120 / 111 l
Powierzchnia wężownicy	0,82 m²	1,0 m²
Moc wężownicy przy 80/10/45°C*	25 kW	30 kW
Moc wężownicy przy 55/10/45°C*	7,5 kW	9 kW
Straty postojowe	33 W	36 W
Masa bez wody	41 kg	47 kg
Wysokość / średnica według strony Kospel**	906 / 595 mm	1018 / 595 mm
Zapis wysokości / średnica w instrukcji 2026**	830/900 / 590 mm	943/1013 / 590 mm
Cena katalogowa netto / brutto, VAT 23%	3 400,00 / 4 182,00 zł	3 700,00 / 4 551,00 zł

* Warunki: temperatura wody grzewczej / temperatura zimnej wody / temperatura ciepłej wody; przepływ przez wężownicę 2,5 m³/h. Moc wężownicy nie oznacza mocy grzałki elektrycznej. Rzeczywista moc zależy również od źródła ciepła i przepływu.


** Dokumentacja producenta zawiera rozbieżne gabaryty. Strona produktowa Kospel podaje Ø595 mm oraz wysokość 906/1018 mm, natomiast instrukcja f.2228 i karta katalogowa 2026: Ø590 mm i zapis H 830/900 albo 943/1013 mm. Nie przypisujemy temu zapisowi niepotwierdzonego znaczenia. Przed zamówieniem i przygotowaniem rur Interex potwierdza wymiary konkretnego wykonania u dostawcy.

Przy wymianie starszego zasobnika, np. Elektromet PW1G 110

W sprawdzonym egzemplarzu PW1G 110 z 2013 r. tabliczka podaje 100 l pojemności użytkowej i wężownicę 1,0 m². SWK 120 zachowuje tę samą powierzchnię wężownicy, a SWK 100 jest mniejszym wariantem. Nie oznacza to automatycznej zgodności przyłączy. Przed wymianą trzeba porównać miejsce pod kotłem, kolejność i rozstaw króćców, rurkę czujnika, układ zabezpieczeń oraz obieg cyrkulacji. Mocy 22 kW starego zasobnika przy 70/10/45°C nie należy porównywać bezpośrednio z mocą Kospel podaną przy 80/10/45°C.


Rysunek przyłączy producenta

SWK

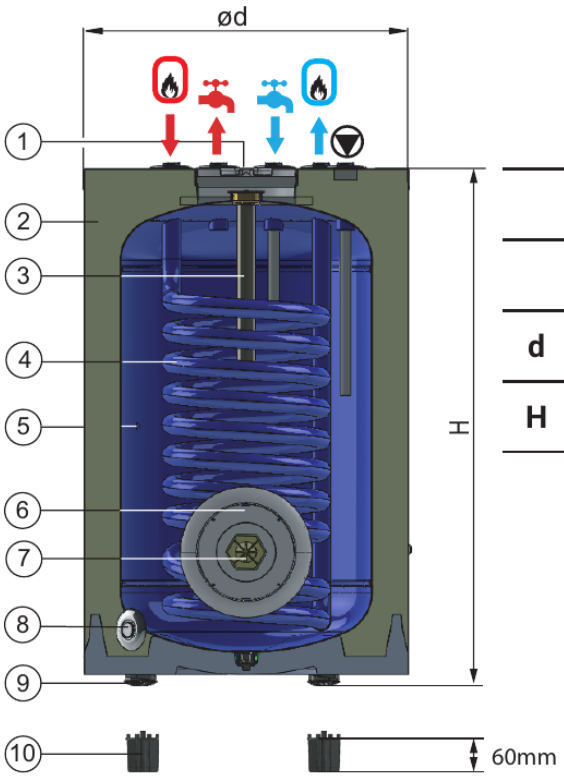


	SWK			
	100	**120**	**140**	**150**
d	590			683
H	830/900	943/1013	1065/1135	880/950

SWK 100/120/140

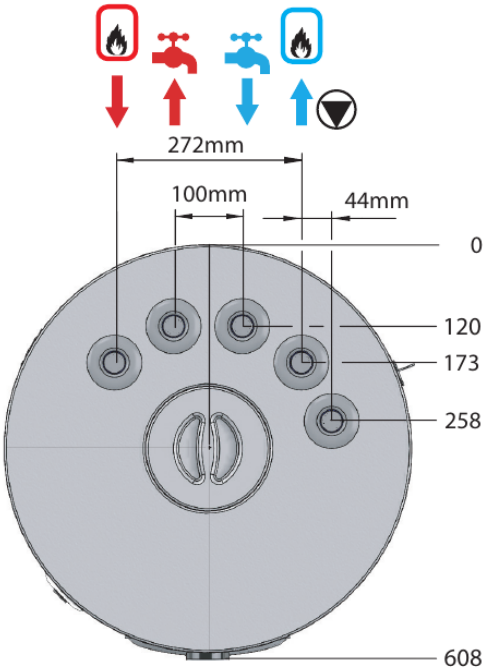

SWK 150

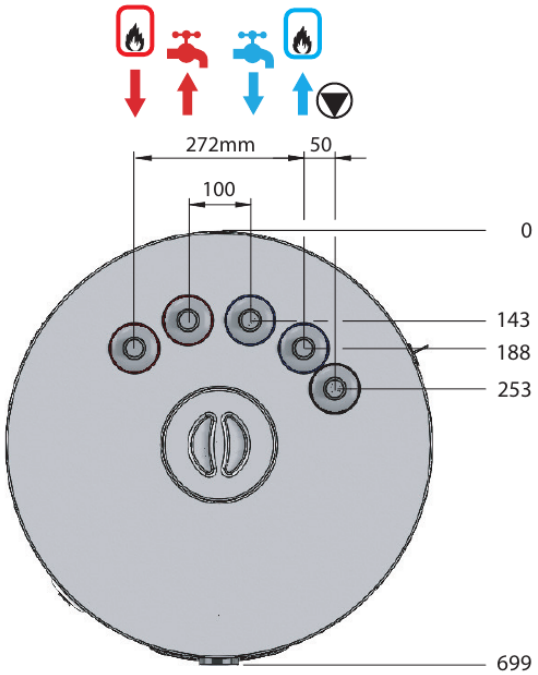

wygenerowano w programie shopGold

Oryginalny rysunek z instrukcji f.2228; rozbieżności wymiarów opisano nad rysunkiem.

Wyposażenie i obsługa

- Możliwy montaż dodatkowej grzałki Kospel GRW: 1,4 / 2,0 / 3,0 kW na 230 V lub 4,5 kW na 400 V. Grzałka jest wyposażeniem dodatkowym.
- Kontrola anody co 12 miesięcy; wymiana co 18 miesięcy według instrukcji. Warunki 8-letniej gwarancji określa karta gwarancyjna w instrukcji.
- Dobór czujnika i sterowania zależy od współpracującego kotła. Przed montażem należy sprawdzić wymagania instrukcji urządzenia i zabezpieczenie obiegu CWU.

Dokumentacja producenta

- Kospel SWK — karta katalogowa 2026 — PDF
- Kospel SWK — instrukcja montażu i obsługi PL/DE, f.2228 — PDF
- Kospel SWK — karta produktu UE — PDF
- Kospel SWK — deklaracja zgodności producenta — PDF
- Kospel SWK — atest higieniczny — PDF
- Kospel SWK 100 — etykieta energetyczna — PDF

Dobór, dostawa i wsparcie Interex Katowice
+48 602 551 555 · mariuszczapnik@interexkatowice.com
Prześlij zdjęcie obecnego zasobnika, tabliczki i miejsca pod kotłem — sprawdzimy warunki wymiany.

Źródła danych: strona Kospel SWK, instrukcja f.2228, karta katalogowa 2026, karta produktu UE i etykieta energetyczna. Dane sprawdzono 15.11.2026 r.