

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/dfx-next-przeplywowoy-ogrzewacz-wody18-21-24-27-kw-clage-p-2672.html>



DFX Next przepływowowy ogrzewacz wody 18 / 21 / 24 / 27 kW - Clage

Cena brutto	4 300 zł
Cena netto	3 496 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	36500
Kod producenta	36500
Kod EAN	4010436365006
Regulacja temperatury	elektroniczna, w zakresie od 20 do 60°C
Klasa energetyczna	A
Maks.temperatura wody wyjściowa	60°C
Przepływ właściwy	1.5 l/min
Napięcie znamionowe	400 V / 3L/PE
Podłączenie elektryczne	3L/PE
Moc ogrzewacza wody	18 kW / 21 kW / 24 kW / 27 kW
Prąd znamionowy	25/30/35/39 A dla napięcia 400 V w zależności od wybranej mocy w trakcie instalacji
Gwarancja na usługę montażu Interex Katowice	5 lat
Gwarancja producenta	12 miesięcy
Instrukcja obsługi i montażu	instrukcja obsługi i montażu
Kompetencje Interex Katowice	Autoryzowany partner handlowy Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Opis produktu

⚙️ ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doбором i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Zastosowanie

DFX Next przepływowy ogrzewacz wody 18 / 21 / 24 / 27 kW - Clage stosujemy do przygotowania ciepłej wody użytkowej na bieżąco, po sprawdzeniu liczby punktów poboru, mocy urządzenia, zasilania i zabezpieczeń elektrycznych.

Dane techniczne do sprawdzenia

Produkt	DFX Next przepływowy ogrzewacz wody 18 / 21 / 24 / 27 kW - Clage
Producent	Clage
Model / numer katalogowy	36500
Kod producenta	36500
EAN	4010436365006
Grupa zastosowania	przepływowy ogrzewacz wody
Kategoria sklepu	4:Sklep ▾ Usługi ▾ Technologie 38:Przepływowe ogrzewacze wody 41:Ciepła woda użytkowa
Warunki techniczne	zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria potwierdzamy przed zakupem lub montażem.

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Clage dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

Komfortowy w pełni elektroniczny podgrzewacz przepływowy ze szklanym wyświetlaczem 18/21/24/27 kW/ 400V

Warunkiem ekonomicznego i komfortowego działania w mieszkaniu przepływowych ogrzewaczy wody są krótkie instalacje hydrauliczne



Wszelkie prace związane z instalacją i podłączeniem urządzenia muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych specjalistów. Podgrzewacz wody zaleca się instalować w pobliżu punktów poboru wody i obok źródła wody. Urządzenie jest przeznaczone do pionowej instalacji. Rury wlotowe i wylotowe są standardowe G 1/2". Ogrzewacz zasilany jest z sieci trójfazowej o napięciu do 400 V. Biorąc pod uwagę specyfikę urządzeń elektrycznych pracujących z wodą, podłączenie do sieci elektrycznej należy przeprowadzić z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa.

Działanie elektroniczne: w zależności od napięcia, ilości przepływającej wody, temperatury żądanej oraz temperatury wody na dopływie w sposób płynny regulowana jest moc ogrzewacza, czyli po prostu zużycie energii.

Optymalizacja zużycia energii i wody.

Bezpośredni wpływ na koszty i komfort eksploatacji mamy poprzez 4 czynniki:

- wybór urządzenia
- jakość instalacji
- ilość przepływającej wody przez punkt poboru
- ustawionej temperatury żądanej

□ Temperatura zawsze z dokładnością do stopnia pomiędzy 20°C a 60°C dzięki TWIN TEMPERATURE Control TTC® aż do granicy wydajności

□ Nadaje się do armatury oszczędzającej wodę dzięki szczególnie niskiemu przepływowi wody załączającemu urządzenie od 1,5 l/min dzięki innowacyjnej technologii przepływu wody

□ Ustawianie temperatury, definiowanie indywidualnych profili temperatury i przeglądanie wartości zużycia za pomocą dołączonego dozestawu pilotazdalnego sterowania lub opcjonalnie za pomocą smartfona

□ Maksymalny pobór mocy jest określany podczas instalacji: 18, 21, 24 lub 27 kW

□ Funkcja obróbki cieplnej w temperaturze 70°C dla większej higieny

□ Zintegrowana funkcja WLAN i Bluetooth.

□ Łatwy montaż dzięki małym wymiarom i zewnętrznym przyłączom wody ½ cala do instalacji ciśnieniowej lub bezciśnieniowej.

□ Możliwość elastycznego natynkowego i podtynkowego podłączenia do zasilania na górze i na dole urządzenia




Optymalizacja zarządzania energią

W przypadku przeciążania instalacji elektrycznej polecamy przekaźniki priorytetowe, które pozwalają na kontrolowanie pracy urządzeń elektrycznych jednofazowych i trójfazowych, np.:

1. drugiego ogrzewacza wody do 40kW mocy
2. pieców akumulacyjnych do łącznej mocy 40kW

INTEREX KATOWICE

Ogrzewacz wody o mocy od 18kW do 27kW w łazience

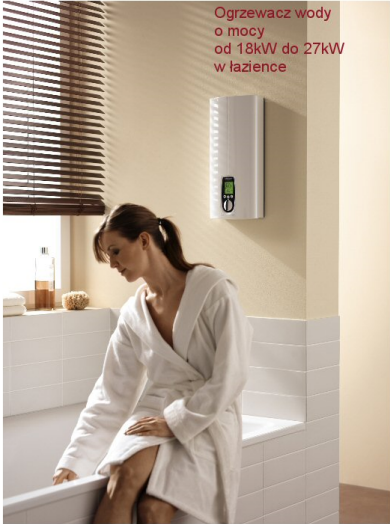

Zdecydowanie polecam instalację przekaźnika priorytetowego LR 1-A Stiebel Eltron do komfortowej obsługi dwóch ogrzewaczy wody.

Na zamówienie wykonujemy gotowe rozdzielnie zasilające - sterujące z przekaźnikiem LR 1-A.




Ogrzewacz wody o mocy od 11kW do 18kW w kuchni



kuchnia
ogrzewacz niepriorytetowy

łazienka
ogrzewacz priorytetowy



Wsparcie techniczne aplikacji: Mariusz Czapnik tel 602551555

Opracowanie i publikacja Mariusz Czapnik tel 602 551 555



Optymalizacja zużycia wody i energii


Kupując przepływowy ogrzewacz wody, kupujemy i płacimy za" jakość, niezawodność i komfort eksploatacji",
natomiast tylko profesjonalna optymalizacja kosztów zużycia energii i wody jest w stanie zredukować rachunki za ciepłą wodę użytkową nawet o 50%. Optymalizację można przeprowadzić z elektronicznymi ogrzewaczami wody Stiebel Eltron w czasie montażu urządzenia lub w trakcie eksploatacji - zdecydowanie zalecam z doświadczenia - pomoc i wsparcie techniczne dla naszych klientów - Mariusz Czapnik - tel 602551555.

Optimalizacja zużycia energii i wody

**INTEREX
KATOWICE**

Jeżeli z różnych powodów nie możemy zainstalować kilku urządzeń, mamy tylko jedno centralnie zainstalowane i obsługujemy kilka punktów poboru, to nie tracimy szansy na optymalną produkcję CWU pod warunkiem zainstalowania ograniczników przepływu - perlatorów.

Każdy 1°C oraz każdy 1 litr przepływu na minutę ma ogromne znaczenie dla kosztów eksploatacji.

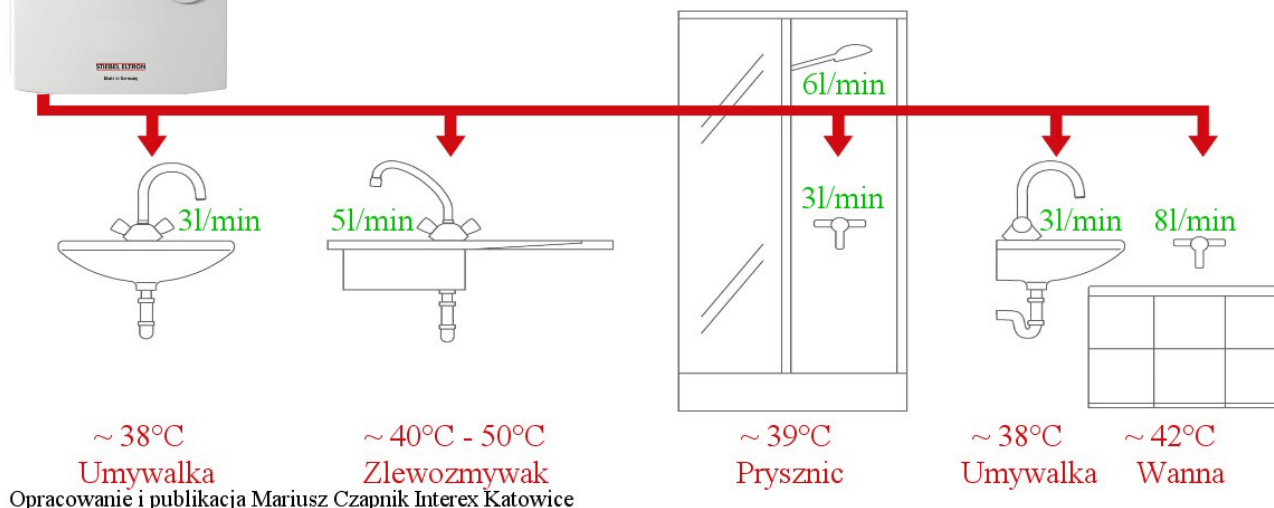

□ Zainstaluj urządzenie możliwie najbliżej wanny prysznica, zlewozmywaka, umywalki.

□ Zainstaluj produkty niskiego zużycia wody.

- prysznic - 6 do 8l/min w zależności od wyboru mocy przepływowego ogrzewacza wody
- umywalka - 1.5 do 3l/min w zależności od wyboru mocy przepływowego ogrzewacza wody
- zlewozmywak - 3 do 6l/min w zależności od wyboru mocy przepływowego ogrzewacza wody
- wanna 8l/min w zależności od wyboru mocy przepływowego ogrzewacza wody