

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/klimatyzator-amber-standard-as09-white-gree-p-2684.html>

Klimatyzator Amber standard AS09 white - Gree

Cena brutto	5 277 zł
Cena netto	4 290 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	GWH09YC-AS09
Kod producenta	GWH09YC-AS09
Sterowanie przez internet aplikacją GREE	tak, wymagany router / domowe wifi
Regulacja temperatury w pomieszczeniu	w zakresie 16 do 30°C
Wydajność chłodzenia	płynna w zakresie od 0,9 do 3,8 kW
Pobór mocy chłodzenie	płynna w zakresie od 0,1 do 1,4 kW
Wydajność grzania	płynna w zakresie od 0,7 do 4,4 kW do temperatury zewnętrznej 7°C. Poniżej 7°C wydajność grzewcza spada zgodnie z wykresem wydajności
Pobór mocy grzanie	płynny w zakresie od 0,17 do 1,65 kW
Klasa energetyczna	dla chłodzenia A+++ dla grzania A++
Zakres temperatur otoczenia dla pracy jednostki zewnętrznej	dla chłodzenia w zakresie temperatur od - 18°C do 43°C, dla ogrzewania w zakresie temperatur od - 22°C do 24°C
Średnica przewodów instalacji chłodniczej(ciecz)	1/4 " cala
Średnica przewodów instalacji chłodniczej(Gaz)	3/8 " cala
Podłączenie elektryczne	1L/N/PE
Gwarancja na usługę montażu Interex Katowice	Do 7 lat w zależności od ilości ustalonych przeglądów technicznych
Gwarancja producenta	Do 7 lat w zależności od ilości ustalonych przeglądów technicznych
Instrukcja obsługi i montażu(jednostka zewnętrzna)	instrukcja obsługi i montażu
Instrukcja obsługi i montażu(jednostka wewnętrzna)	instrukcja obsługi i montażu
Kompetencje Interex Katowice	Autoryzowany partner handlowy Serwis gwarancyjny i

Opis produktu

 **Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik**

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Seria historyczna GREE Amber Standard: ten model nie występuje w aktualnym cenniku sprzedażowym GREE Lato 2026. Stronę zostawiamy jako kartę informacyjną i serwisową, natomiast dostępność, cenę oraz ewentualny zamiennik potwierdzamy przed zamówieniem.

Zastosowanie

Klimatyzator Amber standard AS09 white - Gree stosujemy do przygotowania ciepłej wody użytkowej na bieżąco, po sprawdzeniu liczby punktów poboru, mocy urządzenia, zasilania i zabezpieczeń elektrycznych.

Dane techniczne do sprawdzenia


Grupa zastosowania	przepływowy ogrzewacz wody
Kategoria sklepu	4:Sklep ▾ Usługi ▾ Technologie 46:Pompy ciepła powietrze - powietrze do ogrzewania 48:Temperatura dolnego źródła do - 22 °C
Warunki techniczne	zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria potwierdzamy przed zakupem lub montażem.

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji GREE dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

U CROWN 12
Funkcja ogrzewania
Wydajność urządzenia spada od - 15°C
Funkcja grzania działa do - 30°C
Dystrybucja ciepła płynna od 0,6 do 6 kW
Pobór mocy płynny od 0,15 do 2,4 kW

Heating

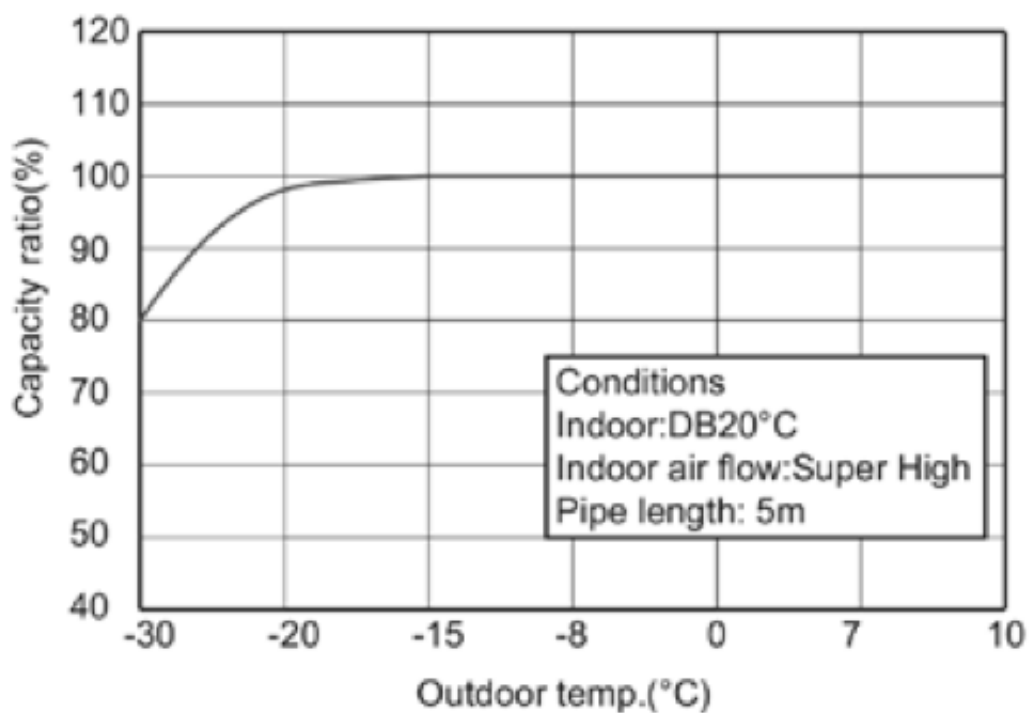

PULAR 12

Funkcja ogrzewania


Wydajność urządzenia spada od 7°C

Funkcja grzania działa do -15°C

Dystrybucja ciepła płynna od 0,9 do 4 kW

Pobór mocy płynny od 0,22 do 1,5 kW

Heating

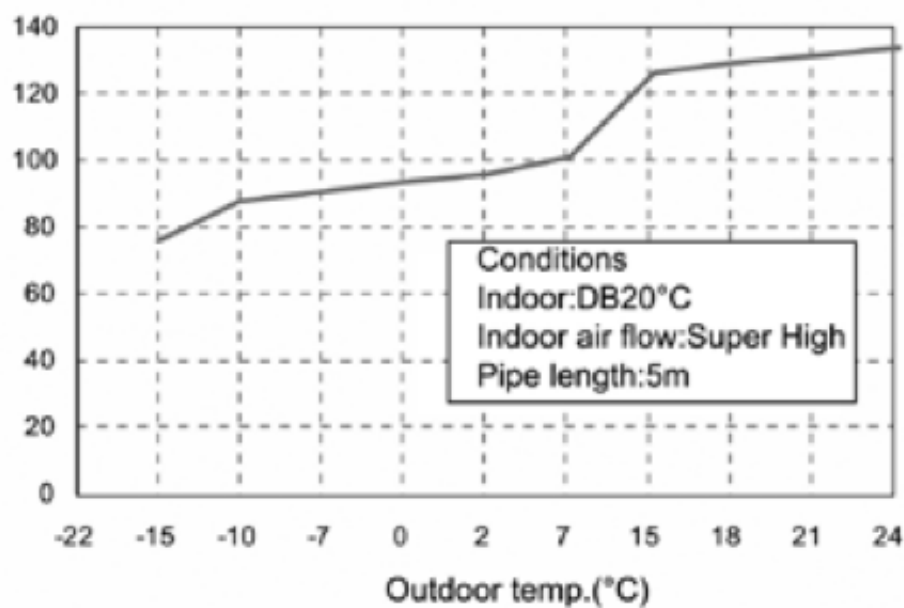

AMBER Standard 12

Funkcja ogrzewania


Wydajność urządzenia spada od 7°C

Funkcja grzania działa do -22°C

Dystrybucja ciepła płynna od 1,2 do 4,4 kW

Pobór mocy płynny od 0,2 do 1,65 kW

Heating:

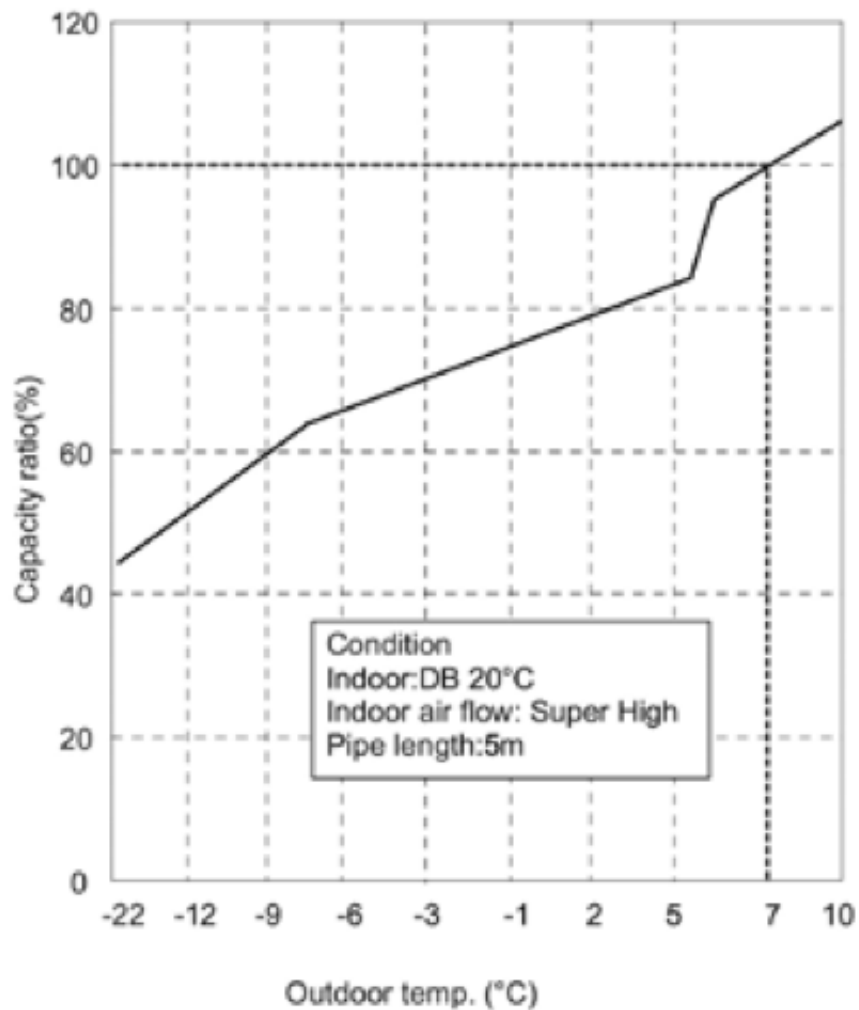

Wydajność pomp ciepła powietrze-powietrze zależności od temperatury zewnętrznej

U CROWN 12

Funkcja ogrzewania


Wydajność urządzenia spada od - 15°C

Funkcja grzania działa do - 30°C


Dystrybucja ciepła płynna od 0,6 do 6 kW

Pobór mocy płynny od 0,15 do 2,4 kW

Heating

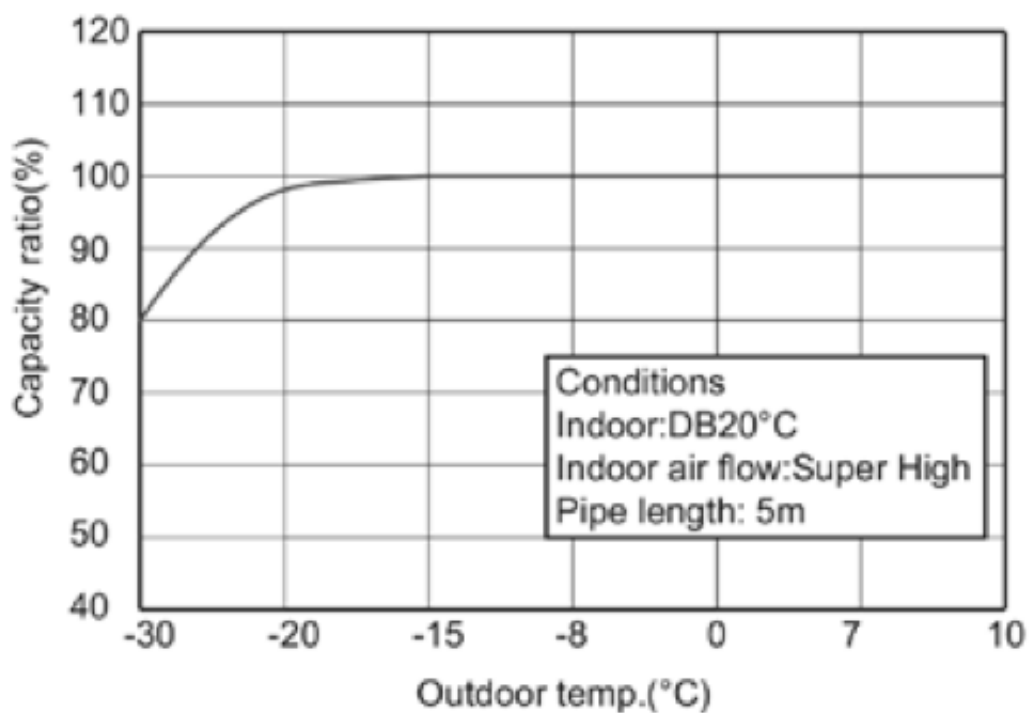

Heating

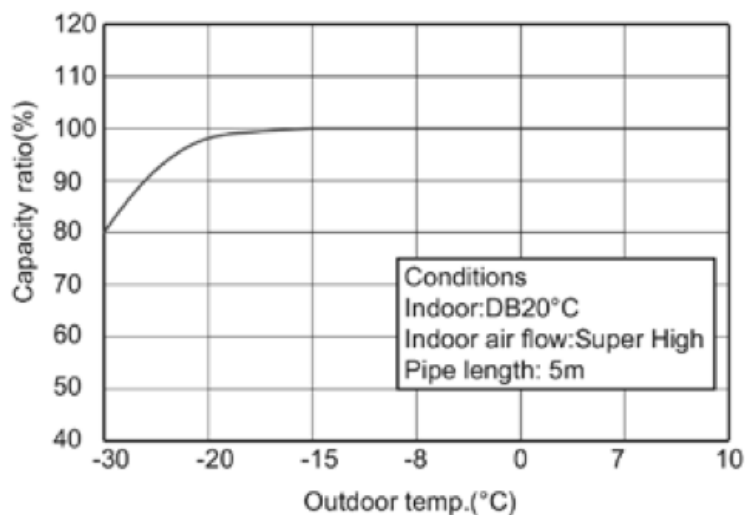

PULAR 12

Funkcja ogrzewania


Wydajność urządzenia spada od 7°C

Funkcja grzania działa do -15°C

Dystrybucja ciepła płynna od 0,9 do 4 kW

Pobór mocy płynny od 0,22 do 1,5 kW

Heating

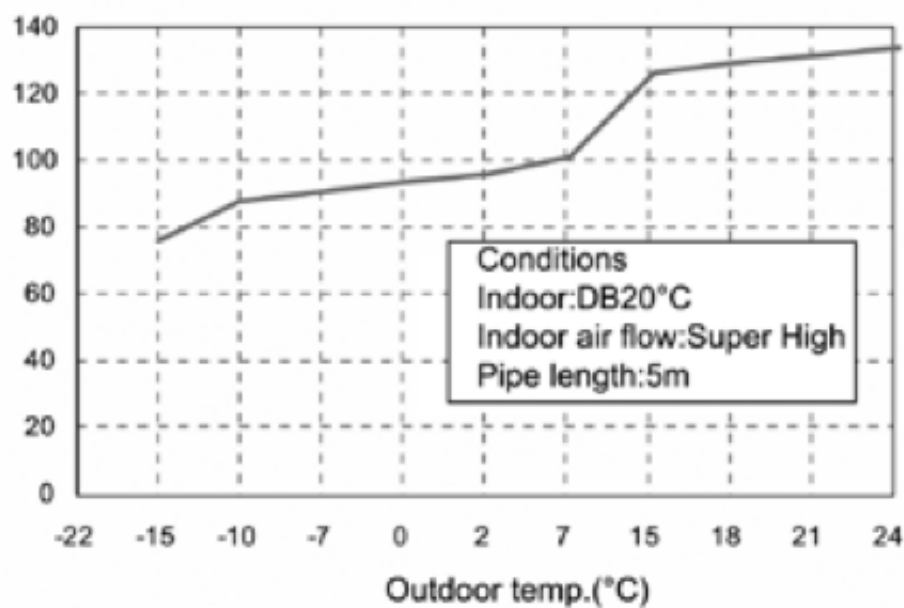

AMBER Standard 12

Funkcja ogrzewania


Wydajność urządzenia spada od 7°C

Funkcja grzania działa do -22°C

Dystrybucja ciepła płynna od 1,2 do 4,4 kW

Pobór mocy płynny od 0,2 do 1,65 kW

Heating:

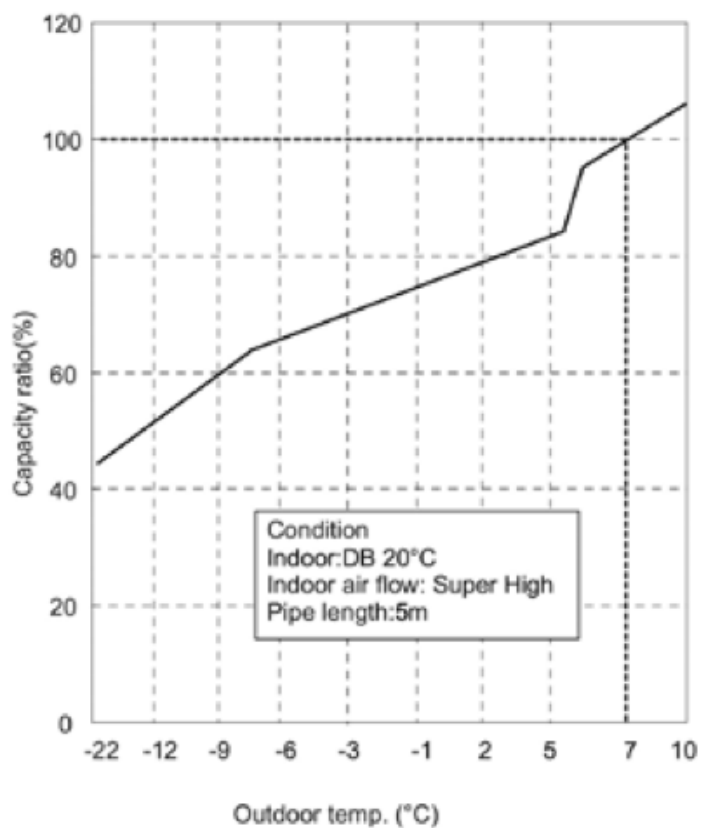

U CROWN 12


Funkcja chłodzenia

Wydajność urządzenia spada od 38°C

Funkcja chłodzenia działa do 54°C

Dystrybucja chłodzenia płynna od 0,3 do 4,8 kW

Pobór mocy płynny od 0,13 do 1,8 kW

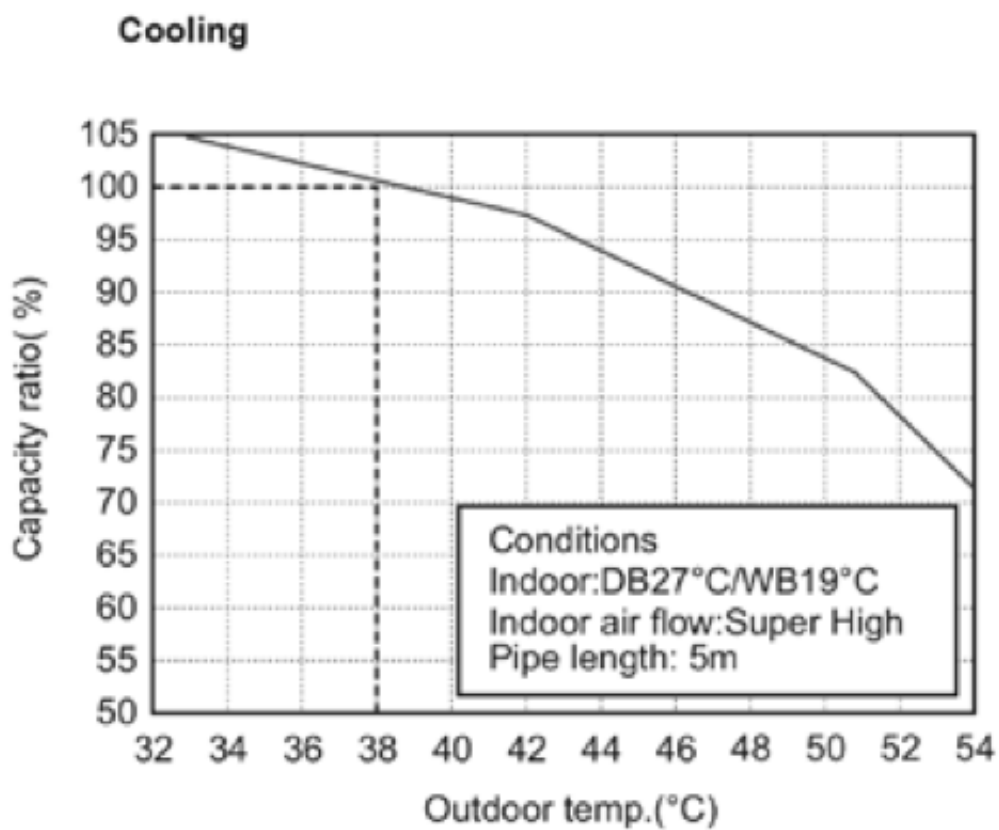

PULAR 12

Funkcja chłodzenia


Wydajność urządzenia spada od 35°C

Funkcja chłodzenia działa do 43°C

Dystrybucja chłodzenia płynna od 0,9 do 3,6 kW

Pobór mocy płynny od 0,22 do 1,3 kW

Cooling

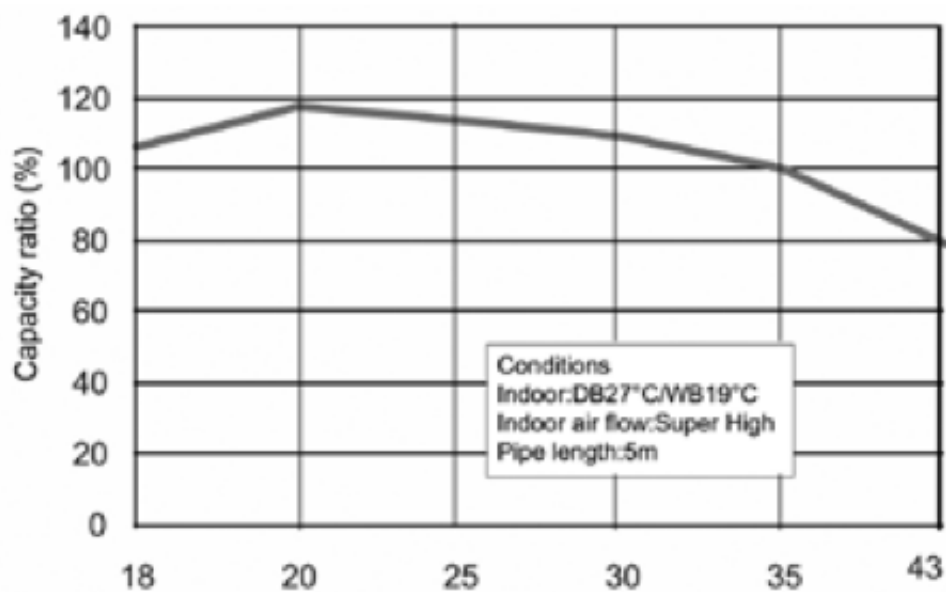

AMBER Standard 12


Funkcja chłodzenia

Wydajność urządzenia spada od 36°C

Funkcja chłodzenia działa do 48°C

Dystrybucja chłodzenia płynna od 1 do 3,81 kW

Pobór mocy płynny od 0,10 do 1,4 kW

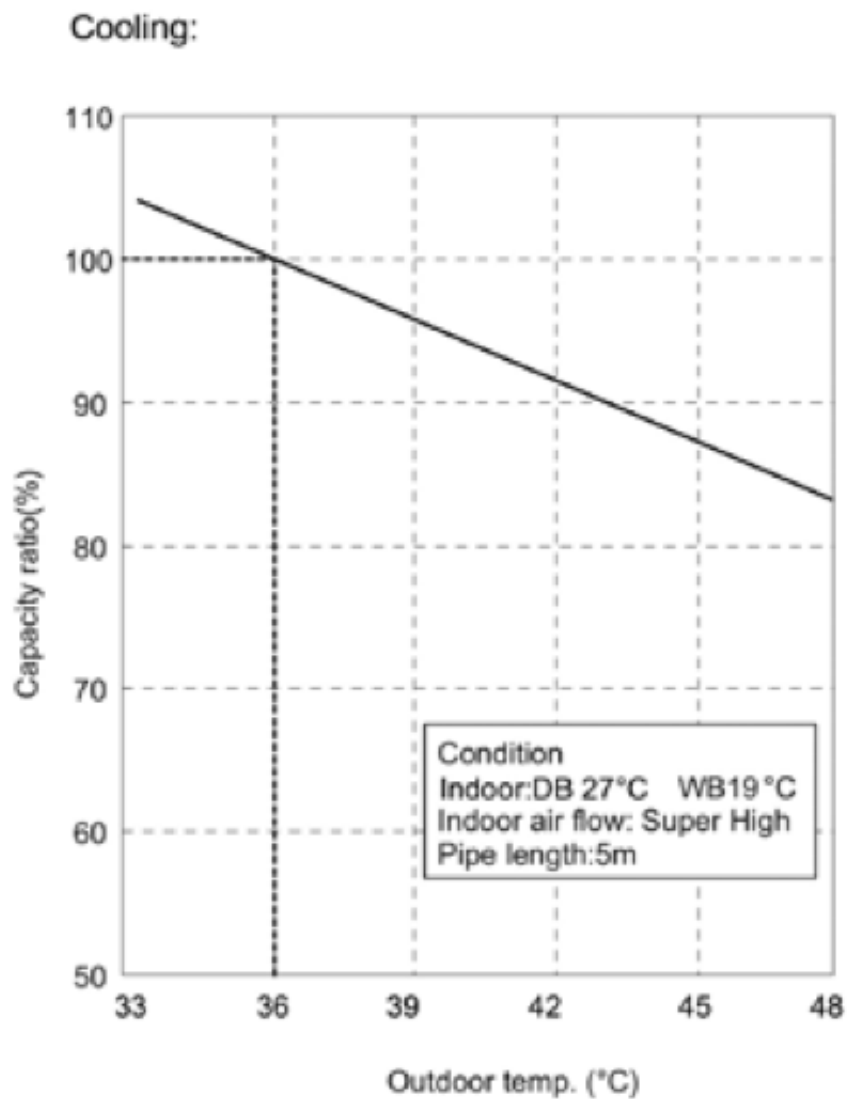

[Cennik Katalog Gree 2023](#)

Oczywiście jeżeli mają Państwo jakiegokolwiek pytanie techniczne proszę o telefon 602 551 555

www.interex-katowice.pl
www.interex-katowice.com

Mariusz Czapnik

INTEREX KATOWICE

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

- Gree Amber wydajnie chłodzi pomieszczenia do temperatury zewnętrznej 43°C i dogrzewa w okresach przejściowych
- Model ten można obsługiwać z pilota bezprzewodowego oraz zdalnie, z poziomu aplikacji Gree+ za pomocą smartfona lub tabletu z dowolnie wybranego miejsca.
- Klimatyzator wyróżnia także wyjątkowo cicha praca, która dodatkowo podnosi jego wartość użytkową.
- Gwarancja producenta Gree na jednostki do 7 lat.
- Gwarancja na usługę instalacji Interex Katowice do 5 lat.

Przy obecnych cenach energii elektrycznej pompa ciepła powietrze - powietrze dobrze dobrana oraz zainstalowana jest w stanie zapewnić minimalne zużycie energii w tych czasach.





Możliwość dofinansowania w programach:
Programu czyste powietrze
Moje ciepło
lub ulgi termomodernizacyjnej

Urządzenie	PP-700085 (Pompa ciepła powietrze/powietrze)
Nazwa producenta	Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai
Nazwa własna produktu	U-Crown
Oznaczenie / typ / identyfikator modelu	GWH12UB-K6DNA4A
Znamionowa moc cieplna dla klimatu umiarkowanego	3.0
Wartości średniej sezonowej sprawności wytwarzania ciepła SCOP dla klimatu umiarkowanego	4.60
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla klimatu umiarkowanego	A++
Roczne zużycie energii [kWh] dla ogrzewania	913.00
Poziom mocy akustycznej wewnątrz [dB]	58.00
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz [dB]	63.00
Link do produktu na stronie producenta	-
Informacja dodatkowa	-

DOKUMENTY :

Etykieta energetyczna	- pobierz plik -
Dokumentacja techniczna	- pobierz plik -
Deklaracja zgodności produktu CE	- pobierz plik -
Karta produktu	- pobierz plik -

© 2020-2022 Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy

Zestaw zawiera:

- GWH09YC-K6DNA2A/I- Jednostka wewnętrzna
- GWH09YC-K6DNA1A/O - Jednostka zewnętrzna
- YAG1FB3 - pilot do sterowania



Wymiary i dane techniczne:

Jednostka wewnętrzna [szer. x wys. x głęb.] : 865mm×290mm×210mm

Jednostka zewnętrzna [szer. x wys. x głęb.] : 848mm×596mm×320mm

PRODUKT			AS09(FB/S/W)*	AS12(FB/S/W)*	AS18(FB/S/W)*	AS24(FB/S/W)*
MODEL			GWH09YC-K6DNA2A GWH09YC-K6DNA1A★	GWH12YC-K6DNA2A GWH12YC-K6DNA1A★	GWH18YD-K6DNA2A GWH18YD-K6DNA1A★	GWH24YE-K6DNA2 GWH24YE-K6DNA1A★
Wydajność (min/nom/max)	Chłodzenie	kW	0,90/2,70/3,80	1,00/3,50/3,81	1,26/5,30/6,60	1,10/7,00/9,05
	Grzanie		0,70/2,93/4,40	1,20/3,81/4,40	1,12/5,57/6,80	1,70/7,20/10,10
Zasilanie		f/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej)		N x mm ²	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5
Pobór mocy (min/nom/max) **	Chłodzenie	kW	0,10/0,59/1,40	0,10/0,95/1,40	0,38/1,55/2,45	0,40/2,00/3,70
	Grzanie		0,17/0,65/1,65	0,20/0,98/1,65	0,35/1,43/2,60	0,45/1,85/3,80
EER		-	4,62	3,68	3,42	3,50
COP		-	4,50	3,91	3,90	3,90
SEER		-	8,50	8,50	7,60	7,00
SCOP		-	4,60	4,40	4,10	4,00
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A+++	A+++	A++	A++
	Grzanie		A++	A+	A+	A+
Pobór prądu (wartość nominalna)	Chłodzenie	A	2,6	4,0	6,9	9,2
	Grzanie		2,9	4,5	6,3	8,4

GREE 2026 - informacja techniczna

Ta pozycja dotyczy serii, dla której przekazane Kompendium GREE RAC/LCAC 2026 nie zawiera osobnego wykresu wydajności w rozdziale RAC. Dane montażowe i dobór mocy należy potwierdzić na dokumentacji konkretnego modelu oraz tabliczce znamionowej urządzenia.

Produkt w sklepie	Klimatyzator Amber standard AS09 white - Gree
Status wykresu wydajności	Brak osobnego wykresu tej serii w przekazanym rozdziale RAC 2026
Zasada doboru	nie przenosić wykresów z innych serii; potwierdzić dane dla dokładnego modelu

Źródło odniesienia: Kompendium serwisowo-montażowe GREE RAC/LCAC 2026.

Cennik GREE na rok 2024

[Cennik Katalog Gree 2024](#)



To trzeba wiedzieć przed instalacją. Ogrzewanie. Tabela wydajnoś

Wydajność pomp ciepła powietrze-powietrze zależności od temperatury zewnętrznej

U CROWN 12


Funkcja ogrzewania

Wydajność urządzenia spada od - 15°C

Funkcja grzania działa do - 30°C

Dystrybucja ciepła płynna od 0,6 do 6 kW
Pobór mocy płynny od 0,15 do 2,4 kW

Heating

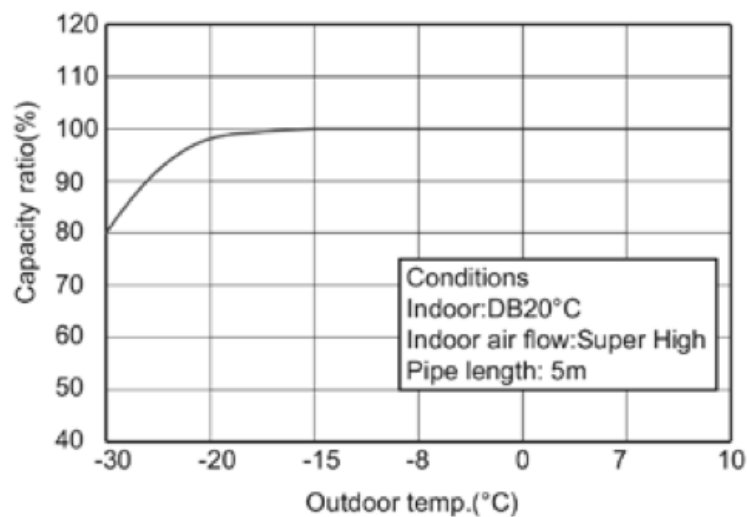


PULAR 12

Funkcja ogrzewania

Wydajność urządzenia spada od 7°C
Funkcja grzania działa do -15°C
Dystrybucja ciepła płynna od 0,9 do 4 kW
Pobór mocy płynny od 0,22 do 1,5 kW

Heating

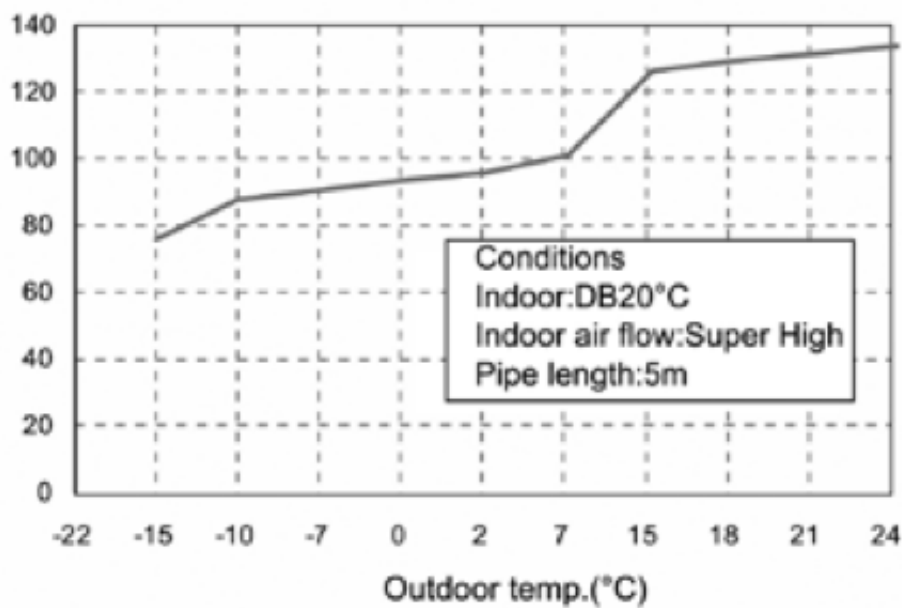

AMBER Standard 12

Funkcja ogrzewania


Wydajność urządzenia spada od 7°C

Funkcja grzania działa do -22°C

Dystrybucja ciepła płynna od 1,2 do 4,4 kW

Pobór mocy płynny od 0,2 do 1,65 kW

Heating:

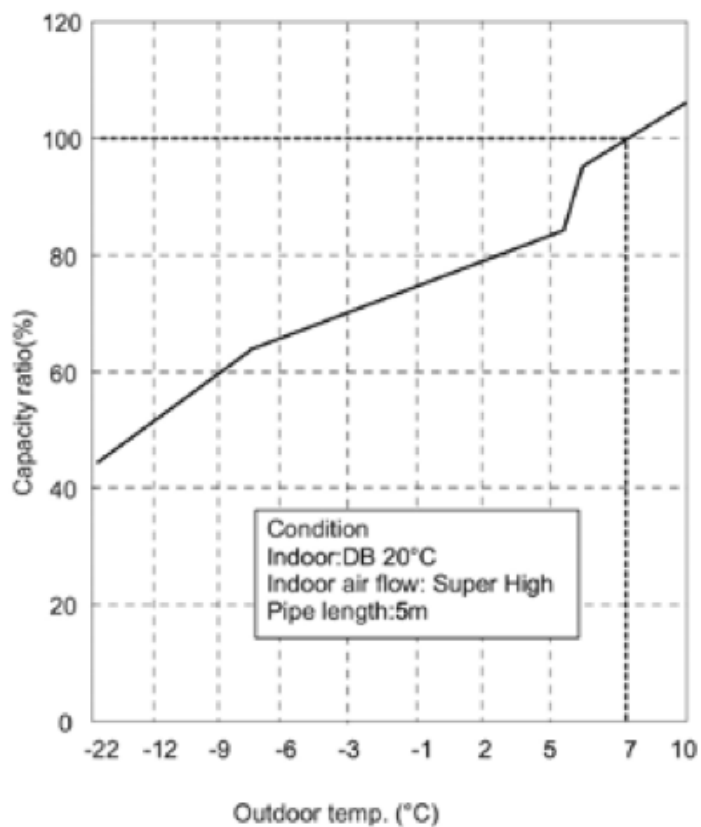

U CROWN 12


Funkcja chłodzenia

Wydajność urządzenia spada od 38°C

Funkcja chłodzenia działa do 54°C

Dystrybucja chłodzenia płynna od 0,3 do 4,8 kW

Pobór mocy płynny od 0,13 do 1,8 kW

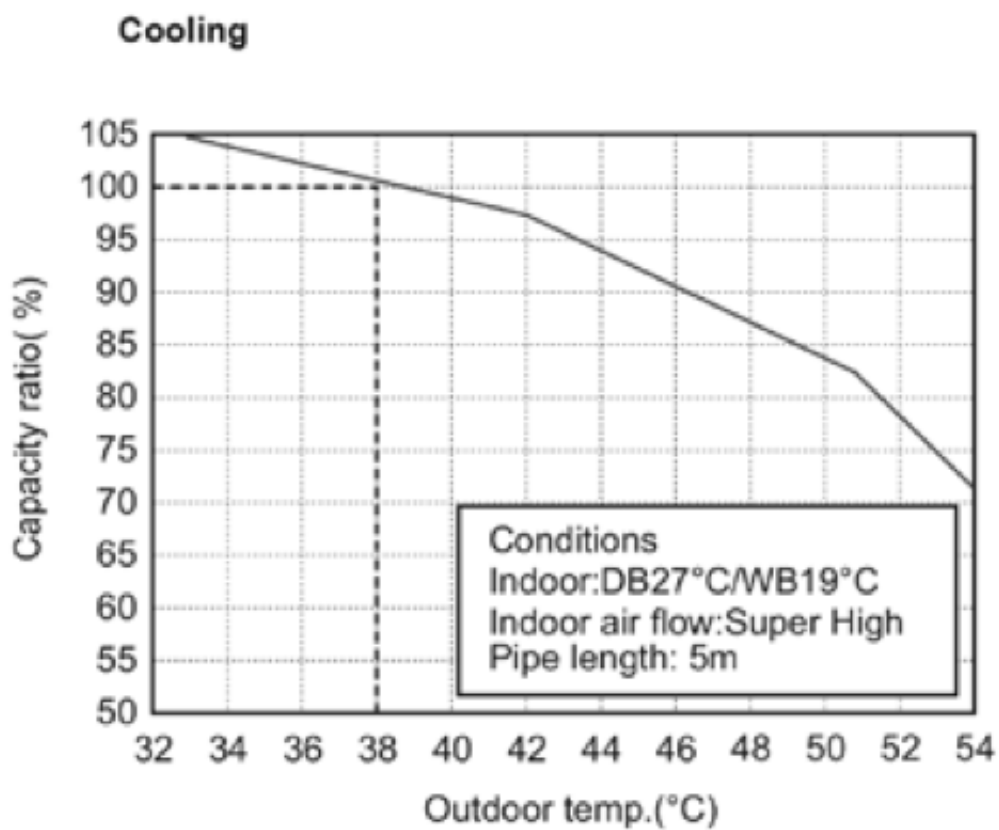

PULAR 12

Funkcja chłodzenia


Wydajność urządzenia spada od 35°C

Funkcja chłodzenia działa do 43°C

Dystrybucja chłodzenia płynna od 0,9 do 3,6 kW

Pobór mocy płynny od 0,22 do 1,3 kW

Cooling

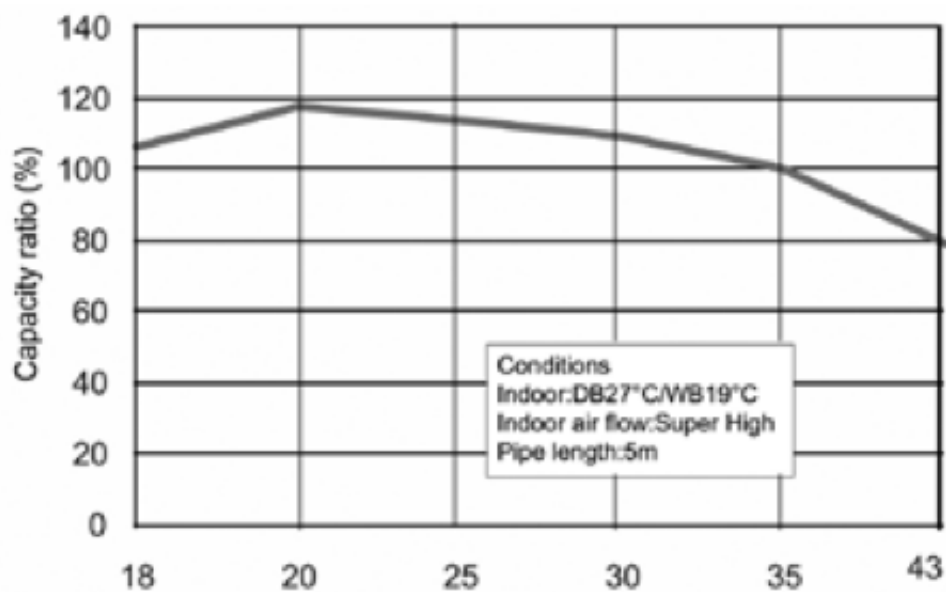

AMBER Standard 12

Funkcja chłodzenia


Wydajność urządzenia spada od 36°C

Funkcja chłodzenia działa do 48°C


Dystrybucja chłodzenia płynna od 1 do 3,81 kW


Pobór mocy płynny od 0,10 do 1,4 kW

Cooling:

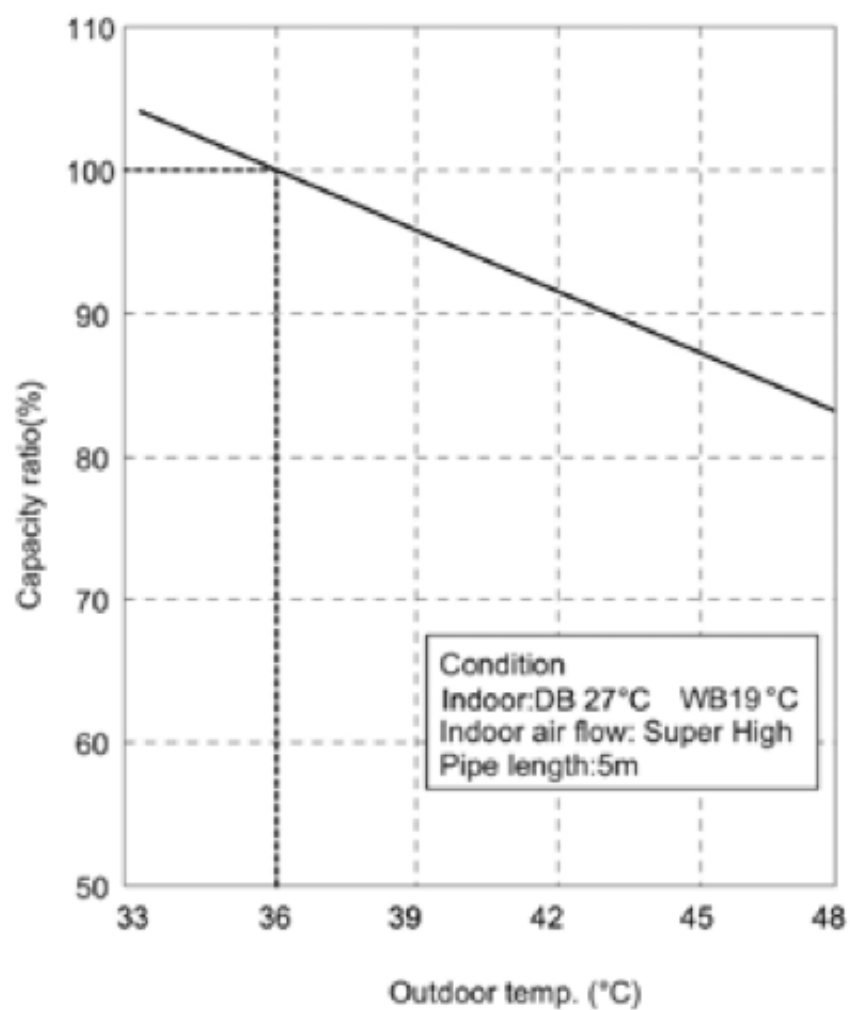

Krzywe wydajności ogrzewania i temperatury wewnętrznej/zewnętrznej

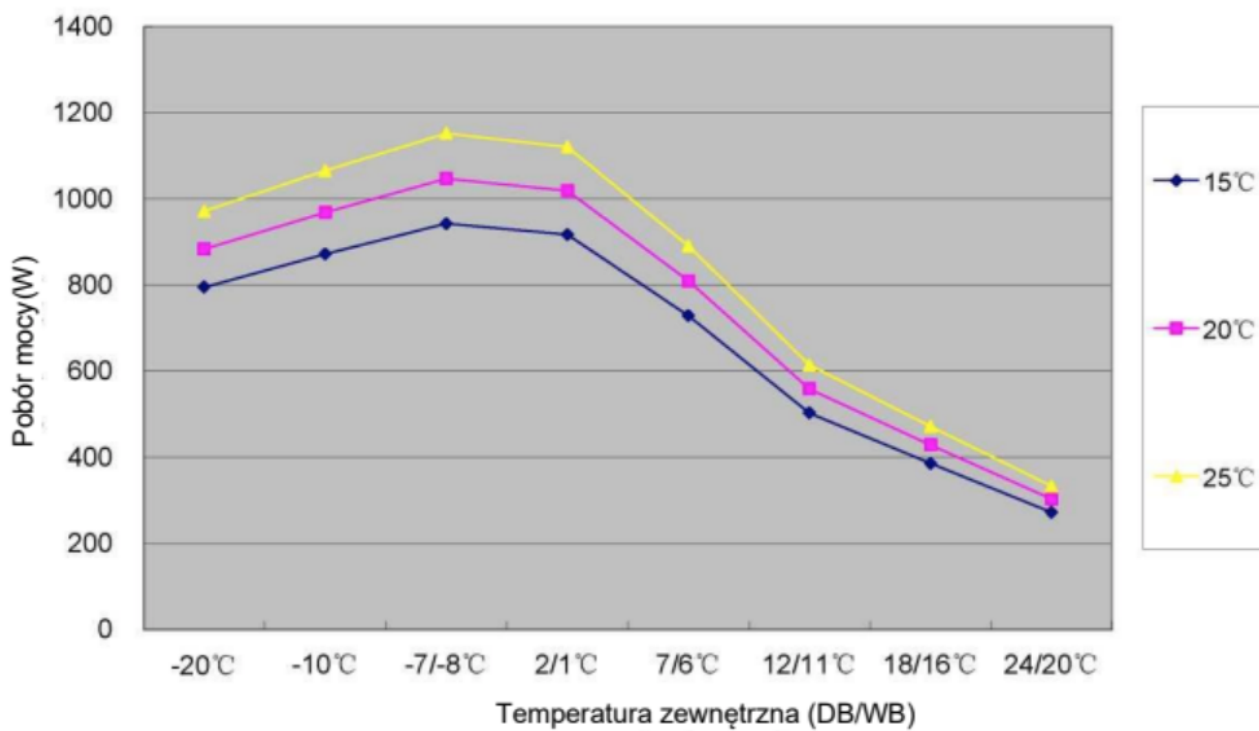

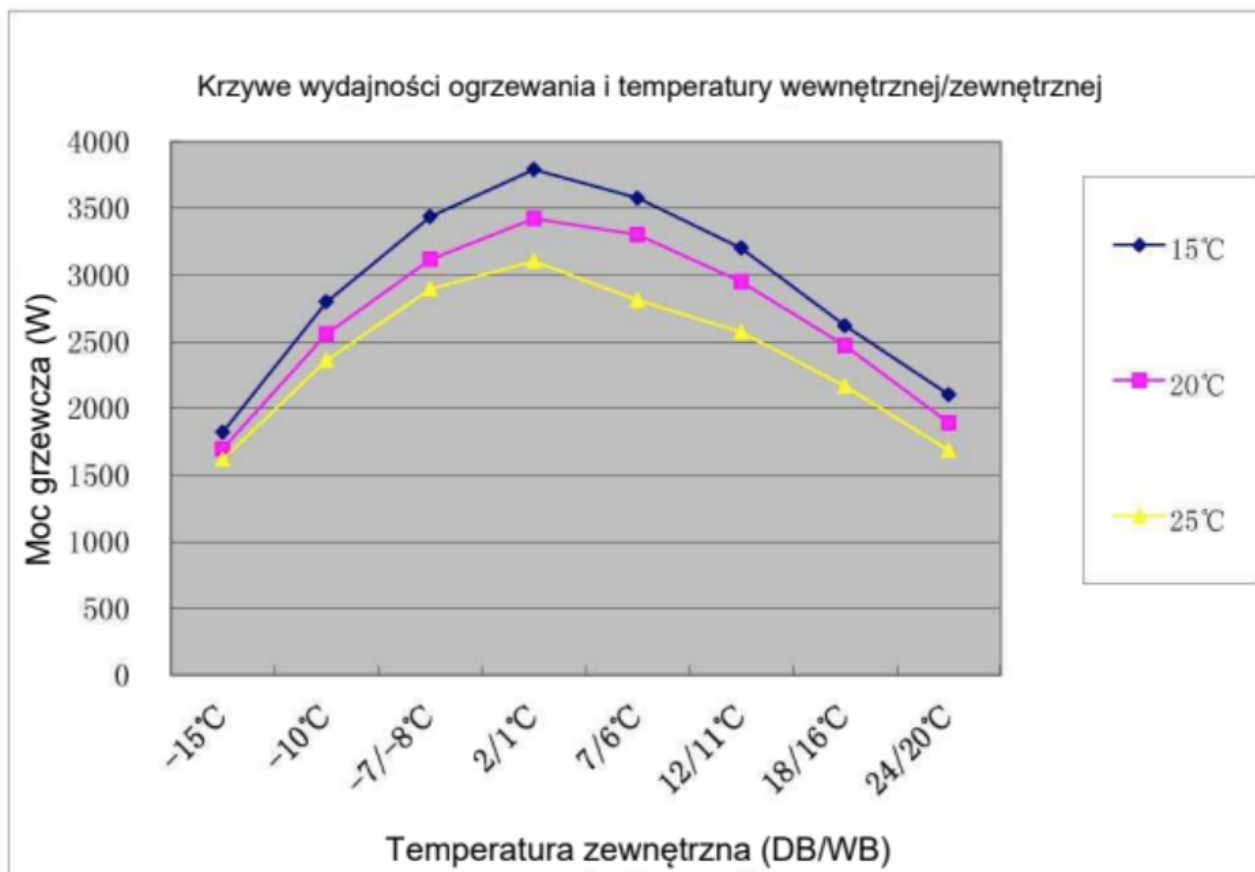

Oczywiście jeżeli mają Państwo jakiegokolwiek pytanie techniczne proszę o telefon 602 551 555

www.interex-katowice.pl
www.interex-katowice.com

Mariusz Czapnik

**INTEREX
KATOWICE**

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.