

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/t2black-12wm-przewod-grzewczy-raychem-p-2735.html>

T2black 12W/m przewód grzewczy - Raychem

Cena brutto	640 zł
Cena netto	520 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	SZ18300317
Kod producenta	SZ18300317
Kod EAN	5414506021486
Poradnik techniczny	Poradnik techniczny
Instrukcja montażu	Instrukcja montażu
Karta katalogowa	Karta katalogowa
Przewód grzewczy	Stałoporowoty przewód grzewczy 12W/m Raychem
Gwarancja producenta	12 lat
Gwarancja w przypadku instalacji przez instalatora Raychem PRO	20 lat
Cennik Raychem	Cennik Raychem

Opis produktu

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doбором i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Zastosowanie

T2black 12W/m przewód grzewczy - Raychem stosujemy do ogrzewania podłogowego, ochrony przeciwzamarzaniowej albo utrzymania temperatury, zależnie od konkretnego modelu. Przed zakupem sprawdzamy podłogę, długość obwodu, moc, sterowanie i pomiary.


Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Raychem dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu

modelu.

Chemelex RAYCHEM T2Black-12 przewód grzewczy do elektrycznego ogrzewania podłogowego o stałej mocy nominalnej 12 W/m. - Raychem

Przewody grzewcze sprzedawane u Nas przed wysłaniem przechodzą profesjonalne pomiary elektryczne, dzięki czemu mają Państwo pewność, że przewód grzewczy jest sprawny. Wydruk z pomiarów umieszczamy na fakturze oraz opakowaniu kabla. Wyniki pomiarów można przekazać elektrykowi który przeprowadza instalacje.

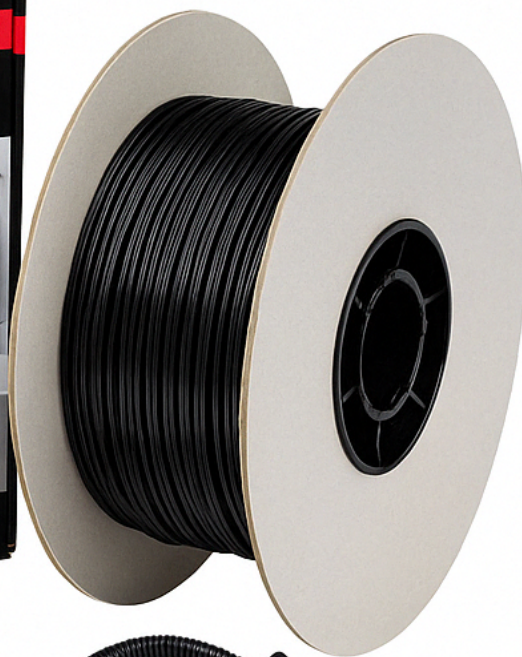

12 W/mb

☐ **T2Black-12** można stosować do montażu zarówno w budynkach nowych, jak i przeznaczonych do remontu, oraz np. w oranżeriach lub pomieszczeniach o niskich temperaturach (chłodniach).

☐ Instalacja jest możliwa w wylewce samopoziomującej do 30mm lub bezpośrednio pod płytkami.

☐ Przewody grzewcze doskonale sprawdzają się w budynkach pasywnych, w których zapotrzebowanie energetyczne nie jest zbyt duże.

☐ Dzięki szybkiemu nagrzewaniu Kable idealnie nadają się do łazienek, oranżerii oraz innych pomieszczeń nie wymagających stałego ogrzewania.

☐ Przewód można łatwo dostosować do nietypowych kształtów pomieszczeń lub jeśli w pomieszczeniu występują przeszkody. Można stosować różne odstępy między przewodami (co najmniej 80 mm).

☐ Konstrukcja w postaci skrętki i przekrój przewodu sprawiają, że T2Black-12 doskonale nadaje się do większości membran przeciwnaprężeniowych dostępnych na rynku.

☐ Zestawy **T2Black-12** są dostępne w zestawach z cyfrowymi termostatem elektronicznymi: **NRG-DM** , **Green Leaf** , **TE** , **Senz WIFI** (za pomocą którego można sterować ogrzewaniem przez internet) oraz w wersjach bez termostatu. Aby zapewnić łatwy montaż, wszystkie przewody T2Black-12 są fabrycznie zakończone i dostarczane na szpuli.

	Płytki ceramiczne	Kamień naturalny	Panele podłogowe	Parkiet Drewno	Linoleum	Tworzywo sztuczne	Wykładzina dywanowa
Systemy do każdego rodzaju posadzki							
T2 Red w wylewce	☐☐☐	☐☐☐	☐☐☐	☐☐☐	☐☐☐	☐☐☐	☐☐☐
T2 Red z Reflecta	☐☐☐	☐☐☐	☐☐☐	☐☐☐	☐☐	☐☐	☐☐
QuickNet 160	☐☐☐	☐☐☐	-	-	-	-	-
QuickNet 90	☐☐☐	☐☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐
T2 Black 12	☐☐☐	☐☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐
T2 Black 20	☐☐☐	☐☐☐	-	-	-	-	-
T2 Blue 10	☐☐☐	☐☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐
T2 Blue 20	☐☐☐	☐☐☐	-	-	-	-	-
T2 Green	☐☐☐	☐☐☐	-	-	-	-	-
FTM 160	☐☐☐	☐☐☐	-	-	-	-	-
WT 2010 AL	-	-	☐☐☐	☐☐	-	-	-

☐☐☐ bardzo dobrze

☐☐☐ dobrze


- nie instalujemy

Dane techniczne:


Moc grzewcza	12W/m
Napięcie zasilania	230V
Długość zimnego końca	2,5m
Średnica przewodu grzewczego	6mm
Minimalny promień gięcia	30 mm
Minimalna temperatura montażu	5°C
Maksymalna temperatura oddziaływania	90°C

Przekrój konstrukcyjny:


T2Black-12

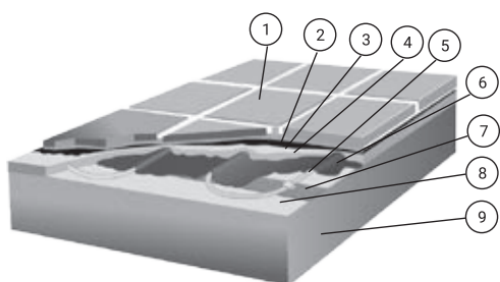

- 1 Płytki/wykładzina/drewno lub laminat
- 2 Klej do płytek (jeśli dotyczy)
- 3 Bariera wodoszczelna (w stosownych przypadkach)
- 4 Drobną/ grubą wylewką betonową 10-30 mm
- 5 Przewód grzejny
- 6 Warstwa gruntująca
- 7 Listwa mocująca, siatka metalowa lub membrana (zainstalowana zgodnie z instrukcją producenta)
- 8 Konstrukcja stropu betonowego
- 9 Izolacja termiczna

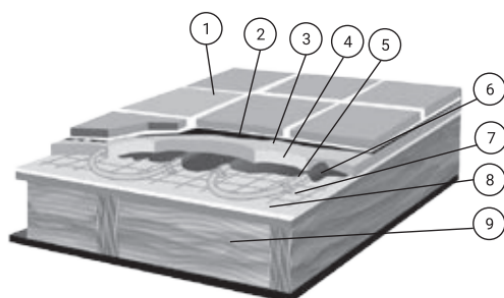

- 1 Płytki/wykładzina/drewno lub laminat
- 2 Klej do płytek (jeśli dotyczy)
- 3 Bariera wodoszczelna (w stosownych przypadkach)
- 4 Drobną/ grubą wylewką betonową 10-30 mm
- 5 Przewód grzejny
- 6 Warstwa gruntująca
- 7 Listwa mocująca, siatka metalowa lub membrana (zainstalowana zgodnie z instrukcją producenta)
- 8 Konstrukcja nośna
- 9 Izolacja termiczna

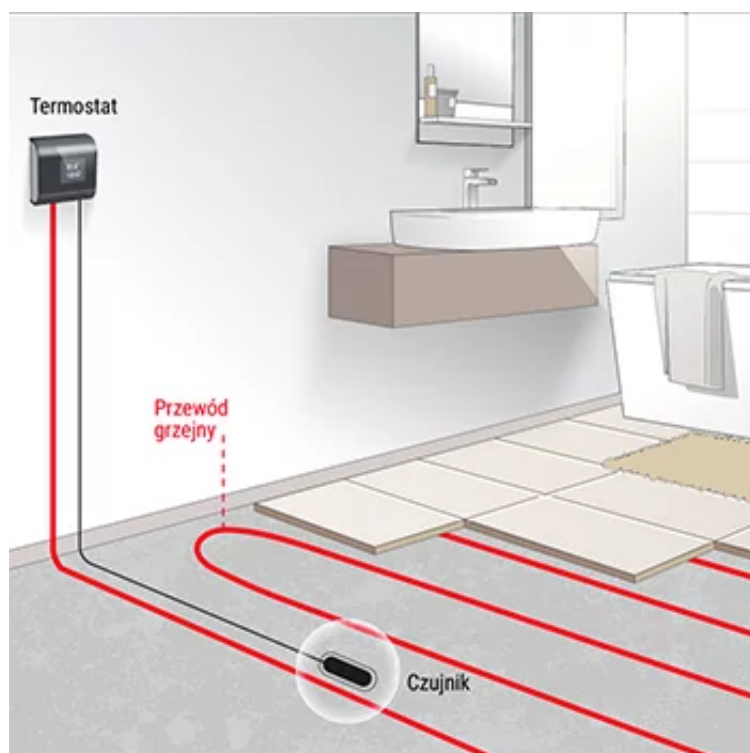

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Przewód grzewczy: 14,5 m / 180 W , 20 m / 250 W , 26,5 m / 325 W , 35,5 m / 435 W , 46 m / 565 W , 55 m / 665 W , 73 m / 895 W , 98 m / 1210 W , 125 m / 1500 W , 150 m / 1800 W , 175 m / 2200 W

Termostat: Zestaw bez termostatu , Senz WIFI czarny, boki jasne , Green Leaf czarne szkło , TC NRG DM , TE włącz / wyłącz / ustawienie temperatury bez programowania , Ketotek