

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/t2black-20wm-przewod-grzewczy-raychem-p-2736.html>

T2black 20W/m przewód grzewczy - Raychem

Cena brutto	760 zł
Cena netto	618 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	SZ18300325
Kod producenta	SZ18300325
Kod EAN	5414506021561
Poradnik techniczny	Poradnik techniczny
Instrukcja montażu	Instrukcja montażu
Karta katalogowa	Karta katalogowa
Przewód grzewczy	Stałoporowoty przewód grzewczy 20W/m Raychem
Gwarancja producenta	10 lat
Gwarancja w przypadku instalacji przez instalatora Raychem PRO	12 lat
Cennik Raychem	Cennik Raychem

Opis produktu

⚙️ ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Raychem dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

Chemelex RAYCHEM T2Black-20 przewód grzewczy do elektrycznego ogrzewania podłogowego o stałej mocy nominalnej 20 W/m. - Raychem,



✂ T2 Black 20 W/m – elastyczny przewód grzewczy do wylewek

☐ **Raychem T2 Black 20 W/m** to wysokiej klasy kabel grzewczy do montażu w wylewce betonowej lub anhydrytowej. Doskonale do ogrzewania podłogowego w domach, mieszkaniach i lokalach użytkowych.

☐ **Zastosowanie:**

- ☐ Ogrzewanie podłogowe w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych
- ☐ Montaż na siatce stalowej lub bezpośrednio na izolacji
- Wylewka min. 3 cm (beton, anhydryt)
- Do płytek, gresu, paneli i innych pokryć podłogowych

⚙ Dane techniczne:

- Moc liniowa **20 W/m**
- Napięcie zasilania **230 V**
- Zasilanie jednostronne – łatwiejszy montaż
- Klasa ochrony **IPX7**
- Maks. temperatura pracy **65°C**
- Certyfikaty: CE, VDE, IEC 60800

✅ Zalety:

- < Wysoka moc – szybkie nagrzewanie podłogi
- Elastyczny dobór długości i mocy
- Trwałość i niezawodność mark **Raychem (Chemelex)**
- Kompatybilny z termostatami NRG-DM, SENZ-WIFI, Green Leaf, R-TE

T2 Black 20 W/m to niezawodne i efektywne rozwiązanie dla każdego, kto planuje trwałe i skuteczne ogrzewanie podłogowe w wylewce.

Zestawy T2Black-20 są dostępne w zestawach z cyfrowymi termostatem elektronicznymi: [NRG-DM](#) , [Green Leaf](#) , [TE](#) , [Senz WIFI](#) (za pomocą którego można sterować ogrzewaniem przez internet) oraz w wersjach bez termostatu. Aby zapewnić łatwy montaż, wszystkie przewody T2Black-12 są fabrycznie zakończone i dostarczane na szpuli.

	Płytki ceramiczne	Kamień naturalny	Panele podłogowe	Parkiet Drewno	Linoleum	Tworzywo sztuczne	Wykładzina dywanowa
Systemy do każdego rodzaju posadzki							
T2 Red w wylewce	✅✅	✅✅	✅✅	✅✅	✅✅	✅✅	✅✅
T2 Red z Reflecta	✅✅	✅✅	✅✅	✅✅	✅	✅	✅
QuickNet 160	✅✅	✅✅	-	-	-	-	-
QuickNet 90	✅✅	✅✅	✅	✅	✅	✅	✅
T2 Black 12	✅✅	✅✅	✅	✅	✅	✅	✅
T2 Black 20	✅✅	✅✅	-	-	-	-	-
T2 Blue 10	✅✅	✅✅	✅	✅	✅	✅	✅
T2 Blue 20	✅✅	✅✅	-	-	-	-	-
T2 Green	✅✅	✅✅	-	-	-	-	-
FTM 160	✅✅	✅✅	-	-	-	-	-
WT 2010 AL	-	-	✅✅	✅	-	-	-

✅✅ bardzo dobrze
✅✅ dobrze
- nie instalujemy


Dane techniczne:

Moc grzewcza	20 W/m
Napięcie zasilania	230V
Długość zimnego końca	2,5m
Średnica przewodu grzewczego	6mm
Minimalny promień gięcia	30 mm
Minimalna temperatura montażu	5°C


Maksymalna temperatura oddziaływania	90°C	
--------------------------------------	------	--

Przekrój konstrukcyjny:

T2Black-20

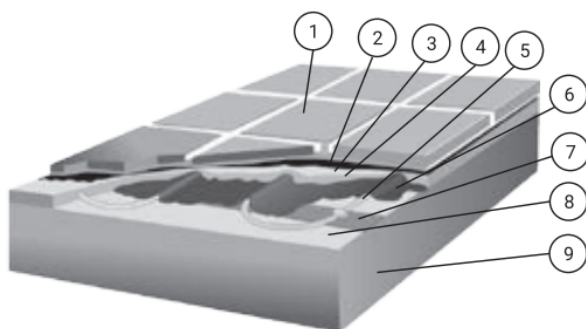

- 1 Płytki podłogowe
- 2 Klej do płytek
- 3 Bariera wodoszczelna (jeśli dotyczy)
- 4 Wylewka betonowa 30-50 mm
- 5 Przewód grzejny
- 6 Warstwa gruntująca
- 7 Listwa mocująca lub zbrojenie
- 8 Konstrukcja stropu betonowego
- 9 Izolacja termiczna

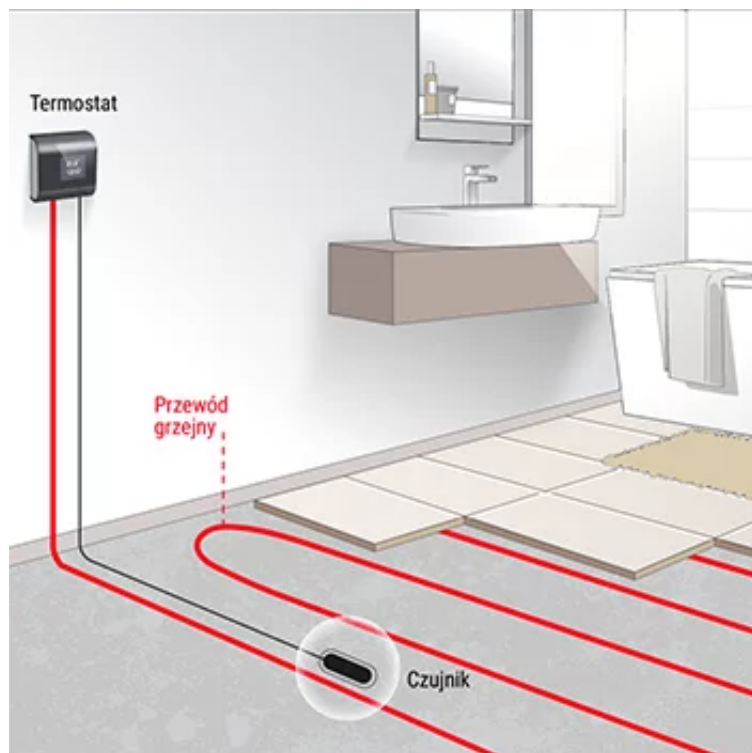

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Przewód grzewczy: 12 m / 215 W , 16 m / 310 W , 21 m / 410 W , 28 m / 550 W , 43 m / 850 W , 57 m / 1150 W , 74 m / 1490 W , 82 m / 1625 W , 109 m / 2200 W

Termostat: Zestaw bez termostatu , Senz WIFI czarny, boki jasne , Green Leaf czarne szkło , TC NRG DM , TE włącz / wyłącz / ustawienie temperatury bez programowania , Ketotek