

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/t2blue-10wm-przewod-grzewczy-raychem-p-2737.html>



T2blue 10W/m przewód grzewczy - Raychem

Cena brutto	280 zł
Cena netto	228 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	SZ18300369
Kod producenta	SZ18300369
Kod EAN	5414506022612
Poradnik techniczny	Poradnik techniczny
Instrukcja montażu	Instrukcja montażu
Karta katalogowa	Karta katalogowa
Przewód grzewczy	Stałoporowy przewód grzewczy 10W/m Raychem
Gwarancja producenta	12 lat
Gwarancja w przypadku instalacji przez instalatora Raychem PRO	20 lat
Cennik Raychem	Cennik Raychem

Opis produktu

Do jakiego systemu stosujemy ten element podłogowy?

System	elektryczne ogrzewanie podłogowe Raychem/Chemelex
Elementy	maty QuickNet, przewody T2Blue/T2Red, termostaty SENZ WIFI / Green Leaf / NRG / R-TE i czujniki podłogowe
Zastosowanie	komfortowe lub podstawowe ogrzewanie podłogi, sterowanie temperaturą i ograniczenie temperatury posadzki
Co sprawdzamy	rodzaj posadzki, moc W/m2, rozstaw przewodu, czujnik podłogowy, zabezpieczenie RCD, rezystancję żyły i izolacji

Ważne: Przed zakryciem maty lub przewodu zawsze wykonujemy pomiary. To podstawa późniejszej diagnostyki i gwarancji.

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Zastosowanie

T2blue 10W/m przewód grzewczy - Raychem stosujemy do ogrzewania podłogowego, ochrony przeciwzamarzaniowej albo utrzymania temperatury, zależnie od konkretnego modelu. Przed zakupem sprawdzamy podłoże, długość obwodu, moc, sterowanie i pomiary.

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Raychem dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

T2blue 10W/m przewód grzewczy o stałej mocy - Raychem



□ Przewody grzewcze **T2Blue** doskonale sprawdzają się w budynkach pasywnych, w których zapotrzebowanie energetyczne nie jest zbyt duże.

□ Dzięki szybkiemu nagrzewaniu Kable idealnie nadają się do łazienek, oranżerii oraz innych pomieszczeń nie wymagających stałego ogrzewania.

□ Przewód można łatwo dostosować do nietypowych kształtów pomieszczeń lub jeśli w pomieszczeniu występują przeszkody. Można stosować różne odstępy między przewodami (co najmniej 50 mm).

□ Konstrukcja w postaci skrętki i przekrój przewodu sprawiają, że T2Blue doskonale nadaje się do większości membran przeciwnaprzężeniowych dostępnych na rynku.

□ Zestawy T2Blue są dostępne w zestawach z cyfrowymi termostatami elektronicznymi: **NRG-DM**, **Green Leaf**, **TE**, **Senz WIFI** (za pomocą którego można sterować ogrzewaniem przez internet) oraz w wersjach bez termostatu. Aby zapewnić łatwy montaż, wszystkie przewody T2Blue są fabrycznie zakończone i dostarczane na szpuli.

	Płytki ceramiczne	Kamień naturalny	Panele podłogowe	Parkiet Drewno	Linoleum	Tworzywo sztuczne	Wykładzina dywanowa
Systemy do każdego rodzaju							

posadzki							
T2 Red w wylewce	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
T2 Red z Reflecta	■■■	■■■	■■■	■■■	■■	■■	■■
QuickNet 160	■■■	■■■	-	-	-	-	-
QuickNet 90	■■■	■■■	■■	■■	■■	■■	■■
T2 Black 12	■■■	■■■	■■	■■	■■	■■	■■
T2 Black 20	■■■	■■■	-	-	-	-	-
T2 Blue 10	■■■	■■■	■■	■■	■■	■■	■■
T2 Blue 20	■■■	■■■	-	-	-	-	-
T2 Green	■■■	■■■	-	-	-	-	-
FTM 160	■■■	■■■	-	-	-	-	-
WT 2010 AL	-	-	■■■	■■	-	-	-


■■■ bardzo dobrze

■■■ dobrze

- nie instalujemy

Dane techniczne:

Moc grzewcza	10W/m	
Napięcie zasilania	230V	
Długość zimnego końca	2,5m	
Średnica przewodu grzewczego	6mm	
Minimalny promień gięcia	30 mm	
Minimalna temperatura montażu	5°C	
Maksymalna temperatura oddziaływania	90°C	

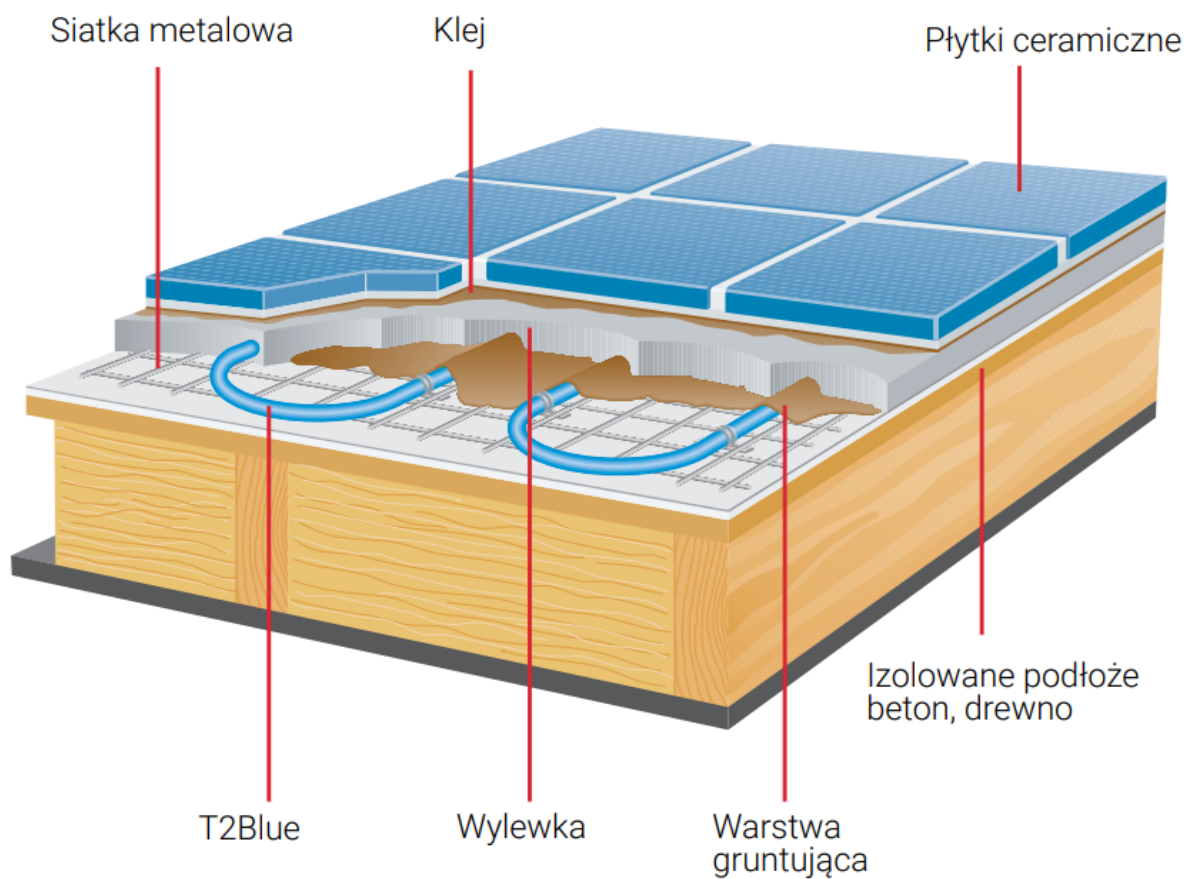

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Przewód grzewczy: 20 m / 200 W , 30 m / 305 W , 40 m / 400 W , 50 m / 505 W , 60 m / 605 W , 70 m / 700 W , 80 m / 805 W , 90 m / 890 W , 101 m / 1015 W , 121 m / 1215 W , 142 m / 1420 W , 160 m / 1600 , 180 m / 1800 W , 200 m / 2000 W

Termostat: Zestaw bez termostatu , Senz WIFI czarny, boki jasne , Green Leaf czarne szkło , TC NRG DM , TE włącz / wyłącz / ustawienie temperatury bez programowania , Ketotek