

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/wt-2010-al-150wm2-mata-grzewcza-thermoval-p-2787.html>



WT 2010 AL 150W/m2 mata grzewcza - Thermoval

Cena brutto	240 zł
Cena netto	195 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	010-WTAL1,0
Kod producenta	010-WTAL1,0
Kod EAN	5 901 812 595 485
Mata grzewcza	Mata grzewcza 150W/m2 Thermoval
Gwarancja producenta	10 lat
Instrukcja obsługi i montażu	Instrukcja obsługi i montażu

Opis produktu

 **Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik**

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Zastosowanie

WT 2010 AL 150W/m2 mata grzewcza - Thermoval stosujemy do ogrzewania podłogowego, ochrony przeciwmrozaniowej albo utrzymania temperatury, zależnie od konkretnego modelu. Przed zakupem sprawdzamy podłogę, długość obwodu, moc, sterowanie i pomiary.

Dane techniczne do sprawdzenia

Produkt	WT 2010 AL 150W/m2 mata grzewcza - Thermoval
Producent	Thermoval
Model / numer katalogowy	010-WTAL1,0
Kod producenta	010-WTAL1,0
EAN	5 901 812 595 485
Grupa zastosowania	mata lub przewód grzejny
Kategoria sklepu	4:Sklep ▾ Usługi ▾ Technologie 64:Ogrzewanie podłogowe paneli 139:Maty grzewcze bezpośrednio pod panelami 6/8/10 mm
Warunki techniczne	zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria potwierdzamy przed zakupem lub montażem.

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Thermoval dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

Thermoval WT 2010 AL – inteligentne ogrzewanie pod panelami

Szukasz ciepłej podłogi bez uciążliwego remontu? Mata grzejna Thermoval WT 2010 AL to idealne rozwiązanie do **suchego montażu** – bez kleju, bez hałasu i bez brudu.

Co wyróżnia tę matę?

- **Dwużyłowy kabel grzejny** ETFE o grubości zaledwie 2 mm – idealny pod panele i deski
- **Bez kleju i wylewki** – suchy montaż
- **Aluminiowy ekran + bawełniana siatka** – równomierne i bezpieczne rozprowadzanie ciepła
- **Długość ogrzewania głównego lub wspomagającego**
- **Przewód zasilający:** 3 metry | IPX7 | Max. temp. pracy: 60°C
- **10 lat gwarancji** – bezpieczeństwo i trwałość

Profesjonalna kontrola jakości

Każda mata grzewcza przed wysyłką przechodzi **pomiar rezystancji i izolacji**. Wydruk z pomiarów dołączamy do faktury oraz opakowania, co pozwala bezpiecznie przekazać je instalatorowi.

Thermoval WT 2010 AL – ciepła podłoga bez bałaganu. Komfort od pierwszego dnia.

Mata grzejna przeznaczona do suchego montażu bezpośrednio pod panelami podłogowymi

Maty grzewcze sprzedawane u Nas przed wysłaniem przechodzą profesjonalne pomiary elektryczne, dzięki czemu mają Państwo pewność, że mata grzewcza jest sprawna. Wydruk z pomiarów umieszczamy na fakturze oraz opakowaniu maty. Wyniki pomiarów można przekazać elektrykowi który przeprowadza instalację.



sonel@sonel.pl

PAT-05

WYKONAN:

15/02/2024

KOLEJNE-1

15/02/2024

ID:15012024/11

83002801

WYNIK TESTU:

DOBRY

SZCZEGOLY

Śkt wizuiacy:

RSZEL = 98.1 MQ


TEST UN 1250V1

Ps 150 W

U = 1.30 A

I = 230.9 V

Io = 0.64 A



311

☐☐ Thermoal WT 2010 AL – mata grzewcza do montażu „na sucho”

Dedykowana pod panele podłogowe i deski klejone, bez potrzeby stosowania kleju czy mas wyrównujących. Komfort ciepły na wyciągnięcie ręki – szybko, czysto i skutecznie.

☐☐ Cechy produktu:

- ⚙ Moc jednostkowa: **150 W/m²**
- • Dwużyłowy przewód grzejny w izolacji ETFE, grubość: 2 × 1 mm
- ☐☐ Przewód zasilający: 3 metry
- ☐☐ Aluminiowy ekran + bawełniana siatka nośna – równomierna dystrybucja ciepła
- ☐☐ Stopień ochrony **IPX7**
- ☐☐ Maks. temperatura pracy: 60°C
- ☐☐ Gwarancja **10 lat**

☐☐ Dostępne rozmiary mat:

Powierzchnia (m ²)	Wymiary maty (m)	Moc (W)
1,0	0,5 × 2,0	150
1,5	0,5 × 3,0	225
2,0	0,5 × 4,0	300
2,5	0,5 × 5,0	375
3,0	0,5 × 6,0	450
4,0	0,5 × 8,0	600
5,0	0,5 × 10,0	750
6,0	0,5 × 12,0	900
7,0	0,5 × 14,0	1050
8,0	0,5 × 16,0	1200
9,0	0,5 × 18,0	1350
10,0	0,5 × 20,0	1500

☐ Gwarancja jakości - pomiary przed wysyłką

Każda mata jest dokładnie sprawdzana przed wysyłką. Dołączamy **wydruk z pomiarów rezystancji i izolacji**, który trafia zarówno na fakturę, jak i opakowanie. Można go bezpośrednio przekazać elektrykowi do dokumentacji instalacji.

☐☐ **Thermoal WT 2010 AL - ciepło pod panelami bez kompromisów.**

Montaż na sucho. Komfort na lata.


	Płytki ceramiczne	Kamień naturalny	Panele podłogowe	Parkiet Drewno	Linoleum	Tworzywo sztuczne	Wykładzina dywanowa
Systemy do każdego rodzaju posadzki							

							
T2 Red w wylewce	☐☐☐	☐☐☐	☐☐☐	☐☐☐	☐☐☐	☐☐☐	☐☐☐
T2 Red z Reflecta	☐☐☐	☐☐☐	☐☐☐	☐☐☐	☐☐	☐☐	☐☐
QuickNet 160	☐☐☐	☐☐☐	-	-	-	-	-
QuickNet 90	☐☐☐	☐☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐
T2 Black 12	☐☐☐	☐☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐
T2 Black 20	☐☐☐	☐☐☐	-	-	-	-	-
T2 Blue 10	☐☐☐	☐☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐
T2 Blue 20	☐☐☐	☐☐☐	-	-	-	-	-
T2 Green	☐☐☐	☐☐☐	-	-	-	-	-
FTM 160	☐☐☐	☐☐☐	-	-	-	-	-
WT 2010 AL	-	-	☐☐☐	☐☐	-	-	-

☐☐☐ bardzo dobrze

☐☐☐ dobrze

- nie instalujemy

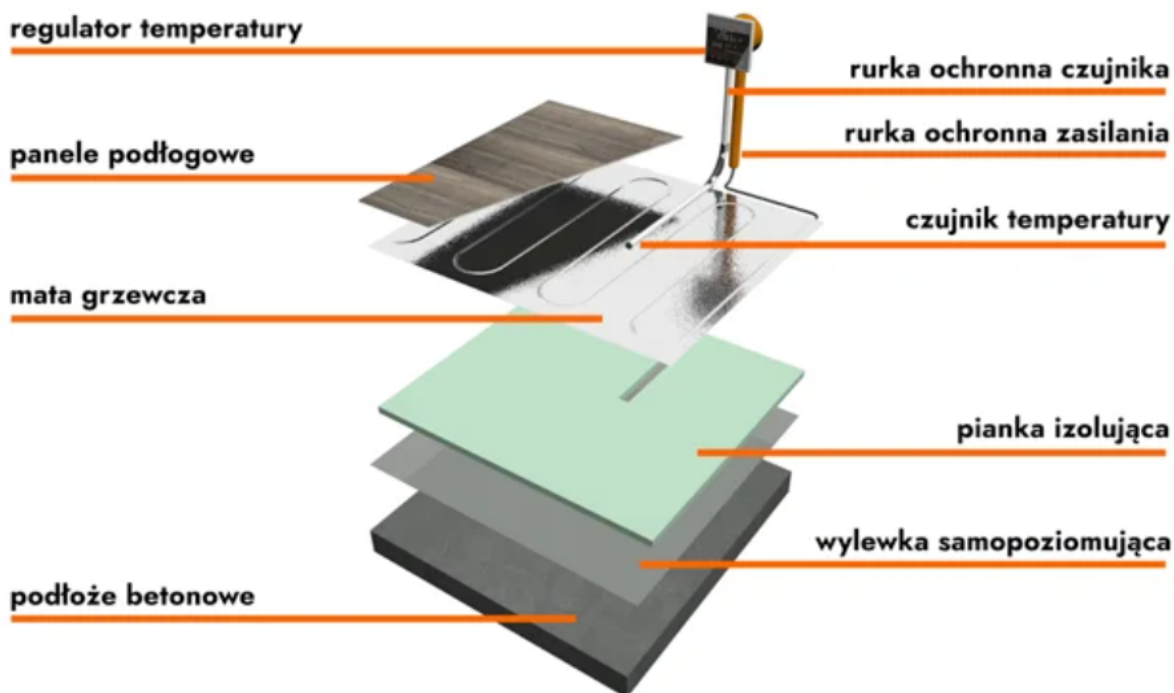

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Mata grzewcza: 1m2 powierzchnia grzewcza / moc 150W , 1,5m2 powierzchnia grzewcza / moc 225W , 2m2 powierzchnia grzewcza / moc 300W , 2,5m2 powierzchnia grzewcza / moc 375W , 3m2 powierzchnia grzewcza / moc 450W , 4m2 powierzchnia grzewcza / moc 600W , 5m2 powierzchnia grzewcza / moc 750W , 6m2 powierzchnia grzewcza / moc 900W , 7m2 powierzchnia grzewcza / moc 1050W , 8m2 powierzchnia grzewcza / moc 1200W , 9m2 powierzchnia grzewcza / moc 1350W , 10m2 powierzchnia grzewcza / moc 1500W , 12m2 powierzchnia grzewcza / moc 1800W , 15m2 powierzchnia grzewcza / moc 2250W

Termostat: Zestaw bez termostatu , Senz WIFI czarny, boki jasne , Green Leaf czarne szkło , TC NRG DM , TE włącz / wyłącz / ustawienie temperatury bez programowania , Ketotek

Taśma aluminiowa w zestawie: Brak taśmy aluminiowej w zestawie , Taśma aluminiowa ATE-180 w zestawie