

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/bsa-samoregulujacy-przewod-grzewczy-raychem-p-2844.html>



BSA samoregulujący przewód grzewczy - Raychem

Cena brutto	105 zł
Cena netto	85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	P000002271
Kod producenta	3BSA2-DR
Kod EAN	5414506021103
Karta katalogowa	Karta katalogowa
Katalog Raychem	Przemysłowy katalog Raychem
Gwarancja producenta	10 lat
Gwarancja w przypadku instalacji przez instalatora Raychem PRO	12 lat
Instrukcja obsługi i montażu	Instrukcja obsługi i montażu
Cennik Raychem	Cennik Raychem

Opis produktu

⚙️ ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doбором i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Przewody specjalne Raychem - VPL, FHT, HTV, BSA

Przewody VPL, FHT, HTV i BSA stosuje się w bardziej wymagających instalacjach technicznych. Dobór osprzętu musi wynikać z instrukcji producenta, temperatury, napięcia, strefy i sposobu zakończenia przewodu.

Dostępność Raychem / Chemelex: produkty standardowo dostępne na stanie, wysyłka zwykle do 3 dni. Przy większych ilościach, odcinkach ciętych i systemach przemysłowych termin potwierdzamy przed realizacją.

Element systemu	Do czego / do jakich przewodów	Co sprawdzamy przed doбором
VPL / HTV	wysokotemperaturowe i procesowe instalacje grzejne	Sprawdzamy temperaturę utrzymania, oddziaływania, napięcie, długość obwodu i dopuszczalny osprzęt.
FHT / FMT	przewody stałej mocy do zastosowań przemysłowych	Zestawy C20/C25/CS/E/F dobieramy tylko do

Element systemu	Do czego / do jakich przewodów	Co sprawdzamy przed doborem
BSA	ochrona rurociągów i utrzymanie temperatur w instalacjach poza strefami Ex	właściwej rodziny przewodu. Dobieramy osprzęt pod warunki rurociągu i wymagania systemowe.
Osprzęt przemysłowy	JBS-100, JBM-100, C25, E-100, E-150	Potwierdzamy kompatybilność z numerem katalogowym przewodu i dokumentacją.


Ważne: Przy przewodach procesowych i przemysłowych wymagamy weryfikacji zastosowania. Sprzedaż bez sprawdzenia typu przewodu, temperatury i osprzętu jest ryzykowna technicznie.

BSA samoregulujący przewód grzewczy - Raychem

Samoregulujące przewody grzejne Chemelex RAYCHEM BSA mogą być stosowane do ochrony rur przed zamarzaniem oraz utrzymywania temperatur procesowych w rurociągach i zbiornikach o temperaturze pracy **65°C**. Maksymalna temperatura wynosi **85°C**. Może być stosowany w strefach nie zagrożonych wybuchem.


INTEREX KATOWICE

Ogrzewanie rurociągów

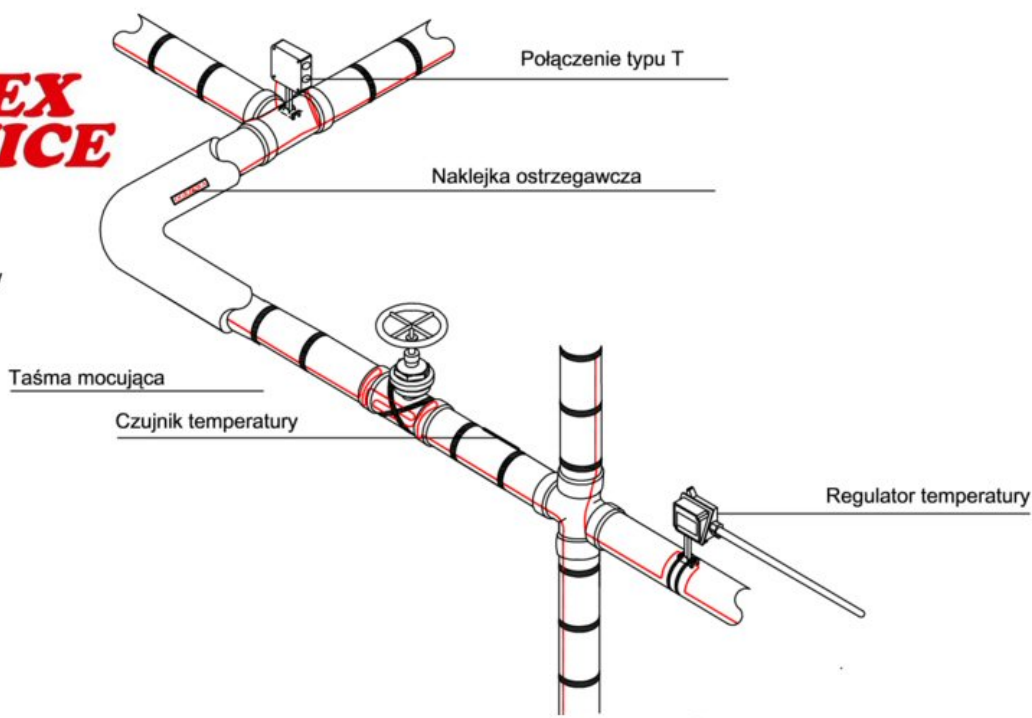

Budowa przewodu grzejnego:

Samoregulujące przewody grzejne Chemelex RAYCHEM BSA są zaprojektowane do zastosowań przemysłowych do ochrony rur przed zamarzaniem, które nie są czyszczone parą i wymagają niskich i średnich temperatur procesowych. Przewody te mogą być stosowane w instalacjach wewnątrz budynków jak i na zewnątrz, poza strefami zagrożenia wybuchem. Zastosowanie folii aluminiowej w połączeniu z żyłami uziemiającymi pozwoliło na uzyskanie bardzo elastycznego przewodu, który można łatwo układać wokół złożonych lub małych sieci rurociągów.

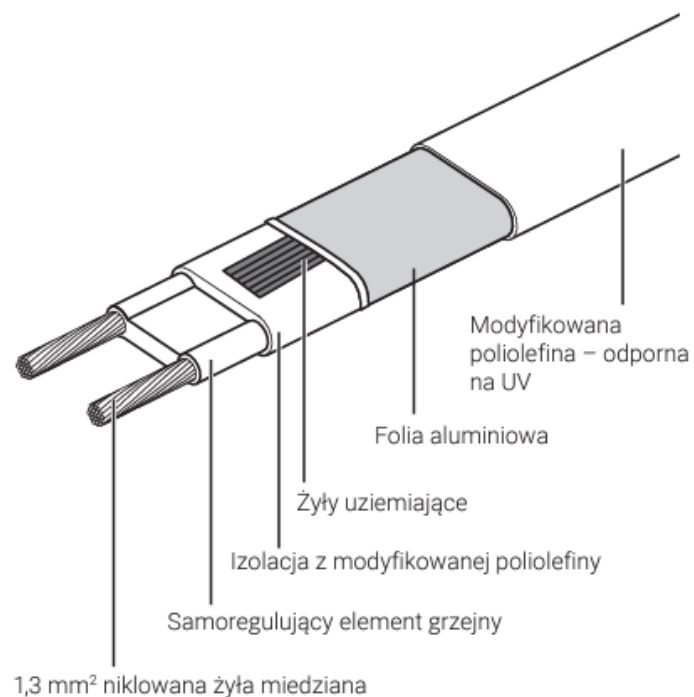

Dostępne moce:

7BSA2-DR o mocy 23W/m przy 10°C
3BSA2-DR o mocy 10W/m przy 10°C

Zastosowanie:

☐ Ochrona przed zamarzaniem rurociągów o temperaturze roboczej nie przekraczającej **65 °C**

Rodzaj strefy:

☐ Strefa niezagrożona wybuchem

Typ ogrzewanej powierzchni:

☐ Stal węglowa

☐ Stal nierdzewna

☐ Malowane powierzchnie metalowe


☐ Plastik

Odporność chemiczna:

☐ Łagodne substancje nieorganiczne

Dane techniczne:

Maksymalna temperatura przy pracy ciągłej	65°C
Maksymalna temperatura okresowego oddziaływania	85°C
	Maksymalny skumulowany czas oddziaływania 1000 godzin
Grubość	6,2 mm
Szerokość	13.7 mm
Waga	130 g/m
Minimalna temperatura montażu	-60°C
Minimalny promień gięcia	w temp. 20°C: 10 mm w temp. -60°C: 35 mm

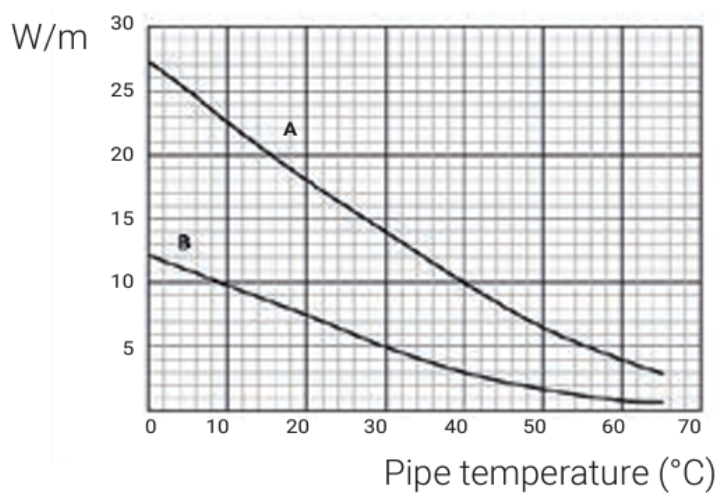Nominalna moc grzewcza przy 230 VAC dla izolowanych rurociągów stalowych:**A : 7BSA2-DR****B : 3BSA2-DR****Maksymalna długość obwodu:**

Wartość zabezpieczenia	Temperatura rozruchu	7BSA2-DR	3BSA2-DR
		Maksymalna długość przewodu grzejnego na jeden obwód	
16A	-20°C	150m	72m
	+10°C	150m	111m
20A	-20°C	150m	90m
	+10°C	150m	120m
25A	-20°C	150m	112m
	+10°C	150m	120m

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Moc:: 10W/m 10°C 3BSA2-DR , 23W/m 10°C 7BSA2-DR