

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/c25-100-zestaw-przyklaczeniowy-do-przewodow-grzewczych-raychem-p-2857.html>



C25-100 zestaw przyłączeniowy do przewodów grzewczych - Raychem

Cena brutto	177 zł
Cena netto	144 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	263012-000
Kod producenta	C25-100
Kod EAN	5017455007428
Karta katalogowa	Karta katalogowa
Katalog Raychem	Katalog raychem
Instrukcja obsługi i montażu	Instrukcja obsługi i montażu
Cennik Raychem	Cennik Raychem

Opis produktu

Do jakiego systemu stosujemy ten element przemysłowy?

System	przemysłowe ogrzewanie rurociągów, armatury, zbiorników i procesów Raychem-Chemelex
Przewody	BTV, QTVR, XTV, KTV, VPL, HTV, FHT, XPI, XPI-S, XPI-F oraz systemy sterowania przemysłowego zgodnie z dokumentacją zasilanie, rozgałęzienie, połączenie, zakończenie, mocowanie lub osprzęt do instalacji technologicznej
Zastosowanie	strefę pracy, temperaturę, medium, izolację, długość obwodu, zabezpieczenia, sterowanie, Ex/ATEX jeśli dotyczy i dokumentację producenta

Ważne: W instalacjach przemysłowych nie dobieramy osprzętu po samej nazwie. Potrzebny jest symbol przewodu, warunki pracy i wymagania obwodu grzejnego.

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doбором i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Osprzęt przemysłowy Raychem - nie dobierać po wyglądzie

Zestawy JBS, JBM, C25, E-100, E-150, S-20/S-40 i podobne są elementami systemu przewodów grzejnych. Dobór zależy od rodzaju przewodu, liczby obwodów, strefy, temperatury i sposobu montażu.

Element	Do czego pasuje	Uwagi techniczne
JBS-100	zasilanie jednego obwodu, np. BTV, QTVR, VPL zależnie od dokumentacji	Dobieramy wersję z diodą, płytką uziemiającą lub korkiem spustowym, jeśli wymaga tego instalacja.
JBM-100	zasilanie / rozgałęzienie do kilku obwodów	Stosować tam, gdzie przewiduje to projekt i instrukcja systemu.
C25 / E-100 / E-150	przyłącza i zakończenia przewodów przemysłowych	Kompatybilność potwierdzamy z numerem katalogowym przewodu, nie z podobieństwa osprzętu.
S-20 / E-20 / S-40 / E-40	rodziny BTV, QTVR, VPL i pokrewne	Zakres zastosowania zależy od konkretnego zestawu i przewodu.

Ważne: W instalacjach przemysłowych i Ex wymagamy weryfikacji dokumentacji. Błędny zestaw połączeniowy oznacza ryzyko awarii, nieszczelności lub braku zgodności systemu.

C25-100 zestaw przyłączeniowy do montażu na zimno -Raychem

Zestaw przyłączeniowy C25-100 przeznaczony jest do podłączania przewodów grzejnych Chemelex RAYCHEM do skrzynek przyłączeniowych. Jego zadaniem jest zachowanie ciągłości izolacji elektrycznej żył przewodów grzejnych oraz rdzenia przewodu. Zestaw posiada dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.

Zastosowanie:

Dopuszczalne typy przewodów grzewczych:

- ☐ [BTV](#)
- ☐ [QTVR](#)
- ☐ [XTV](#)
- ☐ [HTV](#)
- ☐ [VPL](#)


Dopuszczalne strefy:


- ☐ Strefy zagrożone wybuchem: strefa 1, strefa 2 (gazowa), strefa 21, strefa 22 (pyłowa).
- ☐ Strefy niezagrożone wybuchem

Koszulki uszczelniające rdzeń przewodu nie wymagają stosowania termodmuchawy lub palnika w czasie montażu (niepotrzebne jest zezwolenie na pracę ze źródłami ciepła). Niezasychający uszczelniaacz (nie zawiera silikonu) znajdujący się wewnątrz zapewnia prostą instalację i ułatwia eksploatację. Dwie uszczelki zawarte w zestawie umożliwiają zachowanie optymalnej szczelności dławika przy różnych warunkach zewnętrznych. Dodatkowa przeciwnakrętka jest przeznaczona do montażu dławika w niegwintowanych otworach.

INTEREX KATOWICE

Ogrzewanie rurociągów

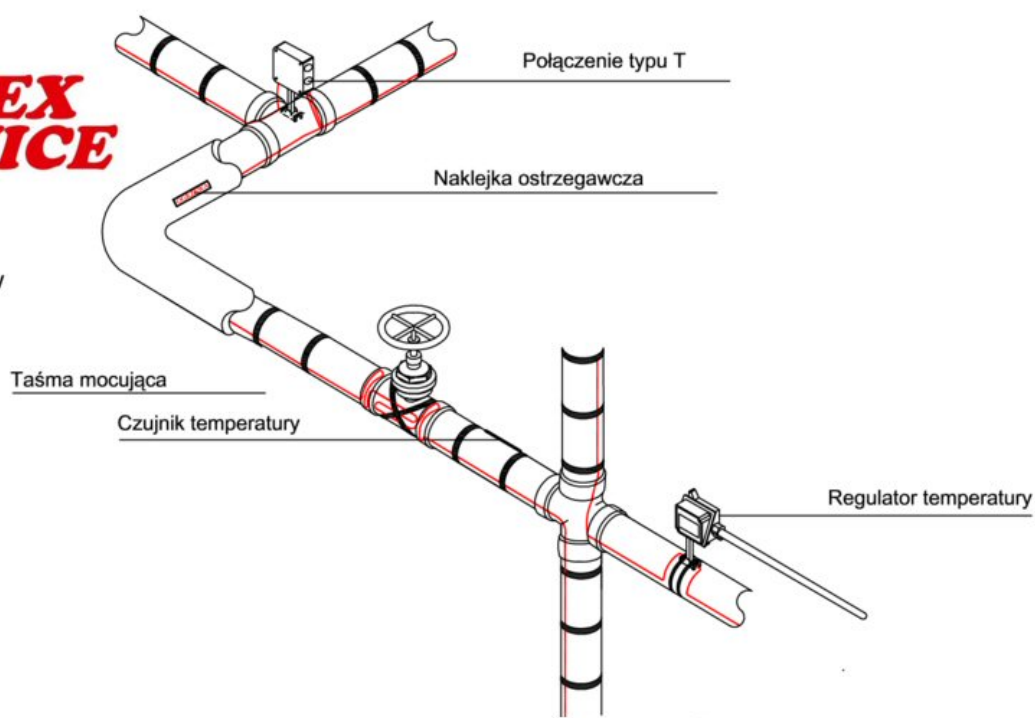

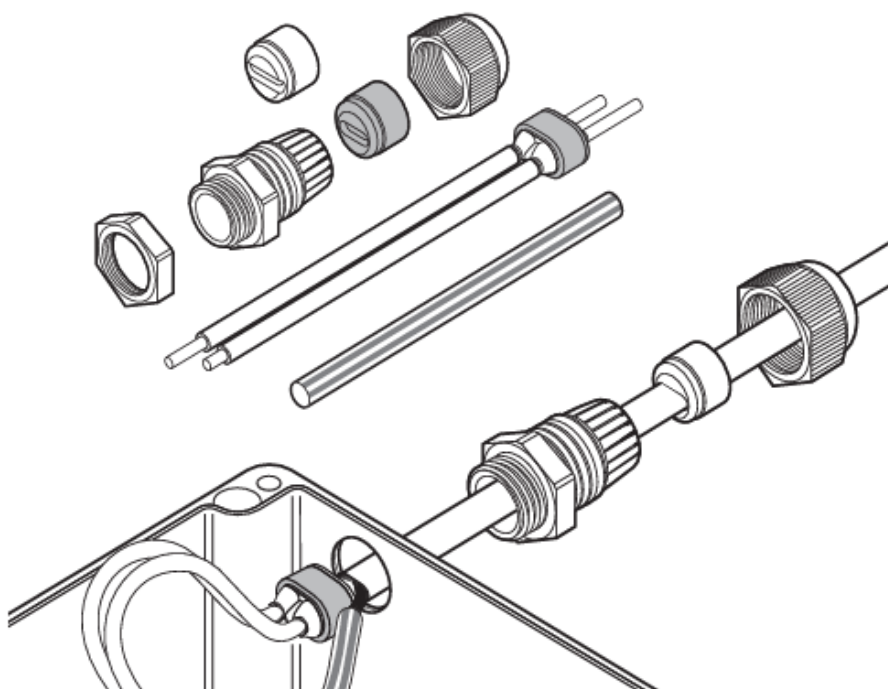

Dane techniczne:

Model	C25-100
Typ	Do montażu na zimno
Rodzaj gwintu	M25 x 1,5
Minimalna temperatura otoczenia	-55°C
Maksymalna temp. oddziaływania (dławiak)	110°C