

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/c25-termokurczliwy-zestaw-przylaczeniowy-raychem-p-2858.html>



C25 termokurczliwy zestaw przyłączeniowy - Raychem

Cena brutto	138 zł
Cena netto	112 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	1244-020909
Kod producenta	C25-01
Kod EAN	5414506021080
Karta katalogowa	Karta katalogowa
Katalog Raychem	Katalog raychem
Instrukcja obsługi i montażu	Instrukcja obsługi i montażu
Cennik Raychem	Cennik Raychem

Opis produktu

Do jakiego systemu stosujemy ten element przemysłowy?

System	przemysłowe ogrzewanie rurociągów, armatury, zbiorników i procesów Raychem-Chemelex
Przewody	BTV, QTVR, XTV, KTV, VPL, HTV, FHT, XPI, XPI-S, XPI-F oraz systemy sterowania przemysłowego zgodnie z dokumentacją
Zastosowanie	zasilanie, rozgałęzienie, połączenie, zakończenie, mocowanie lub osprzęt do instalacji technologicznej
Co sprawdzamy	strefę pracy, temperaturę, medium, izolację, długość obwodu, zabezpieczenia, sterowanie, Ex/ATEX jeśli dotyczy i dokumentację producenta

Ważne: W instalacjach przemysłowych nie dobieramy osprzętu po samej nazwie. Potrzebny jest symbol przewodu, warunki pracy i wymagania obwodu grzejnego.

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doбором i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Osprzęt przemysłowy Raychem - nie dobierać po wyglądzie

Zestawy JBS, JBM, C25, E-100, E-150, S-20/S-40 i podobne są elementami systemu przewodów grzejnych. Dobór zależy od rodzaju przewodu, liczby obwodów, strefy, temperatury i sposobu montażu.

Element	Do czego pasuje	Uwagi techniczne
JBS-100	zasilanie jednego obwodu, np. BTV, QTVR, VPL zależnie od dokumentacji	Dobieramy wersję z diodą, płytką uziemiającą lub korkiem spustowym, jeśli wymaga tego instalacja.
JBM-100	zasilanie / rozgałęzienie do kilku obwodów	Stosować tam, gdzie przewiduje to projekt i instrukcja systemu.
C25 / E-100 / E-150	przyłącza i zakończenia przewodów przemysłowych	Kompatybilność potwierdzamy z numerem katalogowym przewodu, nie z podobieństwa osprzętu.
S-20 / E-20 / S-40 / E-40	rodziny BTV, QTVR, VPL i pokrewne	Zakres zastosowania zależy od konkretnego zestawu i przewodu.

Ważne: W instalacjach przemysłowych i Ex wymagamy weryfikacji dokumentacji. Błędny zestaw połączeniowy oznacza ryzyko awarii, nieszczelności lub braku zgodności systemu.

C25 termokurczliwy zestaw przyłączeniowy - Raychem

C25-21 termokurczliwy zestaw przyłączeniowy - Raychem

Zestaw przyłączeniowy przeznaczony jest do podłączania przewodów grzejnych Chemelex RAYCHEM do skrzynek przyłączeniowych. Jego zadaniem jest zachowanie ciągłości izolacji elektrycznej żył przewodów grzejnych oraz rdzenia przewodu.

Zastosowanie:

Dopuszczalne typy przewodów grzewczych:

- ☐ [BTV](#)
- ☐ [QTVR](#)
- ☐ [XTV](#)
- ☐ [HTV](#)
- ☐ [VPL](#)

Dopuszczalne strefy:

- ☐ Strefy zagrożone wybuchem: strefa 1, strefa 2 (gazowa), strefa 21, strefa 22 (pyłowa).
- ☐ Strefy niezagrażone wybuchem

C25-01 termokurczliwy zestaw przyłączeniowy - Raychem

Zestaw ten został zaprojektowany do podłączenia przemysłowych, równoległych przewodów grzejnych Chemelex RAYCHEM do skrzynek przyłączeniowych instalowanych poza strefą zagrożenia wybuchem, zapewniając jednocześnie prawidłową izolację elektryczną żył przewodu grzejnego oraz jego rdzenia.

Zastosowanie:


Dopuszczalne typy przewodów grzewczych:

- ☐ [BSA](#)
- ☐ [BTV](#) (w wersji CR)

Dopuszczalne strefy:


- ☐ Strefy niezagrażone wybuchem

INTEREX KATOWICE

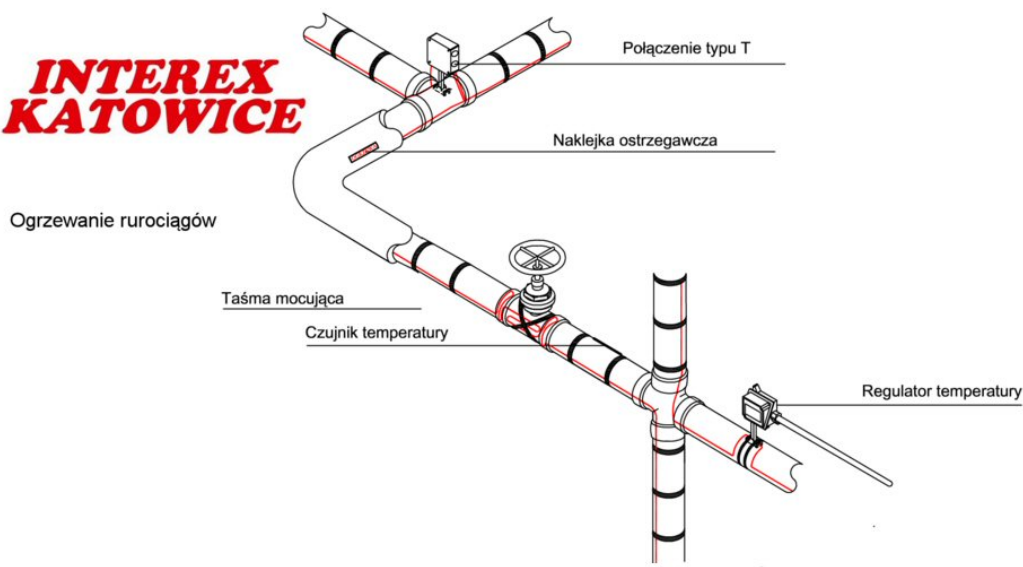


Budowa:

Uszczelnienie żył przewodu grzejnego jest zapewnione dzięki koszulkom termokurczliwym Chemelex RAYCHEM. Dwie uszczelki zawarte w zestawie umożliwiają zachowanie optymalnej szczelności przy różnych warunkach zewnętrznych. Dodatkowa przeciwnakrętka jest przeznaczona do montażu dławika w niegwintowanych otworach.

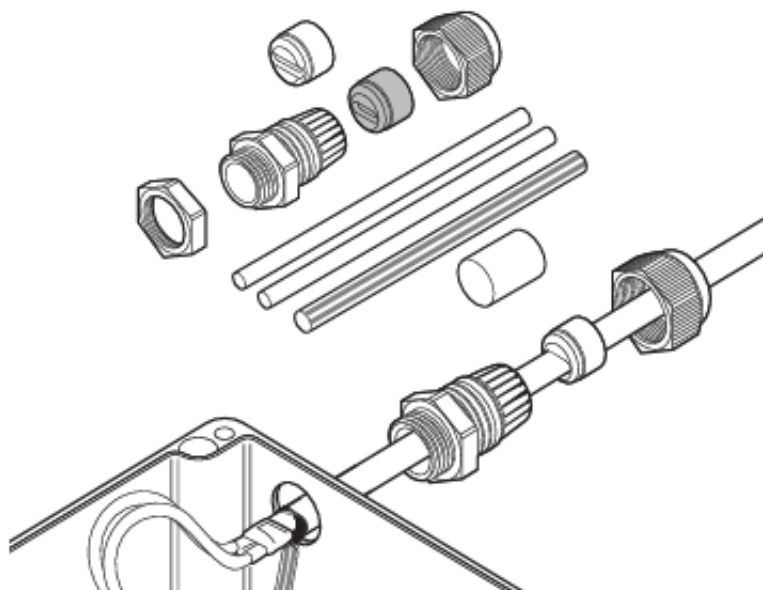

Budowa:

Uszczelnienie rdzenia przewodu grzejnego jest zapewnione przez odpowiednie rurki termokurczliwe. Specjalna uszczelka znajdująca się wewnątrz dławika, będącego elementem zestawu zapewnia optymalny poziom uszczelnienia w różnych warunkach pogodowych.

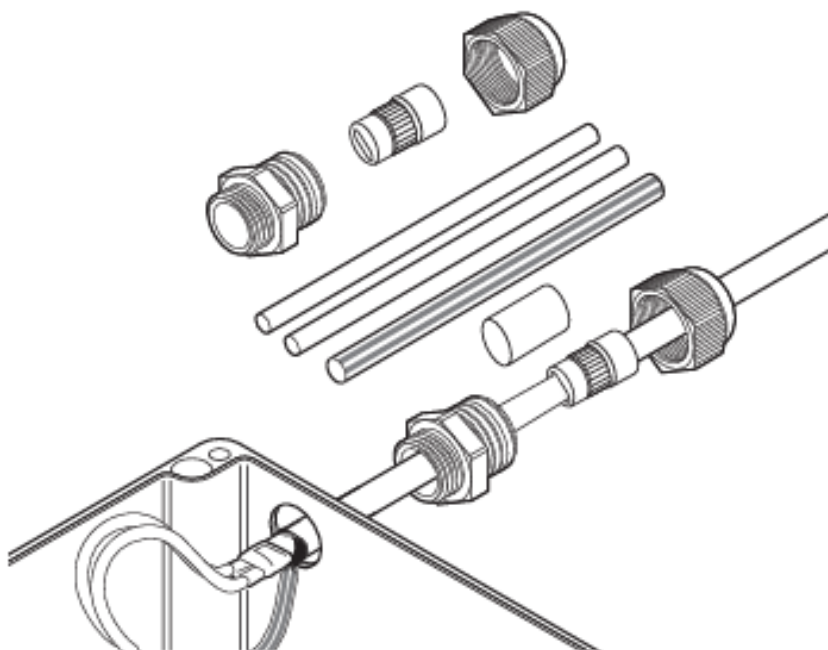

Dane techniczne:

Model	C25-21	C25-01
Typ	Termokurczliwy	Termokurczliwy
Rodzaj gwintu	M25 x 1,5	M25 x 1,5
Minimalna temperatura otoczenia	-55°C	-20°C
Maksymalna temp. oddziaływania (dławik)	110°C	100°C
Stopień ochrony	IP66	IP66

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Model: C25-21 (dopuszczalna praca w strefach zagrożonych wybuchem) , C25-01 (praca możliwa poza strefą zagrożoną wybuchem)