

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/c25-100-metal-zestaw-przylaczeniowy-do-przewodow-grzewczych-raychem-p-2859.html>



C25-100 Metal zestaw przyłączeniowy do przewodów grzewczych - Raychem

Cena brutto	538 zł
Cena netto	437 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	875016-000
Kod producenta	C25-100-METAL
Kod EAN	5017455010626
Karta katalogowa	Karta katalogowa
Katalog Raychem	Katalog raychem
Instrukcja obsługi i montażu	Instrukcja obsługi i montażu
Cennik Raychem	Cennik Raychem

Opis produktu

Do jakiego systemu stosujemy ten element przemysłowy?

System	przemysłowe ogrzewanie rurociągów, armatury, zbiorników i procesów Raychem-Chemelex
Przewody	BTV, QTVR, XTV, KTV, VPL, HTV, FHT, XPI, XPI-S, XPI-F oraz systemy sterowania przemysłowego zgodnie z dokumentacją zasilanie, rozgałęzienie, połączenie, zakończenie, mocowanie
Zastosowanie	lub osprzęt do instalacji technologicznej
Co sprawdzamy	strefę pracy, temperaturę, medium, izolację, długość obwodu, zabezpieczenia, sterowanie, Ex/ATEX jeśli dotyczy i dokumentację producenta

Ważne: W instalacjach przemysłowych nie dobieramy osprzętu po samej nazwie. Potrzebny jest symbol przewodu, warunki pracy i wymagania obwodu grzejnego.

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doбором i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Osprzęt przemysłowy Raychem - nie dobierać po wyglądzie

Zestawy JBS, JBM, C25, E-100, E-150, S-20/S-40 i podobne są elementami systemu przewodów grzejnych. Dobór zależy od rodzaju przewodu, liczby obwodów, strefy, temperatury i sposobu montażu.

Element	Do czego pasuje	Uwagi techniczne
JBS-100	zasilanie jednego obwodu, np. BTV, QTVR, VPL zależnie od dokumentacji	Dobieramy wersję z diodą, płytką uziemiającą lub korkiem spustowym, jeśli wymaga tego instalacja.
JBM-100	zasilanie / rozgałęzienie do kilku obwodów	Stosować tam, gdzie przewiduje to projekt i instrukcja systemu.
C25 / E-100 / E-150	przyłącza i zakończenia przewodów przemysłowych	Kompatybilność potwierdzamy z numerem katalogowym przewodu, nie z podobieństwa osprzętu.
S-20 / E-20 / S-40 / E-40	rodziny BTV, QTVR, VPL i pokrewne	Zakres zastosowania zależy od konkretnego zestawu i przewodu.

Ważne: W instalacjach przemysłowych i Ex wymagamy weryfikacji dokumentacji. Błędny zestaw połączeniowy oznacza ryzyko awarii, nieszczelności lub braku zgodności systemu.

C25-100 metalowy zestaw przyłączeniowy do montażu na zimno - Raychem

Zestaw przyłączeniowy przeznaczony jest do podłączania przewodów grzejnych Chemelex do skrzynek przyłączeniowych. Jego zadaniem jest zachowanie ciągłości izolacji elektrycznej żył przewodów grzejnych oraz rdzenia przewodu.

Zastosowanie:

Dopuszczalne typy przewodów grzewczych:

[BTV](#)
[QTVR](#)
[XTV](#)
[HTV](#)
[VPL](#)

Dopuszczalne strefy:

- ☐ Strefy zagrożone wybuchem: strefa 1, strefa 2 (gazowa), strefa 21, strefa 22 (pyłowa).
- ☐ Strefy niezagrożone wybuchem


Dostępne modele:

C25-100-Metal: dławik wykonany z mosiądzu
C25-100-Metal-NP: dławik wykonany z niklowanego mosiądzu
C25-100-Metal-SS: dławik wykonany ze stali nierdzewnej


Koszulki uszczelniające rdzeń przewodu nie wymagają stosowania termodmuchawy lub palnika w czasie montażu (niepotrzebne jest zezwolenie na pracę ze źródłami ciepła). Niezasychający uszczelniaacz (nie zawiera silikonu) znajdujący się wewnątrz zapewnia prostą instalację i ułatwia eksploatację.

INTEREX KATOWICE

Ogrzewanie rurociągów

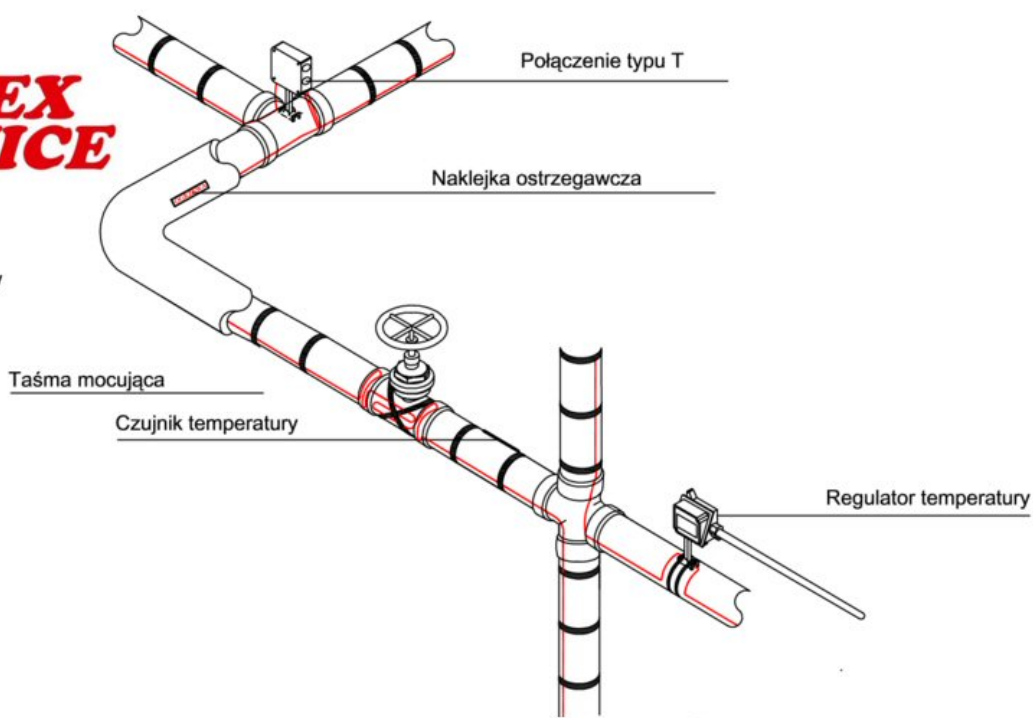

Oplot jest bezpośrednio połączony z metalowym korpusem dławika. Zestawy przyłączeniowe mogą być używane ze skrzynkami metalowymi lub z tworzyw sztucznych z wewnętrzną płytką uziemiającą. Posiadają także dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem.

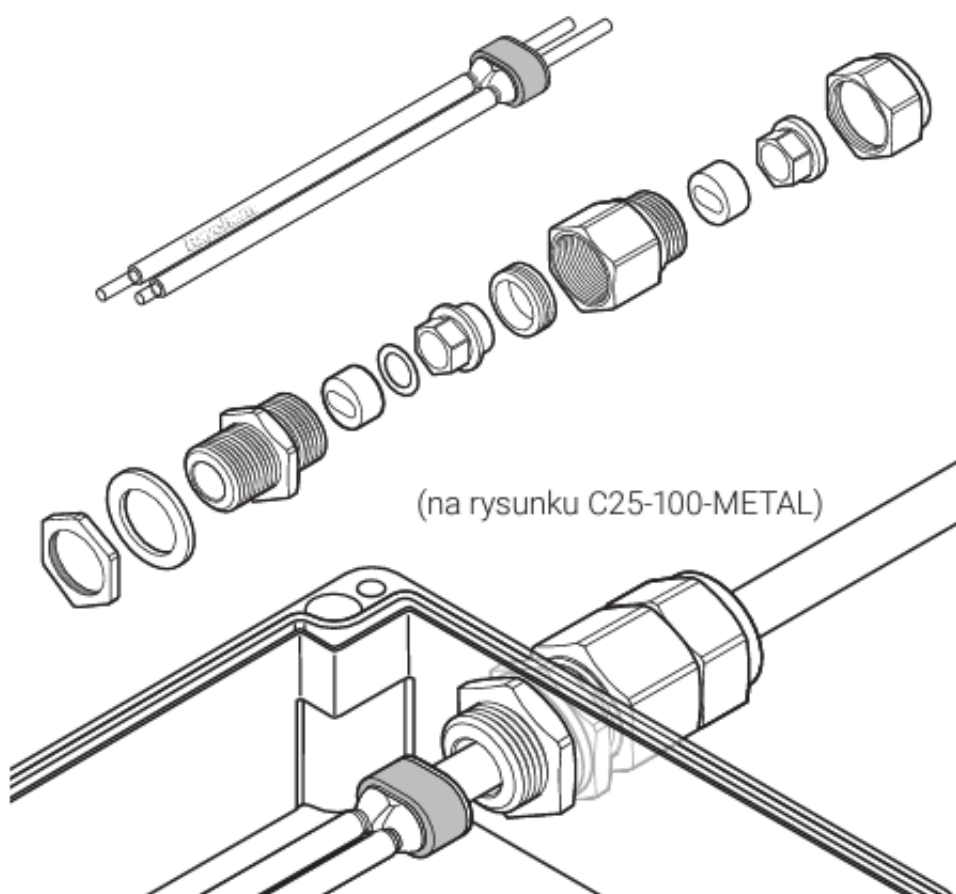

Dane techniczne:

Model	C25-100-Metal C25-100-Metal-NP C25-100-Metal-SS
Typ	Do montażu na zimno
Rodzaj gwintu	M25 x 1,5
Minimalna temperatura otoczenia	60°C
Maksymalna temp. oddziaływania (dławiak)	180°C

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał dławiaka: Mosiądz (C25-100-METAL) , Niklowany Mosiądz (C25-100-METAL-NP) , Stal nierdzewna (C25-100-METAL-SS)