

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/c-150-e-zestaw-zasilajacy-do-przewodow-grzewczych-raychem-p-2861.html>



C-150-E zestaw zasilający do przewodów grzewczych - Raychem

Cena brutto	907 zł
Cena netto	737 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	073704-000
Kod producenta	C-150-E
Kod EAN	5017455012286
Karta katalogowa	Karta katalogowa
Katalog Raychem	Katalog Raychem
Cennik Raychem	Cennik Raychem

Opis produktu

Do jakiego systemu stosujemy ten element przemysłowy?

System	przemysłowe ogrzewanie rurociągów, armatury, zbiorników i procesów Raychem-Chemelex
Przewody	BTV, QTVR, XTV, KTV, VPL, HTV, FHT, XPI, XPI-S, XPI-F oraz systemy sterowania przemysłowego zgodnie z dokumentacją
Zastosowanie	zasilanie, rozgałęzienie, połączenie, zakończenie, mocowanie lub osprzęt do instalacji technologicznej
Co sprawdzamy	strefę pracy, temperaturę, medium, izolację, długość obwodu, zabezpieczenia, sterowanie, Ex/ATEX jeśli dotyczy i dokumentację producenta

Ważne: W instalacjach przemysłowych nie dobieramy osprzętu po samej nazwie. Potrzebny jest symbol przewodu, warunki pracy i wymagania obwodu grzejnego.

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doбором i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Osprzęt przemysłowy Raychem - nie dobierać po wyglądzie

Zestawy JBS, JBM, C25, E-100, E-150, S-20/S-40 i podobne są elementami systemu przewodów grzejnych. Dobór zależy od rodzaju przewodu,

liczby obwodów, strefy, temperatury i sposobu montażu.

Element	Do czego pasuje	Uwagi techniczne
JBS-100	zasilanie jednego obwodu, np. BTV, QTVR, VPL zależnie od dokumentacji	Dobieramy wersję z diodą, płytką uziemiającą lub korkiem spustowym, jeśli wymaga tego instalacja.
JBM-100	zasilanie / rozgałęzienie do kilku obwodów	Stosować tam, gdzie przewiduje to projekt i instrukcja systemu.
C25 / E-100 / E-150	przyłącza i zakończenia przewodów przemysłowych	Kompatybilność potwierdzamy z numerem katalogowym przewodu, nie z podobieństwa osprzętu.
S-20 / E-20 / S-40 / E-40	rodziny BTV, QTVR, VPL i pokrewne	Zakres zastosowania zależy od konkretnego zestawu i przewodu.

Ważne: W instalacjach przemysłowych i Ex wymagamy weryfikacji dokumentacji. Błędny zestaw połączeniowy oznacza ryzyko awarii, nieszczelności lub braku zgodności systemu.

C-150-E Płaskoprofilowy zestaw zasilający do montażu na zimno - Raychem

Chemelex RAYCHEM C-150-E to montowany na zimno płaskoprofilowy zestaw zasilający. Zestaw jest przeznaczony do łączenia przemysłowych przewodów grzejnych Chemelex RAYCHEM z elastycznym przewodem zasilającym. Może być stosowany w temperaturach od -55°C do 200°C. Posiada dopuszczenia do stref zagrożonych wybuchem.

Zastosowanie:

[BTV](#)
[QTVR](#)
[XTV](#)

Dopuszczane strefy:


- ☐ Strefy zagrożone wybuchem: strefa 1, strefa 2 (gazowa), strefa 21, strefa 22 (pyłowa).
- ☐ Strefy niezagrażone wybuchem

C-150-E stosuje się jako zestaw przyłączeniowy:

- ☐ przy braku możliwości zainstalowania skrzynki przyłączeniowej, np. z powodu ograniczenia miejsca
 - ☐ na ramionach nalewczych i rurkach pomiarowych
 - ☐ gdy preferowana jest instalacja komponentów pod izolacją rurociągu
- ☐ jako oszczędne rozwiązanie dla krótkich odcinków przewodów grzejnych, zamiast JBS-100.


**INTEREX
KATOWICE**

Ogrzewanie rurociągów

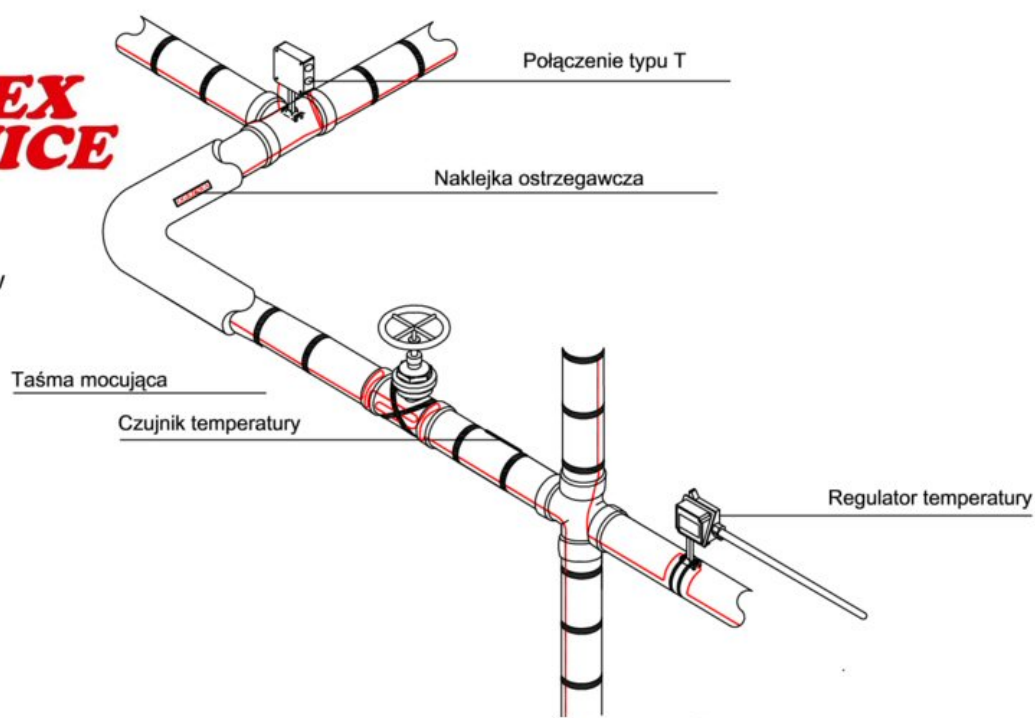

Budowa:

Jako przewód zasilający można zastosować przewód Chemelex RAYCHEM typu C-150-PC lub dowolny inny standardowy przewód zasilający 3 x 1,5 mm² lub 3 x 2,5 mm² z miedzianymi żyłami w postaci linki. Żyły przewodu zasilającego łączy się za pośrednictwem zacisków śrubowych z żyłami oraz opłotem ochronnym przewodu grzejnego.

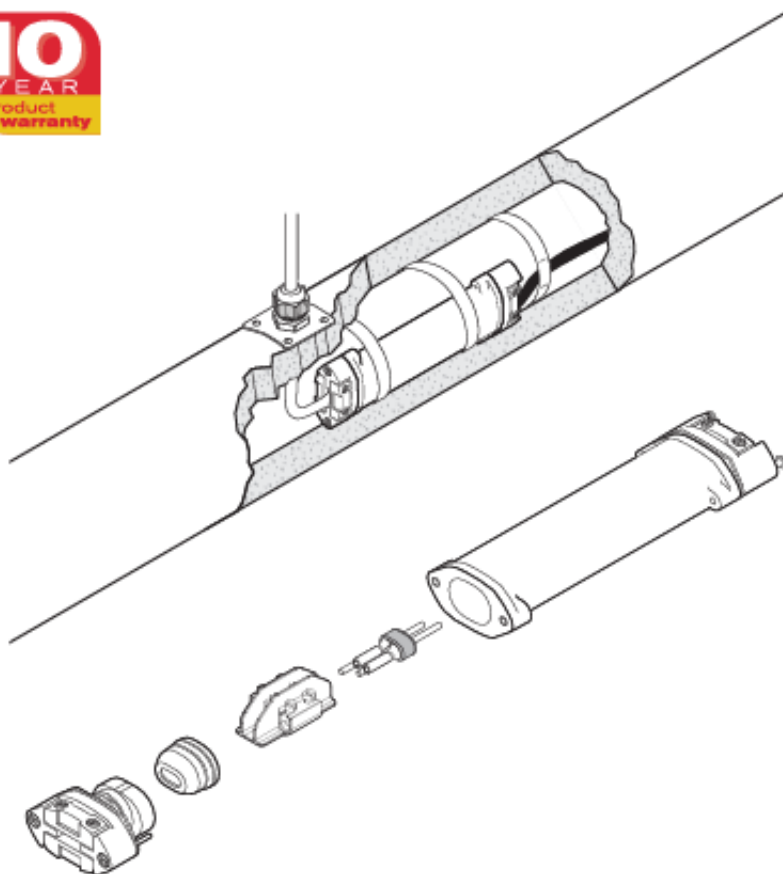**Dane techniczne:**

Model		C-150-E
Parametry przewodu zasilającego		-> średnica zewnętrzna z zakresu 7,8 mm - 12,5 mm -> 3 żyły typu linka (3 x 2,5 mm ² lub 3 x 1,5 mm ²) -> zakres temperatury stosowny do przeznaczenia
Maks. długość przewodu zasilającego		wyłącznik nadmiarowy 16 A : 40 m wyłącznik nadmiarowy 20 A: 32 m wyłącznik nadmiarowy 25 A: 25 m
Stopień ochrony	IP66	
Minimalna temperatura montażu	-55°C	
Maksymalne napięcie zasilania	277V	

Wymiary:



Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.