

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/e-100-zestaw-zakonczeniowy-do-kabli-grzewczych-raychem-p-2862.html>



E-100 zestaw zakończeniowy do kabli grzewczych- Raychem

Cena brutto	563 zł
Cena netto	458 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	101255-000
Kod producenta	E-100-E
Kod EAN	5017455002379
Karta katalogowa	Karta Katalogowa
Katalog Raychem	Katalog Raychem
Cennik Raychem	Cennik Raychem

Opis produktu

Do jakiego systemu stosujemy ten element przemysłowy?

System	przemysłowe ogrzewanie rurociągów, armatury, zbiorników i procesów Raychem-Chemelex
Przewody	BTv, QTVR, XTV, KTV, VPL, HTV, FHT, XPI, XPI-S, XPI-F oraz systemy sterowania przemysłowego zgodnie z dokumentacją
Zastosowanie	zasilanie, rozgałęzienie, połączenie, zakończenie, mocowanie lub osprzęt do instalacji technologicznej
Co sprawdzamy	strefę pracy, temperaturę, medium, izolację, długość obwodu, zabezpieczenia, sterowanie, Ex/ATEX jeśli dotyczy i dokumentację producenta

Ważne: W instalacjach przemysłowych nie dobieramy osprzętu po samej nazwie. Potrzebny jest symbol przewodu, warunki pracy i wymagania obwodu grzejnego.

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doбором i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Osprzęt przemysłowy Raychem - nie dobierać po wyglądzie

Zestawy JBS, JBM, C25, E-100, E-150, S-20/S-40 i podobne są elementami systemu przewodów grzejnych. Dobór zależy od rodzaju przewodu, liczby obwodów, strefy, temperatury i sposobu montażu.

Element	Do czego pasuje	Uwagi techniczne
JBS-100	zasilanie jednego obwodu, np. BTB, QTVR, VPL zależnie od dokumentacji	Dobieramy wersję z diodą, płytką uziemiającą lub korkiem spustowym, jeśli wymaga tego instalacja.
JBM-100	zasilanie / rozgałęzienie do kilku obwodów	Stosować tam, gdzie przewiduje to projekt i instrukcja systemu.
C25 / E-100 / E-150	przyłącza i zakończenia przewodów przemysłowych	Kompatybilność potwierdzamy z numerem katalogowym przewodu, nie z podobieństwa osprzętu.
S-20 / E-20 / S-40 / E-40	rodziny BTB, QTVR, VPL i pokrewne	Zakres zastosowania zależy od konkretnego zestawu i przewodu.

Ważne: W instalacjach przemysłowych i Ex wymagamy weryfikacji dokumentacji. Błędny zestaw połączeniowy oznacza ryzyko awarii, nieszczelności lub braku zgodności systemu.

E-100-E Zestaw zakończeniowy i zestaw zakończeniowy z sygnalizacją pracy - Raychem

Zestawy Chemelex RAYCHEM E-100-E i E-100-L-E to zestawy zakończeniowe do montażu na zimno, nad izolacją, E-100-E bez sygnalizacji, E-100-L-E ze świetlną sygnalizacją pracy. Zestawy te mogą być używane wielokrotnie przy wykorzystaniu zapasowych koszulek uszczelniających. Oba typy mogą być używane z przewodami grzejnymi Chemelex RAYCHEM i posiadają dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem. Są niezwykle wytrzymałe - wykonane z jednorodnego odlewu o grubości ścianki 4 mm.

Zastosowanie:

[BTB](#)
[QTVR](#)
[XTV](#)
[HTV](#)
[VPL](#)

Dopuszczane strefy:

☐ Strefa zagrożona i niezagrożona wybuchem (wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń).


Dostępne wersje:


☐ E-100-E (Bez diody sygnalizacyjnej).	☐ E-100-L-E (Z diodą sygnalizacyjną). Moduł świetlny zestawu E-100-L-E wykorzystuje układ bardzo jasnych, zielonych diod LED zapewniających długą żywotność i doskonałą widoczność pod niemal każdym kątem. Wytrzymała elektronika klasy przemysłowej jest zamknięta w obudowie chroniącej ją niezawodnie przed wilgocią.
---	---

☐ **Uszczelnienie jest wykonane podwójnie. Najpierw przewód grzejny jest wprowadzony do suchej komory, wewnątrz której, na przewód grzejny nakładana jest osłona zabezpieczająca z niezasychającym uszczelnieniem (bez silikonu). Zestawy zakończeniowe po zamontowaniu na rurociągu wystają ponad płaszczyznę ochronny izolacji.**

**INTEREX
KATOWICE**

Ogrzewanie rurociągów

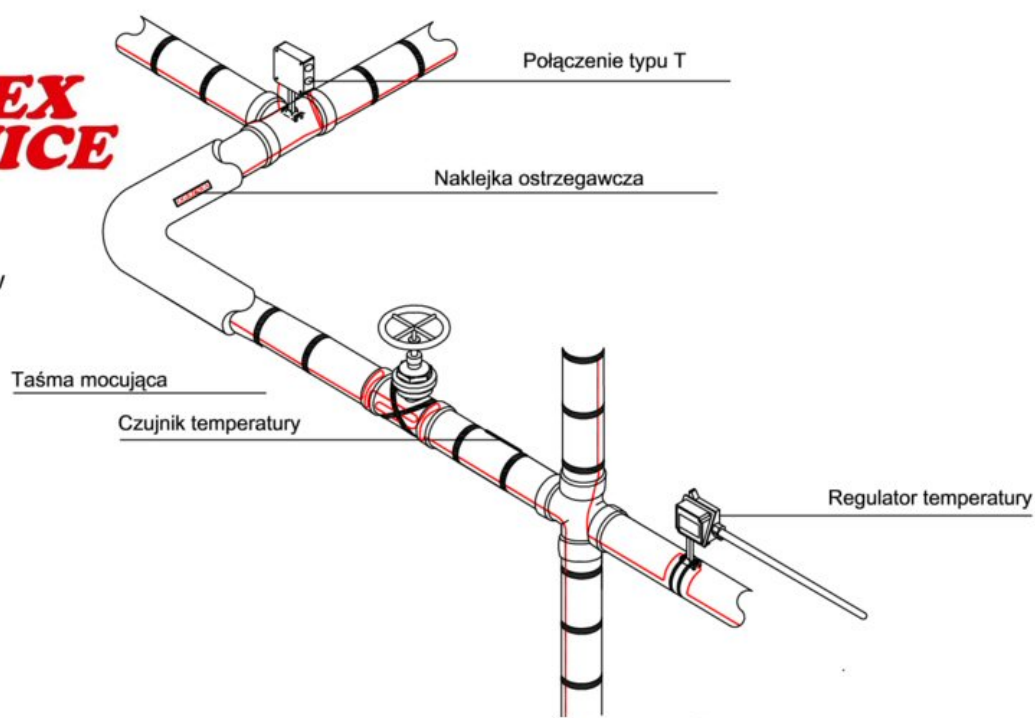

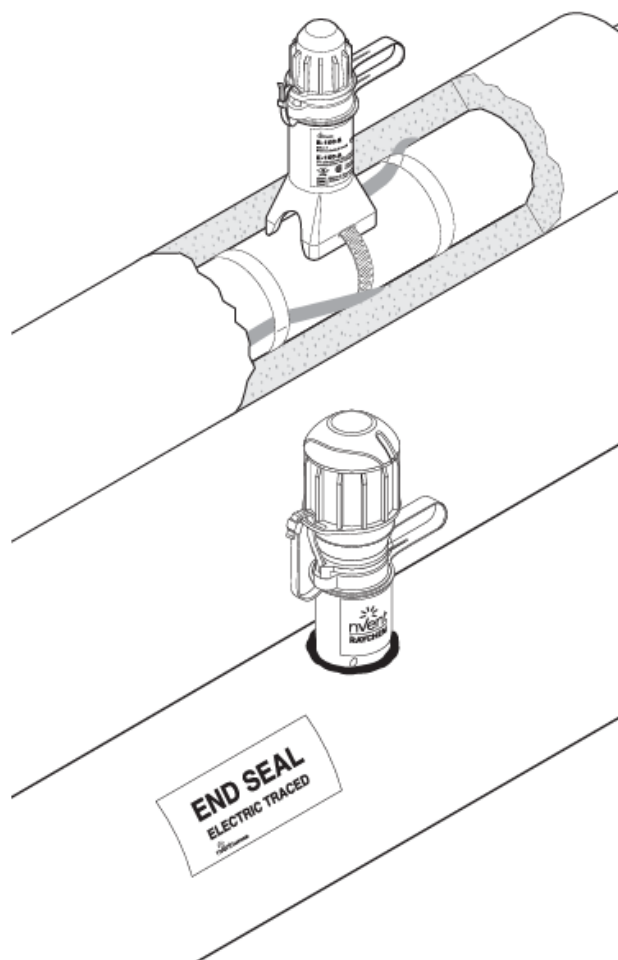

Model	E-100-E	E-100-L-E
Maks. temperatura rurociągu	Patrz specyfikacja przewodu grzejnego (maks. 260°C).	
Maks. napięcie robocze	277 V (480 V tylko dla VPL4)	277 V
Temperatura otoczenia	od - 55°C do +56°C	od - 40°C do +40°C
Min. temp. montażu	-55°C	-50°C
Całkowita wysokość	171mm	197mm
Średnica zewnętrzna	46 mm (Możliwość używania izolacji termicznej o grubości do 100mm)	66mm
Stopień ochrony	IP66, Type 4X	
Odporność na uderzenia	EN 60079-30-1, ≥ 7 J	
Odporność na rozpuszczalniki	Bardzo dobra	

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dioda sygnalizująca: Zestaw bez diody sygnalizującej , Zestaw z diodą sygnalizującą