

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/e-150-zestaw-zakonczeniowy-raychem-p-2863.html>

E-150 zestaw zakończeniowy-Raychem

Cena brutto	306 zł
Cena netto	249 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	979099-000
Kod producenta	979099-000
Kod EAN	5414506000115
Karta katalogowa	Karta Katalogowa
Katalog Raychem	Katalog Raychem
Cennik Raychem	Cennik Raychem

Opis produktu

Do jakiego systemu stosujemy ten element przemysłowy?

System	przemysłowe ogrzewanie rurociągów, armatury, zbiorników i procesów Raychem-Chemelex
Przewody	BTv, QTVR, XTV, KTV, VPL, HTV, FHT, XPI, XPI-S, XPI-F oraz systemy sterowania przemysłowego zgodnie z dokumentacją
Zastosowanie	zasilanie, rozgałęzienie, połączenie, zakończenie, mocowanie lub osprzęt do instalacji technologicznej
Co sprawdzamy	strefę pracy, temperaturę, medium, izolację, długość obwodu, zabezpieczenia, sterowanie, Ex/ATEX jeśli dotyczy i dokumentację producenta

Ważne: W instalacjach przemysłowych nie dobieramy osprzętu po samej nazwie. Potrzebny jest symbol przewodu, warunki pracy i wymagania obwodu grzejnego.

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doбором i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Osprzęt przemysłowy Raychem - nie dobierać po wyglądzie

Zestawy JBS, JBM, C25, E-100, E-150, S-20/S-40 i podobne są elementami systemu przewodów grzejnych. Dobór zależy od rodzaju przewodu, liczby obwodów, strefy, temperatury i sposobu montażu.

Element	Do czego pasuje	Uwagi techniczne
JBS-100	zasilanie jednego obwodu, np. BTV, QTVR, VPL zależnie od dokumentacji	Dobieramy wersję z diodą, płytką uziemiającą lub korkiem spustowym, jeśli wymaga tego instalacja.
JBM-100	zasilanie / rozgałęzienie do kilku obwodów	Stosować tam, gdzie przewiduje to projekt i instrukcja systemu.
C25 / E-100 / E-150	przyłącza i zakończenia przewodów przemysłowych	Kompatybilność potwierdzamy z numerem katalogowym przewodu, nie z podobieństwa osprzętu.
S-20 / E-20 / S-40 / E-40	rodziny BTV, QTVR, VPL i pokrewne	Zakres zastosowania zależy od konkretnego zestawu i przewodu.

Ważne: W instalacjach przemysłowych i Ex wymagamy weryfikacji dokumentacji. Błędny zestaw połączeniowy oznacza ryzyko awarii, nieszczelności lub braku zgodności systemu.

E-150 Płaskoprofilowy zestaw zakończeniowy do montażu na zimno Raychem

Zestaw E-150 to płaskoprofilowy zestaw zakończeniowy do montażu na zimno, przeznaczony do stosowania ze samoregulującymi przewodami grzejnymi Chemelex RAYCHEM. Może być stosowany w temperaturach od -55°C do 200°C.

Zastosowanie:

[□BTV](#)
[□QTVR](#)
[□XTV](#)


Dopuszczone strefy:

□Posiada dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.


Unikalna konstrukcja E-150 spełnia wymagania stawiane przez środowisko przemysłowe. Pierścień uszczelniający ze sprężyną zapewnia szczelność i chroni złącze przed wodą, a niezasychający (niezawierający silikonu) uszczelniaacz używany do zabezpieczenia rdzenia przewodu grzejnego zapewnia dodatkową ochronę. Trwała konstrukcja zestawu zakończeniowego czyni go odpornym na uderzenia i wytrzymałym na zmiany temperatury oraz oddziaływanie agresywnego środowiska chemicznego. Zestaw zakończeniowy można wykorzystywać wielokrotnie. Zestaw E-150 zapewnia bezpieczne zakończenie przewodu pod izolacją termiczną przez cały okres użytkowania systemu. Zestaw zakończeniowy nie wymaga użycia palnika lub termodmuchawy, dzięki czemu jest on prosty i szybki w montażu. Każdy zestaw zawiera wszystkie niezbędne materiały do wykonania pojedynczego zakończenia.

**INTEREX
KATOWICE**

Ogrzewanie rurociągów

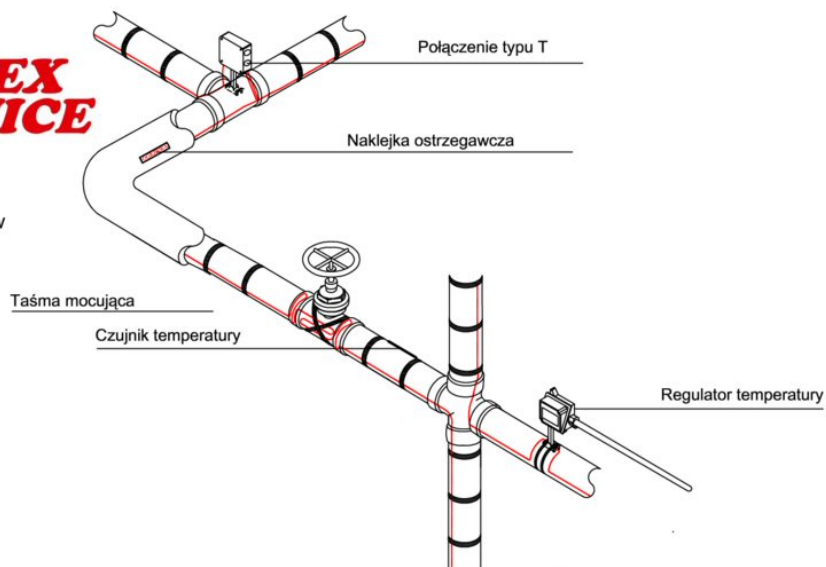

10
YEAR
Product
warranty

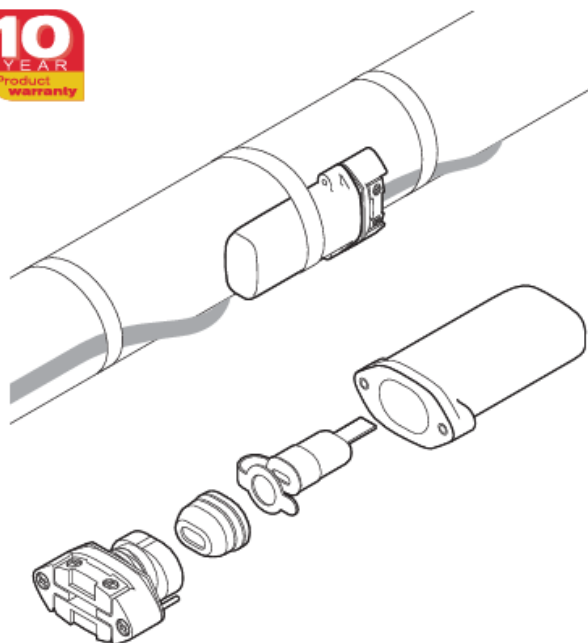

Dopuszczalne typy przewodów grzejnych	BTV-CR, BTV-CT, QTVR-CT, XTV-CT,
Stopień ochrony	IP66
Minimalna temperatura montażu	-55°C
Maksymalna temp. rurociągu	150°C zasilanie włączone i 200°C zasilanie wyłączone
Napięcie znamionowe	277V

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

