

Dane aktualne na dzień: 21-09-2026 12:41

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/deviflex-18m-przewod-grzewczy-devi-p-2866.html>

DEVIflex 18/m przewód grzewczy- Devi



Cena brutto	500 zł
Cena netto	407 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	140F1235
Kod producenta	140F1235
Kod EAN	5703466223710
Przewód grzewczy	Staloodporowy przewód grzewczy 18W/m Devi
Karta katalogowa	Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i montażu	Instrukcja obsługi

Opis produktu

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doбором i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Dane techniczne do sprawdzenia

Produkt	DEVIflex 18/m przewód grzewczy- Devi
Producent	Devi
Model / numer katalogowy	140F1235
Kod producenta	140F1235
EAN	5703466223710
Grupa zastosowania	mata lub przewód grzejny
Kategoria sklepu	4:Sklep ▾ Usługi ▾ Technologie 75:Kable w wylewce betonowej 77:Ogrzewanie podłogowe kafelek
Warunki techniczne	zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria potwierdzamy przed zakupem lub montażem.

Dokumenty i instrukcje


Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Devi dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

DEVIflex 18T kabel grzewczy- Devi

Kable grzewcze sprzedawane u Nas przed wysłaniem przechodzą profesjonalne pomiary elektryczne, dzięki czemu mają Państwo pewność, że kabel grzewczy jest sprawny. Wydruk z pomiarów umieszczamy na fakturze oraz opakowaniu kabla. Wyniki pomiarów można przekazać elektrykowi który przeprowadza instalacje.



DEVIflex to w pełni ekranowany, jednostronnie zasilany kabel grzejny z bardzo wytrzymałą, czerwoną izolacją zewnętrzną wykonaną z PCV. Może być stosowany do ogrzewania podłóg o różnej konstrukcji jak również do podgrzewania rurociągów.

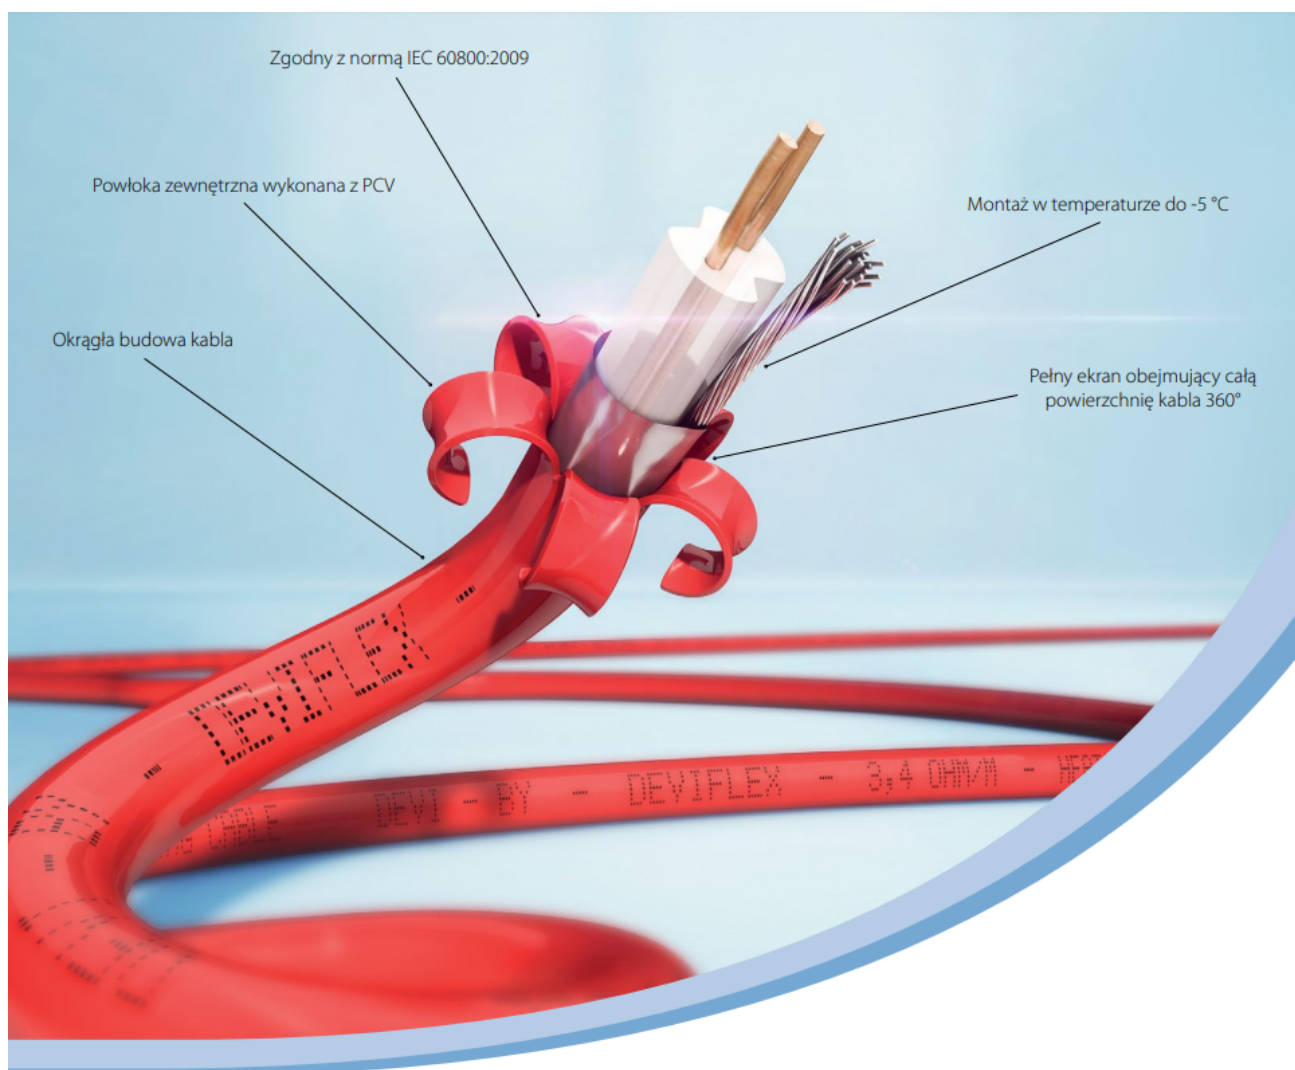



Zastosowanie:

- Ogrzewanie podłogowe w cienkich warstwach (< 3 cm).
- Ogrzewanie podłogowe na konstrukcjach stropobelkowych.
- Ogrzewanie podłogowe z Devicell Dry.
- Ogrzewanie podłogowe w podłogach betonowych (> 3 cm).
- Ochrona przeciwbłędzeniowa powierzchni gruntowych.
- Ochrona przeciwmrozowa instalacji rurowych.

Kable grzejne DEViflex 18T przede wszystkim wyróżniają się dużą elastycznością, dzięki czemu ich ułożenie nie zajmuje dużo czasu. Odpowiednio dostosowują się do kątów w danym pomieszczeniu. W naszym sklepie możesz znaleźć wiele różnych długości kabli, dzięki czemu bez trudu dobierzesz idealny rodzaj do swoich indywidualnych potrzeb. Kable są jednostronnie

zasilane i dwużyłowe. Jeżeli chodzi o ogrzewanie podłogowe, to stosuje się je w przypadku wylewek betonowych. Okrągły przekrój również znacznie ułatwia instalację systemu grzejnego.

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Instrukcja i dokumentacja

[Katalog i dokumentacja DEVI 2026 PDF](#)

Przed montażem należy dobrać przewód lub matę do powierzchni, sprawdzić rezystancję żyły grzejnej i izolacji oraz wykonać pomiary przed zakryciem instalacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Przewód grzewczy: 7.3 m / 130 W , 10 m / 180 W , 12.8 m / 230 W , 15 m / 270 W , 17,5 m / 310 W , 22 m / 395 W , 29 m / 535 W , 34 m / 615W , 37 m / 680W , 52 m / 935 W , 54 m / 1005 W , 59 m / 1075 W , 68 m / 1220 W , 74 m / 1340 W , 82 m / 1485 W , 90 m / 1625 W , 105 m / 1880 W , 118 m / 2135 W , 131 m / 2420 W , 155 m / 2775 W , 170 m / 3050 W